

#### Waschtisch



Einhebel-Waschtischmischer 60

ab Seite 51

ab Seite 52



Einhebel-Waschtischmischer 100

ab Seite 51



Einhebel-Waschtischmischer 130

ab Seite 52



Einhebel-Waschtischmischer 210

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz ab Seite 56



Elektronik-Waschtischmischer 130

ab Seite 58



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz

ab Seite 59

#### Bidet



Einhebel-**Bidetmischer** 

#### Dusche



Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss ab Seite 62



Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss

ab Seite 65

#### Dusche / Wanne



Einhebelmischer Unterputz ab Seite 66



Thermostatarmatur Unterputz Seite 70



Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher



**Absperrventil** Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss ab Seite 71



Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Seite 72

Seite 75



Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher Seite 73



Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss Seite 74



Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter



Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher Seite 76



Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss

ab Seite 76



Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

ab Seite 77





IXMO Brause-Set 1 / 2 Einhebel-Brausemischer für 1 Verbraucher mit Brausestange ab Seite 78



IXMO
Brause-Set 3 / 4
Einhebelmischer
für 2 Verbraucher
mit Brausehalter
und Kopfbrause
ab Seite 79



IXMO Brause-Set 5 / 6 Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausestange und Kopfbrause ab Seite 80



IXMO\_solo Brause-Set 15 / 16 Thermostat-Brausemischer für 1 Verbraucher mit Brausestange ab Seite 81



IXMO Brause-Set 7 / 8 Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausehalter und Kopfbrause ab Seite 82



IXMO
Brause-Set 9 / 10
Thermostatarmatur
für 2 Verbraucher
mit Brausestange
und Kopfbrause
ab Seite 83

€




#### Einhebel-Waschtischmischer **IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 52 mm
- Ausladung: 90 mm
   Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
   Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
  Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Zugstange

Art.-Nr.



Oberfläche


<b>595 04</b> 37 10 00 <b>595 04</b> 37 11 00	ja nein	schwarz matt	307,60 278,00
			<u> </u>
393 04 01 11 00	TIGITI	VCTCITIOTITE	201,00
<b>595 04</b> 01 11 00	nein	verchromt	231,60
<b>595 04</b> 01 10 00	ja	verchromt	264,00

ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 100 **IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 94 mm
- Ausladung: 110 mm
   Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
  Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 02</b> 01 10 00	ja	verchromt	280,20
<b>595 02</b> 01 11 00	nein	verchromt	247,80
<b>595 02</b> 37 10 00	ja	schwarz matt	326,40
<b>595 02</b> 37 11 00	nein	schwarz matt	297,30

ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00




### Einhebel-Waschtischmischer

#### **IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 125 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 01</b> 01 10 01	ja	verchromt	300,20
<b>595 01</b> 01 11 01	nein	verchromt	277,00
<b>595 01</b> 37 10 01	ja	schwarz matt	360,20
<b>595 01</b> 37 11 01	nein	schwarz matt	322,60
ArtNr.	Optionales Zub	<b>pehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 210 **IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 207 mm
- Ausladung: 160 mm
   Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 10</b> 01 11 00	nein	verchromt	306,00
<b>595 10</b> 37 11 00	nein	schwarz matt	356,40
ArtNr.	Optionales Zube	<b>hör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 60 **IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 53 mm
- Ausladung: 94 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
  Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 04</b> 01 20 00	ja	verchromt	303,40
<b>595 04</b> 01 21 00	nein	verchromt	280,20
<b>595 04</b> 37 20 00	ja	schwarz matt	364,00
<b>595 04</b> 37 21 00	nein	schwarz matt	326,40


ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00



#### Einhebel-Waschtischmischer 100 **IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 95 mm
- Ausladung: 114 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 02</b> 01 20 00	ja	verchromt	319,00
<b>595 02</b> 01 21 00	nein	verchromt	296,30
<b>595 02</b> 37 20 00	ja	schwarz matt	382,80
<b>595 02</b> 37 21 00	nein	schwarz matt	345,20
ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€

ArtNr.	<b>Optionales Zubehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)		
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 130 **IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 127 mm
- Ausladung: 129 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 01</b> 01 20 01	ja	verchromt	347,30
<b>595 01</b> 01 21 01	nein	verchromt	315,90
<b>595 01</b> 37 20 01	ja	schwarz matt	416,70
<b>595 01</b> 37 21 01	nein	schwarz matt	379,10


ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 210 **IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 208 mm
- Ausladung: 164 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



595 99 37 02 02 Rosette eckig



schwarz matt

ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 10</b> 01 21 00	nein	verchromt	344,20
<b>595 10</b> 37 21 00	nein	schwarz matt	412,90
ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60

26,00




### Einhebel-Waschtischmischer

#### **IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 59 mm
- Ausladung: 89 mm
   Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
   Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
  Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 04</b> 01 30 00	ja	verchromt	350,50
<b>595 04</b> 01 31 00	nein	verchromt	319,00
<b>595 04</b> 37 30 00	ja	schwarz matt	420,50
<b>595 04</b> 37 31 00	nein	schwarz matt	382,80
ArtNr.	Optionales Zubeh	<b>ör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 100 **IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 101 mm
- Ausladung: 109 mm
   Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
  Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 02</b> 01 30 00	ja	verchromt	366,10
<b>595 02</b> 01 31 00	nein	verchromt	334,80
<b>595 02</b> 37 30 00	ja	schwarz matt	439,40
<b>595 02</b> 37 31 00	nein	schwarz matt	401,80


ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00



#### Einhebel-Waschtischmischer 130 **IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 134 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 01</b> 01 30 01	ja	verchromt	394,40
<b>595 01</b> 01 31 01	nein	verchromt	363,00
<b>595 01</b> 37 30 01	ja	schwarz matt	473,30
<b>595 01</b> 37 31 01	nein	schwarz matt	435,60
Δrf -Nr	Ontionales Zuhehör	(Details sighe Armaturenzuhehör)	€

ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Waschtischmischer 210 **IXMO Flat**

- Auslaufhöhe: 215 mm
- Ausladung: 159 mm
   Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
  Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





• €	Oberfläche	Zugstange	ArtNr.
t 391,30	verchromt	nein	<b>595 10</b> 01 31 00
t 469,50	schwarz matt	nein	<b>595 10</b> 37 31 00


ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00



#### Einhebel-Waschtischmischer Unterputz **IXMO Pure**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
  Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
   für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 16</b> 01 01 01	165 mm	verchromt	327,80
<b>595 16</b> 01 11 01	197 mm	verchromt	339,90
<b>595 16</b> 01 21 01	243 mm	verchromt	357,10
<b>595 16</b> 37 01 01	165 mm	schwarz matt	393,50
<b>595 16</b> 37 11 01	197 mm	schwarz matt	407,70
<b>595 16</b> 37 21 01	243 mm	schwarz matt	428,50
ArtNr.	Benötigtes Zubeh	<b>ör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 16</b> 00 00 75	Grundkörper		129,50

#### Einhebel-Waschtischmischer **Unterputz IXMO Pure**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
   Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 16</b> 01 01 02	165 mm	verchromt	333,30
<b>595 16</b> 01 11 02	197 mm	verchromt	345,20
<b>595 16</b> 01 21 02	243 mm	verchromt	362,50
<b>595 16</b> 37 01 02	165 mm	schwarz matt	400,10
<b>595 16</b> 37 11 02	197 mm	schwarz matt	414,30
<b>595 16</b> 37 21 02	243 mm	schwarz matt	434,80
ArtNr.	Benötigtes Zube	hör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 16</b> 00 00 75	Grundkörper		129.50



#### Einhebel-Waschtischmischer **Unterputz IXMO Soft**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 16</b> 01 02 01	165 mm	verchromt	258,60
<b>595 16</b> 01 12 01	225 mm	verchromt	269,40
<b>595 16</b> 37 02 01	165 mm	schwarz matt	301,20
<b>595 16</b> 37 12 01	225 mm	schwarz matt	313,80
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€
<b>599 16</b> 00 00 75	Grundkörper		129,50

#### Einhebel-Waschtischmischer Unterputz **IXMO Soft**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 16</b> 01 02 02	165 mm	verchromt	264,00
<b>595 16</b> 01 12 02	225 mm	verchromt	274,70
<b>595 16</b> 37 02 02	165 mm	schwarz matt	307,60
<b>595 16</b> 37 12 02	225 mm	schwarz matt	320,00
ArtNr. Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)		€	
<b>599 16</b> 00 00 75	Grundkörper		129,50

#### Einhebel-Waschtischmischer **Unterputz IXMO Flat**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 16</b> 01 03 01	165 mm	verchromt	355,60
<b>595 16</b> 01 13 01	225 mm	verchromt	366,10
<b>595 16</b> 37 03 01	165 mm	schwarz matt	426,80
<b>595 16</b> 37 13 01	225 mm	schwarz matt	439,40
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (	Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 16</b> 00 00 75	Grundkörper		129,50



#### Einhebel-Waschtischmischer **Unterputz IXMO Flat**

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 16</b> 01 03 02	165 mm	verchromt	360,90
<b>595 16</b> 01 13 02	225 mm	verchromt	371,40
<b>595 16</b> 37 03 02	165 mm	schwarz matt	433,20
<b>595 16</b> 37 13 02	225 mm	schwarz matt	445,70
ArtNr.	Benötigtes Zubehö	<b>r</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 16</b> 00 00 75	Grundkörper		129,50

#### **Elektronik-Waschtischmischer Batteriebetrieb**

- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
- Spannung 6 V, Lebensdauer Batterie ca. 3 Jahre,
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 11</b> 01 11 00	nein	verchromt	618,60
<b>595 11</b> 37 11 00	nein	schwarz matt	742,30

#### **Elektronik-Waschtischmischer** Netzbetrieb

- ohne AblaufgarniturAuslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 240 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 12</b> 01 11 00	nein	verchromt	636,70
<b>595 12</b> 37 11 00	nein	schwarz matt	764,00

ArtNr.	<b>Optionales Zubehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 11</b> 00 00 00	Bluetooth Adapter	154,30




#### **Elektronik-Waschtischmischer AquaVip Ready**

- ohne Ablaufgarnitur Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 240 V
  Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Montage nur in Kombination mit Viega AquaVip Modul (Artikel-Nr. 823382) möglich.





ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 12</b> 01 11 40	nein	verchromt	403,60
<b>595 12</b> 37 11 40	nein	schwarz matt	484,20

#### **Elektronik-Waschtischmischer Unterputz** Netzbetrieb

- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 225 mm
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
   Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 230 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 17</b> 01 11 01	225 mm	verchromt	896,10
<b>595 17</b> 37 11 01	225 mm	schwarz matt	1.075,30
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (	Details siehe Armaturenzubehör)	€

ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 17</b> 00 00 70	Rohbau-Set	92,10
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>599 11</b> 00 00 00	Bluetooth Adapter	154,30



#### Elektronik-Waschtischmischer Unterputz Netzbetrieb

- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 225 mm
- Rosettenform: eckig
- · Anschlussart: Grundkörper
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 230 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

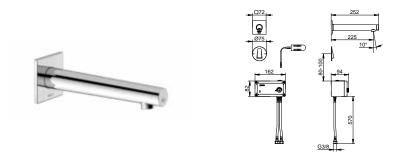


ArtNr.	Ausladung	Oberfläche	€
<b>595 17</b> 01 11 02	225 mm	verchromt	901,20
<b>595 17</b> 37 11 02	225 mm	schwarz matt	1.081,40
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details	s siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 17</b> 00 00 70	Rohbau-Set		92,10
	Optionales Zubehör (Details	s siehe Armaturenzubehör)	
<b>599 11</b> 00 00 00	Bluetooth Adapter		154,30

#### Elektronik-Waschtischmischer Unterputz AquaVip Ready

- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 225 mm
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 230 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Montage nur in Kombination mit Viega AquaVip Modul (Artikel-Nr. 823382) möglich.






#### Elektronik-Waschtischmischer Unterputz AquaVip Ready

- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 225 mm
- · Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 24 h) einstellbar
- $\bullet$  Spannung 6 V, Eingangsbereich 100 230 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Montage nur in Kombination mit Viega AquaVip Modul (Artikel-Nr. 823382) möglich.







ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>599 17</b> 00 00 70	Rohbau-Set	92.10

€




#### Einhebel-Bidetmischer **IXMO Pure**

- Auslaufhöhe: 70 mm Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Zugstange

Art.-Nr.




Oberfläche

<b>595 09</b> 01 10 00	ja	verchromt	282,30
<b>595 09</b> 37 10 00	ja	schwarz matt	328,90
ArtNr.	<b>Optionales Zubehör</b> (Details	siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Bidetmischer **IXMO Soft**

- Auslaufhöhe: 70 mm Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





Oborfläcko

ArtNr.	Zugstange	Оретнаспе	€
<b>595 09</b> 01 20 00	ja	verchromt	282,30
<b>595 09</b> 37 20 00	ja	schwarz matt	328,90
ArtNr.	Optionales Zubehör	(Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00

#### Einhebel-Bidetmischer **IXMO Flat**


- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar

  • Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min

  • für Durchlauferhitzer geeignet

- geräuschgeprüft






ArtNr.	Zugstange	Oberfläche	€
<b>595 09</b> 01 30 00	ja	verchromt	282,30
<b>595 09</b> 37 30 00	ja	schwarz matt	328,90
ArtNr.	Optionales Zub	<b>ehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 99</b> 01 02 02	Rosette eckig	verchromt	21,60
<b>595 99</b> 37 02 02	Rosette eckig	schwarz matt	26,00



#### Einhebel-Brausemischer **Unterputz** mit Schlauchanschluss **IXMO Pure**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 52</b> 01 95 01	verchromt	239,30
<b>595 52</b> 37 95 01	schwarz matt	287,20
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 52</b> 00 01 70	Grundkörper	79,80

#### Einhebel-Brausemischer **Unterputz** mit Schlauchanschluss **IXMO Pure**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit TemperaturbegrenzungDurchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 52</b> 01 95 02	verchromt	244,80
<b>595 52</b> 37 95 02	schwarz matt	293,70
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 52</b> 00 01 70	Grundkörper	79,80

#### Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss **IXMO Soft**

- Rosettenform: rundAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 52</b> 01 02 01	verchromt	239,30
<b>595 52</b> 37 02 01	schwarz matt	287,20
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 52</b> 00 01 70	Grundkörper	79,80

€




#### Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss **IXMO Soft**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.




Oberfläche

<b>595 52</b> 01 02 02	verchromt	244,80
<b>595 52</b> 37 02 02	schwarz matt	293,70
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 52</b> 00 01 70	Grundkörper	79,80

#### Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss **IXMO Flat**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






0 la a ...(1 ll a la a

ArtNr.	Opertiacne	€
<b>595 52</b> 01 03 01	verchromt	239,30
<b>595 52</b> 37 03 01	schwarz matt	287,20
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 52</b> 00 01 70	Grundkörper	79,80

#### Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss **IXMO Flat**

- Rosettenform: eckigAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 52</b> 01 03 02	verchromt	244,80
<b>595 52</b> 37 03 02	schwarz matt	293,70
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 52</b> 00 01 70	Grundkörper	79,80



#### **Einhebel-Brausemischer Set Unterputz** mit Schlauchanschluss **IXMO Pure**

#### Einhebel-Brausemischer (595 52 01 95 01):


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

#### Grundkörper (595 52 00 01 70):

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 95 mm







ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 52</b> 01 95 21	verchromt	319,10

#### **Einhebel-Brausemischer Set Unterputz** mit Schlauchanschluss **IXMO Pure**

#### Einhebel-Brausemischer (595 52 01 95 02):


- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

#### Grundkörper (595 52 00 01 70):

- mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 95 mm







€


ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 52</b> 01 95 22	verchromt	324,60



#### **Thermostat-Brausearmatur Unterputz** mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.		Opertiache	€
<b>595 54</b> 01 00 01		verchromt	393,20
<b>595 54</b> 37 00 01		schwarz matt	471,90
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details	siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 54</b> 00 01 70	Grundkörper		143,80
	Optionales Zubehör (Details :	siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 54</b> 01 10 00	Temperaturbegrenzung	verchromt	18,40
<b>595 54</b> 37 10 00	Temperaturbegrenzung	schwarz matt	22,00

#### Thermostat-Brausearmatur Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckigAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
   eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Oberfläch	e €
<b>595 54</b> 01 00 02	verchrom	nt 398,20
<b>595 54</b> 37 00 02	schwarz ma	tt 477,90
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 54</b> 00 01 70	Grundkörper	143,80
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 54</b> 01 10 00	Temperaturbegrenzung verchrom	it 18,40
<b>595 54</b> 37 10 00	Temperaturbegrenzung schwarz mat	t 22,00



#### **Thermostat-Brausearmatur Set Unterputz** mit Schlauchanschluss


#### Thermostat-Brausearmatur (595 54 01 00 01):

- Rosettenform: rundAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

#### Grundkörper (595 54 00 01 70):

- · mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 95 mm





ArtNr.	Obertlache	€
<b>595 54</b> 01 00 21	verchromt	537,00
ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 54</b> 01 10 00	Temperaturbegrenzung	18,40

#### **Thermostat-Brausearmatur Set Unterputz** mit Schlauchanschluss


#### Thermostat-Brausearmatur (595 54 01 00 02):

- Rosettenform: eckig
  Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
  eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

#### Grundkörper (595 54 00 01 70):

- · mit Spüleinheit
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Einbautiefe: 65 95 mm






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 54</b> 01 00 22	verchromt	542,00
ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 54</b> 01 10 00	Temperaturbegrenzung	18,40

#### Einhebelmischer Unterputz **IXMO Pure**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 51</b> 01 95 01	verchromt	231,30
<b>595 51</b> 37 95 01	schwarz matt	277,80
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 51</b> 01 90 01	Griff EDITION 90	66,30



#### Einhebelmischer **Unterputz IXMO Pure**

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 51</b> 01 95 02	verchromt	238,40
<b>595 51</b> 37 95 02	schwarz matt	286,00
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 51</b> 01 90 01	Griff EDITION 90	66,30

#### Einhebelmischer **Unterputz IXMO Soft**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.



Oberfläche


€

<b>595 51</b> 01 02 01	verchromt	231,30
<b>595 51</b> 37 02 01	schwarz matt	277,50
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 51</b> 01 90 01	Griff EDITION 90	66,30

#### Einhebelmischer **Unterputz IXMO Soft**

- Rosettenform: eckig Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
   für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 51</b> 01 02 02	verchromt	238,40
<b>595 51</b> 37 02 02	schwarz matt	286,00
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 51</b> 01 90 01	Griff EDITION 90	66,30
tNr. 5 51 00 00 70	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör) Grundkörper Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	219,8



#### Einhebelmischer **Unterputz IXMO Flat**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft







ArtNr.	Opernacne	€
<b>595 51</b> 01 03 01	verchromt	231,30
<b>595 51</b> 37 03 01	schwarz matt	277,50
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80
	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	
<b>595 51</b> 01 90 01	Griff EDITION 90	66,30

#### Einhebelmischer Unterputz **IXMO Flat**

- Rosettenform: eckig Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft








ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 51</b> 01 03 02	verchromt	238,40
<b>595 51</b> 37 03 02	schwarz matt	286,00
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80
ArtNr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 01 90 01	Griff EDITION 90	66,30

#### Einhebelmischer **Unterputz EDITION 400**

- Rosettenform: rund Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben

- mit Temperaturbegrenzung
  Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>515 51</b> 01 00 01	verchromt	231,30
<b>515 51</b> 03 00 01	Bronze gebürstet	370,50
<b>515 51</b> 05 00 01	Nickel gebürstet	370,50
<b>515 51</b> 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	370,50
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80



#### Einhebelmischer Unterputz **EDITION 11**

- Rosettenform: eckig
  Anschlussart: Grundkörper G 1/2
  Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
  geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>511 51</b> 01 00 02	verchromt	238,40
<b>511 51</b> 03 00 02	Bronze gebürstet	381,90
<b>511 51</b> 05 00 02	Nickel gebürstet	381,90
<b>511 51</b> 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	381,90
<b>511 51</b> 37 00 02	schwarz matt	286,00
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80

#### Einhebelmischer Unterputz **PLAN** blue

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
  Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben

- mit Temperaturbegrenzung
  Durchflussmenge: 23 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
  geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>539 51</b> 01 00 01	verchromt	231,30
<b>539 51</b> 07 00 01	Edelstahl-finish	359,30
<b>539 51</b> 17 00 01	Aluminium-finish	277,50
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 51</b> 00 00 70	Grundkörper	219,80



#### **Thermostatarmatur Unterputz**

- Rosettenform: rund
   Anschlussart: Grundkörper G 1/2
   Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
  geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 53</b> 01 00 01	verchromt	219,00
<b>595 53</b> 03 00 01	Bronze gebürstet	350,80
<b>595 53</b> 05 00 01	Nickel gebürstet	350,80
<b>595 53</b> 07 00 01	Edelstahl-finish	340,10
<b>595 53</b> 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	350,80
<b>595 53</b> 17 00 01	Aluminium-finish	262,80
<b>595 53</b> 37 00 01	schwarz matt	262,80
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 53</b> 00 00 70	Grundkörper	361,60

#### Thermostatarmatur Unterputz

- Rosettenform: eckig Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
  für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 53</b> 01 00 02	verchromt	232,10
<b>595 53</b> 03 00 02	Bronze gebürstet	371,90
<b>595 53</b> 05 00 02	Nickel gebürstet	371,90
<b>595 53</b> 13 00 02	Schwarzchrom gebürstet	371,90
<b>595 53</b> 37 00 02	schwarz matt	278,50
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 53</b> 00 00 70	Grundkörper	361,60



### Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 41</b> 01 10 01	verchromt	233,80
<b>595 41</b> 37 10 01	schwarz matt	280,50
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 41</b> 00 00 70	Grundkörper	183,10

### Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






Oborfläcko

ArtNr.	Оретаспе	€
<b>595 41</b> 01 10 02	verchromt	240,90
<b>595 41</b> 37 10 02	schwarz matt	289,30
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 41</b> 00 00 70	Grundkörper	183,10

# Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 41</b> 01 11 01	verchromt	264,10
<b>595 41</b> 37 11 01	schwarz matt	307,80
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 41</b> 00 01 70	Grundkörper	207,00



#### **Absperrventil Unterputz** für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckigAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 41</b> 01 11 02	verchromt	271,30
<b>595 41</b> 37 11 02	schwarz matt	316,10
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 41</b> 00 01 70	Grundkörper	207,00

#### **Absperrventil Unterputz** für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss und **Brausehalter** mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
   Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 41</b> 01 12 01	verchromt	269,90
<b>595 41</b> 37 12 01	schwarz matt	314,30
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 41</b> 00 01 70	Grundkörper	207,00

#### **Absperrventil Unterputz** für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss und **Brausehalter** mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Oberfläche	€
<b>595 41</b> 01 12 02	verchromt	277,20
<b>595 41</b> 37 12 02	schwarz matt	322,70
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 41</b> 00 01 70	Grundkörper	207,00



#### **Umstellventil Unterputz** für 2 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






Absperrung	Oberfläche	€
nein	verchromt	258,60
ja	verchromt	264,40
nein	schwarz matt	301,20
ja	schwarz matt	308,20
Benötigtes Zubehö	<b>ir</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
Grundkörper		210,80
	nein ja nein ja Benötigtes Zubehö	nein verchromt ja verchromt nein schwarz matt ja schwarz matt Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)

#### Umstellventil **Unterputz** für 2 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 56</b> 01 10 02	nein	verchromt	265,70
<b>595 57</b> 01 10 02	ja	verchromt	271,70
<b>595 56</b> 37 10 02	nein	schwarz matt	309,40
<b>595 57</b> 37 10 02	ja	schwarz matt	316,40
ArtNr.	Benötigtes Zub	<b>pehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 56</b> 00 00 70	Grundkörper		210,80



#### **Umstellventil Unterputz** für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 56</b> 01 11 01	nein	verchromt	308,30
<b>595 57</b> 01 11 01	ja	verchromt	306,00
<b>595 56</b> 03 11 01	nein	Bronze gebürstet	494,00
<b>595 57</b> 03 11 01	ja	Bronze gebürstet	505,20
<b>595 56</b> 05 11 01	nein	Nickel gebürstet	494,00
<b>595 57</b> 05 11 01	ja	Nickel gebürstet	505,20
<b>595 56</b> 13 11 01	nein	Schwarzchrom gebürstet	494,00
<b>595 57</b> 13 11 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	505,20
<b>595 56</b> 37 11 01	nein	schwarz matt	359,30
<b>595 57</b> 37 11 01	ja	schwarz matt	367,30
ArtNr.	Benötigtes Zub	<b>pehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 56</b> 00 01 70	Grundkörper		215,40

ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 56</b> 00 01 70	Grundkörper	215,40

#### **Umstellventil Unterputz** für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 56</b> 01 11 02	nein	verchromt	306,00
<b>595 57</b> 01 11 02	ja	verchromt	313,10
<b>595 56</b> 03 11 02	nein	Bronze gebürstet	505,20
<b>595 57</b> 03 11 02	ja	Bronze gebürstet	516,60
<b>595 56</b> 05 11 02	nein	Nickel gebürstet	505,20
<b>595 57</b> 05 11 02	ja	Nickel gebürstet	516,60
<b>595 56</b> 13 11 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	505,20
<b>595 57</b> 13 11 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	516,60
<b>595 56</b> 37 11 02	nein	schwarz matt	367,30
<b>595 57</b> 37 11 02	ja	schwarz matt	375,50


ArtNr.	Benotigtes Zubenor (Details siehe Armaturenzubehor)	
<b>595 56</b> 00 01 70	Grundkörper	215,40



#### Umstellventil **Unterputz** für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 I/min
   eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 56</b> 01 12 01	nein	verchromt	301,60
<b>595 57</b> 01 12 01	ja	verchromt	308,30
<b>595 56</b> 03 12 01	nein	Bronze gebürstet	497,40
<b>595 57</b> 03 12 01	ja	Bronze gebürstet	508,80
<b>595 56</b> 05 12 01	nein	Nickel gebürstet	497,40
<b>595 57</b> 05 12 01	ja	Nickel gebürstet	508,80
<b>595 56</b> 07 12 01	nein	Edelstahl-finish	482,50
<b>595 57</b> 07 12 01	ja	Edelstahl-finish	493,50
<b>595 56</b> 13 12 01	nein	Schwarzchrom gebürstet	497,40
<b>595 57</b> 13 12 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	508,80
<b>595 56</b> 17 12 01	nein	Aluminium-finish	361,90
<b>595 57</b> 17 12 01	ja	Aluminium-finish	370,10
<b>595 56</b> 37 12 01	nein	schwarz matt	361,90
<b>595 57</b> 37 12 01	ja	schwarz matt	370,10
ArtNr.	Benötigtes Zubehö	<b>ör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 56</b> 00 01 70	Grundkörper		215,40

#### **Umstellventil Unterputz** für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und **Brausehalter** mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 56</b> 01 12 02	nein	verchromt	308,30
<b>595 57</b> 01 12 02	ja	verchromt	315,10
<b>595 56</b> 03 12 02	nein	Bronze gebürstet	508,80
<b>595 57</b> 03 12 02	ja	Bronze gebürstet	519,90
<b>595 56</b> 05 12 02	nein	Nickel gebürstet	508,80
<b>595 57</b> 05 12 02	ja	Nickel gebürstet	519,90
<b>595 56</b> 13 12 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	508,80
<b>595 57</b> 13 12 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	519,90
<b>595 56</b> 37 12 02	nein	schwarz matt	370,10
<b>595 57</b> 37 12 02	ja	schwarz matt	378,30


ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 56</b> 00 01 70	Grundkörper	215,40



#### Umstellventil **Unterputz** für 3 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 14 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 48</b> 01 10 01	nein	verchromt	285,10
<b>595 49</b> 01 10 01	ja	verchromt	290,90
<b>595 48</b> 37 10 01	nein	schwarz matt	332,20
<b>595 49</b> 37 10 01	ja	schwarz matt	339,20
ArtNr.	Benötigtes Zubehör	(Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 48</b> 00 00 70	Grundkörper		210,80

#### **Umstellventil Unterputz** für 3 Verbraucher mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckigAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 14 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 48</b> 01 10 02	nein	verchromt	292,10
<b>595 49</b> 01 10 02	ja	verchromt	298,10
<b>595 48</b> 37 10 02	nein	schwarz matt	340,20
<b>595 49</b> 37 10 02	ja	schwarz matt	347,30
ArtNr.	Benötigtes Zub	ehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 48</b> 00 00 70	Grundkörper		210,80

#### **Umstellventil Unterputz** für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 48</b> 01 11 01	nein	verchromt	330,50
<b>595 49</b> 01 11 01	ja	verchromt	337,40
<b>595 48</b> 37 11 01	nein	schwarz matt	396,70
<b>595 49</b> 37 11 01	ja	schwarz matt	404,70
ArtNr.	Benötigtes Zub	<b>pehör</b> (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 48</b> 00 01 70	Grundkörper		217.80



#### Umstellventil **Unterputz** für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft






337,40
344,40
405,00
413,10
€
217,80

#### **Umstellventil Unterputz** für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und **Brausehalter** mit Comfort Griff

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 48</b> 01 12 01	nein	verchromt	336,40
<b>595 49</b> 01 12 01	ja	verchromt	343,10
<b>595 49</b> 03 12 01	ja	Bronze gebürstet	566,30
<b>595 49</b> 05 12 01	ja	Nickel gebürstet	566,30
<b>595 49</b> 13 12 01	ja	Schwarzchrom gebürstet	566,30
<b>595 48</b> 37 12 01	nein	schwarz matt	403,40
<b>595 49</b> 37 12 01	ja	schwarz matt	411,70

ArtNr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 48</b> 00 01 70	Grundkörper	217,80




#### **Umstellventil Unterputz** für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter mit Comfort Griff

- Rosettenform: eckig
  Anschlussart: Grundkörper G 1/2
  Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben

- Durchflussmenge: 23 l/min
  Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
  eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft





ArtNr.	Absperrung	Oberfläche	€
<b>595 48</b> 01 12 02	nein	verchromt	343,10
<b>595 49</b> 01 12 02	ja	verchromt	349,90
<b>595 49</b> 03 12 02	ja	Bronze gebürstet	577,50
<b>595 49</b> 05 12 02	ja	Nickel gebürstet	577,50
<b>595 49</b> 13 12 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	577,50
<b>595 48</b> 37 12 02	nein	schwarz matt	411,70
<b>595 49</b> 37 12 02	ja	schwarz matt	420,10
ArtNr.	Benötigtes Zubehör (	Details siehe Armaturenzubehör)	€
<b>595 /8</b> 00 01 70	Grundkörner		217.80

#### **Brause-Set 1** Einhebel-Brausemischer für 1 Verbraucher mit Brausestange

• Rosettenform: rund

- **595 52** 01 95 01 Einhebel-Brausemischer **595 52** 00 01 70 Grundkörper
- 595 85 01 09 01 Brausestange
- •595 80 01 03 00 Handbrause
- 549 95 01 16 00 Brauseschlauch



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 52</b> 01 01 01	verchromt	613,00




#### **Brause-Set 2** Einhebel-Brausemischer für 1 Verbraucher mit Brausestange

• Rosettenform: eckig

#### Set besteht aus:

- •595 52 01 95 02 Einhebel-Brausemischer
- 595 52 00 01 70 Grundkörper
- **595 85** 01 09 02 Brausestange
- 595 80 01 03 00 Handbrause
- •549 95 01 16 00 Brauseschlauch

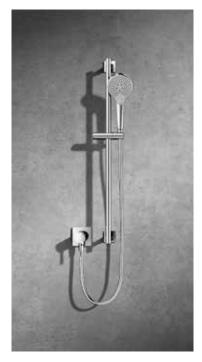

ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 52</b> 01 02 02	verchromt	623,50

#### **Brause-Set 3** Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausehalter und **Kopfbrause**

• Rosettenform: rund

- •595 51 XX 95 01 Einhebelmischer
- 595 51 00 00 70 Grundkörper • 595 56 XX 12 01 Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- •560 80 XX 01 00 Stabhandbrause
- 549 95 XX 12 00 Brauseschlauch
- •598 86 XX 02 01 Kopfbrause
- •516 88 XX 04 00 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 51</b> 01 03 01	verchromt	1.623,50
<b>596 51</b> 37 03 01	schwarz matt	1.853,80



# Brause-Set 4 Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausehalter und Kopfbrause

• Rosettenform: eckig

#### Set besteht aus:

- •595 51 XX 95 02 Einhebelmischer
- 595 51 00 00 70 Grundkörper
- 595 56 XX 12 02 Umstellventil
- 595 56 00 01 70 Grundkörper
- 595 70 00 00 01 Montageschiene
- •560 80 XX 01 00 Stabhandbrause
- 549 95 XX 12 00 Brauseschlauch
- •530 86 XX 01 00 Kopfbrause
- •530 88 XX 04 02 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 51</b> 01 04 02	verchromt	1.698,70
<b>596 51</b> 37 04 02	schwarz matt	1.944,00

#### Brause-Set 5 Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausestange und Kopfbrause

• Rosettenform: rund

- •595 51 01 95 01 Einhebelmischer
- **595 51** 00 00 70 Grundkörper
- **595 56** 01 11 01 Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- 595 70 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 01 Brausestange
- 595 80 01 03 00 Handbrause
- **549 95** 01 16 00 Brauseschlauch
- 598 86 01 02 01 Kopfbrause
- •516 88 01 04 00 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 51</b> 01 05 01	verchromt	1.785,60



#### Brause-Set 6 Einhebelmischer für 2 Verbraucher mit Brausestange und Kopfbrause

• Rosettenform: eckig

#### Set besteht aus:

- •595 51 01 95 02 Einhebelmischer
- 595 51 00 00 70 Grundkörper
- **595 56** 01 11 02 Umstellventil
- 595 56 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- 595 85 01 09 02 Brausestange
- •595 80 01 03 00 Handbrause
- 549 95 01 16 00 Brauseschlauch
- •530 86 01 01 00 Kopfbrause
- 530 88 01 04 02 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 51</b> 01 06 02	verchromt	1.856,80

#### Brause-Set 15 Thermostat-Brausearmatur für 1 Verbraucher mit Brausestange

• Rosettenform: rund

- 595 54 01 00 01 Thermostat-Brausearmatur
- 595 54 00 01 70 Grundkörper
- **595 85** 01 09 01 Brausestange
- 595 80 01 03 00 Handbrause
- 549 95 01 16 00 Brauseschlauch



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 54</b> 01 15 01	verchromt	830,90



#### Brause-Set 16 Thermostat-Brausearmatur für 1 Verbraucher mit Brausestange

• Rosettenform: eckig

#### Set besteht aus:

- 595 54 01 00 02 Thermostat-Brausearmatur
- 595 54 00 01 70 Grundkörper
- **595 85** 01 09 02 Brausestange
- •595 80 01 03 00 Handbrause
- •549 95 01 16 00 Brauseschlauch



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 54</b> 01 16 02	verchromt	840,90

# Brause-Set 7 Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausehalter und Kopfbrause

• Rosettenform: rund

- **595 53** XX 00 01 Thermostatarmatur
- 595 53 00 00 70 Grundkörper
- 595 57 XX 12 01 Ab- und Ümstellventil
- 595 56 00 01 70 Grundkörper
- 595 70 00 00 01 Montageschiene
- •560 80 XX 01 00 Stabhandbrause
- 549 95 XX 12 00 Brauseschlauch
- 598 86 XX 02 01 Kopfbrause
- •516 88 XX 04 00 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 53</b> 01 07 01	verchromt	1.759,70
<b>596 53</b> 37 07 01	schwarz matt	1.988,80



# Brause-Set 8 Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausehalter und Kopfbrause

• Rosettenform: eckig

#### Set besteht aus:

- 595 53 XX 00 02 Thermostatarmatur
- 595 53 00 00 70 Grundkörper
- 595 57 XX 12 02 Ab- und Ümstellventil
- 595 56 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- •560 80 XX 01 00 Stabhandbrause
- 549 95 XX 12 00 Brauseschlauch
- 530 86 XX 01 00 Kopfbrause
- •530 88 XX 04 02 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 53</b> 01 08 02	verchromt	1.841,00
<b>596 53</b> 37 08 02	schwarz matt	2.086,50

#### Brause-Set 9 Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausestange und Kopfbrause

• Rosettenform: rund

- 595 53 01 00 01 Thermostatarmatur
- **595 53** 00 00 70 Grundkörper
- **595 57** 01 11 01 Ab- und Umstellventil
- **595 56** 00 01 70 Grundkörper
- 595 70 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 01 Brausestange
- 595 80 01 03 00 Handbrause
- 549 95 01 16 00 Brauseschlauch
- 598 86 01 02 01 Kopfbrause
- •516 88 01 04 00 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 53</b> 01 09 01	verchromt	1.912,80



#### **Brause-Set 10** Thermostatarmatur für 2 Verbraucher mit Brausestange und **Kopfbrause**

• Rosettenform: eckig

- •595 53 01 00 02 Thermostatarmatur
- 595 53 00 00 70 Grundkörper
- 595 57 01 11 02 Ab- und Umstellventil 595 56 00 01 70 Grundkörper
- **595 70** 00 00 01 Montageschiene
- **595 85** 01 09 02 Brausestange
- 595 80 01 03 00 Handbrause 549 95 01 16 00 Brauseschlauch
- •530 86 01 01 00 Kopfbrause
- **530 88** 01 04 02 Brausearm



ArtNr.	Oberfläche	€
<b>596 53</b> 01 10 02	verchromt	1.999,40