



Waschtisch



**Einhebel-
Waschtischmischer
90**
Seite 124



**Einhebel-
Waschtischmischer
130**
Seite 124



**Einhebel-
Waschtischmischer
Unterputz**
Seite 125



**Einhebel-
Waschtischmischer
Aufputz**
Seite 125

Bidet



**Einhebel-
Bidetmischer**
Seite 125

Dusche



**Thermostat-
Brausearmatur
Aufputz**
Seite 126



**Thermostat-
Brausearmatur
Aufputz
mit Kopfbrause**
Seite 126

Dusche / Wanne



**Einhebelmischer
Unterputz**
Seite 126



**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 127



**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter**
Seite 128


Wanne



**Thermostat-
Wannenarmatur
Aufputz**
Seite 128

Einhebel-Waschtismischer 90


- Auslaufhöhe: 82 mm
- Ausladung: 107 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 02 01 00 00	ja	verchromt	302,30
539 02 01 01 00	nein	verchromt	276,80
539 02 17 00 00	ja	Aluminium-finish	362,90
539 02 17 01 00	nein	Aluminium-finish	322,70

Einhebel-Waschtismischer 90 mit verlängertem Griffhebel


- Auslaufhöhe: 82 mm
- Ausladung: 107 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 02 01 00 01	ja	verchromt	317,50
539 02 01 01 01	nein	verchromt	290,90
539 02 17 00 01	ja	Aluminium-finish	380,90
539 02 17 01 01	nein	Aluminium-finish	339,10

Einhebel-Waschtismischer 130


- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 125 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 02 01 00 02	ja	verchromt	321,50
539 02 01 01 02	nein	verchromt	296,80
539 02 07 01 02	nein	Edelstahl	395,90
539 02 17 00 02	ja	Aluminium-finish	385,60
539 02 17 01 02	nein	Aluminium-finish	345,70

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 21,5x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
539 16 01 02 01	165 mm	verchromt	200,90
539 16 01 12 01	225 mm	verchromt	212,40
539 16 07 02 01	165 mm	Edelstahl	321,50
539 16 07 12 01	225 mm	Edelstahl	339,80
539 16 17 02 01	165 mm	Aluminium-finish	241,10
539 16 17 12 01	225 mm	Aluminium-finish	254,90
539 16 37 02 01	165 mm	schwarz matt	241,10
539 16 37 12 01	225 mm	schwarz matt	254,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

Einhebel-Waschtischmischer Aufputz


- ohne Ablaufgarnitur
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
539 21 01 02 20	199 mm	verchromt	705,60
539 21 01 02 25	249 mm	verchromt	723,60
539 21 17 02 20	199 mm	Aluminium-finish	848,70
539 21 17 02 25	249 mm	Aluminium-finish	868,00

Einhebel-Bidetmischer



- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe: 61 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 25° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
539 09 01 00 00	ja	verchromt	313,30

Thermostat-Brausearmatur Aufputz


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regel­einheit
- Sicherheits­sperr­e bei 38 °C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 26 01 10 01	verchromt	302,00
539 26 17 10 01	Aluminium-finish	381,20
539 26 37 10 01	schwarz matt	351,90

Thermostat-Brausearmatur Aufputz mit Kopfbrause


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit 3 Strahlarten (Normal-, Soft- und Massagestrahl)
- Brauseschlauch 1600 mm
- Kopfbrause (250 mm, rund) schwenkbar
- Thermostat-Regel­einheit
- Sicherheits­sperr­e bei 38 °C
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- Durchflussmenge Kopfbrause: begrenzt auf 15 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 26 01 23 21	verchromt	870,50
539 26 37 23 21	schwarz matt	1.044,60

Einhebelmischer Unterputz PLAN blue


- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 51 01 00 01	verchromt	231,30
539 51 07 00 01	Edelstahl-finish	359,30
539 51 17 00 01	Aluminium-finish	277,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80

**Einhebelmischer Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter**



Einhebelmischer (539 51 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 12 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 51 01 12 21	verchromt	526,20
539 51 07 12 21	Edelstahl-finish	841,80
539 51 17 12 21	Aluminium-finish	631,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:

Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 51 01 00 01	verchromt	231,30
595 56 01 12 01	verchromt	301,60
539 51 07 00 01	Edelstahl-finish	359,30
595 56 07 12 01	Edelstahl-finish	277,50
539 51 17 00 01	Aluminium-finish	482,50
595 56 17 12 01	Aluminium-finish	361,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90


**Thermostatarmatur Set
Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss und
Brausehalter**

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 53 01 12 21	verchromt	520,90
539 53 07 12 21	Edelstahl-finish	833,60
539 53 17 12 21	Aluminium-finish	625,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:


Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 01	verchromt	219,00
595 57 01 12 01	verchromt	308,30
595 53 07 00 01	Edelstahl-finish	340,10
595 57 07 12 01	Edelstahl-finish	262,80
595 53 17 00 01	Aluminium-finish	493,50
595 57 17 12 01	Aluminium-finish	370,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 53 00 00 70	Grundkörper	361,60
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90

**Thermostat-Wannenarmatur
Aufputz**

- Ausladung: 197 mm
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit mit keramischen Dichtscheiben
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 21 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet

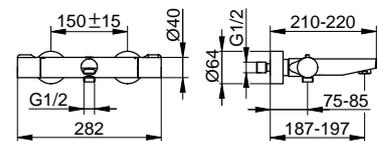

Art.-Nr.	Oberfläche	€
539 20 01 20 01	verchromt	527,00
539 20 37 20 01	schwarz matt	632,40