



Spiegelschränke 2-türig, Wandvorbau



Spiegelschrank
710 mm
2-türig
ab Seite 410



Spiegelschrank
1060 mm
2-türig
ab Seite 410

Spiegelschränke 3-türig, Wandvorbau



Spiegelschrank
1410 mm
3-türig
ab Seite 412

Spiegelschränke 2-türig, Wandeinbau



Spiegelschrank
710 mm
2-türig
ab Seite 414



Spiegelschrank
1060 mm
2-türig
ab Seite 414

Spiegelschränke 3-türig, Wandeinbau



Spiegelschrank
1410 mm
3-türig
ab Seite 416

Hinweis zu DALI-steuerbaren Spiegelschränken:

DALI (DT8) ist ein standardisiertes, weltweit verbreitetes Schnittstellenprotokoll zur Lichtsteuerung in Räumen.

Verschiedene Produkte, wie z.B. KEUCO Spiegelschränke, lassen sich darüber ein- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern.

DALI-steuerbare KEUCO Lichtprodukte verfügen über ein 5-adriges Anschlusskabel und spezielle Software und können dadurch problemlos in DALI-Systeme integriert werden.

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig**

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Glas weiß lackiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 21 17 13 01	710 mm	650 mm	167 mm	nein	26 W	2.709,50
215 21 17 13 03	710 mm	650 mm	167 mm	ja	26 W	2.798,40
215 22 17 13 01	1060 mm	650 mm	167 mm	nein	39 W	3.275,70
215 22 17 13 03	1060 mm	650 mm	167 mm	ja	39 W	3.364,60

**Spiegelschrank
Wandvorbau
2-türig, mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Glas weiß lackiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung



- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel


Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 56 W



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 51 17 13 01	710 mm	650 mm	167 mm	nein	26 W	2.870,80
215 51 17 13 03	710 mm	650 mm	167 mm	ja	26 W	2.959,60
215 52 17 13 01	1060 mm	650 mm	167 mm	nein	39 W	3.395,50
215 52 17 13 03	1060 mm	650 mm	167 mm	ja	39 W	3.484,60

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig**

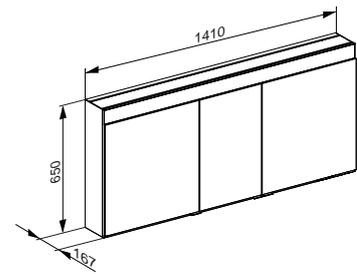

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Glas weiß lackiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED


Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 23 17 13 01	1410 mm	650 mm	167 mm	nein	52 W	3.681,00
215 23 17 13 03	1410 mm	650 mm	167 mm	ja	52 W	3.770,10

**Spiegelschrank
Wandvorbau
3-türig, mit Spiegelheizung**

- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Glas weiß lackiert
- Korpusrückwand: Spiegel



Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 84 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 53 17 13 01	1410 mm	650 mm	167 mm	nein	52 W	4.363,20
215 53 17 13 03	1410 mm	650 mm	167 mm	ja	52 W	4.452,20

Spiegelschrank Wandebau 2-türig

- Tiefe vor der Wand: 24 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium (silber-gebeizt-eloxiert)
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen



- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 01 17 13 01	710 mm	650 mm	154 mm	nein	26 W	2.394,50
215 01 17 13 03	710 mm	650 mm	154 mm	ja	26 W	2.483,40
215 02 17 13 01	1060 mm	650 mm	154 mm	nein	39 W	2.931,90
215 02 17 13 03	1060 mm	650 mm	154 mm	ja	39 W	3.020,90

**Spiegelschrank
Wandebau
2-türig, mit Spiegelheizung**

- Tiefe vor der Wand: 24 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung



- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel


Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 56 W



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 41 17 13 01	710 mm	650 mm	154 mm	nein	26 W	2.688,00
215 41 17 13 03	710 mm	650 mm	154 mm	ja	26 W	2.777,00
215 42 17 13 01	1060 mm	650 mm	154 mm	nein	39 W	3.167,90
215 42 17 13 03	1060 mm	650 mm	154 mm	ja	39 W	3.256,80

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig**

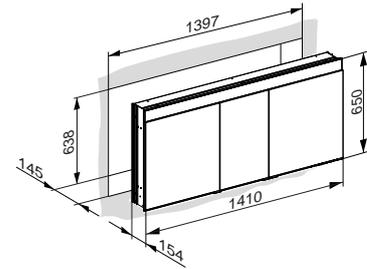

- Tiefe vor der Wand: 24 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung


- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 03 17 13 01	1410 mm	650 mm	154 mm	nein	52 W	3.476,40
215 03 17 13 03	1410 mm	650 mm	154 mm	ja	52 W	3.565,20

**Spiegelschrank
Wandebau
3-türig, mit Spiegelheizung**

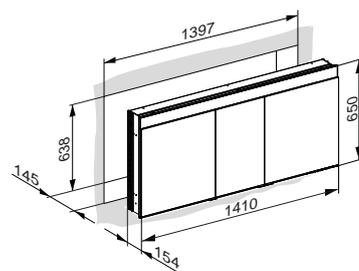

- Tiefe vor der Wand: 24 mm
- Schutzart: IP 24
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusrückwand: Spiegel

Bedienung

- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen

- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung

- 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- horizontal
- Innenraumausleuchtung
- LED

Ausstattung

- 2 innenliegende Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Aufbewahrungsfach mit verschiebbarem Glasdeckel

Spiegelheizung

- mittig des Spiegels platziert
- optische Anzeige der Aufheizphase
- automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- 84 W

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	DALI	LED	€
215 43 17 13 01	1410 mm	650 mm	154 mm	nein	52 W	4.078,10
215 43 17 13 03	1410 mm	650 mm	154 mm	ja	52 W	4.167,00