

KEUCO

Armaturen

IXMO





Willkommen in der Welt von IXMO

Sinn und Sinnlichkeit – die Leidenschaft für das Bad liegt KEUCO in den Genen und zeigt sich in unseren Produkten. Ein KEUCO Bad weckt Emotionen. Es ist ein intimer Ort des Wohlfühlens. Es vereint Ästhetik, Ergonomie und Funktionalität.

Nichts ist so anspruchsvoll, wie Komplexität leicht erscheinen zu lassen.

Die Armaturenserie IXMO von KEUCO erfreut sich dank der Bündelung von Funktionen bei minimalistischem Erscheinungsbild großer Beliebtheit bei Designliebhabern und Sanitärprofis. Mit der technischen Konstruktion hat KEUCO einen Meilenstein in der Armaturenentwicklung gesetzt.

Was Sie auch vorhaben – das private Ambiente, das Hotelbad, die Wellness-Oase oder die barrierefreie Anwendung für Menschen mit besonderen Anforderungen – IXMO bietet immer die passende Lösung und garantiert maximale Planungsfreiheit für eine gelungene Realisierung.

Auch unsere IXMO Produkte stammen aus eigener Fertigung. Minimalismus „Made in Germany“ mit maximalem Qualitätsanspruch.



Lubert Winnecken

Geschäftsführer KEUCO GmbH & Co. KG



Inhalt

Produktfamilie

Armaturen mit System
für maximale Planungsfreiheit

Seite 8



Designlinien

Gestaltungsvielfalt im Bad

Seite 16



Oberflächen

Farbakzente für Luxus und Lifestyle

Seite 26



Raumsparend

Armaturenlösungen
für das kompakte Bad
Seite 38



Minimalismus

Multifunktionale Solisten
für die Dusche
Seite 44



Wellness

Armaturenzubehör für ein
entspannendes Spa-Ambiente
Seite 52



Care

Barrierefreiheit mit Designanspruch
Seite 60

Design

Das IXMO Design-Prinzip
„Weniger kann mehr“
Seite 6

IXMO Planer

Planungstool für den
direkten Weg zum Traumbad
Seite 72



Berührungslos

Sensorarmaturen für hygienisches
und wassersparendes
Händewaschen
Seite 66

Technik

Produktdaten und
Montagevorteile auf einen Blick
Seite 73



Weniger kann mehr

Das Zusammenführen von Funktionalitäten schafft einen ganz eigenständigen Design-Ansatz.

Designer Dominik Tesseraux (Tesseraux+Partner) schuf in Zusammenarbeit mit den KEUCO Entwicklern eine vielfach ausgezeichnete Design Ikone. IXMO integriert Funktionalitäten so komprimiert, dass das Design konsequent minimalistisch werden konnte.





Mehr Freiheit

Neben den Unterputzlösungen für Dusche und Wanne wurde die Produktfamilie konsequent durch Armaturen für Waschtisch und Bidet ergänzt. Zusammen mit dem umfangreichen Brausenzubehör ergibt sich ein durchgängig minimalistisches Design im kompletten Bad, das maximalen Gestaltungsfreiraum bietet.





Die Basis jeder IXMO Lösung ist ein Thermostat oder ein Einhebelmischer. Hinzu werden nach Bedarf multifunktionale Module kombiniert, die neben Anschlüssen für ein, zwei oder drei Wasserwege weitere Funktionen, wie Schlauchanschluss, Brausehalter, Absperrventil oder Umsteller kompakt verbinden.

Badewanne oder Dusche? Ein oder mehrere Verbraucher? Runde oder eckige Rosette? IXMO erlaubt eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten der Armaturenlösungen im Bad.



- 1 Einhebelmischer, Kopfbrause, 2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter
- 2 Einhebelmischer, Wanneneinlauf, 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Produktfamilie

Armaturen für Waschtisch und Bidet

Das beliebte Armaturendesign in der Dusche und an der Badewanne wird konsequent weitergeführt am Waschtisch und am Bidet. So bleiben keine Wünsche offen für ein einheitliches, durchgängiges Baddesign mit IXMO Armaturen.



1



2



1 Einhebel-Waschtischmischer IXMO Pure

2 Einhebel-Bidetmischer IXMO Pure









Mehr Vielfalt

Geschmäcker sind unterschiedlich. Ob modern zeitgemäß, klar linear oder minimalistisch schnörkellos: IXMO bietet passend zum persönlichen Einrichtungsstil verschiedene Designs für die zentrale Armatur auf dem Waschtisch. In Kombination mit runder oder eckiger Rosette entsteht ein stimmiges Gesamtbild.



Designlinien **IXMO Pure**

Die Designs IXMO Pure, IXMO Soft und IXMO Flat geben mit unterschiedlich nuancierter Formensprache der Ausläufe und Griffe die Möglichkeit zur fein abgestimmten Badgestaltung.

IXMO Pure setzt mit rundem, geradem Auslauf und rechteckigem Griff auf klassische Formenschönheit. Minimalistische Rundungen gepaart mit starken Konturen: ein moderner und designstarker Look.



- 1 Accessoires-Empfehlung zu IXMO Pure: Collection PLAN
- 2 Einhebel-Waschtischmischer Unterputz IXMO Pure
- 3 Einhebel-Bidetamischer IXMO Pure
- 4 Einhebel-Waschtischmischer IXMO Pure



Designlinien
IXMO Flat



- 1 Einhebel-Waschtischmischer IXMO Flat
- 2 Einhebel-Bidetamischer IXMO Flat
- 3 Accessoires-Empfehlung zu IXMO Flat:
Collection MOLL
- 4 Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
IXMO Flat



IXMO Flat kombiniert runde und eckige Formen in sinnlicher Harmonie. Stilgebend sind fließende, organische Kurven – aber auch reduzierte, geometrische Formen mit präzisen Linien. Eine aufregende Symbiose in der modernen Badarchitektur.

Designlinien
IXMO Soft

IXMO Soft wendet sich mit einem gerundeten Auslauf und rundem Griff an Liebhaber weicherer Formen. Der Look wirkt stimmig und sanft. Eine Armatur mit fließenden Konturen als das kontrastreiche Designstatement am geradlinigen Waschtisch.



- 1 Einhebel-Waschtischmischer IXMO Soft
- 2 Accessoire-Empfehlung zu IXMO Soft: Collection REVA
- 3 Einhebel-Waschtischmischer Unterputz IXMO Soft
- 4 Einhebel-Bidetmischer IXMO Soft









Mehr Individualität

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung gewinnen in der Alltagshektik zunehmend an Bedeutung. Nicht umsonst beschreibt Individualität einen Megatrend unserer urbanen Gesellschaft. Die edlen Oberflächen von KEUCO unterstreichen den persönlichen Stil und machen das Bad einzigartig.



Oberflächen
Rotgold gebürstet



1



2

Einen einzigartigen Charme versprühen Armaturen und Accessoires in Rotgold gebürstet. Durch die warme Farbgebung wird ästhetisch akzentuiert.

- 1 EDITION 400 Einhebel-Waschtischmischer
- 2 IXMO Thermostat, 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Titanschwarz gebürstet



Wer sich für Armaturen und Accessoires in Titanschwarz gebürstet entscheidet, setzt markante Akzente und erlebt eine unerwartet ruhige Raumarchitektur.

- 1 IXMO Flat Einhebel-Waschtischmischer
- 2 IXMO Thermostat, 2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Oberflächen
Messing gebürstet



1



2

Wahre Schätze in der Badgestaltung offenbaren sich in den exklusiven KEUCO Armaturen und Accessoires mit der Oberfläche in Messing gebürstet.

- 1 EDITION 11 Einhebel-Waschtischmischer
- 2 IXMO Thermostat, 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Schwarzchrom gebürstet PVD



Die IXMO Armaturen in edlem Schwarzchrom gebürstet erhalten maximale Aufmerksamkeit und bilden einen eleganten Kontrast auf hellen Untergründen.

- 1** EDITION 11 Einhebel-Waschtischmischer
- 2** IXMO Thermostat, 2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Oberflächen
Bronze gebürstet PVD



Die extravaganten Metalloberflächen der IXMO Armaturen in warmem Bronze gebürstet verleihen dem Bad in der gehobenen Hotellerie oder im Privatbad eine luxuriöse Note.

- 1** EDITION 11 Einhebel-Waschtischmischer
- 2** IXMO Thermostat, 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Nickel gebürstet PVD



Mit IXMO Armaturen in Nickel gebürstet entstehen außergewöhnliche Badezimmer, die individuell und wohnlich erscheinen – mit einem Hauch von Extravaganz.

- 1** EDITION 400 Einhebel-Waschtischmischer
- 2** IXMO Thermostat, 2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Oberflächen Verchromt

Der Klassiker: Verchromte Armaturen mit ihren glänzenden makellosen Oberflächen überzeugen durch maximale Langlebigkeit.


Die Oberflächenbearbeitung ist eine der Kernkompetenzen von KEUCO. Die Chromoberfläche zeichnet sich durch einen besonderen Tiefenglanz aus, der in jedem Bad souveräne Akzente setzt.



Edelstahl-finish

Kraftvoll und sanft zugleich: Designbewusste Ästheten schätzen Einrichtungselemente in Edelstahl. Der feine, matte Glanz des Materials, seine äußerste Widerstands- und gestalterische Anpassungsfähigkeit machen dieses Material so besonders und attraktiv.

Mit IXMO Armaturen und passenden Accessoires von KEUCO können Liebhaber von Edelstahl auch Bädern den edlen Charme dieser Materialität verleihen.

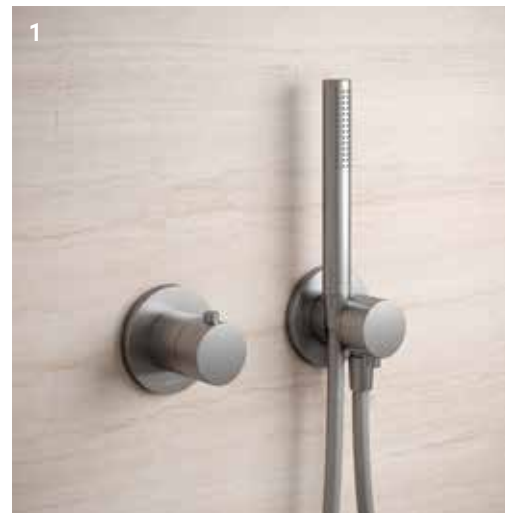


1 IXMO Thermostat, 2-Wege-
Ab- und Umstellventil mit
Schlauchanschluss und
Brausehalter

2 PLAN Handtuchring

Schwarz Matt

In Schwarz matt setzt IXMO kräftige Akzente im Bad. Die Vielfalt des KEUCO BLACK SELECTION Sortiments, mit Armaturen, Accessoires und Spiegelschränken, bietet eine stimmige und gleichzeitig moderne Badausstattung.

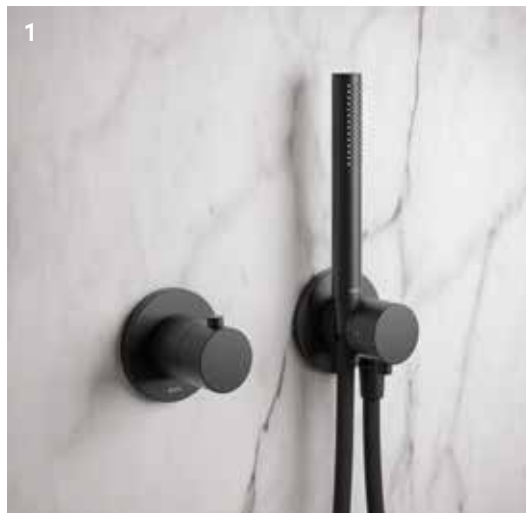

Aluminium-finish

Mit der samtigen Haptik sind die IXMO Armaturen mit Aluminium-Oberflächen wahre Handschmeichler. Sie bewähren sich durch ihre ausgezeichnete Verarbeitung und Qualität.

Außerdem ist Aluminium-finish äußerst pflegeleicht. Fingerabdrücke und Wassertropfen sind kaum zu sehen. Diese speziellen Eigenschaften sind sowohl im Privatbad als auch beim Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen, wie in Kliniken, von großem Vorteil.









Mehr Platz

Wohnlösungen auf kleinstem Raum sind in den Metropolen unabdingbar und liegen im Trend. Sie fordern kreative Stauraum- und Platzsparideen. Häufig wird die Wanne auch zum Duschen genutzt. IXMO Armaturen lassen sich perfekt auch an der Wanne einsetzen.



Raumsparend **2-Verbraucher-Lösung**

Viel Funktion auf wenig Raum: Oft ist das Bad zu klein, Dusche und Badewanne separat zu integrieren. Die Kombination aus Dusche und Badewanne ist in dem Fall eine platzsparende Lösung.

Für zwei Wasserauslässe, mit Wanneneinlauf und Handbrause, sind Schlauchanschluss, Ab- und Umstellfunktion in einem IXMO Modul integriert. Die Temperatur regelt das Thermostat. Die Handbrause findet an der Brausestange individuell höhenverstellbar ihren Platz.

Für Duschkomfort mit großer Kopfbrause werden neben dem Wanneneinlauf nur zwei IXMO Armaturen auf der Wand benötigt: Basis ist hier ein Thermostat, das weitere Modul fasst Handbrausehalter, Schlauchanschluss sowie Drei-Wege Ab- und Umstellfunktion designstark zusammen.



- 1** IXMO Handbrause und Brausestange
- 2** IXMO Thermostat, 3-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter, Kopfbrause mit Brausearm für Wandanschluss









Mehr Reduktion

Je weniger Elemente auf der Wand, desto geringer ist der Reinigungsaufwand. Gerade für Hotels, Pensionen oder halböffentliche Bereiche ist IXMO_solo perfekt geeignet. Mit nur einem Verbraucher ist die Bedienung selbsterklärend und der Gestaltungsfreiraum groß.



Minimalismus

IXMO_solo Thermostat und Einhebelmischer

„Star“ in der Welt von IXMO und Design-Highlight mit herausragender Funktionsbündelung ist das IXMO_solo Thermostat für die Dusche.

Übliche Thermostat-Lösungen benötigen für die Einstellung von Wassertemperatur und -menge zwei Elemente auf der Wand und mit dem Schlauchanschluss ein drittes. Das IXMO_solo Thermostat hingegen fasst Absperrventil, Thermostat und Schlauchanschluss designstark in nur einem Element zusammen.



Auch der IXMO_solo Einhebelmischer vereint die Regelung von Wassermenge und -temperatur sowie den Schlauchanschluss in einem einzigen Modul und eröffnet damit neue Gestaltungsfreiräume im Duschbereich.



- 1 IXMO_solo
Thermostat
- 2 IXMO_solo
Einhebelmischer

Minimalismus

IXMO_solo Duschstange und Wandhalterung

Die IXMO Armaturen werden ergänzt durch umfangreiches Zubehör. Auch hier gilt: minimalistisches Design, maximaler Nutzen. Intelligente Features stecken im Detail. Der höhenverstellbare Brauseschieber lässt sich beispielsweise nicht nur mit einer Hand oder nassen Händen leicht bedienen, sondern auch um 180° drehen – zum Einsetzen der Brause für Rechts- oder Linkshänder.

- 1 Höhenverstellbarer Brauseschieber (mit Federautomatik)
- 2 Umstellung von Rechts- auf Linksbedienung
- 3 Schwenkbare Ablage, schwarzgrau
- 4 Wandbrausehalter senkrecht an der Wand
- 5 Im 60-Grad-Winkel



Praktisch ist zudem eine an der Brausestange integrierte, schwenkbare Ablage. Einzigartiger Solist der IXMO Brausehalter: Der IXMO Brausehalter erfüllt alle Anforderungen an reduzierte Formgebung im Bad: Das formvollendete Element bietet ergonomischen Halt und Aufnahme in verschiedenen Positionen.









Mehr Energie


Die kleine Auszeit zwischendurch ist weiterhin im Trend. Wellness-Bereiche und Spa-Landschaften haben eine gesundheitsfördernde Wirkung. Die KEUCO Schwallbrause, die Duschleuchte und der Gusschlauch ergänzen das IXMO Sortiment perfekt und helfen neue Kraft zu schöpfen.



Wellness Duschleuchte



Die KEUCO Duschleuchte verbindet perfekt die wohltuende Wirkung von Wasser und Licht in einer Kombination aus Deckenleuchte und integrierter, großer Kopfbrause. Je nach Tageszeit und Stimmung kann die Duschleuchte von Tageslichtweiß bis Warmweiß stufenlos eingestellt und gedimmt werden. Die Bedienung erfolgt über einen Raumtaster (an/aus, hell/dunkel, warmes/kaltes Licht). In Kombination mit IXMO Armaturen entsteht eine moderne Badausstattung, die die Sinne berührt.

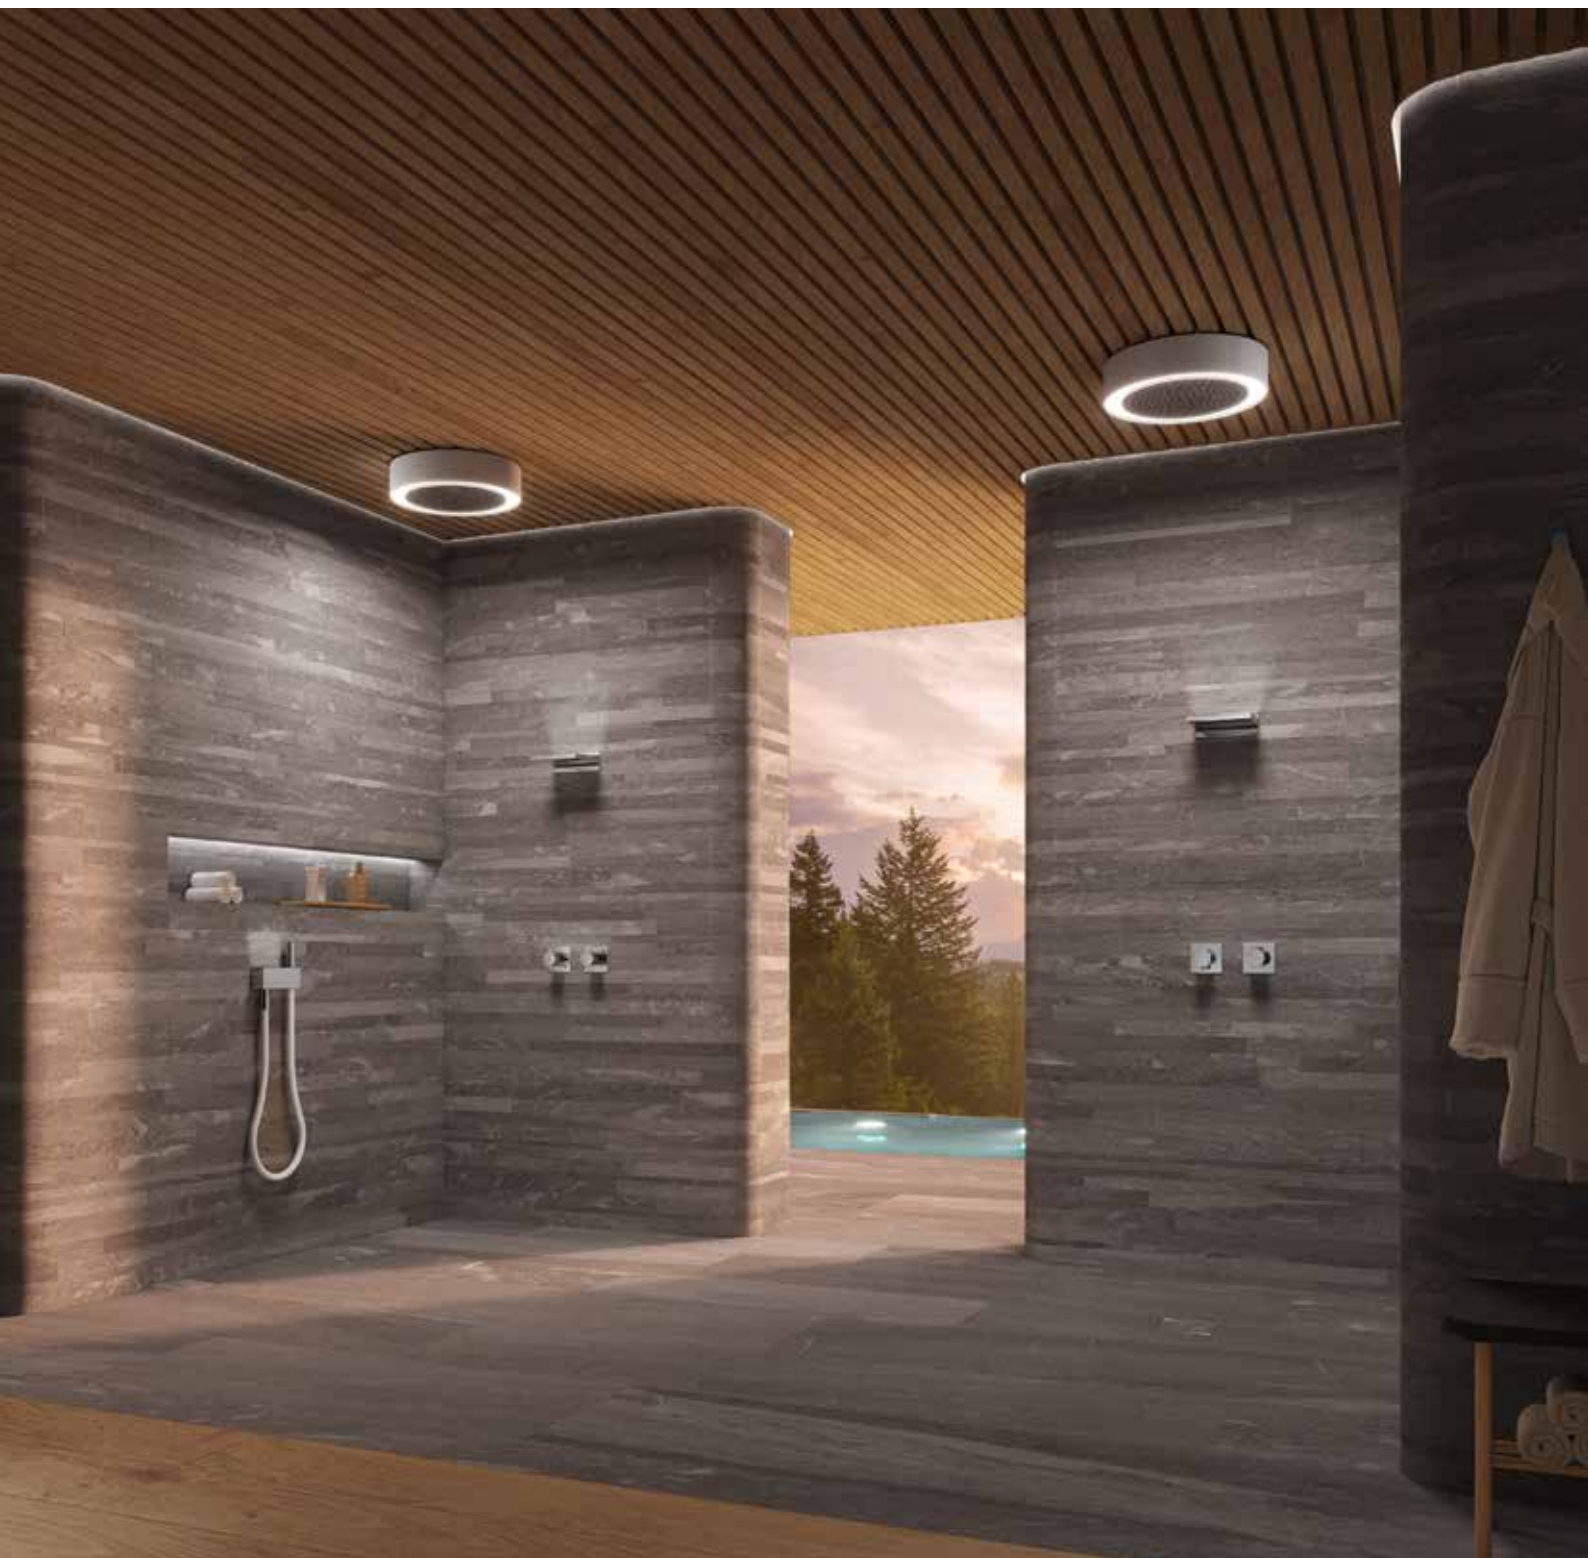

- 1 Duschleuchte
- 2 IXMO Thermostat mit 3-Wege-Ab- und Umstellventil für Duschleuchte, Schwallbrause und Gusschlauch



Eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen und dem Körper neue Energie geben. Die Kneippschen Güsse haben längst ihr verstaubtes Image abgelegt und gehören heute in jedes etablierte Spa. Sie fördern die Durchblutung und regen Kreislauf, Stoffwechsel und Nervensystem an. KEUCO liefert dazu den passenden Gusschlauch. Er hat eine Länge von 1800 mm und passt sich in seiner weißen Farbgebung und der hochwertigen verchromten Halterung perfekt dem Milieu jedes Bades an. Schlauchanschluss und -halter sind hier in einem Modul integriert. Die solide Verarbeitung der Schlauchenden überzeugt im Handling und sorgt auch optisch für ein Highlight im Spa-Bereich.

Zu dem Gusschlauch können weitere Verbraucher, wie zum Beispiel Kopf- und Schwallbrause, problemlos kombiniert werden. Wohltuende Duschgänge sind unter der KEUCO Schwallbrause ein Erlebnis für die Sinne. Der üppige Strahl trifft kräftig auf den Körper – wie unter einem Wasserfall. Für das Gefühl eines warmen Sommerregens prasselt Wasser vitalisierend und erfrischend durch die Kopfbrause. Die verchromten Oberflächen der Armaturen und Brausen bringen edles Ambiente in das Bad. Wellness für Ästheten mit KEUCO.

- 1 Guss Schlauch mit Halterung
- 2 Schwallbrause










Mehr Sicherheit

Die Nachfrage nach barrierefreien Badkonzepten steigt. Auch mit körperlichen Beeinträchtigungen muss man keineswegs auf Funktionalität und erstklassiges Design verzichten. PLAN CARE ergänzt das IXMO Sortiment formal und farblich abgestimmt und bietet Komfort und Sicherheit im öffentlichen und im privaten Bereich.

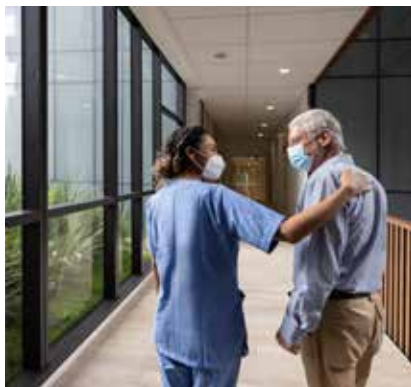

Care IXMO und PLAN CARE

Ebenerdig, mit viel Bewegungsraum und am besten mit einer Sitzgelegenheit – auf diese Punkte kommt es bei einer zukunftsweisenden Duschplanung an. Außerdem sollte die Duscharmatur intuitiv und leicht zu bedienen sein.



- 1 PLAN CARE Klappsitz zum Einhängen in Haltegriffe
- 2 IXMO Thermostat, 2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter, Aluminium finish
- 3 PLAN CARE Stützklappgriff WC



Mit Aluminium-finish sehen sie nicht nur schick aus, sondern zeichnen sich durch besondere Unempfindlichkeit aus. IXMO mit den unterstützenden PLAN CARE Accessoires in dem barrierefreien Bad: Für ein Plus an Bewegungsfreiheit und Pflegeleichtigkeit.









Mehr Hygiene

Hygiene im Alltag ist wichtig, um gesund zu bleiben und die Gesundheit anderer zu schützen. Häufiges Händewaschen ist hier die oberste Regel. Für den öffentlichen Bereich bietet IXMO strapazierfähige Qualität in Verbindung mit zeitlosem Design und schafft so nachhaltige Lösungen für den Waschtisch.




Berührungslos **Sensorarmaturen**

Hygienisch, komfortabel, nachhaltig: Berührungslose IXMO Sensorarmaturen für den Waschtisch vereinen viele Vorteile:

Zum einen bieten sie ein Höchstmaß an Hygiene und Schutz, zum anderen sind sie als smarte Lösung komfortabel, reinigungsfreundlich und wirtschaftlich attraktiv. Denn dank exakter Dosierung sparen sie Wasser und Kosten. Damit punkten sie gleichzeitig beim Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.



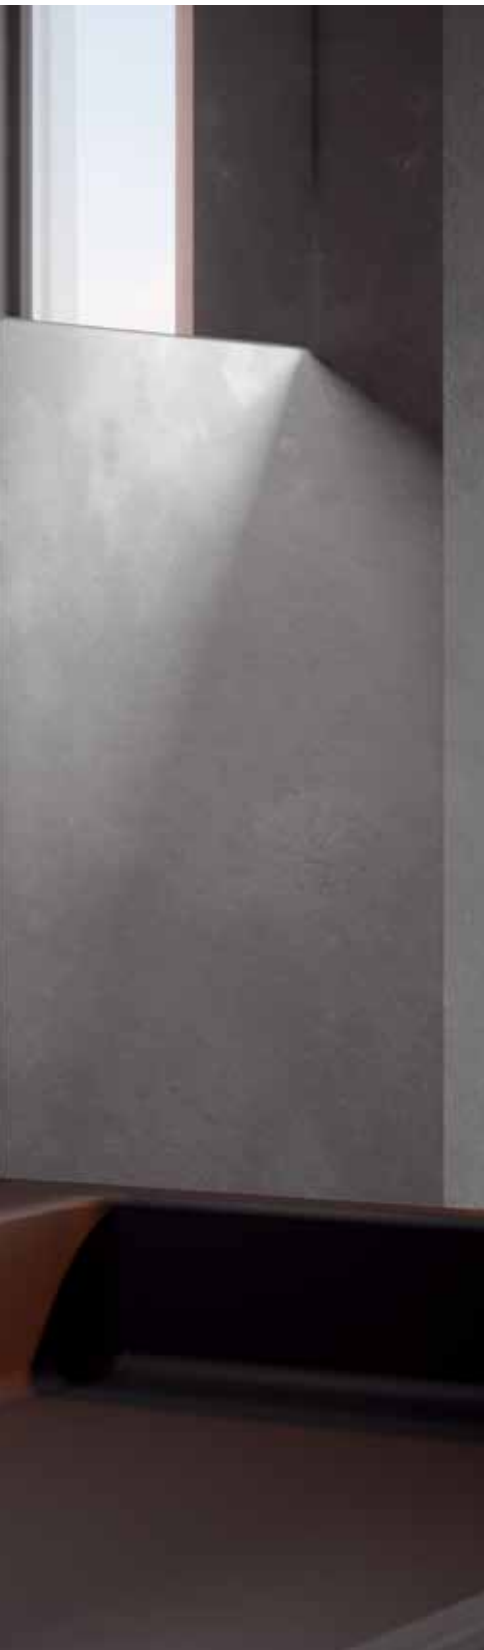

**Passend dazu
KEUCO Sensor App**

Die benutzerfreundliche Smartphone-App für Installations- und Serviceaufgaben ist ohne Netzwerkinfrastruktur und Internetverbindung bis hin zur leistungsfähigen Cloudlösung nutzbar. So können Serviceabläufe optimiert oder Wasser und Energie eingespart werden.







Mehr Möglichkeiten

IXMO erlaubt sehr individuelle Konstellationen an der Wand und besitzt ein umfangreiches Zubehörprogramm. Für eine erleichterte Planung bietet KEUCO einen übersichtlichen Konfigurator, der in wenigen Schritten zum Ergebnis führt.

→ www.ixmo.de




Ergebnis

- Beispielvisualisierung
- Persönliche Zusammenfassung
- Materialliste mit Artikelnummern
- Installationsschema
- BIM-Daten
- Montagehilfen


Mehr Innovation

IXMO ist nicht nur aus der Perspektive von Anwendern und Planern gedacht, sondern ebenso aus der Sicht des Installateurs.

Darum verfügt IXMO über eine Vielzahl von Innovationen für eine besonders einfache und präzise Montage.

	01 Verchromt
	05 Nickel gebürstet PVD
	03 Bronze gebürstet PVD
	13 Schwarzchrom gebürstet PVD
	17 Aluminium-finish
	21 Edelstahl-finish
	25 Messing gebürstet
	29 Rotgold gebürstet
	35 Titanschwarz gebürstet
	37 Schwarz matt

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XX die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

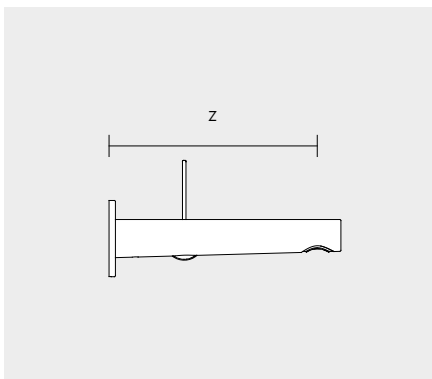

Einhebel-Waschtischmischer UP IXMO Pure

ohne Ablaufgarnitur

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 16 00 00 75**


Tiefe z: 165 / 197 / 243 mm

Rosette rund, 165 mm: **595 16 XX 01 01**
Rosette eckig, 165 mm: **595 16 XX 01 02**

Rosette rund, 197 mm: **595 16 XX 11 01**
Rosette eckig, 197 mm: **595 16 XX 11 02**

Rosette rund, 243 mm: **595 16 XX 21 01**
Rosette eckig, 243 mm: **595 16 XX 21 02**

Oberflächen: **01, 37**

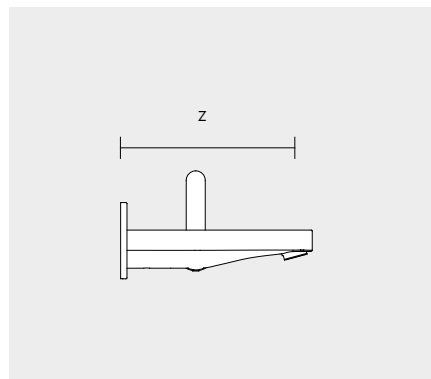

Einhebel-Waschtischmischer UP IXMO Flat

ohne Ablaufgarnitur


- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 16 00 00 75**

Tiefe z: 165 / 225 mm

Rosette rund, 165 mm: **595 16 XX 03 01**
Rosette eckig, 165 mm: **595 16 XX 03 02**

Rosette rund, 225 mm: **595 16 XX 13 01**
Rosette eckig, 225 mm: **595 16 XX 13 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

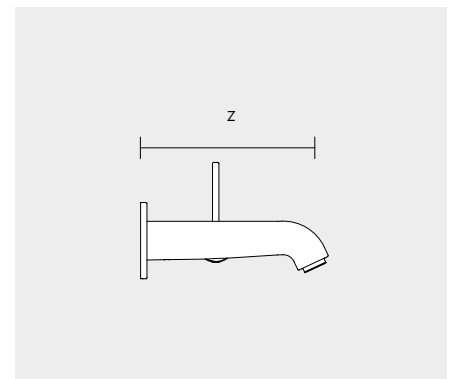

Einhebel-Waschtischmischer UP IXMO Soft

ohne Ablaufgarnitur

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 16 00 00 75**

Tiefe z: 165 / 225 mm


Rosette rund, 165 mm: **595 16 XX 02 01**
Rosette eckig, 165 mm: **595 16 XX 02 02**

Rosette rund, 225 mm: **595 16 XX 12 01**
Rosette eckig, 225 mm: **595 16 XX 12 02**

Oberflächen: **01, 37**

Technik

Waschtisch und Bidet

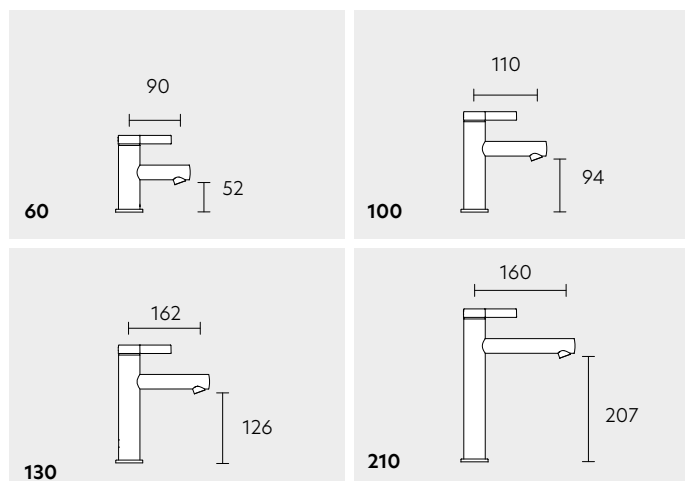

Einhebel-Waschtischmischer IXMO Pure

mit oder ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

- Rosettenform: rund / eckig
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


mit Ablaufgarnitur:

60 **595 04** XX 10 00
100 **595 02** XX 10 00
130 **595 01** XX 10 01

ohne Ablaufgarnitur:

60 **595 04** XX 11 00
100 **595 02** XX 11 00
130 **595 01** XX 11 01
210 **595 10** XX 11 00

Oberflächen: **01, 37**

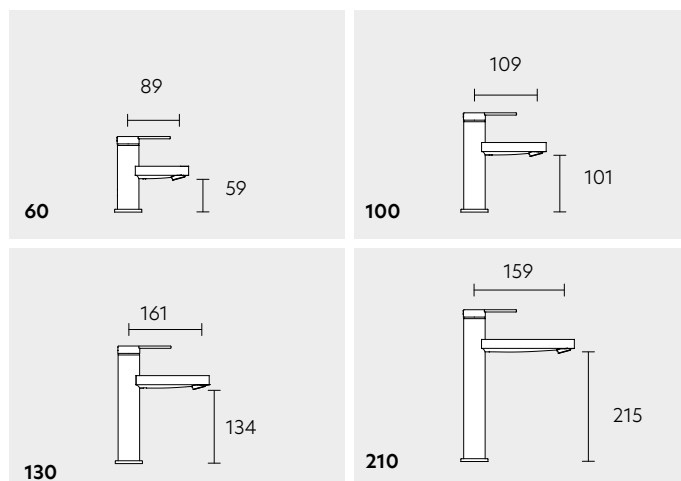

Einhebel-Waschtischmischer IXMO Flat

mit oder ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

- Rosettenform: rund / eckig
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


mit Ablaufgarnitur:

60 **595 04** XX 30 00
100 **595 02** XX 30 00
130 **595 01** XX 30 01

ohne Ablaufgarnitur:

60 **595 04** XX 31 00
100 **595 02** XX 31 00
130 **595 01** XX 31 01
210 **595 10** XX 31 00

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

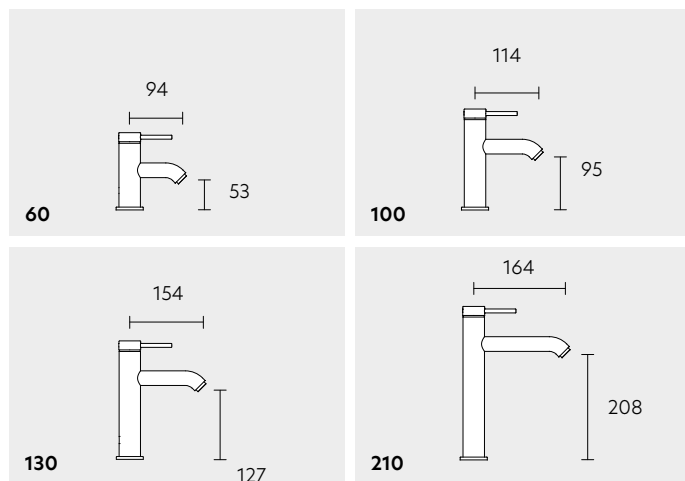

Einhebel-Waschtischmischer IXMO Soft

mit oder ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

- Rosettenform: rund / eckig
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft


mit Ablaufgarnitur:

60 **595 04** XX 20 00
100 **595 02** XX 20 00
130 **595 01** XX 20 01

ohne Ablaufgarnitur:

60 **595 04** XX 21 00
100 **595 02** XX 21 00
130 **595 01** XX 21 01
210 **595 10** XX 21 00

Oberflächen: **01, 37**

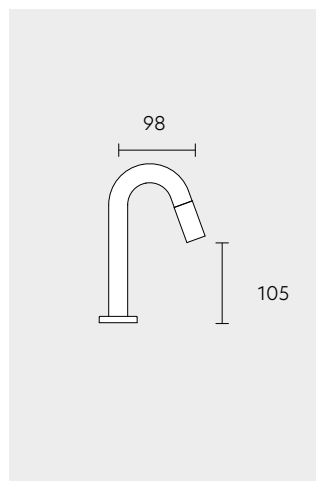


Standventil 110

ohne Ablaufgarnitur

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 21,5x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

595 08 XX 21 01

Oberflächen: **01, 37**

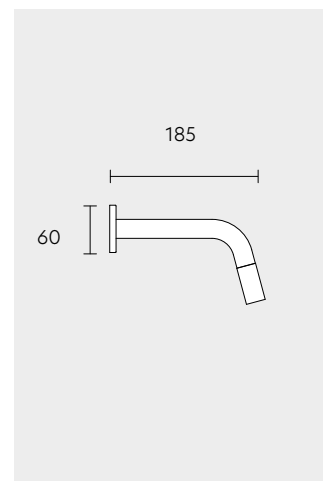


Wandauslaufventil Unterputz

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 21,5x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

595 18 XX 02 01

Oberflächen: **01, 37**

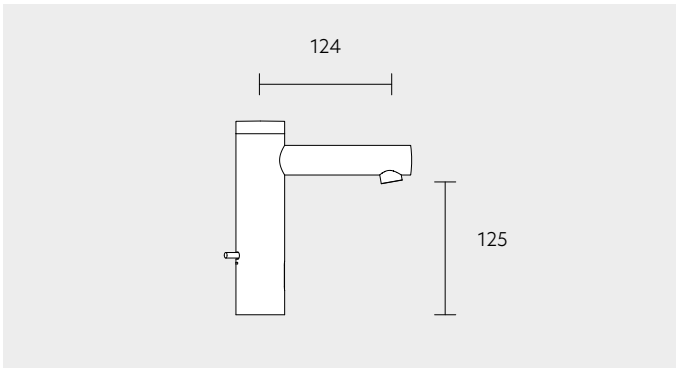

Elektronik-Waschtischmischer 130 Batteriebetrieb oder Netzbetrieb


ohne Ablaufgarnitur

- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (12 / 24 h) einstellbar
- Batteriebetrieb: Spannung 6 V, Lebensdauer Batterie ca. 3 Jahre
- Netzbetrieb: Spannung 6 V, Eingangsbereich 100-240 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Batteriebetrieb: **595 11 XX 11 00**

Netzbetrieb: **595 12 XX 11 00**

Oberflächen: **01, 37**

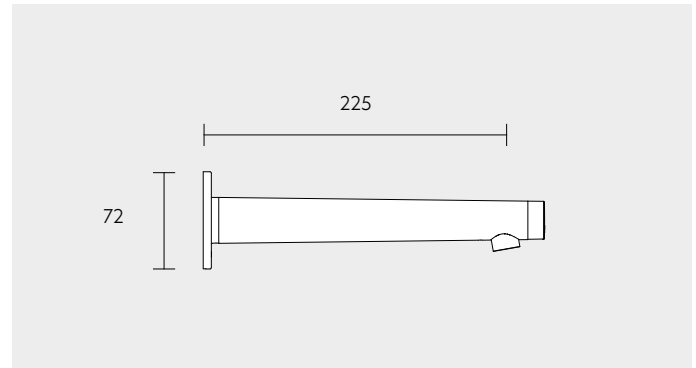

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz Netzbetrieb


ohne Ablaufgarnitur

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Wasserstop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (12 / 24 h) einstellbar
- Spannung 6 V, Eingangsbereich 100-240 V
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 20x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 17 00 00 70**

Rosette rund: **595 17 XX 11 01**

Rosette eckig: **595 17 XX 11 02**

Oberflächen: **01, 37**

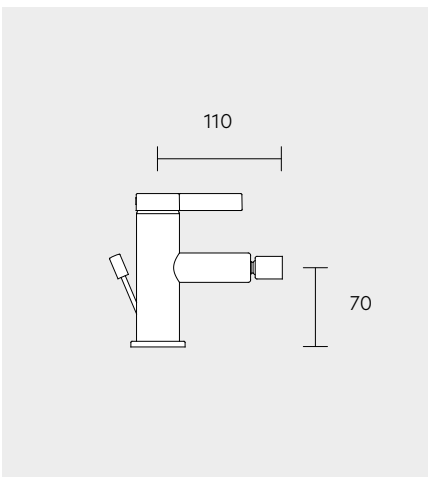


Einhebel-Bidetmischer IXMO Pure

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll

- Rosettenform: rund / eckig
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

595 09 XX 10 00

Oberflächen: **01, 37**

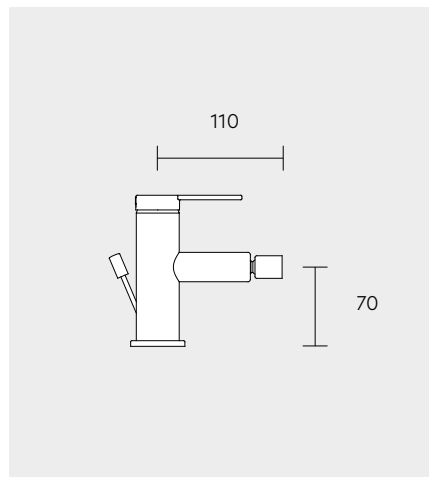


Einhebel-Bidetmischer IXMO Flat

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll

- Rosettenform: rund / eckig
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

595 09 XX 30 00

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

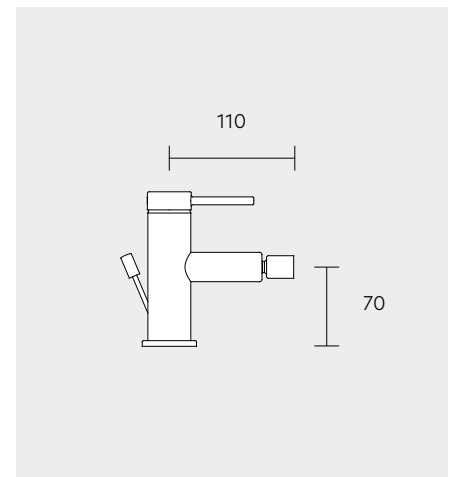

Einhebel-Bidetmischer IXMO Soft


mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll

- Rosettenform: rund / eckig
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

595 09 XX 20 00

Oberflächen: **01, 37**

Technik Dusche und Wanne

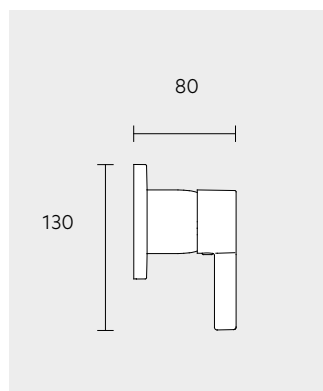


Einhebelmischer Unterputz IXMO Pure

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 51 00 00 70**

Rosette rund: **595 51 XX 95 01**
Rosette eckig: **595 51 XX 95 02**

Oberflächen: **01, 37**

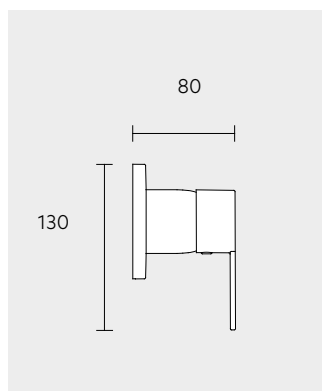


Einhebelmischer Unterputz IXMO Flat

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 51 00 00 70**

Rosette rund: **595 51 XX 03 01**
Rosette eckig: **595 51 XX 03 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

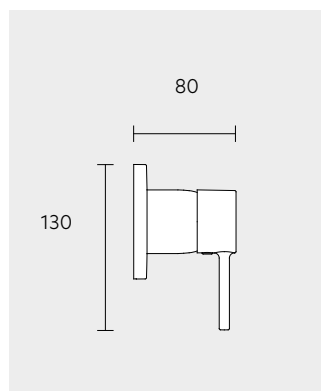


Einhebelmischer Unterputz IXMO Soft

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 51 00 00 70**

Rosette rund: **595 51 XX 02 01**
Rosette eckig: **595 51 XX 02 02**

Oberflächen: **01, 37**

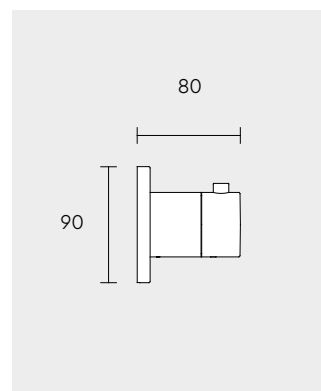

Thermostatarmatur Unterputz

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 53 00 00 70**

Rosette rund: **595 53 XX 00 01**
Rosette eckig: **595 53 XX 00 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Montagehilfen Montageschiene

Ein echter Problemlöser für Monteure: Für IXMO ist eine spezielle Montageschiene erhältlich. Sie kann horizontal oder vertikal positioniert werden. Auf der Schiene können die Funktionskörper stufenlos verschoben und mit den Gewindestiften fixiert werden.



1. Die Baustopfen haben bei allen Modulen den gleichen Durchmesser, sodass sie zum Justieren mit der Wasserwaage genutzt werden können. Bei Verwendung der Montageschiene, wird die Schiene ausgerichtet. Die Funktionskörper sind nach dem Einhängen in die Schiene automatisch ausgerichtet.




2. Die Baustopfen sind vorderseitig mit Passkreuzen versehen, mit deren Hilfe sich der Abstand zwischen den Modulen exakt messen lässt. Auf der Schiene können die Funktionskörper stufenlos verschoben werden.



3. Mit Ausnahme des Einhebelmischers lassen sich alle Module flexibel um 360° einbauen. Die Montageschiene kann sowohl horizontal als auch vertikal positioniert werden.




4. Mit den Gewindestiften lässt sich die Funktionseinheit so fein justieren, dass sie perfekt im rechten Winkel vor der Wand steht. Bei Verwendung der Montageschiene werden die Gewindestifte zur Fixierung der Module auf der Schiene verwendet.

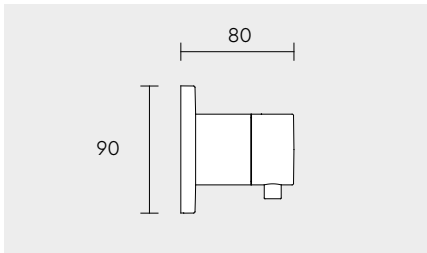


Ventile ohne Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Ab- oder Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

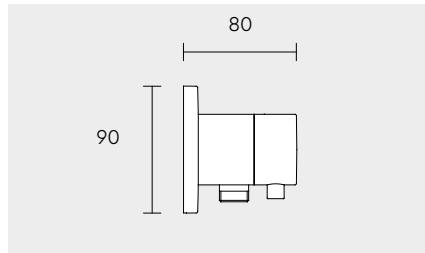

Ventile mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Ab- oder Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

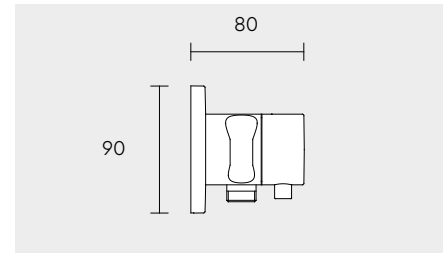

Ventile mit Schlauchanschluss und Brausehalter

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Ab- oder Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher

- Durchflussmenge: 25 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 41 00 00 70**

Rosette rund: **595 41 XX 10 01**
 Rosette eckig: **595 41 XX 10 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher

- Durchflussmenge: 12 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 41 00 01 70**

Rosette rund: **595 41 XX 11 01**
 Rosette eckig: **595 41 XX 11 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher

- Durchflussmenge: 12 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 41 00 01 70**

Rosette rund: **595 41 XX 12 01**
 Rosette eckig: **595 41 XX 12 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

- Durchflussmenge: 22 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 56 00 00 70**

Rosette rund: **595 56 XX 10 01**
 Rosette eckig: **595 56 XX 10 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

- Durchflussmenge: 24 l/min
- Schlauchanschluss: 17 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 56 00 01 70**

Rosette rund: **595 56 XX 11 01**
 Rosette eckig: **595 56 XX 11 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

- Durchflussmenge: 24 l/min
- Schlauchanschluss: 17 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 56 00 01 70**

Rosette rund: **595 56 XX 12 01**
 Rosette eckig: **595 56 XX 12 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Ab- und Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

- Durchflussmenge: 23 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 56 00 00 70**

Rosette rund: **595 57 XX 10 01**
 Rosette eckig: **595 57 XX 10 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Ab- und Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

- Durchflussmenge: 22 l/min
- Schlauchanschluss: 16 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 56 00 01 70**

Rosette rund: **595 57 XX 11 01**
 Rosette eckig: **595 57 XX 11 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Ab- und Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

- Durchflussmenge: 22 l/min
- Schlauchanschluss: 16 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 56 00 01 70**

Rosette rund: **595 57 XX 12 01**
 Rosette eckig: **595 57 XX 12 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher

- Durchflussmenge: 14 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 48 00 00 70**

Rosette rund: **595 48 XX 10 01**
 Rosette eckig: **595 48 XX 10 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher

- Durchflussmenge: 23 l/min
- Schlauchanschluss: 16 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 48 00 01 70**

Rosette rund: **595 48 XX 11 01**
 Rosette eckig: **595 48 XX 11 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher

- Durchflussmenge: 23 l/min
- Schlauchanschluss: 16 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 48 00 01 70**

Rosette rund: **595 48 XX 12 01**
 Rosette eckig: **595 48 XX 12 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Ab- und Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher

- Durchflussmenge: 22 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 48 00 00 70**

Rosette rund: **595 49 XX 10 01**
 Rosette eckig: **595 49 XX 10 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Ab- und Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher

- Durchflussmenge: 23 l/min
- Schlauchanschluss: 16 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 48 00 01 70**

Rosetten rund: **595 49 XX 11 01**
 Rosetten eckig: **595 49 XX 11 02**


Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Ab- und Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher

- Durchflussmenge: 23 l/min
- Schlauchanschluss: 16 l/min
- benötigter Grundkörper: **595 48 00 01 70**

Rosette rund: **595 49 XX 12 01**
 Rosette eckig: **595 49 XX 12 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

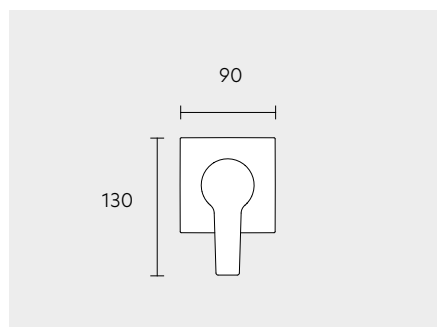


Einhebelmischer Unterputz EDITION 11

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 51 00 00 70**

511 51 XX 00 02

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

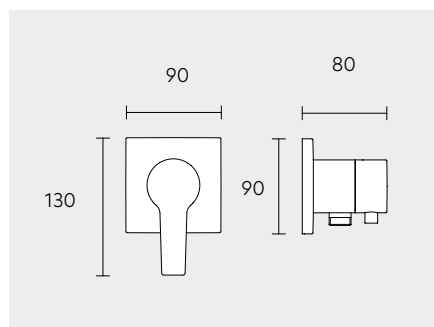

Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche / Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 51 00 21 70**

Einhebelmischer: **511 51 XX 00 02**


- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min

Umstellventil: **595 56 XX 11 02**

- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

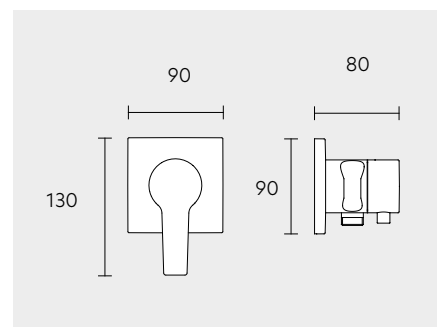

Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauch- anschluss und Brausehalter

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche / Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 51 00 21 70**

Einhebelmischer: **511 51 XX 00 02**


- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min

Umstellventil: **595 56 XX 12 02**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

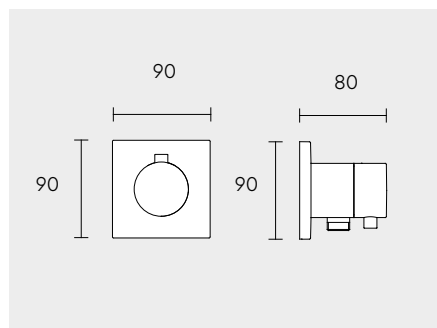

Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 21 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 02**


- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 57 XX 11 02**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

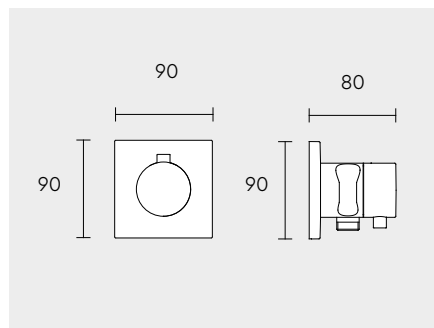

Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauch- anschluss und Brausehalter

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 21 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 02**


- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 57 XX 12 02**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

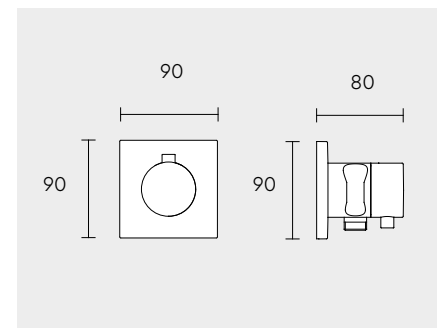

Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauch- anschluss und Brausehalter

- Rosettenform: eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 31 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 02**


- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 49 XX 12 02**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

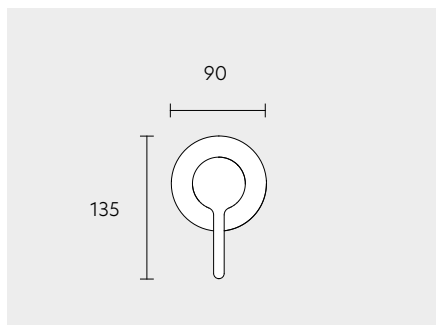


Einhebelmischer Unterputz EDITION 400

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 51 00 00 70**

515 51 XX 00 01

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

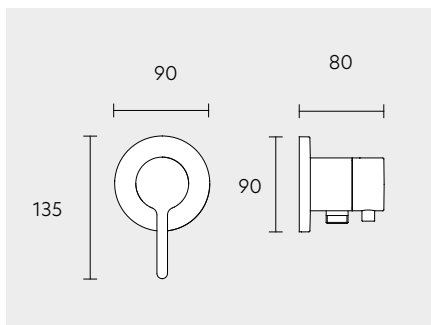

Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche / Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 51 00 21 70**

Einhebelmischer: **511 51 XX 00 01**


- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min

Umstellventil: **595 56 XX 11 01**

- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

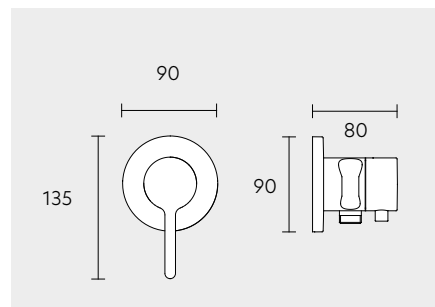

Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauch- anschluss und Brausehalter

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche / Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 51 00 21 70**

Einhebelmischer: **511 51 XX 00 01**


- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min

Umstellventil: **595 56 XX 12 01**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

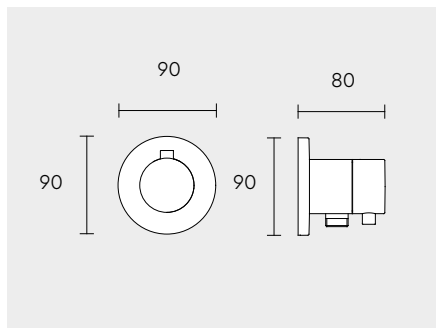

Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 21 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 01**


- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 57 XX 11 01**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

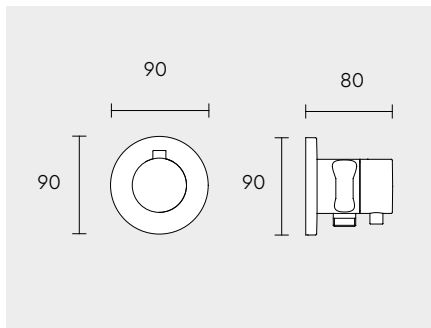

Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauch- anschluss und Brausehalter

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 21 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 01**


- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 57 XX 12 01**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

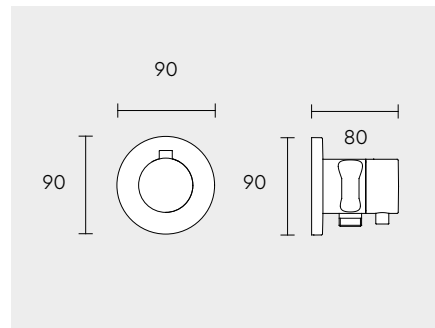

Thermostatarmatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauch- anschluss und Brausehalter

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 31 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 01**

- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 49 XX 12 01**


- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

Technik

Dusche und Wanne PLAN blue

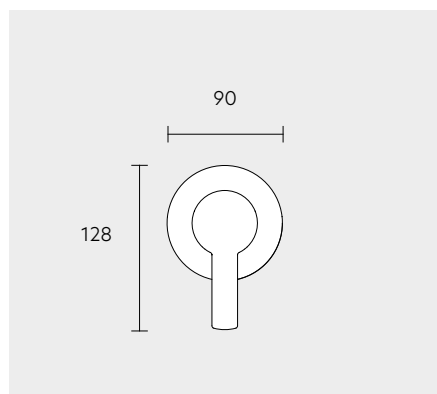


**Einhebelmischer Unterputz
PLAN blue**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 51 00 00 70**

539 51 XX 00 01

Oberflächen: **01, 17, 21, 37**

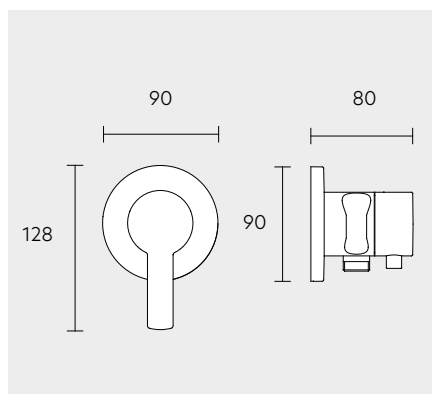

**Einhebelmischer Set Unterputz
für 2 Verbraucher mit Schlauch-
anschluss und Brausehalter**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche / Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 51 00 21 70**

Einhebelmischer: **539 51 XX 00 01**


- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min

Umstellventil: **595 56 XX 12 01**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Oberflächen: **01, 17, 21, 37**

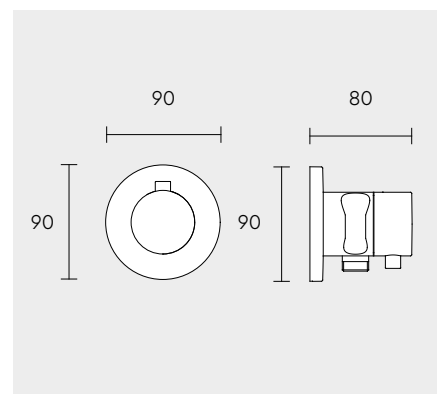

**Thermostatarmatur Set Unterputz
für 2 Verbraucher mit Schlauch-
anschluss und Brausehalter**

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **599 53 00 21 70**

Thermostatarmatur: **595 53 XX 00 01**

- Thermostat-Regelunit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min

Ab- und Umstellventil: **595 57 XX 12 01**

- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717



539 53 XX 12 21

Oberflächen: **01, 17, 21, 37**



Einbauintelligenz Tiefenausgleich IXMO


Der intelligente Tiefenausgleich der IXMO Armaturen lässt sich stufenlos für Einbautiefen von 80 bis 110 mm einstellen. Die Ausladung vor der Wand beträgt bei Einhebelmischer und Thermostat immer 80 mm.

Thermostat



Einhebelmischer



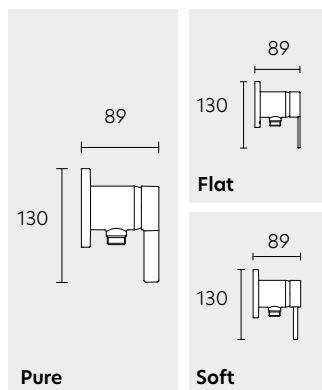

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Rosette rund: **595 52 XX 95 01**
Rosette eckig: **595 52 XX 95 02**


IXMO Flat

Rosette rund: **595 52 XX 03 01**
Rosette eckig: **595 52 XX 03 02**

IXMO Soft

Rosette rund: **595 52 XX 02 01**
Rosette eckig: **595 52 XX 02 02**

Oberflächen: **01, 37**

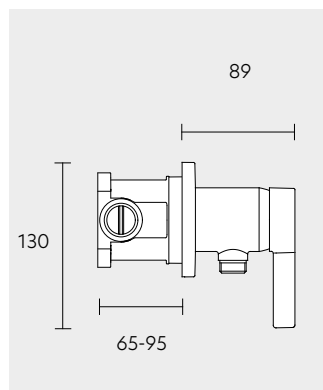


Einhebel-Brausemischer Set Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- inklusive Grundkörper: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Rosette rund: **595 52 XX 95 21**
Rosette eckig: **595 52 XX 95 22**

Oberfläche: **01**

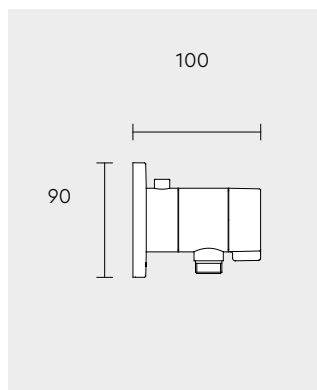


Thermostat-Brausemischer Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: **595 52 00 01 70**

Rosette rund: **595 54 XX 00 01**
Rosette eckig: **595 54 XX 00 02**

Oberflächen: **01, 37**

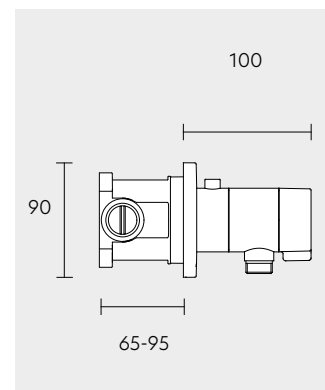

Thermostat-Brausemischer Set Unterputz mit Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- inklusive Grundkörper: **595 54 00 01 70**

Rosette rund: **595 54 XX 00 21**
Rosette eckig: **595 54 XX 00 22**



Oberfläche: **01**

Einbauintelligenz Tiefenausgleich IXMO_solo



Die fixe Ausladung vor der Wand liegt bei exakt 90 mm für den Einhebelmischer und bei 100 mm für das Thermostat. Die Unterputzeinheiten lassen sich problemlos in dünnen Wänden oder bei der nachträglichen Modernisierung einbauen. Möglich macht das die besonders flache Einbautiefe von minimal 65 mm.

Dank intelligentem Tiefenausgleich lässt sich diese von 65 bis 95 mm flexibel und stufenlos einstellen.

Thermostat




Einhebelmischer



Technik

Wanne und Brausezubehör

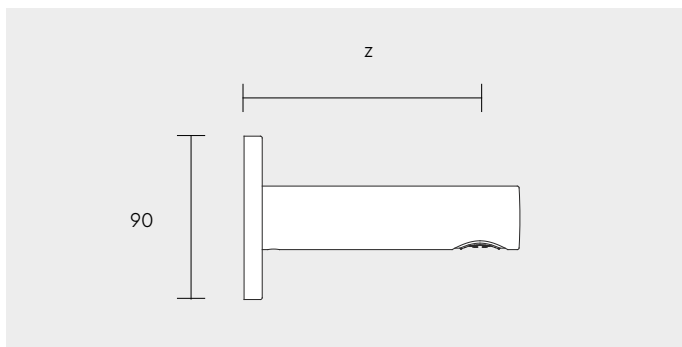

Wanneneinlauf


- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 30 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- optionaler Grundkörper: **595 47 00 01 70**

Tiefe z: 130/180 mm

130 mm Rosette rund: **595 45 XX 00 01**
 130 mm Rosette eckig: **595 45 XX 00 02**

180 mm Rosette rund: **595 45 XX 01 01**
 180 mm Rosette eckig: **595 45 XX 01 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**




Handbrause

- Anschlussart: G 1/2
- mit Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

595 80 01 01 00

Oberfläche: **01**





Handbrause

- Anschlussart: G 1/2
- mit 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massagestrahl
- Durchflussmenge: 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

595 80 XX 03 00

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Schlauchanschluss

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- optionaler Grundkörper: **595 47 00 01 70**

Rosette rund: **595 47 XX 00 01**
 Rosette eckig: **595 47 XX 00 02**


Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Schlauchanschluss mit Brausehalter

- Rosettenform: rund / eckig
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- optionaler Grundkörper: **595 47 00 01 70**

Rosette rund: **595 92 XX 00 01**
 Rosette eckig: **595 92 XX 00 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**




Brausehalter

- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- zwei Positionen (90° senkrecht / 60° nach vorne)

595 91 XX 00 00

Oberflächen: **01, 37**



Brausehalter


- Rosettenform: rund / eckig
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar


Rosette rund: **595 91 XX 00 01**
 Rosette eckig: **595 91 XX 00 02**

Oberflächen: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Ohne Adapter Vertauschte Wasserwege

Für den Fall, dass im Bad die Wasserleitungen vertauscht sind, muss kein zusätzlicher Adapter beschafft werden. Denn IXMO Thermostate verfügen über eine integrierte Lösung, bei der einfach die Baugruppen im Grundkörper vertauscht werden können.

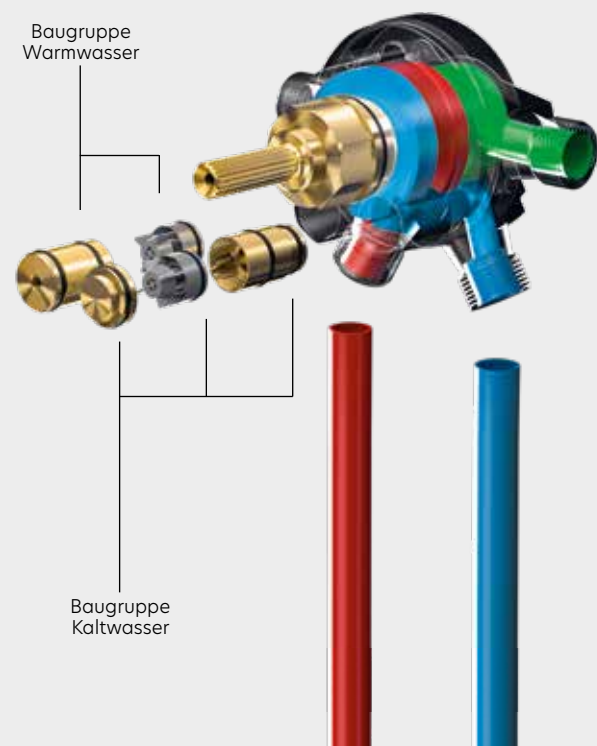

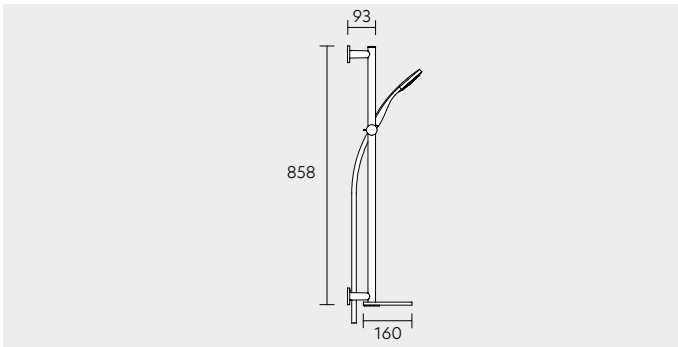

Brause-Set mit Ablage

Brausestange **595 85 01 09 XX**:

- Rosettenform: rund / eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar
- Neigungswinkel verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- Ablage schwenkbar

Handbrause **595 80 01 01 00**:

- mit Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch **549 95 01 16 00**:

- Länge: 1600 mm
- beidseitig konische Mutter (G1/2)
- brausenseitig verdrehgesichert


Rosette rund: **595 87 01 09 01** Ablage weiß

595 87 01 09 11 Ablage schwarzgrau

Rosette eckig: **595 87 01 09 02** Ablage weiß

595 87 01 09 12 Ablage schwarzgrau

Oberfläche: **01**



Brausestange mit Ablage

- Rosettenform: rund / eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar
- Neigungswinkel verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)
- Ablage schwenkbar

Rosette rund:

595 85 01 09 11 Ablage schwarzgrau


595 85 01 09 21 Ablage weiß

Rosette eckig:

595 85 01 09 12 Ablage schwarzgrau

595 85 01 09 22 Ablage weiß

Oberfläche: **01**




Brausestange

- Rosettenform: rund / eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar
- Neigungswinkel verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)

Rosette rund: **595 85 XX 09 01**

Rosette eckig: **595 85 01 09 02**

Oberflächen: **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

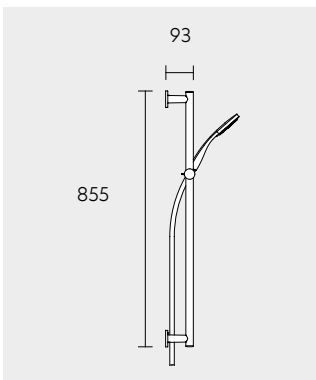

Brause-Set

Brausestange **595 85 01 09 0X**:

- Rosettenform: rund / eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar
- Neigungswinkel verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)

Handbrause **595 80 01 01 00**:

- mit Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: 11 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


Brauseschlauch **549 95 01 16 00**:

- Länge: 1600 mm
- beidseitig konische Mutter (G1/2)
- brausenseitig verdrehgesichert

Rosette rund: **595 87 01 09 21**

Rosette eckig: **595 87 01 09 22**

Oberfläche: **01**

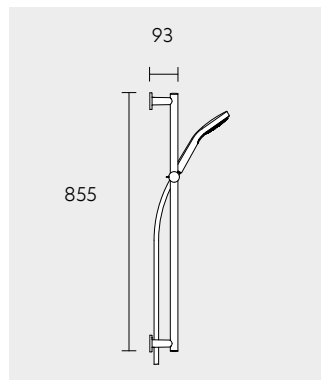

Brause-Set

Brausestange **595 85 XX 08 0X**:

- Rosettenform: rund / eckig
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar
- Neigungswinkel verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)

Handbrause **595 80 XX 03 00**:

- mit 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massagestrahl
- Durchflussmenge: 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch **549 95 xx 16 00**:

- Länge: 1600 mm
- beidseitig konische Mutter (G1/2)
- brausenseitig verdrehgesichert

Rosette rund: **595 87 01 08 01**

Rosette eckig: **595 87 01 08 02**

Oberflächen: **01, 21, 25, 29, 35, 37**



Über Keuco

Die KEUCO GmbH & Co. KG ist ein internationaler kompletter Anbieter für hochwertige Badausstattungen. KEUCO bietet ein großes Sortiment an Armaturen, Accessoires, Spiegelschränken, Licht und Spiegeln, Waschtischen und Badmöbeln „made in Germany“.

Design und Funktion spielen bei KEUCO eine entscheidende Rolle. Die perfekt verarbeiteten Produkte vereinen ästhetische Formen mit sinnhaften Funktionalitäten. Ein Anspruch, der von der Idee bis zur Umsetzung konsequent berücksichtigt wird.

Die Zusammenarbeit mit Designern hat bei KEUCO eine lange Tradition. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahre 1953 in Familienhand und hat seinen Hauptsitz im westfälischen Hemer.

keuco.com



Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung und Text: KEUCO GmbH & Co. KG.

Kontakt

DEUTSCHLAND

KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Germany
Tel. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

ASIA PACIFIC, MIDDLE EAST

KEUCO Asia Pacific, Middle East
Martin Hoffmann
Phone +65 8322 76 96
E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com
www.keuco.com

BELGIEN

Alain Van de Poel
Tél. +32 475 27 53 84
E-Mail: info@cocoonpoel.be
www.keuco.com

FRANKREICH

KEUCO S.a.r.l. France
Didier Saarbach
Tél. +33 (0) 3 88 700 200
E-Mail: bureau@keuco.fr
www.keuco.com

GROSSBRITANNIEN

KEUCO UK
James Sketch
Phone +44 (0) 1442 865 220
E-Mail: info@keuco.co.uk
www.keuco.com

ITALIEN

ALMA SAS di Renato Violato
Tel. +39 (0) 426 53812
E-Mail: alma@al-ma.191.it
www.keuco.com

NIEDERLANDE

Norden: Tim Suik
Tel. +49 172 53 74097

Süden: Ton Schoenmakers
Tel. +31 653 14 4178
E-Mail: info@keuco.nl
www.keuco.com

NORDAMERIKA

North America
Oliver Bleich
Phone +1 470 238 6553
E-Mail: oliver@vellallc.com
www.keuco.com

POLEN

Marek Burnóg
Tel. +48 606 206 767
E-Mail: keuco@mb-linea.pl
www.keuco.com/pl

SCHWEIZ

KEUCO Suisse
Michael Brumann
Tél. +41 62 888 00 20
E-Mail: info@keuco.ch
www.keuco.com

SLOWAKEI

Stanislav Mensik
Tel. +421 903 730 264
E-Mail: mensik@mensik.sk
www.keuco.com

TSCHECHIEN

Martin Novotný
Tel. +420 771 185 666
E-Mail: keucoczech@gmail.com
www.keuco.com

SPANIEN

KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Germany
Tel. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

RUSSLAND

KEUCO Russia
Mikhail Komendantov
Tel. +7 495 953 81 11
E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com
www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com