

KEUCO

ARMATURY

IXMO





Vítejte ve světě IXMO

Smysly a smyslnost – vášeň pro koupelny má KEUCO v genech. A projevuje se v našich výrobcích. Koupelny od firmy KEUCO probouzí emoce. Koupelna je intimním místem, kde se cítíme dobře. Spojuje estetiku, ergonomii a funkčnost.

Nic není tak těžké, jako to, aby komplexnost vypadala nadlehčeně.

Série armatur IXMO od společnosti KEUCO je díky propojení funkčnosti a minimalistického vzhledu velmi oblíbená u milovníků designu a odborníků na sanitární techniku. Technickou konstrukcí stanovila společnost KEUCO milník ve vývoji armatur.

Je jedno, co plánujete – soukromé zázemí, hotelovou koupelnu, wellness oázu nebo bezbariérový prostor pro osoby se zvláštními potřebami – IXMO nabízí vždy správné řešení a zaručuje při plánování maximální svobodu, aby se realizace podařila.

Také naše výrobky IXMO vyrábíme sami. Minimalismus „Made in Germany“ s maximálními nároky na kvalitu.



Lubert Winnecken

Jednatel společnosti KEUCO GmbH & Co. KG



OBSAH

SKUPINA VÝROBKŮ

Armatury se systémem pro maximálně volnou ruku při plánování


Strana 8



DESIGNOVÉ ŘADY

Rozmanitost designů v koupelně

Strana 16

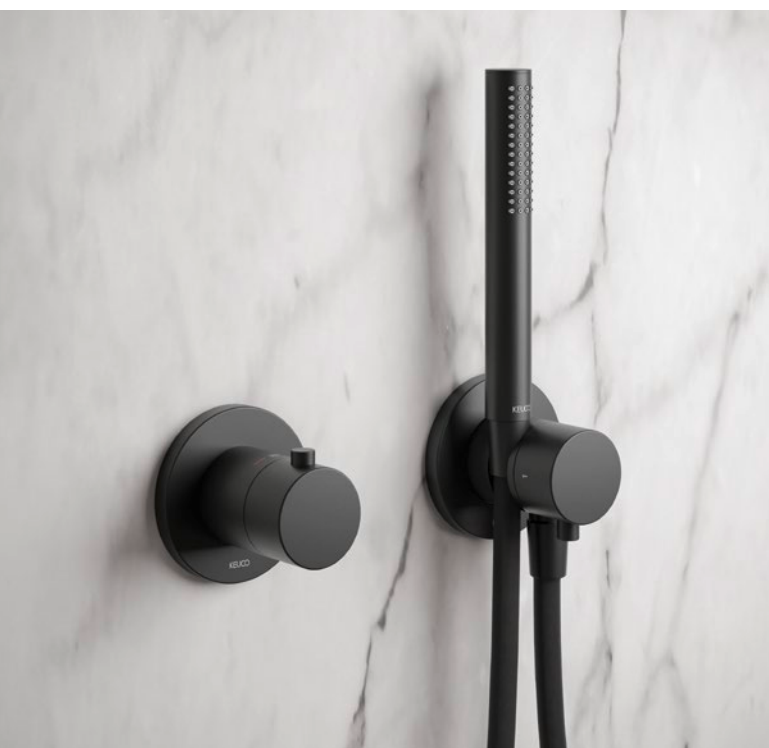

POVRCHY

Barevné akcenty luxusu a životního stylu

Strana 26



PROSTOROVÁ ÚSPORNOST

Systémy armatur pro
kompaktní koupelny

Strana 36



MINIMALISMUS

Multifunkční solitéry
do sprchy

Strana 42



WELLNESS

Příslušenství k armaturám
pro relaxační SPA

Strana 50



CARE

Bezbariérovost s nároky
kladenými na design

Strana 58



BEZDOTYKOVĚ

Armatury se senzory pro hygienické
mytí rukou s úsporou vody

Strana 64

DESIGN

Designový princip IXMO
„Méně znamená více“

Strana 6

PLÁNOVACÍ NÁSTROJ IXMO

Plánovací nástroj pro přímý vstup
do světa vysněné koupelny

Strana 70

TECHNIKA

Přehled údajů o výrobku a
výhod montáže

Strana 72



Méně znamená více

Spojením funkcí vzniká zcela ojedinělý designový přístup.

Designer Dominik Tesseraux (Tesseraux+Partner) vytvořil ve spolupráci s vývojáři společnosti KEUCO mnohokrát oceněnou designovou ikonu. IXMO integruje funkce tak komprimovaně, že design může být důsledně minimalistický.





Více volnosti

Kromě instalačních systémů s instalací pod omítku, které jsou určeny pro sprchy a vany, byla skupina výrobků důsledně doplněna armaturami pro umyvadla a bidety. Společně s bohatým příslušenstvím pro sprchy je výsledkem důsledný minimalistický design celé koupelny, která nabízí maximální svobodu vzhledu.



SKUPINA VÝROBKŮ
ARMATURY PRO SPRCHY A VANY



Základem každého systému IXMO je termostat nebo páková směšovací baterie. Navíc se podle potřeby kombinují multifunkční moduly, které kromě přípojek pro jedno, dvě nebo tři odběrná místa kompaktně spojují další funkce, např. připojení hadice, držák na sprchu, zavírací ventil nebo přepínač.

Vana nebo sprcha? Jeden nebo několik spotřebičů? Kulatá nebo hranatá růžice? IXMO umožňuje v koupelně velké spektrum množností kombinací systémů armatur.

- 1** Páková směšovací armatura, hlavová sprcha, dvoucestný přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu
- 2** Páková směšovací armatura, vanová vpusť, dvoucestný přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu



SKUPINA VÝROBKŮ

ARMATURY PRO UMYVADLA A BIDETY

Oblíbený vzhled armatur ve sprše a ve vaně důsledně navazuje také na umyvadlo a bidet. Jednotný a propojený design koupelny s armaturami IXMO splní všechna přání.



1 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure

2 Páková bidetová směšovací armatura IXMO Pure









Více rozmanitosti

Každý má jiný vkus. Moderní, současný, jasné linie nebo minimalistický bez kudrlinek: IXMO nabízí pro každý originální styl různé designy centrálních umyvadlových armatur. V kombinaci s kulatou nebo hranatou růžicí vzniká celkově harmonický vzhled.



DESIGNOVÉ ŘADY

IXMO PURE

Design IXMO Pure, IXMO Soft a IXMO Flat s různými nuancemi tvarů odtoků a pák poskytují možnost detailně harmonizovaného vzhledu koupelny.

IXMO Pure vsází svým kulatým rovným odtokem a pravoúhlou pákou na krásu klasických tvarů. Minimalistické kulaté tvary ve spojení se silnými konturami: moderní a designově výrazný vzhled.



- 1 Doporučení doplňků pro řadu IXMO Pure: Kolekce PLAN
- 2 Páková umyvadlová směšovací armatura s instalací pod omítku IXMO Pure
- 3 Páková bidetová směšovací armatura IXMO Pure
- 4 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure



DESIGNOVÉ ŘADY

IXMO FLAT



1



2



3

- 1 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Flat
- 2 Páková bidetová směšovací armatura IXMO Flat
- 3 Doporučení doplňků pro řadu IXMO Flat:
Kolekce MOLL
- 4 Páková umyvadlová směšovací armatura s
instalací pod omítku IXMO Flat



IXMO Flat kombinuje kulaté a hranaté tvary do smyslné harmonie. Tekoucí, organické křivky jsou stylové – stylové jsou však také redukované, geometrické tvary s precizními liniemi. Vzrušující symbióza moderní koupelnové architektury.

DESIGNOVÉ ŘADY

IXMO SOFT

IXMO Soft se obrací svým zaobleným odtokem a kulatou pákou na milovníky měkčích tvarů. Vzhled působí harmonicky a jemně. Armatura s plynulými konturami jako kontrastní designový prvek na umyvadle rovnými liniemi.



- 1 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Soft
- 2 Doporučení příslušenství pro řadu IXMO Soft: Kolekce REVA
- 3 Páková umyvadlová směšovací armatura s instalací pod omítku IXMO Soft
- 4 Páková bidetová směšovací armatura IXMO Soft










Více individuality

Sebeurčení a seberealizace mají v estetice všedního dne stále větší význam. Ne nadarmo je individualita megatrendem naší městské společnosti. Ušlechtilé povrchy KEUCO zdůrazňují osobitý styl a dělají z koupelny jedinečný prostor.

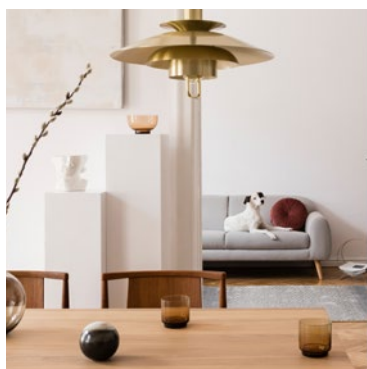


POVRCHY BRONZ KARTÁČOVANÝ



Extravagantní kovové povrchy armatur IXMO z hřejivého kartáčovaného bronzu propůjčují koupelně nádech luxusu zejména v luxusních hotelích nebo domácích koupelnách.

- 1 EDICE 11 páková umyvadlová směšovací armatura
- 2 Termostat IXMO, dvoucestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu



NIKL KARTÁČOVANÝ

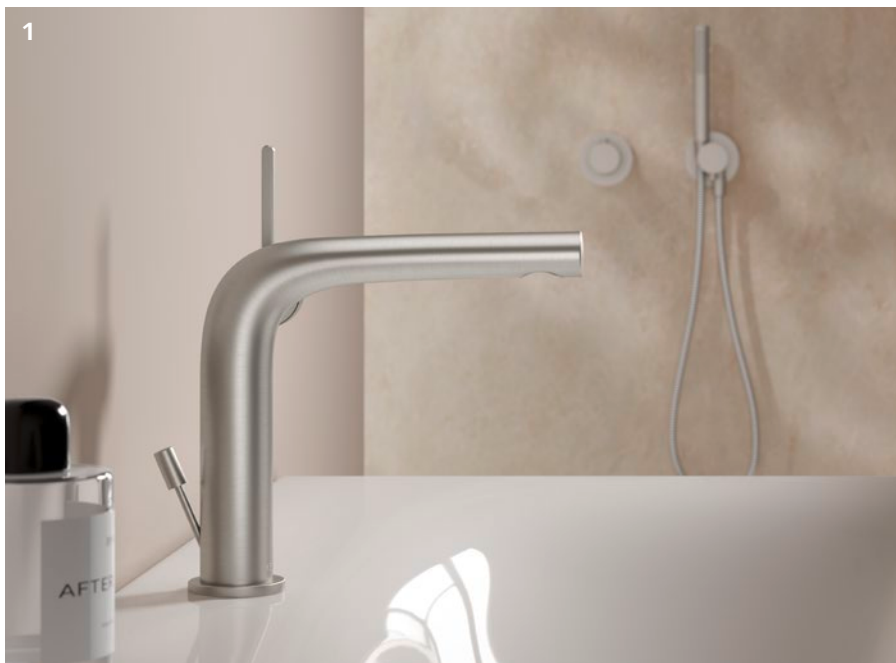

Díky armaturám IXMO z kartáčovaného niklu vznikají mimořádné koupelny, které jsou originální i útulné – s nádechem extravagance.

- 1** EDICE 400 páková umyvadlová směšovací armatura
- 2** Termostat IXMO, dvoucestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu

POVRCHY ČERNÝ CHROM KARTÁČOVANÝ

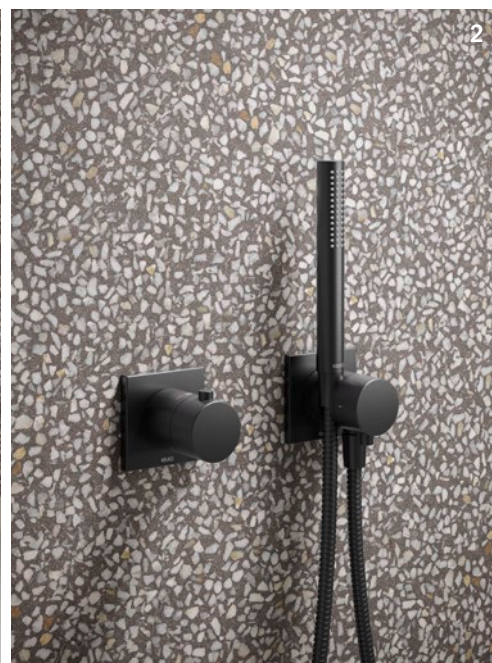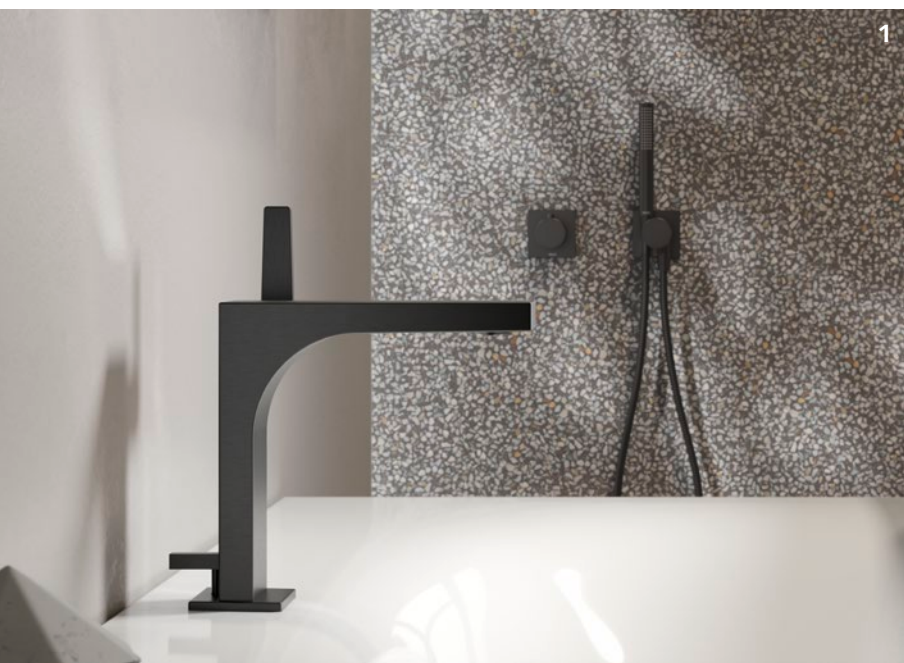

Armatury IXMO z černého kartáčovaného chromu vzbudí maximální pozornost a vytvářejí elegantní kontrast se světlým podkladem.

- 1 EDICE 11 páková umyvadlová směšovací armatura
- 2 Termostat IXMO, dvoucestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu



POCHROMOVANÝ POVRCH



Klasika: Chromované armatury s lesklým bezchybným povrchem přesvědčí svou maximální životností. Povrchové zpracování patří k hlavnímu umění společnosti KEUCO. Chromovaný povrch se vyznačuje speciálním hloubkovým leskem, který dodá každé koupelně suverénní akcent.

- 1 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure
- 2 Termostat IXMO, dvoucestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu

POVRCHY ČERNÝ MAT

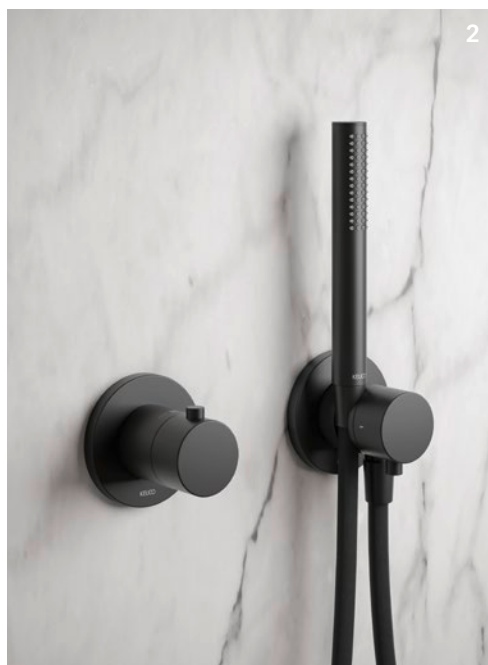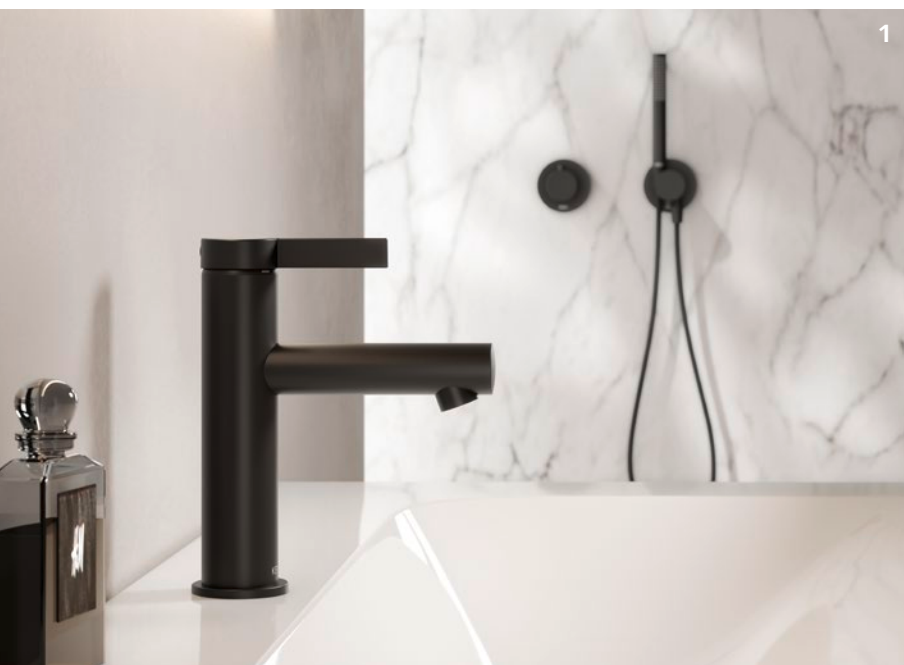

Černý mat dodává koupelnové sérii IXMO silné akcenty. Rozmanitost sortimentu BLACK SELECTION od firmy KEUCO s armaturami, doplňky a zrcadlovými skříňkami nabízí harmonické a zároveň moderní vybavení koupelny.

www.keuco.com

- 1 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure
- 2 Termostat IXMO, dvoucestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu
- 3 Kruhový držák na ručník PLAN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA UŠLECHTILÁ OCEL




Silný a jemný zároveň: Estéti, kteří kladou důraz na design, dokáží zařízení z ušlechtilé oceli náležitě ocenit. Tento materiál je tolik výjimečný a atraktivní díky jemnosti, matnému lesku, větší odolnosti a možnosti přizpůsobení vzhledu.

S armaturami IXMO a vhodnými doplňky od firmy KEUCO mohou milovníci ušlechtilé oceli propůjčit ušlechtilý šarm tohoto materiálu také koupelně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍK

32–33

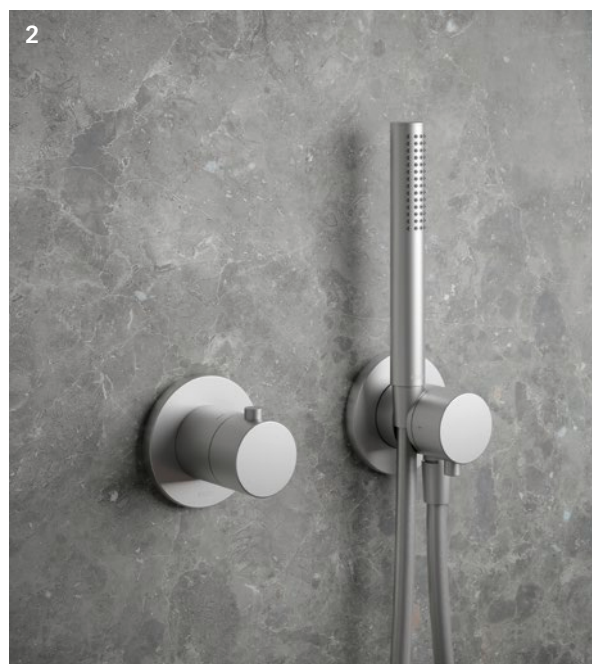

Díky sametovému povrchu jsou armatury IXMO s hliníkovým povrchem skutečnými mazlíčky. Osvědčily se svým vynikajícím zpracováním a kvalitou.

Kromě toho je povrchová úprava hliník nenáročná na údržbu. Otisky prstů a kapky vody nejsou téměř vidět. Tyto speciální vlastnosti jsou velkou výhodou jak v soukromých koupelnách, tak také při použití ve veřejných a částečně veřejných oblastech jako jsou např. kliniky.








Více místa

Řešení bydlení i na tom nejmenším prostoru je v metropolích nutností, a navíc je to trendy. Vyžaduje to kreativní nápady na úložné prostory a úsporu místa. Často se používá vana také ke sprchování. Armatury IXMO lze perfektně použít také ve vaně.

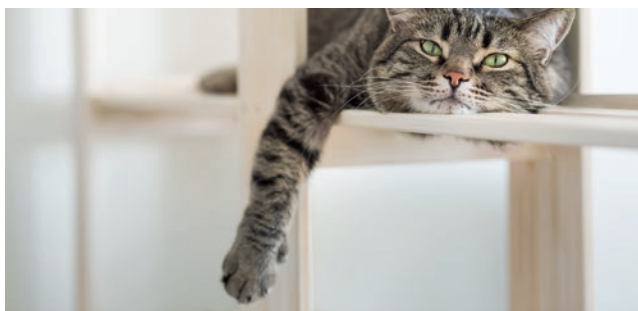

PROSTOROVÁ ÚSPORNOST

SYSTÉM 2 ODBĚRNÝCH MÍST

Mnoho funkcí v malém prostoru: Koupelna je často příliš malá, aby bylo možno umístit sprchu a vanu zvlášť. Kombinace sprchy a vany je v takovém případě jediným řešením, které ušetří místo.

Pro dvě odběrná místa, s vanovou vpustí a ruční sprchou, je v jednom modulu IXMO integrována hadicová přípojka i uzavírací a přepínací funkce. Teplotu reguluje termostat. Ruční sprcha se nachází na sprchové tyči s možností individuálního nastavení výšky.

Pro pohodlí při sprchování s velkou hlavovou sprchou jsou na stěně kromě vanové vpusti zapotřebí pouze dvě armatury IXMO: Základem je zde termostat, další modul zahrnuje designový držák na ruční sprchu, připojení hadice a třícestnou uzavírací a přepínací funkci.



- 1 Ruční sprcha a sprchová tyč IXMO
- 2 Termostat IXMO, třícestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu, hlavová sprcha se sprchovým ramenem pro nástěnné napojení

SYSTÉM 3 ODBĚRNÝCH MÍST










Další redukce

Čím méně prvků je na stěně, tím méně je třeba čistit. IXMO_solo se perfektně hodí právě pro hotely, penziony nebo částečně veřejné oblasti. Pouze s odběrným místem je ovládání intuitivní a vzniká spousta prostoru pro design.

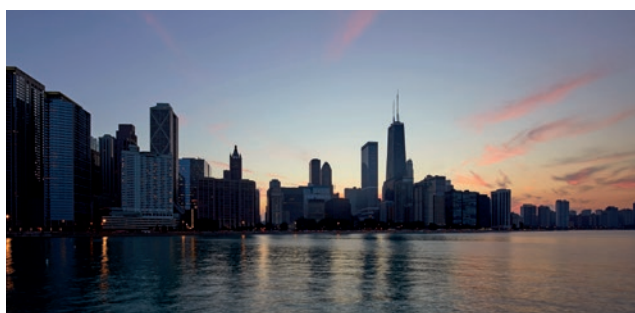

MINIMALISMUS

TERMOSTAT A PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA IXMO_solo

Termostat IXMO_solo je „hvězdou“ ve světě IXMO a designově výrazným prvkem s vynikajícím propojením funkcí ve sprše.

Běžné termostaty potřebují pro nastavení teploty a množství vody na stěně dva prvky a s připojením hadice třetí. Termostat IXMO_solo naproti tomu slučuje uzavírací ventil, termostat a připojení hadice pouze do jednoho prvku.



Také páková směšovací armatura IXMO_solo spojuje regulaci množství a teploty vody a připojení hadice do jediného modulu a otevírá tak nové možnosti vzhledu koupelny.




- 1 Termostat
IXMO_solo
- 2 Páková směšovací armatura
IXMO_solo

MINIMALISMUS

SPRCHOVÁ TYČ A DRŽÁK NA STĚNU IXMO_solo

Armatury IXMO jsou doplněny o bohaté příslušenství. Také zde platí: minimalistický design, maximální využití. Inteligentní funkce spočívají v detailu. Nejen že lze například výškově nastavitelný posunovač sprchy snadno ovládat pouze jednou rukou nebo mokřýma rukama, ale také ho lze také otočit o 180° – pokud sprchu používá levák nebo pravák.

- 1 Výškově nastavitelný posunovač sprchy (s pružinovou automatikou)
- 2 Přepínání obsluhy pro leváky a praváky
- 3 Výkyvná polička, černošedá
- 4 Nástěnný držák na sprchu kolmo ke stěně
- 5 V úhlu 60 stupňů

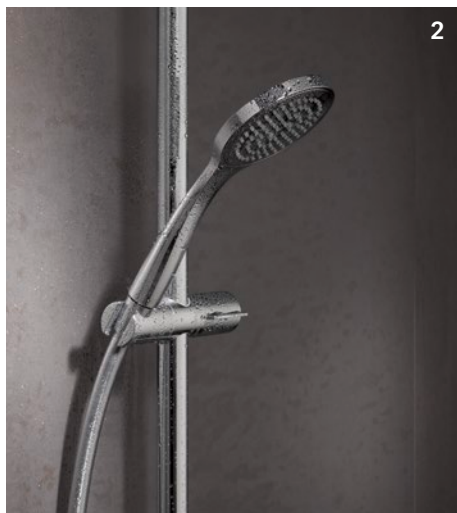

Praktická je také výkyvná polička integrovaná na sprchové tyči. Jediným solitérem je držák na sprchu IXMO: Držák na sprchu IXMO splňuje všechny požadavky na minimalistické tvary v koupelně: Tvarově dokonalý prvek zajišťuje ergonomické držení a upevnění v různých pozicích.












Více energie

Krátký odpočinek je stále IN. Wellness a Spa podporují zdraví. Přívalová sprcha KEUCO, hlavová sprcha s osvětlením a SPA hadice perfektně doplňují sortiment IXMO a pomáhají čerpat nové síly.

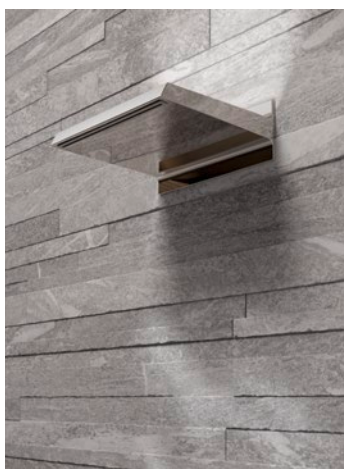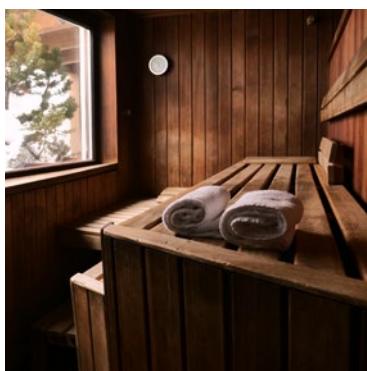

WELLNESS

HLAVOVÁ SPRCHA S OSVĚTLENÍM

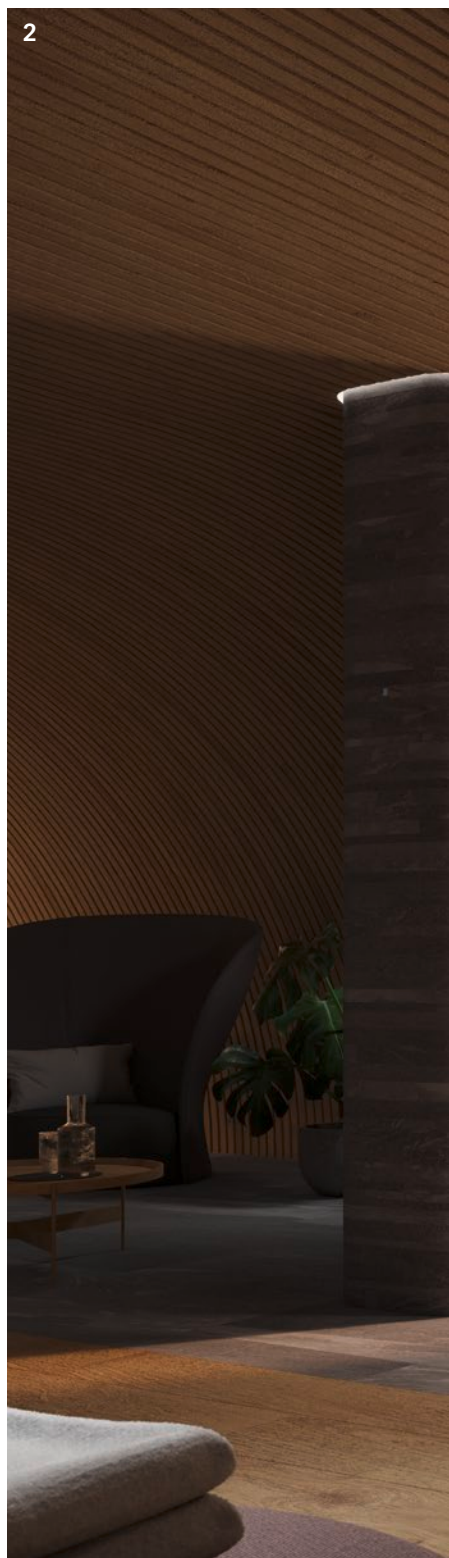

Hlavová sprcha s osvětlením KEUCO, které kombinuje stropní svítidlo a integrovanou, velkou hlavovou sprchu dokonale podtrhuje relaxační působení vody a osvětlení. Podle denní doby a nálady může být osvětlení hlavové sprchy tlumeno a plynule nastaveno od denního světla až po teplou bílou barvu. Ovládání se provádí pomocí pokojového spínače (zap/vyp, světlo/šero, teplé/studené světlo). V kombinaci s armaturami IXMO vzniká moderní vybavení koupelny, které působí na všechny smysly.



- 1 Hlavová sprcha s osvětlením
- 2 Termostat IXMO s třícestným uzavíracím a přepínacím ventilem pro hlavovou sprchu s osvětlením, kaskádová sprcha a SPA hadice

WELLNESS

PŘÍVALOVÁ SPRCHA A SPA HADICE



Odpočíňte si po stresujícím dni a dodejte tělu novou energii. Kneippovy stříky se již dávno zbavily své zastaralé image a jsou dnes součástí všech zavedených lázní. Podporují prokrvení a stimulují krevní oběh, látkovou výměnu a nervový systém. KEUCO k tomu navíc dodává vhodnou SPA hadici. Má délku 1800 mm a svou bílou barvou a kvalitním pochromovaným upevněním se perfektně hodí do prostředí každé koupelny. Připojení hadice a držák hadice jsou integrovány do jednoho modulu. Při používání vás přesvědčí odolné zpracování koncovek hadice, které také opticky zajistí výrazný prvek v oblasti Spa.

Se SPA hadicí lze bez problémů kombinovat další spotřebiče, například hlavovou a přívalovou sprchu. Blahodárné sprchování pod přívalovou sprchou KEUCO je pro smysly zážitkem. Vydatný proud silně dopadá na tělo – jako pod vodopádem. Pro pocit teplého letního deště. Voda dopadá z hlavové sprchy s revitalizujícím a osvěžujícím účinkem. Pochromovaný povrch armatur a sprch vnáší do koupelen nádech ušlechtilosti. Wellness KEUCO pro estety.

- 1 SPA hadice s držákem
- 2 Přívalová sprcha












Vyšší bezpečnost

Poptávka po konceptu bezbariérových koupelen stále stoupá. Ani s tělesným omezením se nemusíte vzdát funkčnosti s prvotřídním designem. PLAN CARE doplňuje sortiment IXMO harmonií tvarů a barev a nabízí komfort a bezpečí ve veřejné i soukromé sféře.

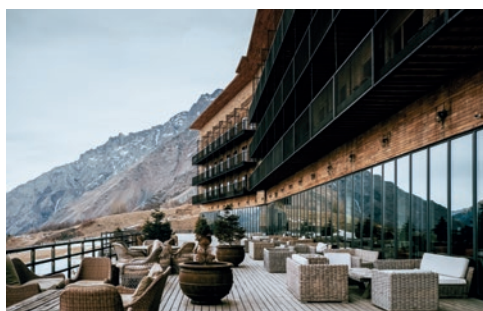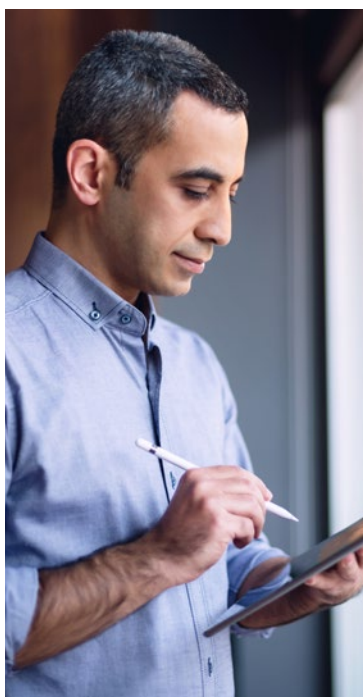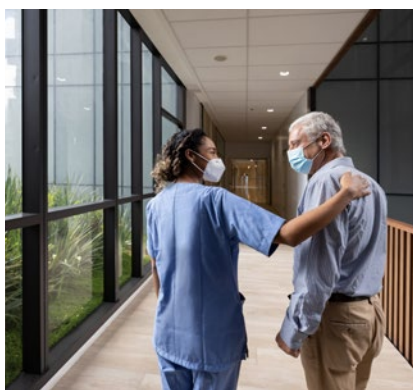

CARE

IXMO A PLAN CARE

V úrovni podlahy, mnoho prostoru pro pohyb a nejlépe možnost sezení – to je důležité při plánování koupelny budoucnosti. Kromě toho by měla sprchová armatura nabízet intuitivní a jednoduchou obsluhu



- 1 Sklápěcí sedátko PLAN CARE k zavěšení na madla
- 2 Termostat IXMO, dvoucestný uzavírací a přepínací ventil s připojením hadice a držákem na sprchu, povrchová úprava hliník
- 3 Sklopné madlo ke klozetu PLAN CARE



S povrchovou úpravou hliník vypadá nejen elegantně, ale vyznačuje se také výjimečnou odolností. IXMO s podpůrnými doplňky PLAN CARE v bezbariérové koupelně: Pro větší svobodu pohybu a snadnější údržbu.









Více hygieny

Hygiena všedního dne je důležitá pro zachování zdraví a pro ochranu zdraví ostatních. Nejvyšší prioritou je časté mytí rukou. Pro veřejnou oblast nabízí IXMO odolnou kvalitu ve spojení s nadčasovým designem a vytváří udržitelné řešení umyvadel.



BEZDOTYKOVĚ **ARMATURY SE SENZORY**

Hygienické, komfortní, udržitelné: Bezdotykové umyvadlové armatury IXMO se senzory spojují mnoho výhod:

Za prvé nabízejí maximální míru hygieny a ochrany, za druhé jsou jako chytré řešení komfortní, snadno se čistí a nejsou finančně nákladné. Neboť díky přesnému dávkování šetříte vodu a peníze. Zároveň tím přispíváte k udržitelnosti a úspoře zdrojů.





K TOMU SE HODÍ APLIKACE KEUCO SENZOR

Intuitivní aplikaci pro chytré telefony lze bez sítě a připojení k internetu – s výjimkou výkonného cloudového systému – použít pro instalační i servisní práce. Můžete tak optimalizovat servis nebo šetřit vodu a energii.









1 OBLAST POUŽITÍ

Vyberte si mezi moduly IXMO pro sprchy nebo vany.

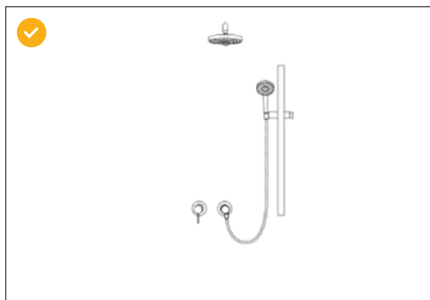


Sprcha

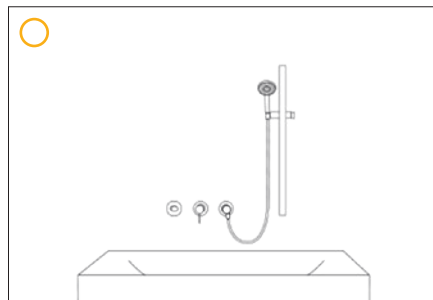


Vana

2 REGULAČNÍ TECHNIKA

Rozhodněte se pro pákovou směšovací armaturu nebo termostat.

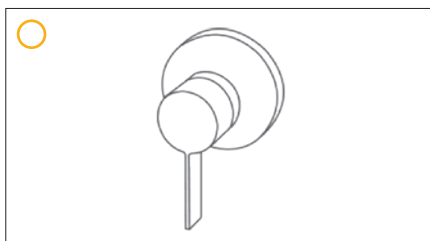


Páková směšovací armatura

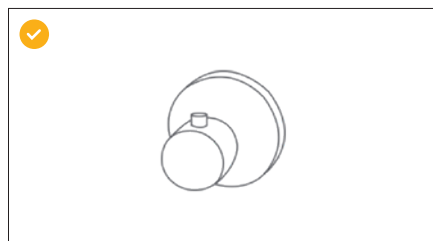

Termostat

3 ODBĚRNÁ MÍSTA


Určete druh spotřebiče (maximálně 3).




Ruční sprcha +
Sprchová tyč




Hlavová sprcha



SPA hadice




Příválová sprcha




Ruční sprcha + Nástěnný
držák na sprchu

4 DESIGN

Vyberte si svůj design kulaté nebo hranaté růžice.

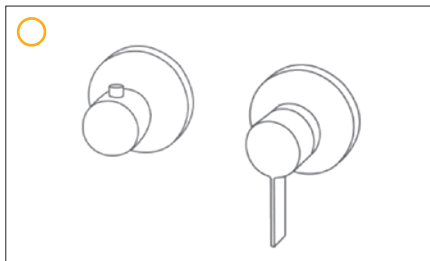


Kulatá

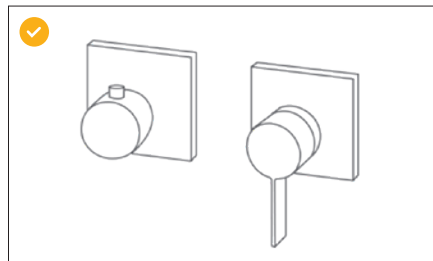


Hranatá

5 ÚCHYTKA

Určete design své úchytky.

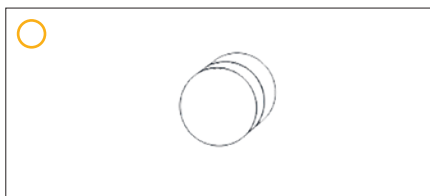

Pure

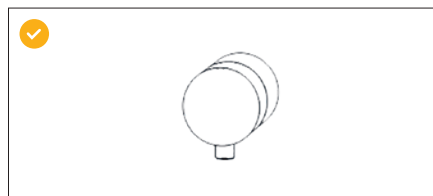

Comfort

6 POVRCH

Máte k dispozici sedm druhů mimořádně elegantních povrchů.



Pochromováno



Bronz kartáčovaný



Nikl kartáčovaný



Povrchová úprava
ušlechtilá ocel



Černý chrom kartáčovaný



Povrchová úprava hliník



Černý mat

Více možností

IXMO umožňuje velmi individuální rozmístění na stěně a zahrnuje bohatý program příslušenství. Pro snadnější plánování nabízí společnost KEUCO přehledný konfigurátor, který vás jen několika málo kroky přivede k výsledku.

→ www.ixmo.de/cz



VÝSLEDEK

- Příkladová vizualizace
- Osobní souhrn
- Seznam materiálů s artiklovými čísly
- Instalační schéma
- Údaje BIM
- Pomůcky k montáži



Více inovací

IXMO je promyšlen nejen z pohledu uživatelů a projektantů, ale také z pohledu instalatéra. Proto disponuje řada IXMO velkým počtem inovací pro obzvláště snadnou a přesnou montáž.



01 Pochromováno



03 Bronz kartáčovaný



05 Nikl kartáčovaný



07 Povrchová úprava ušlechtilá ocel



13 Černý chrom kartáčovaný




17 Povrchová úprava hliník



37 Černý mat

V objednávce uveďte v čísle artiklu místo písmen XX číslo barvy požadovaného povrchu.

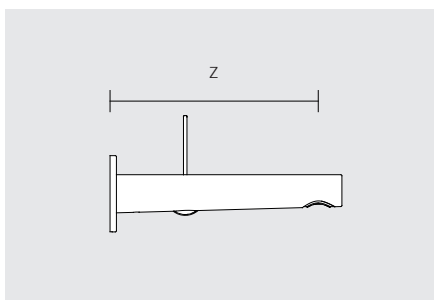

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure

Bez odpadové sady

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- S omezovačem teploty
- Perlátor M 24x1, lze nastavit úhel proudu +/- 6°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač
- s hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **599 16 00 00 75**


Hloubka z: 165 / 197 / 243 mm

Růžice kulatá, 165 mm: **595 16 XX 01 01**
Růžice hranatá, 165 mm: **595 16 XX 01 02**

Růžice kulatá, 197 mm: **595 16 XX 11 01**
Růžice hranatá, 197 mm: **595 16 XX 11 02**

Růžice kulatá, 243 mm: **595 16 XX 21 01**
Růžice hranatá, 243 mm: **595 16 XX 21 02**

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

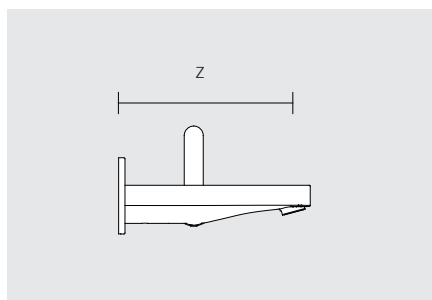

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Flat

Bez odpadové sady


- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- S omezovačem teploty
- Perlátor M 24x1, lze nastavit úhel proudu +/- 6°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač
- s hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **599 16 00 00 75**

Hloubka z: 165 / 225 mm

Růžice kulatá, 165 mm: **595 16 XX 03 01**
Růžice hranatá, 165 mm: **595 16 XX 03 02**

Růžice kulatá, 225 mm: **595 16 XX 13 01**
Růžice hranatá, 225 mm: **595 16 XX 13 02**

Povrchy: **01, 37**

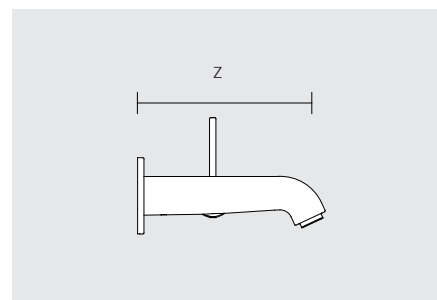

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Soft

Bez odpadové sady

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- S omezovačem teploty
- Perlátor M 24x1, lze nastavit úhel proudu +/- 6°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač
- s hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **599 16 00 00 75**

Hloubka z: 165 / 225 mm


Růžice kulatá, 165 mm: **595 16 XX 02 01**
Růžice hranatá, 165 mm: **595 16 XX 02 02**

Růžice kulatá, 225 mm: **595 16 XX 12 01**
Růžice hranatá, 225 mm: **595 16 XX 12 02**

Povrchy: **01, 37**

TECHNIKA

UMYVADLA A BIDETY

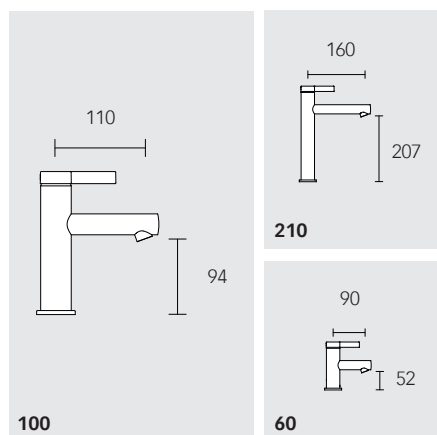

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure

S nebo bez táhla odpadové sady

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Montáž do jednoho otvoru s rychlomontážním systémem
- Způsob připojení: Hadicové přípojky Z 3/8
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- Perlátor M 20x1
- Objemový průtok: omezen na 7 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřivač
- S hlukovou zkouškou

60 s odpadovou sadou: **595 04 XX 10 00**


60 bez odpadové sady: **595 04 XX 11 00**

100 s odpadovou sadou: **595 02 XX 10 00**

100 bez odpadové sady: **595 02 XX 11 00**

210 bez odpadové sady: **595 10 XX 11 00**

Povrchy: **01, 37**

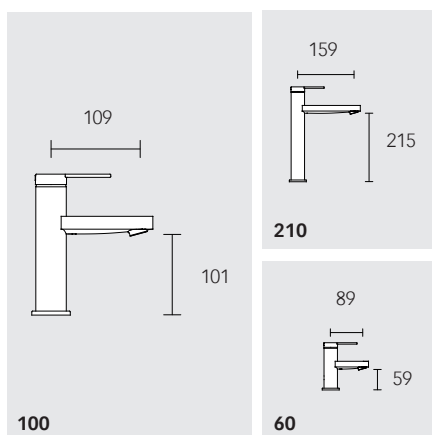

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Flat

S nebo bez táhla odpadové sady

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Montáž do jednoho otvoru s rychlomontážním systémem
- Způsob připojení: Hadicové přípojky Z 3/8
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- Perlátor M 24x1, lze nastavit úhel proudu +/- 6°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřivač
- S hlukovou zkouškou

60 s odpadovou sadou: **595 04 XX 30 00**


60 bez odpadové sady: **595 04 XX 31 00**

100 s odpadovou sadou: **595 02 XX 30 00**

100 bez odpadové sady: **595 02 XX 31 00**

210 bez odpadové sady: **595 10 XX 31 00**

Povrchy: **01, 37**

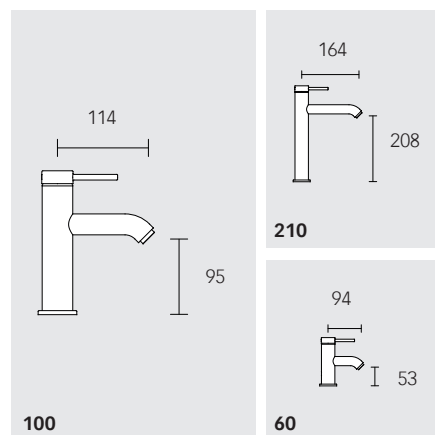

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Soft

S nebo bez táhla odpadové sady

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Montáž do jednoho otvoru s rychlomontážním systémem
- Způsob připojení: Hadicové přípojky Z 3/8
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- Perlátor M 20x1
- Objemový průtok: omezen na 7 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřivač
- S hlukovou zkouškou

60 s odpadovou sadou: **595 04 XX 20 00**


60 bez odpadové sady: **595 04 XX 21 00**

100 s odpadovou sadou: **595 02 XX 20 00**

100 bez odpadové sady: **595 02 XX 21 00**

210 bez odpadové sady: **595 10 XX 21 00**

Povrchy: **01, 37**

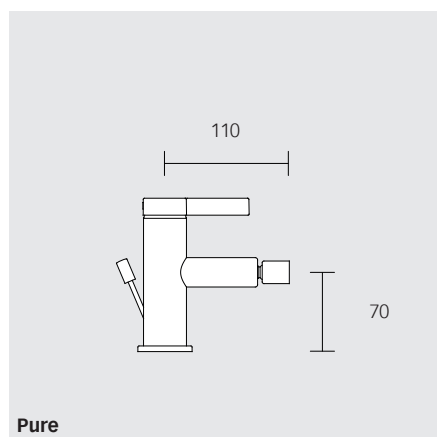


Páková bidetová směšovací armatura IXMO Pure

S táhlem odpadové sady 1 1/4 palců

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Montáž do jednoho otvoru s rychlomontážním systémem
- Způsob připojení: Hadicové přípojky Z 3/8
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- Kulový kloub perlátoru M 18,5x1, úhel proudu
- lze změnit +/- 20°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřivač
- S hlukovou zkouškou

595 09 XX 10 00

Povrchy: **01, 37**

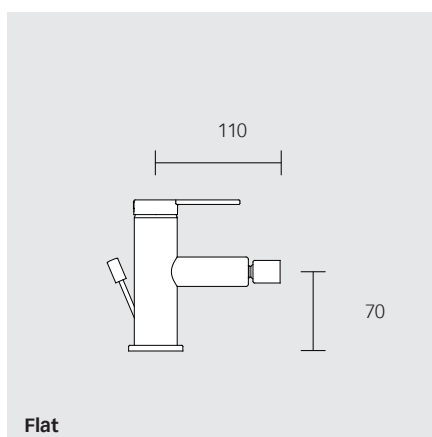


Páková bidetová směšovací armatura IXMO Flat

S táhlem odpadové sady 1 1/4 palců

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Montáž do jednoho otvoru s rychlomontážním systémem
- Způsob připojení: Hadicové přípojky Z 3/8
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- Kulový kloub perlátoru M 18,5x1, úhel proudu
- lze změnit +/- 20°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřivač
- S hlukovou zkouškou

595 09 XX 30 00

Povrchy: **01, 37**

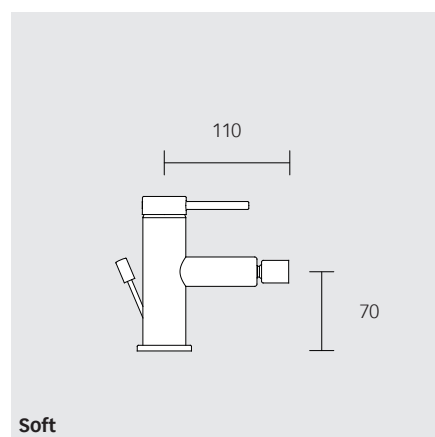

Páková bidetová směšovací armatura IXMO Soft

S táhlem odpadové sady 1 1/4 palců

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Montáž do jednoho otvoru s rychlomontážním systémem
- Způsob připojení: Hadicové přípojky Z 3/8
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicemi podložkami
- Kulový kloub perlátoru M 18,5x1, úhel proudu
- lze změnit +/- 20°
- Objemový průtok: omezen na 7,6 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřivač
- S hlukovou zkouškou

595 09 XX 20 00

Povrchy: **01, 37**

PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DO SPRCHY NEBO DO VANY SÉRIOVÉ PÁKY

Pro jednotný vzhled koupelny lze pro pákové směšovací armatury IXMO zvlášť objednat různé varianty pák. V kombinaci s kulatou nebo hranatou růžicí perfektně navazuje design typický pro tuto sérii na další umyvadlové a bidetové armatury KEUCO.



EDITION 11
595 51 XX 11 02



EDITION 400
595 51 XX 15 01



EDITION 90
595 51 01 90 01




COLLECTION ELEGANCE
595 51 01 16 01



COLLECTION MOLL
595 51 01 27 01



PLAN BLUE
595 51 01 39 01




Elektronická umyvadlová směšovací armatura 130 Provoz na baterie nebo síťový provoz

Bez odpadové sady

- Způsob připojení: Připojovací hadice Z 3/8
- Infračervené senzory (nastavitelný dosah, možnost nastavení doběhu)
- Manuální zastavení vody za účelem čištění volitelný hygienický proplach (12/24 hodin) nastavitelný
- Provoz na baterie:
Napětí 6 V, životnost baterie cca 3 roky Provoz
- Síťový provoz:
Napětí 6 V, vstupní rozsah 100-240 V Směšovací ventil s keramickými těsnicími podložkami
- Perlátor M 20x1
- Objemový průtok: omezen na 5 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač, s hlukovou zkouškou

Provoz na baterie: **595 11 XX 11 00**
Provoz v síti: **595 12 XX 11 00**

Povrchy: **01, 37**



Elektronická umyvadlová směšovací armatura s instalací pod omítku Síťový provoz

Bez odpadové sady

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso
- Infračervené senzory (nastavitelný dosah, možnost nastavení doběhu)
- Manuální zastavení vody za účelem čištění
- Volitelný hygienický proplach (12/24 hodin) nastavitelné
- Napětí 6 V, vstupní rozsah 100-240 V
- Směšovací ventil s keramickými těsnicími podložkami
- Perlátor M 20x1
- Objemový průtok: omezen na 5 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **599 17 00 00 70**


Růžice kulatá: **595 17 XX 11 01**
Růžice hranatá: **595 17 XX 11 02**

Povrchy: **01, 37**



TECHNIKA

SPRCHA A VANA

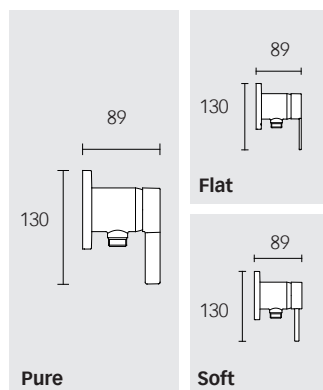

Páková směšovací sprchová armatura s instalací pod omítku s připojením hadice

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicími podložkami
- S omezovačem teploty
- Objemový průtok: 13 l/min
- S vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure


Růžice kulatá: **595 52 XX 95 01**
Růžice hranatá: **595 52 XX 95 02**
Povrchy: **01, 17, 37**

IXMO Flat

Růžice kulatá: **595 52 XX 03 01**
Růžice hranatá: **595 52 XX 03 02**
Povrchy: **01, 37**

IXMO Soft

Růžice kulatá: **595 52 XX 02 01**
Růžice hranatá: **595 52 XX 02 02**
Povrchy: **01, 37**

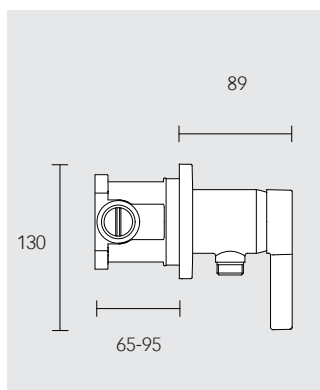

Set pákové směšovací sprchové armatury s instalací pod omítku s připojením hadice


Páková směšovací sprchová armatura:

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicími podložkami
- S omezovačem teploty
- Objemový průtok: 13 l/min
- S vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Růžice kulatá: **595 52 XX 95 21**
Růžice hranatá: **595 52 XX 95 22**

Povrchy: **01**

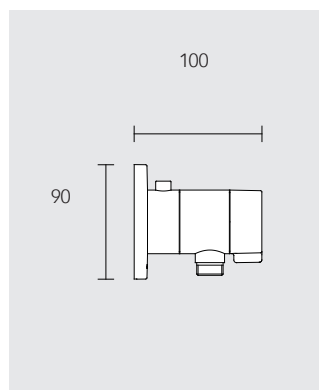


Termostatická směšovací sprchová armatura s instalací pod omítku s připojením hadice

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Termostatický regulátor s bezpečnostní pojistkou při 38 °C
- Uzavírací ventil s keramickými těsnicími podložkami
- Objemový průtok: 12 l/min
- S vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 54 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 54 XX 00 01**
Růžice hranatá: **595 54 XX 00 02**

Povrchy: **01, 17, 37**

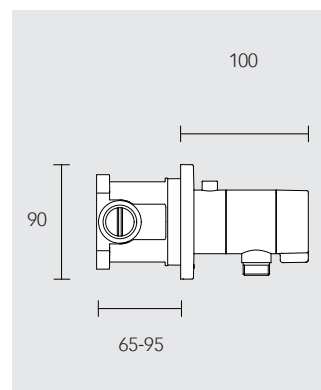

Set termostatické směšovací sprchové armatury s instalací pod omítku s připojením hadice

Termostatická směšovací sprchová armatura:

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Termostatický regulátor s bezpečnostní pojistkou při 38 °C
- Uzavírací ventil s keramickými těsnicími podložkami
- Objemový průtok: 12 l/min
- S vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 54 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 54 XX 00 21**
Růžice hranatá: **595 54 XX 00 22**

Povrchy: **01**



INTELEKTUÁLNÍ INSTALACE

VYROVNÁNÍ HLOUBKY IXMO_solo



Pevné vyložení před stěnou činí u pákové směšovací armatury přesně 90 mm a u termostatu 100 mm. Prvky k instalaci pod omítku lze bez problémů instalovat do tenkých stěn nebo použít také pro následnou modernizaci. Umožňuje to obzvláště plochá instalační hloubka minimálně 65 mm.


Díky inteligentnímu vyrovnání hloubky je lze flexibilně a plynule nastavit od 65 do 95 mm.

TERMOSTAT



PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA



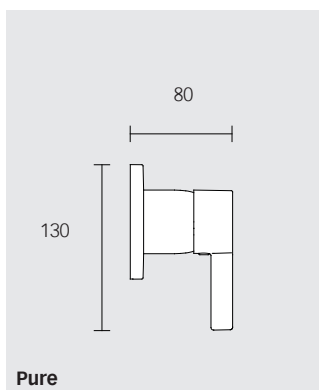


Páková směšovací armatura s instalací pod omítku IXMO Pure

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicími podložkami
- S omezovačem teploty
- Objemový průtok: 23 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 51 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 51 XX 95 01**
Růžice hranatá: **595 51 XX 95 02**

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

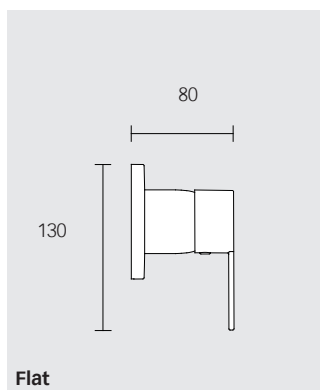


Páková směšovací armatura s instalací pod omítku IXMO Flat

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicími podložkami
- S omezovačem teploty
- Objemový průtok: 23 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 51 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 51 XX 03 01**
Růžice hranatá: **595 51 XX 03 02**

Povrchy: **01, 37**

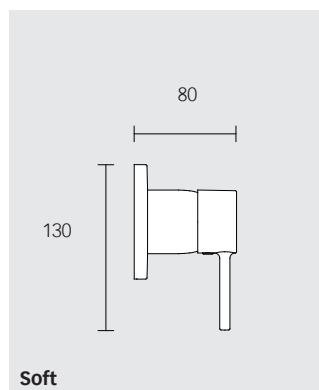


Páková směšovací armatura s instalací pod omítku IXMO Soft

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Směšovací kartuše s keramickými těsnicími podložkami
- S omezovačem teploty
- Objemový průtok: 23 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- Potřebné základní těleso: **595 51 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 51 XX 02 01**
Růžice hranatá: **595 51 XX 02 02**

Povrchy: **01, 37**

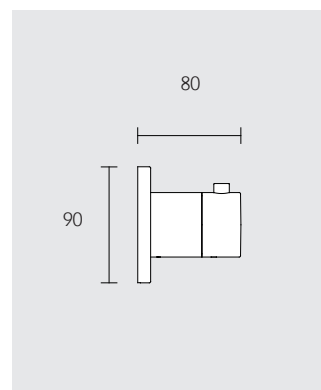

Termostatická armatura s instalací pod omítku

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Termostatický regulátor
- S bezpečnostní pojistkou při 38 °C
- Objemový průtok: 22 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- potřebné základní těleso: **595 53 00 00 70**



Růžice kulatá: **595 53 XX 00 01**
Růžice hranatá: **595 53 XX 00 02**

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**



INTELIGENTNÍ INSTALACE VYROVNÁNÍ HLOUBKY IXMO

Díky inteligentnímu vyrovnání hloubky armatur IXMO lze plynule nastavit instalační hloubku od 80 do 110 mm. Vyložení před stěnou činí u pákové směšovací armatury i u termostatu vždy 80 mm.

TERMOSTAT







PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA



TECHNIKA

SPRCHA A VANA



Ventily bez připojení hadice

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Uzavírací nebo přepínací ventil s keramickými těsnícími podložkami
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

Uzavírací ventil s instalací pod omítku pro 1 odběrné místo

- Objemový průtok: 25 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 41 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 41 XX 00 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 41 XX 10 01**

Růžice hranatá: **595 41 XX 00 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 41 XX 10 02**

Přepínací ventil s instalací pod omítku pro 2 odběrná místa

- Objemový průtok: 22 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 56 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 56 XX 00 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 56 XX 10 01**

Růžice hranatá: **595 56 XX 00 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 56 XX 10 02**

Uzavírací a přepínací ventil s instalací pod omítku pro 2 odběrná místa

- Objemový průtok: 23 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 56 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 57 XX 00 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 57 XX 10 01**

Růžice hranatá: **595 57 XX 00 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 57 XX 10 02**

Přepínací ventil s instalací pod omítku pro 3 odběrná místa

- Objemový průtok: 14 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 48 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 48 XX 00 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 48 XX 10 01**

Růžice hranatá: **595 48 XX 00 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 48 XX 10 02**

Uzavírací a přepínací ventil s instalací pod omítku pro 3 odběrná místa

- Objemový průtok: 22 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 48 00 00 70**

Růžice kulatá: **595 49 XX 00 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 49 XX 10 01**

Růžice hranatá: **595 49 XX 00 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 49 XX 10 02**

Ventily s připojením hadice

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Uzavírací nebo přepínací ventil s keramickými těsnícími podložkami
- S vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

Uzavírací ventil s instalací pod omítku pro 1 odběrné místo

- Objemový průtok: 12 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 41 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 41 XX 01 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 41 XX 11 01**

Růžice hranatá: **595 41 XX 01 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 41 XX 11 02**

Přepínací ventil s instalací pod omítku pro 2 odběrná místa

- Objemový průtok: 24 l/min
- Připojení hadice: 17 l/min
- potřebné základní těleso: **595 56 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 56 XX 01 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 56 XX 11 01**

Růžice hranatá: **595 56 XX 01 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 56 XX 11 02**

Uzavírací a přepínací ventil s instalací pod omítku pro 2 odběrná místa

- Objemový průtok: 22 l/min
- Připojení hadice: 16 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 56 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 57 XX 01 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 57 XX 11 01**

Růžice hranatá: **595 57 XX 01 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 57 XX 11 02**

Přepínací ventil s instalací pod omítku pro 3 odběrná místa

- Objemový průtok: 23 l/min
- Připojení hadice: 16 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 48 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 48 XX 01 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 48 XX 11 01**


Růžice hranatá: **595 48 XX 01 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 48 XX 11 02**

Uzavírací a přepínací ventil s instalací pod omítku pro 3 odběrná místa

- Objemový průtok: 23 l/min
- Připojení hadice: 16 l/min
- potřebné základní těleso: **595 48 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 49 XX 01 01** Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: **595 49 XX 11 01**

Růžice hranatá: **595 49 XX 01 02** Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: **595 49 XX 11 02**

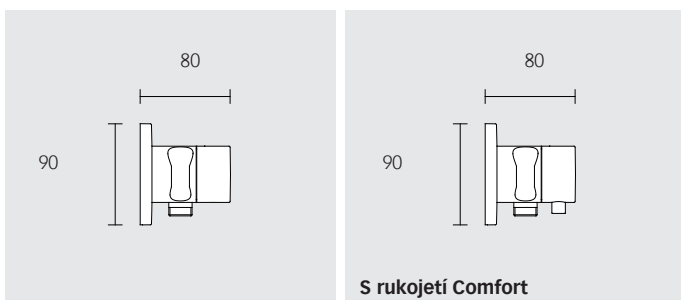

Ventily s připojením hadice a držákem na sprchu

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Základní těleso, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Držák na sprchu pro hadice s konickou maticí
- Uzavírací nebo přepínací ventil s keramickými těsnicemi podložkami
- S vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Vhodné pro průtokový ohřev
- S hlukovou zkouškou

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

Uzavírací ventil s instalací pod omítku pro 1 odběrné místo

- Objemový průtok: 12 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 41 00 01 70**

Růžice kulatá: 595 41 XX 02 01	Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: 595 41 XX 12 01
--	--

Růžice hranatá: 595 41 XX 02 02	Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: 595 41 XX 12 02
---	---

Přepínací ventil s instalací pod omítku pro 2 odběrná místa

- Objemový průtok: 24 l/min
- Připojení hadice: 17 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 56 00 01 70**

Růžice kulatá: 595 56 XX 02 01	Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: 595 56 XX 12 01
--	--

Růžice hranatá: 595 56 XX 02 02	Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: 595 56 XX 12 02
---	---

Uzavírací a přepínací ventil s instalací pod omítku pro 2 odběrná místa

- Objemový průtok: 22 l/min
- Připojení hadice: 16 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 56 00 01 70**

Růžice kulatá: 595 57 XX 02 01	Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: 595 57 XX 12 01
--	--

Růžice hranatá: 595 57 XX 02 02	Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: 595 57 XX 12 02
---	---

Přepínací ventil s instalací pod omítku pro 3 odběrná místa

- Objemový průtok: 23 l/min
- Připojení hadice: 16 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 48 00 01 70**

Růžice kulatá: 595 48 XX 02 01	Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: 595 48 XX 12 01
--	--

Růžice hranatá: 595 48 XX 02 02	Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: 595 48 XX 12 02
---	---

Uzavírací a přepínací ventil s instalací pod omítku pro 3 odběrná místa

- Objemový průtok: 23 l/min
- Připojení hadice: 16 l/min
- Potřebné základní těleso: **595 48 00 01 70**

Růžice kulatá: 595 49 XX 02 01	Růžice kulatá, s úchytkou Comfort: 595 49 XX 12 01
--	--

Růžice hranatá: 595 49 XX 02 02	Růžice hranatá, s úchytkou Comfort: 595 49 XX 12 02
---	---


POMŮCKY K MONTÁŽI

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE


Opravdový pomocník pro montéry: Pro IXMO je k dostání speciální montážní kolejnice. Lze umístit vodorovně nebo svisle. Po kolejnici lze funkčními tělesy plynule posouvat a zafixovat je stavěcími šrouby.




Všechny moduly mají konstrukční zástrčky se stejným průměrem, takže je lze použít pro seřízení pomocí vodováhy. Kolejnice se seřizuje použitím montážní kolejnice. Funkční tělesa se automaticky seřídí po zavěšení na kolejnici.

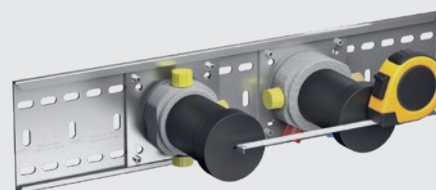

Konstrukční zástrčky mají na přední straně lícovací křížek, s jehož pomocí lze přesně změřit vzdálenost mezi moduly. Po kolejnici lze funkčními tělesy plynule posouvat.

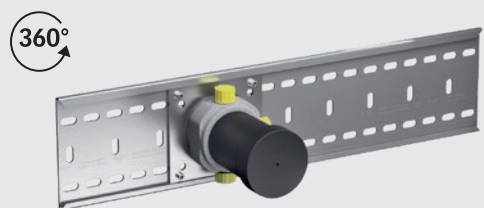


S výjimkou pákové směšovací armatury lze všechny moduly instalovat flexibilně s otočením o 360°. Montážní kolejnici lze umístit jak svisle, tak také vodorovně.

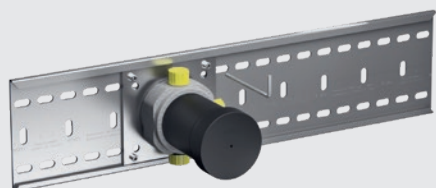

Pomocí stavěcích šroubů lze funkční jednotku seřídít tak přesně, aby byla před stěnou perfektně v pravém úhlu. Při použití montážní kolejnice se pro zafixování modulů na kolejnici používají stavěcí šrouby.

TECHNIKA

VANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRŠE

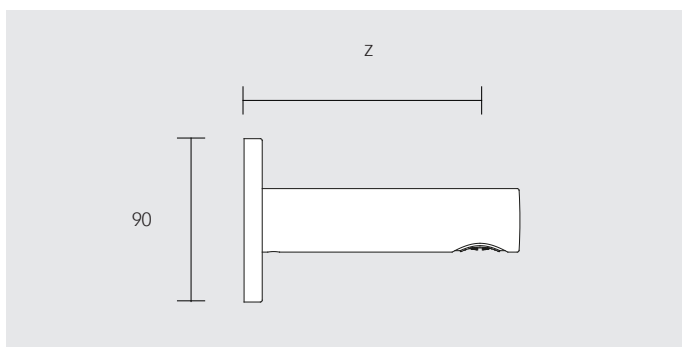

Vanová vpust'

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Nástěnné napojení Z 1/2
- Perlátor M 24x1
- Objemový průtok: 30 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač
- S hlukovou zkouškou
- volitelný základní těleso: **595 47 00 01 70**

Hloubka z: 130/180 mm


Růžice kulatá 130 mm:
595 45 XX 00 01

Růžice hranatá 130 mm:
595 45 XX 00 02

Růžice kulatá 180 mm:
595 45 XX 01 01

Růžice hranatá 180 mm:
595 45 XX 01 02

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**




Ruční sprcha

- Způsob připojení: G 1/2
- S normálním proudem
- Se systémem Antikalk
- Objemový průtok: 11 l/min
- Vhodné pro průtokový ohřívač

595 80 01 01 00

Povrchy: **01**




Ruční sprcha

- Způsob připojení: G 1/2
- se třemi druhy proudů: Normální, jemný a masážní proud
- Objemový průtok: 12 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač

595 80 XX 03 00

Povrchy: **01, 07, 17, 37**




Připojení hadice

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Nástěnné napojení, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- s vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- vhodné pro průtokový ohřívač
- s hlukovou zkouškou
- volitelný základní těleso: **595 47 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 47 XX 00 01**

Růžice hranatá: **595 47 XX 00 02**

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**




Připojení hadice s držákem na sprchu

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Způsob připojení: Nástěnné napojení, G 1/2
- Připojení hadice, G 1/2
- Držák na sprchu pro hadice s konickou maticí
- s vlastní pojistkou proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- vhodné pro průtokový ohřívač
- s hlukovou zkouškou
- volitelný základní těleso: **595 47 00 01 70**

Růžice kulatá: **595 92 XX 00 01**

Růžice hranatá: **595 92 XX 00 02**

Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**




Držák na sprchu

- Držák na sprchu pro hadice s konickou maticí
- dvě polohy (90° kolmo / 60° dopředu)

595 91 XX 00 00

Povrchy: **01, 07, 17, 37**



Držák na sprchu

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Držák na sprchu pro hadice s konickou maticí
- lze dle výběru použít vlevo nebo vpravo

Růžice kulatá: **595 91 XX 00 01**


Růžice hranatá: **595 91 XX 00 02**


Povrchy: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

BEZ ADAPTÉRU

ZMĚNA VODOVODNÍHO VEDENÍ

Pro případ, že se v koupelně změní vodovodní vedení, není nutno pořizovat žádný další adaptér. Termostaty IXMO totiž disponují integrovaným systémem, díky kterému lze v základním tělese snadno zaměňovat jednotlivé moduly.

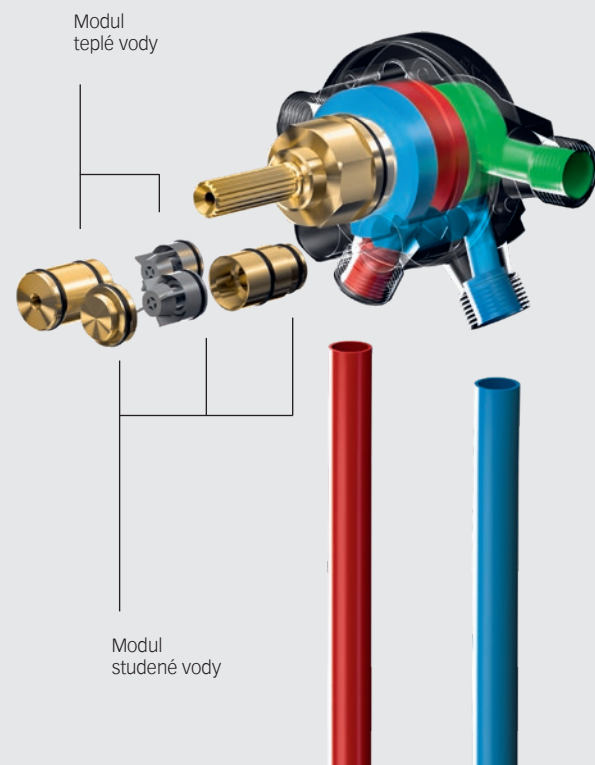




Sprchová tyč

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Posunovač sprchy pro hadice s konickou maticí
- lze dle výběru použít vlevo nebo vpravo
- Nastavitelný úhel náklonu
- s podložkou pro vyrovnání dlaždic (5 mm)

Růžice kulatá: **595 85 XX 09 01**

Růžice hranatá: **595 85 XX 09 02**

Povrchy: **01, 07, 17, 37**



Sprchová tyč s poličkou

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Posunovač sprchy pro hadice s konickou maticí
- lze dle výběru použít vlevo nebo vpravo
- Nastavitelný úhel náklonu
- s podložkou pro vyrovnání dlaždic (5 mm)
- Výkyvná polička

Růžice kulatá:

595 85 01 09 11 Polička černošedá


595 85 01 09 21 Polička bílá

Růžice hranatá:

595 85 01 09 12 Polička černošedá

595 85 01 09 22 Polička bílá

Povrchy: **01**

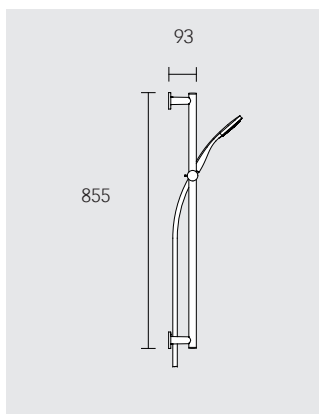

Sprchová sada

Sprchová tyč **595 85 01 09 0X**:

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Posunovač sprchy pro hadice s konickou maticí
- lze dle výběru použít vlevo nebo vpravo
- Nastavitelný úhel náklonu
- s podložkou pro vyrovnání dlaždic (5 mm)

Ruční sprcha **595 80 01 01 00**:

- s normálním proudem
- se systémem Antikalk
- Objemový průtok: 11 l/min
- vhodné pro průtokový ohřivač


Sprchová hadice **549 95 01 16 00**:

- Délka: 1600 mm
- na obou stranách konická matice (G 1/2)
- na straně sprchy pojistka proti přetočení

Růžice kulatá: **595 87 01 09 21**

Růžice hranatá: **595 87 01 09 22**

Povrchy: **01**

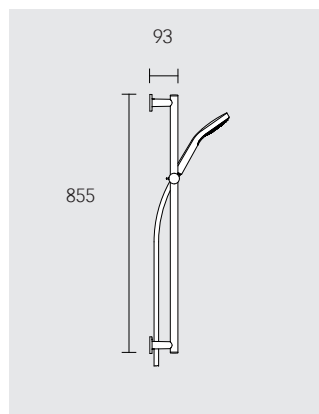

Sprchová sada

Sprchová tyč **595 85 XX 08 0X**:

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Posunovač sprchy pro hadice s konickou maticí
- lze dle výběru použít vlevo nebo vpravo
- Nastavitelný úhel náklonu
- s podložkou pro vyrovnání dlaždic (5 mm)

Ruční sprcha **595 80 XX 03 00**:

- se třemi druhy proudů: Normální, jemný a masážní proud
- Objemový průtok: 12 l/min
- vhodné pro průtokový ohřivač


Sprchová hadice **549 95 XX 16 00**:

- Délka: 1600 mm
- na obou stranách konická matice (G 1/2)
- na straně sprchy pojistka proti přetočení

Růžice kulatá: **595 87 01 08 01**

Růžice hranatá: **595 87 01 08 02**

Povrchy: **01, 07, 17, 37**

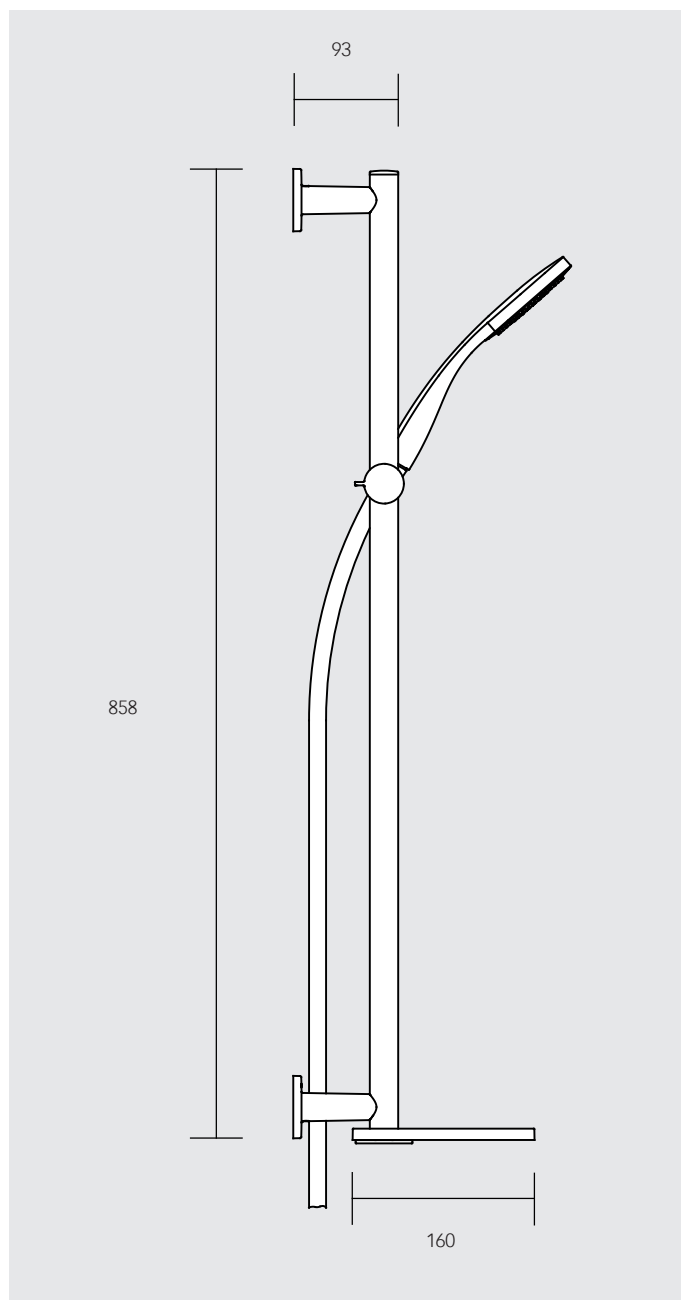

Sprchová sada s poličkou

Sprchová tyč **595 85 01 09 XX**:

- Tvar růžice: kulatá / hranatá
- Posunovač sprchy pro hadice s konickou maticí
- lze dle výběru použít vlevo nebo vpravo
- Nastavitelný úhel náklonu
- s podložkou pro vyrovnání dlaždic (5 mm)
- Výkyvná polička

Ruční sprcha **595 80 01 01 00**:

- s normálním proudem
- se systémem Antikalk
- Objemový průtok: 11 l/min
- vhodné pro průtokový ohřivač

Sprchová hadice **549 95 01 16 00**:

- Délka: 1 600 mm
- na obou stranách konická matice (G 1/2)
- na straně sprchy pojistka proti přetočení

Růžice kulatá: **595 87 01 09 01** Polička bílá

595 87 01 09 11 Polička černošedá

Růžice hranatá: **595 87 01 09 02** Polička bílá

595 87 01 09 12 Polička černošedá

Povrchy: **01**

O SPOLEČNOSTI KEUCO

Společnost KEUCO GmbH & Co. KG je mezinárodní dodavatel kompletního vybavení do kvalitních koupelen. Společnost KEUCO nabízí rozsáhlý sortiment armatur, doplňků, zrcadlových skříněk, osvětlení a zrcadel, umyvadel a koupelnového nábytku vyrobeného v Německu.

Vzhled a funkce hrají u značky KEUCO rozhodující roli. Dokonale zpracované výrobky spojují estetické tvary se smysluplnými funkcemi. Požadavek, který je důsledně zohledněn od prvního nápadu až po realizaci.

Spolupráce s designery má v KEUCO dlouhou tradici. Společnost je od svého založení v roce 1953 v rodinném vlastnictví a sídlí ve westfálském Hemeru.

keuco.com



Mimořádná kvalita povrchů a nejjemnější barevné nuance našich výrobků lze kvůli technice tisku znázornit pouze omezeně. Optimální dojem na Vás udělají pouze originální výrobky KEUCO. Jsou vystaveny v obchodech se sanitární technikou. Dotisk a kopírování, i jen částečné, jsou možné pouze s výslovným souhlasem výrobce a s uvedením zdroje. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny v důsledku vývoje, potřebné změny barvy a designu, jakož i tiskové chyby, jsou výslovně vyhrazeny.

Koncepce, vzhled a text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH & Co. KG, Münster; Tisk: MEO MEDIA GmbH, Belm.

KONTAKT

NĚMECKO

KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Německo
Tel. +49 2372 904-0
E-mail: info@keuco.de
www.keuco.com

ASIE A TICHOMOŘÍ, STŘEDNÍ VÝCHOD

KEUCO Asie a Tichomoří, Střední Východ
Martin Hoffmann
Tel. +65 8322 76 96
E-mail: martin.hoffmann@keuco.com
www.keuco.com

BELGIE

Alain Van de Poel
Tel. +32 475 27 53 84
E-mail: info@cocoonpoel.be
www.keuco.com

FRANCIE

KEUCO S.a.r.l. Francie
Didier Saarbach
Tel. +33 (0) 3 88 700 200
E-mail: bureau@keuco.fr
www.keuco.com

VELKÁ BRITÁNIE

KEUCO Velká Británie
James Sketch
Tel: +44 (0) 1442 865 220
E-mail: info@keuco.co.uk
www.keuco.com

ITÁLIE

ALMA SAS di Renato Violato
Tel. +39 (0) 426 53812
E-mail: alma@al-ma.191.it
www.keuco.com

NIZOZEMÍ

Noorden: Jan Betten
Tel. +31 612 09 8662

Zuiden: Ton Schoenmakers
Tel. +31 653 14 4178
E-mail: info@keuco.nl
www.keuco.com

SEVERNÍ AMERIKA

Severní Amerika
Oliver Bleich
Tel. +1 877 281 8260
E-mail: oliver@keucoamericas.com
www.keuco.com

POLSKO

Marek Burnóg
Tel. +48 606 206 767
E-mail: keuco@mb-linea.pl
www.keuco.com/pl

ŠVÝCARSKO

KEUCO Švýcarsko
Michael Brumann
Tel. +41 62 888 00 20
E-mail: info@keuco.ch
www.keuco.com

SLOVENSKO

Stanislav Mensik
Tel. +421 903 730 264
E-Mail: mensik@mensik.sk
www.keuco.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Martin Novotný
Tel. +420 771 185 666
E-Mail: Martin.Novotny@keuco.com
www.keuco.com

ŠPANĚLSKO

KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Německo
Tel. +49 2372 904-0
E-mail: info@keuco.de
www.keuco.com

RUSKO

KEUCO Rusko
Mikhail Komendantov
Tel. +7 495 953 81 11
E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com
www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com