

KEUCO

GRIFERÍAS

IXMO





Bienvenido al mundo de IXMO

Sentido y sensualidad: la pasión por el baño está en los genes de KEUCO y se refleja en nuestros productos. Un baño de KEUCO despierta emociones. Es un lugar íntimo de bienestar. Combina estética, ergonomía y funcionalidad.

Nada es tan exigente como hacer que lo complejo parezca sencillo.

Gracias a la combinación de funciones con un aspecto minimalista, la serie de griferías IXMO de KEUCO goza de gran popularidad entre los amantes del diseño y los profesionales sanitarios. Con su diseño técnico, KEUCO ha marcado un hito en el desarrollo de griferías.

Sea cual sea su idea – un ambiente privado, un baño de hotel, un oasis de bienestar o un espacio adaptado a personas con necesidades especiales – IXMO siempre ofrece la solución adecuada y garantiza la máxima libertad de planificación para una realización exitosa.

Nuestros productos IXMO también proceden de fabricación propia. Minimalismo «Made in Germany» con los máximos estándares de calidad.



Lubert Winnecken

Director general de KEUCO GmbH & Co. KG



CONTENIDO

FAMILIA DE PRODUCTOS

Griferías con sistema para una máxima libertad de planificación


Página 8



LÍNEAS DE DISEÑO

Diversidad de diseño en el baño

Página 16

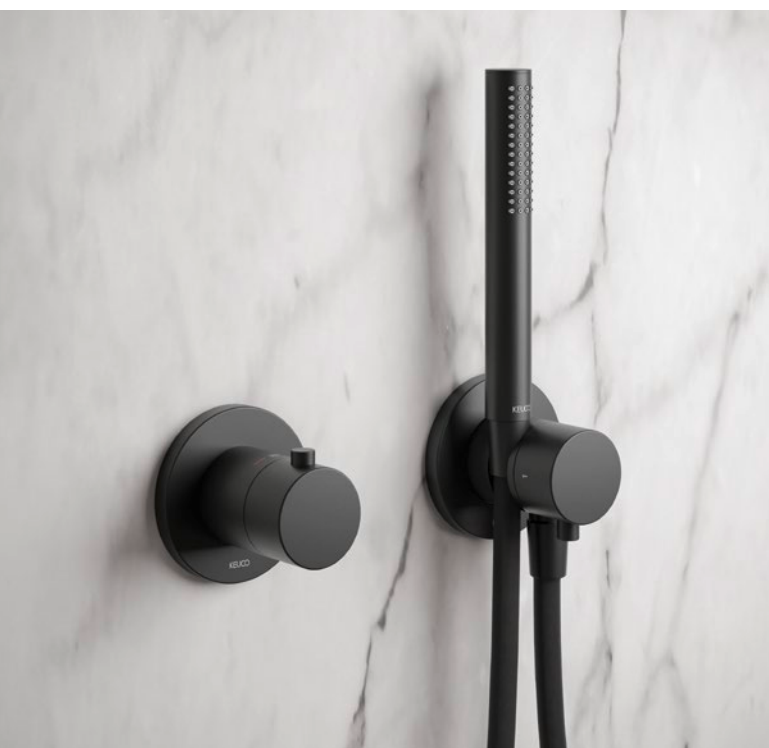

SUPERFICIES

Detalles de color que crean un ambiente de lujo

Página 26



COMPACTO

Soluciones de griferías para un baño compacto.

Página 36



MINIMALISMO

Solistas multifuncionales para la ducha

Página 42



BIENESTAR

Accesorios de grifería para un relajante ambiente de spa


Página 50



CARE

Accesibilidad con diseño atractivo

Página 58

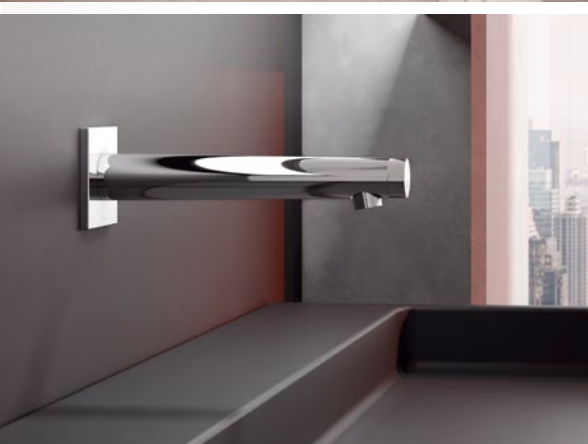

SIN CONTACTO

Griferías con sensor para un lavado de manos higiénico y con ahorro de agua

Página 64

DISEÑO

El principio de diseño de IXMO "menos es más"

Page 6

PLANIFICADOR IXMO

Programa de planificación para conseguir el baño soñado

Page 70

TECNOLOGÍA

Datos del producto y ventajas de instalación en resumen

Page 72



Menos puede más

La fusión de funcionalidades crea un enfoque de diseño completamente independiente.

El diseñador Dominik Tesseraux (Tesseraux+Partner), ha creado en colaboración con los desarrolladores de KEUCO un icono y ganador de varios premios de diseño. IXMO integra las funcionalidades de forma tan comprimida que, en consecuencia, el diseño puede ser minimalista.





Más libertad

Además de las soluciones empotradas para ducha y bañera, la familia de productos se ha completado sistemáticamente con griferías para el lavabo y el bidé. Junto con los amplios accesorios para la ducha, el resultado es un diseño minimalista constante en el baño completo que ofrece la máxima libertad de diseño.



FAMILIA DE PRODUCTOS
GRIFERÍAS PARA DUCHA Y BAÑERA



La base de toda solución IXMO es un termostato o un mezclador monomando. En función de las necesidades, se añaden módulos multifuncionales que, además de las conexiones para una, dos o tres vías de agua, combinan de forma compacta otras funciones como conexión de flexo, soporte para ducha teléfono, la válvula de cierre o el desviador.

¿Bañera o ducha? ¿Uno o varios consumidores? ¿Roseta redonda o cuadrada? IXMO permite una gran variedad de combinaciones posibles para las soluciones de grifería en el baño.

- 1** Mezclador monomando, cabezal de ducha, desviador de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono
- 2** Mezclador monomando, caño para bañera, desviador de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono



FAMILIA DE PRODUCTOS

GRIFERÍAS PARA LAVABO Y BIDÉ

El popular diseño de la grifería en la ducha y en la bañera tiene continuidad en el lavabo y el bidé. Cumple todos los deseos de disfrutar de un diseño de baño uniforme y coherente con griferías IXMO.



1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Pure

2 Mezclador monomando para bidé IXMO Pure









Más variedad

Los gustos son diferentes. Ya sea moderno, de líneas claras o minimalista sin adornos: IXMO ofrece una gran variedad de diseños para la grifería central del lavabo adaptados a su estilo personal de decoración. En combinación con una roseta redonda o cuadrada, se consigue un aspecto general armonioso.



LÍNEAS DE DISEÑO

IXMO PURE

Los diseños IXMO Pure, IXMO Soft e IXMO Flat, con sus formas matizadas de los caños y manecillas, ofrecen la posibilidad de armonizar el interior del baño de manera muy precisa.

Con su caño redondo y recto y su manecilla rectangular, IXMO Pure apuesta por la belleza clásica de las formas. Curvas minimalistas combinadas con marcados contornos: un aspecto moderno con un diseño característico.



- 1 Accesorios recomendados para IXMO Pure: Colección PLAN
- 2 Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Pure
- 3 Mezclador monomando para bidé IXMO Pure
- 4 Mezclador monomando para lavabo IXMO Pure



LÍNEAS DE DISEÑO

IXMO FLAT



- 1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Flat
- 2 Mezclador monomando para bidé IXMO Flat
- 3 Accesorios recomendados para IXMO Flat:
Collection MOLL
- 4 Mezclador monomando para lavabo empotrado
IXMO Flat



IXMO Flat combina formas redondas y angulares en sensual armonía. El estilo se caracteriza por curvas fluidas y orgánicas, pero también por las formas geométricas reducidas con líneas precisas. Una simbiosis apasionante en la arquitectura moderna del baño.

LÍNEAS DE DISEÑO

IXMO SOFT

Con su caño redondeado y su manecilla redondeada, IXMO Soft se dirige a los amantes de las formas más suaves. El aspecto es armonioso y delicado. Una grifería de contornos fluidos como concepto de diseño en contraste con las líneas rectas del lavabo.



- 1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Soft
- 2 Accesorios recomendados para IXMO Soft: Collection REVA
- 3 Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Soft
- 4 Mezclador monomando para bidé IXMO Soft










Más individualidad

La autodeterminación y la autorrealización son cada vez más importantes en el ajetreo de la vida cotidiana. No en vano, la individualidad describe una megatendencia en nuestra sociedad urbana. Las elegantes superficies de KEUCO subrayan el estilo personal y hacen que el baño sea único.

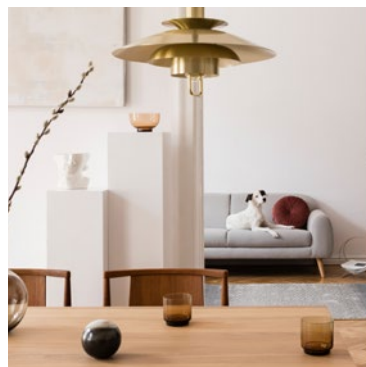

SUPERFICIES BRONCE CEPILLADO



Las extravagantes superficies metálicas de las griferías IXMO en cálido bronce cepillado dan un toque de lujo a los baños de los hoteles exclusivos o a los baños privados.

- 1 Mezclador monomando de lavabo EDITION 11
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

NÍQUEL CEPILLADO





Con las griferías IXMO en níquel cepillado se crean baños extraordinarios de aspecto individual y hogareño, con un toque de extravagancia.

- 1** Mezclador monomando de lavabo EDITION 400
- 2** Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

SUPERFICIES

NEGRO CROMADO CEPILLADO

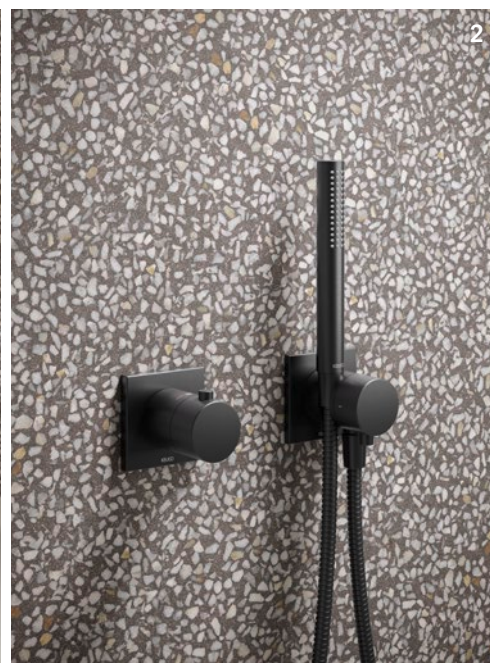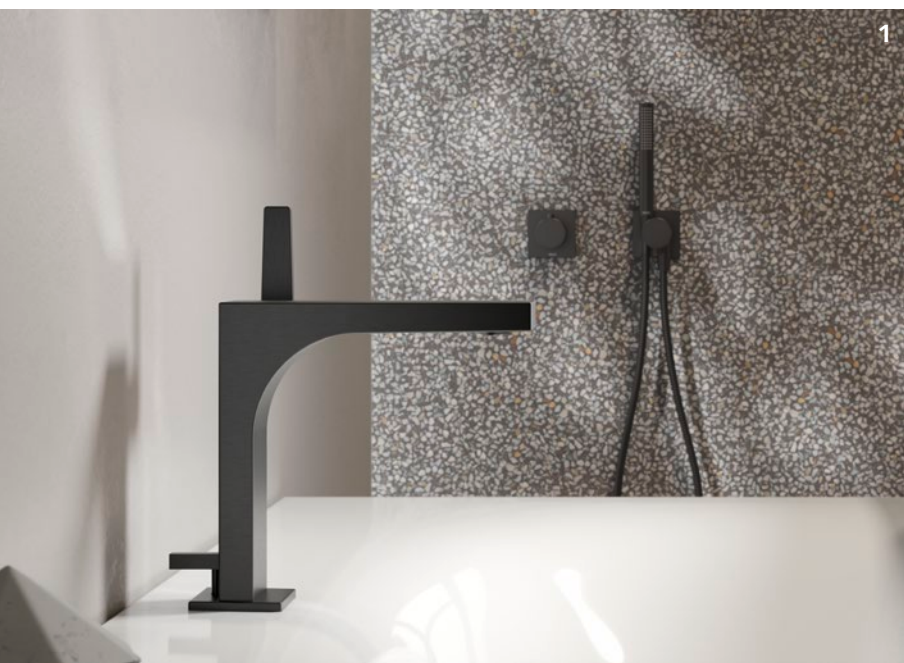

Las griferías IXMO en noble cromo negro cepillado reciben la máxima atención y forman un elegante contraste sobre fondos claros.

- 1 Mezclador monomando de lavabo EDITION 11
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono



CROMADO



El clásico: las griferías cromadas, con sus superficies brillantes e impecables, convencen por su máxima durabilidad. El acabado de superficies es una de las principales competencias de KEUCO. La superficie cromada se caracteriza por un brillo especialmente profundo, que aporta un carácter distintivo a todo tipo de baño.

- 1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Pure
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

SUPERFICIES NEGRO MATE

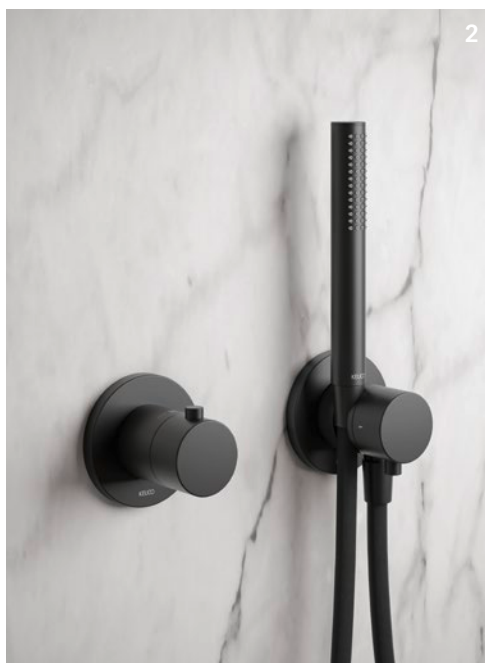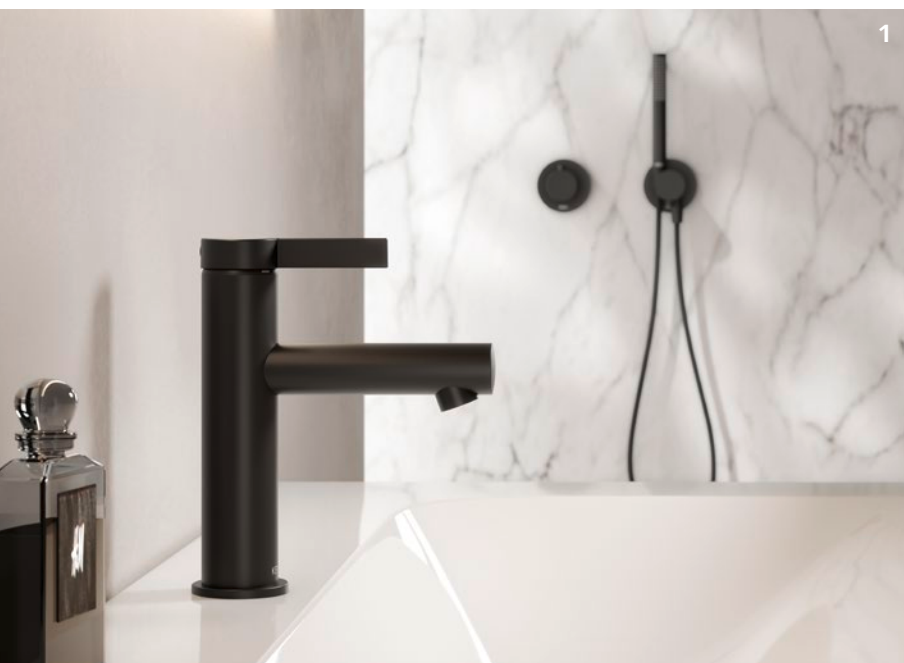

En negro mate, IXMO aporta toques intensos al baño. La variedad de la gama KEUCO BLACK SELECTION, con grifería, accesorios y armarios con espejo, ofrece un mobiliario de baño armonioso y al mismo tiempo moderno.

www.keuco.com

- 1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Pure
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono
- 3 Toallero anilla PLAN

ACABADO EN ACERO INOXIDABLE


32-33



Potente y suave al mismo tiempo: estetas conscientes del aprecio los elementos de decoración de acero inoxidable. El brillo fino y mate del material, su extrema resistencia y su adaptabilidad en cuanto al diseño lo hacen tan especial y atractivo.

Con las griferías IXMO y los accesorios a juego de KEUCO, los amantes del acero inoxidable también pueden disfrutar del noble encanto de este material en el baño.

ACABADO EN ALUMINIO

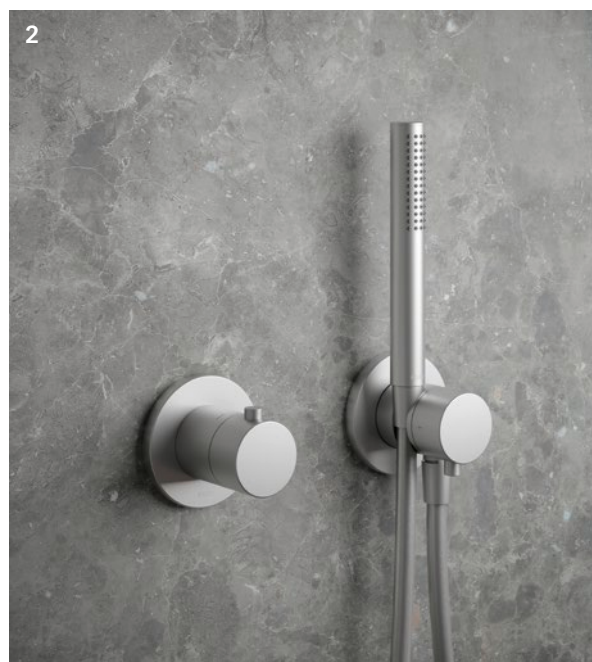

Con su tacto aterciopelado, las griferías IXMO con superficie de aluminio son un verdadero placer para las manos. Convencen con su excelente elaboración y calidad.

Además, el acabado de aluminio es extremadamente fácil de limpiar. Las huellas dactilares y las gotas de agua apenas son visibles. Estas propiedades especiales son una gran ventaja tanto en los baños privados como en áreas públicas y semipúblicas, como las clínicas.







Más espacio

Las soluciones de habitabilidad en los espacios más pequeños son indispensables están de moda en las metrópolis. Requieren ideas creativas de almacenamiento y ahorro de espacio. A menudo, la bañera se utiliza también para ducharse. Las griferías IXMO también pueden utilizarse perfectamente en la bañera.



COMPACTO

SOLUCIÓN PARA 2 CONSUMIDORES

Elevada funcionalidad en un espacio reducido: a menudo el baño es demasiado pequeño para integrar la ducha y la bañera por separado. En este caso, la combinación de ducha y bañera es una solución que ahorra espacio.

Para dos salidas de agua, con caño para bañera y ducha teléfono, la conexión de flexo y la función de cierre y de cambio están integradas en un módulo IXMO. El termostato regula la temperatura. La ducha teléfono tiene su lugar en la barra de ducha, que se puede ajustar individualmente en altura.

Para el confort en la ducha con un gran cabezal de ducha, solo se necesitan dos griferías IXMO en la pared, además del caño para bañera: la base es un termostato, mientras que el otro módulo combina el soporte para ducha teléfono, la conexión de flexo y la función de cierre y cambio de tres vías en un atractivo diseño.



- 1 Ducha teléfono y barra de ducha IXMO
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 3 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono, cabezal de ducha con brazo de ducha para conexión de pared

SOLUCIÓN PARA 3 CONSUMIDORES









Más reducción

Cuantos menos elementos haya en la pared, menos habrá que limpiar. IXMO_solo resulta especialmente adecuado para hoteles, pensiones o espacios semipúblicos. Con un solo consumidor, el funcionamiento es claro e intuitivo y la libertad de configuración es amplia.



MINIMALISMO

TERMOSTATO Y MEZCLADOR MONOMANDO IXMO_solo

La «estrella» en el mundo de IXMO y un elemento destacado de diseño con una excelente combinación de funciones es el termostato IXMO_solo para la ducha.

Las soluciones convencionales de termostato requieren dos elementos en la pared para ajustar la temperatura y la cantidad de agua, y un tercero para la conexión del flexo. En cambio, el termostato IXMO_solo combina la válvula de cierre, el termostato y la conexión del flexo en un solo elemento con un diseño fuerte.



El mezclador monomando IXMO_solo también combina el control de la cantidad y la temperatura del agua, así como la conexión del flexo, en un solo módulo, lo que brinda una mayor libertad de diseño en la zona de la ducha.



- 1 Termostato
IXMO_solo
- 2 Mezclador monomando
IXMO_solo

MINIMALISMO

BARRA DE DUCHA Y SOPORTE DE PARED IXMO_solo

Las griferías IXMO se complementan con una amplia gama de accesorios. Aquí también encontramos un diseño minimalista y la máxima utilidad. Las características inteligentes están en los detalles. Por ejemplo, el soporte para ducha teléfono de altura ajustable no solo puede manejarse fácilmente con una mano o con las manos mojadas, sino que también puede girarse 180° para facilitar su uso tanto a personas diestras como zurdas.

- 1 Soporte para ducha teléfono de altura ajustable (con funcionamiento automático por muelles)
- 2 Cambio de manejo de la derecha a la izquierda
- 3 Repisa abatible, gris oscuro
- 4 Soporte mural vertical para ducha teléfono
- 5 En un ángulo de 60 grados



Otra característica práctica es una repisa abatible integrada en la barra de la ducha. El soporte para ducha teléfono IXMO es un elemento independiente extraordinario que cumple con todos los requisitos de diseño de dimensiones reducidas en el baño. El elemento de forma perfecta ofrece un apoyo ergonómicos en varias posiciones.












Más energía

Los pequeños descansos de la rutina diaria siguen estando de moda. Las zonas de bienestar y los centros de spa tienen un efecto beneficioso para la salud. El caño de salida en cascada, el cabezal de ducha LED y el flexo de spa de KEUCO complementan perfectamente la gama IXMO y ayudan a recuperar fuerzas.

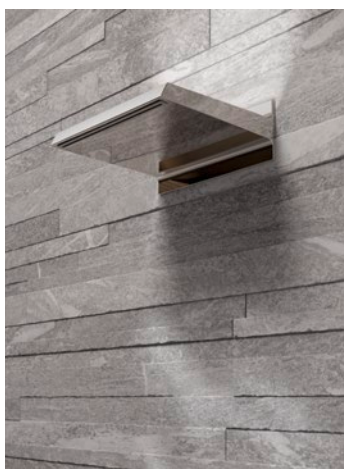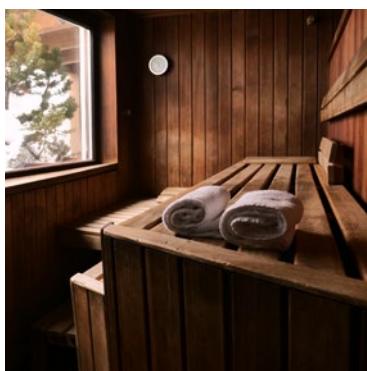

BIENESTAR

CABEZAL DE DUCHA LED

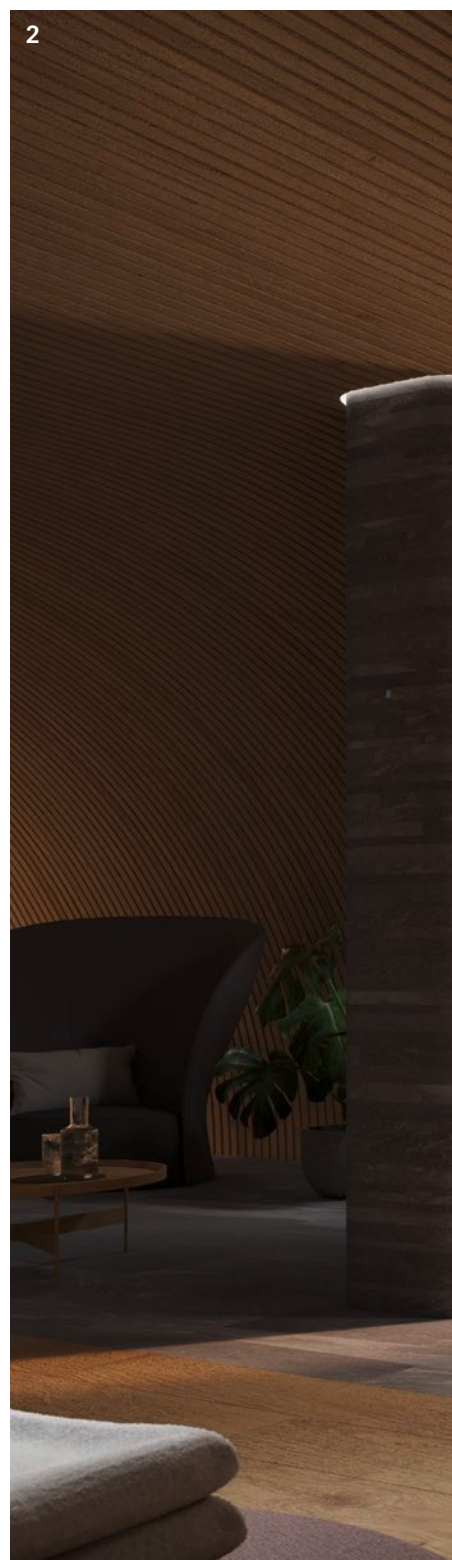

El cabezal de ducha LED de KEUCO conjuga perfectamente el efecto relajante del agua y la luz en una combinación de lámpara para el techo y gran cabezal de ducha. Dependiendo de la hora del día y del estado de ánimo, la luz puede ajustarse y atenuarse continuamente, desde el blanco luz diurna, hasta el blanco cálido. Se controla mediante un interruptor de pared (encendido/apagado, claro/oscuro, luz cálida/fría). En combinación con las griferías IXMO, el resultado es un diseño de baño moderno que estimula los sentidos.



- 1 Cabezal de ducha LED
- 2 Termostato IXMO con válvula de cierre y de cambio de 3 vías para cabezal de ducha LED, caño de salida en cascada y flexo de spa

BIENESTAR

CAÑO DE SALIDA EN CASCADA Y FLEJO DE SPA



Tomarse un descanso del estrés cotidiano y darle al cuerpo nueva energía. Los chorros de agua de Kneipp hace tiempo que dejaron atrás su imagen anticuada y ahora forman parte de todos los centros de spa reconocidos. Favorecen y estimulan la circulación sanguínea, el metabolismo y el sistema nervioso. KEUCO suministra el flexo de spa correspondiente. Este tiene una longitud de 1800 mm y, con su color blanco y su soporte cromado de alta calidad, combina perfectamente con el ambiente de cualquier baño. La conexión y el soporte del flexo están integrados en un módulo. La sólida elaboración de los extremos del flexo convence en el manejo y también proporciona un punto de atracción visual en la zona de spa.

El flexo de spa puede combinarse fácilmente con otros consumidores, como el cabezal de ducha y el caño de salida en cascada. Las duchas relajantes bajo el caño de salida en cascada de KEUCO son una experiencia para los sentidos. El chorro abundante golpea el cuerpo con fuerza, como bajo una cascada. El agua brota del cabezal de ducha para lograr la sensación vitalizante y refrescante de una cálida lluvia de verano. Las superficies cromadas de la grifería y las duchas aportan un ambiente noble al baño. Bienestar para estetas con KEUCO.

- 1 Flexo de spa con soporte
- 2 Caño de salida en cascada












Más seguridad

La demanda de conceptos baños sin barreras va en aumento. Incluso con impedimentos físicos, no hay necesidad de renunciar a la funcionalidad y al diseño de primera clase. PLAN CARE complementa la gama IXMO en cuanto a forma y color y ofrece comodidad y seguridad en espacios públicos y privados.

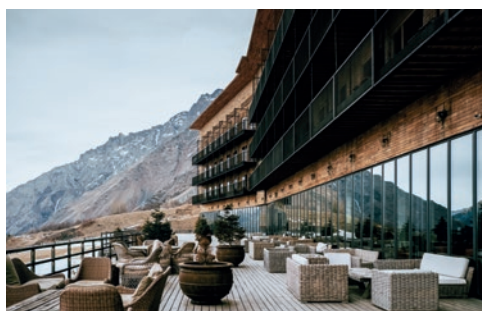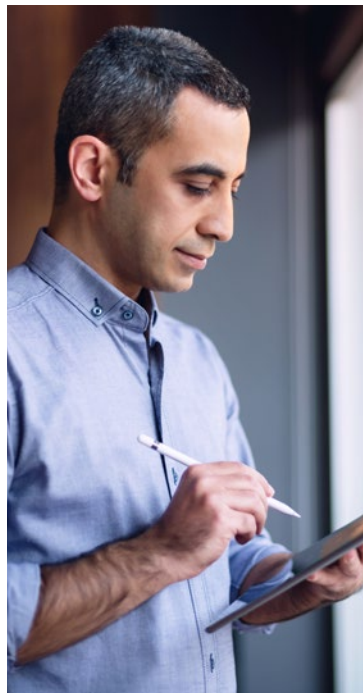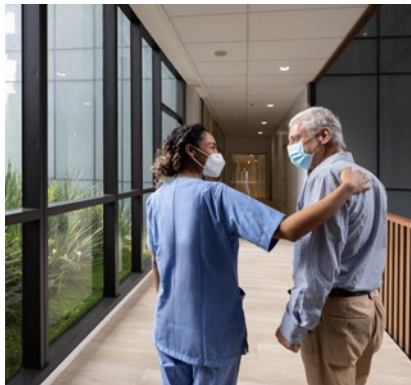

CARE

IXMO Y PLAN CARE

A ras de suelo, con mucho espacio para moverse e idealmente con un asiento: estos son los puntos importantes en la planificación de la ducha con vistas al futuro. Además, la grifería de la ducha debe ser intuitiva y fácil de manejar.



- 1 Asiento plegable PLAN CARE para colgar en los asideros
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono, acabado de aluminio
- 3 Asidero plegable para WC PLAN CARE



Con un acabado de aluminio, no solo tienen un aspecto elegante, sino que también son especialmente resistentes. IXMO con los accesorios de apoyo PLAN CARE en el baño sin barreras: para una mayor libertad de movimiento y facilidad de cuidado.









Más higiene

La higiene en la vida cotidiana es importante para mantenerse sano y proteger la salud de los demás. Lavarse las manos con frecuencia es la regla número uno. Para los espacios públicos, IXMO ofrece una calidad resistente combinada con un diseño atemporal, creando soluciones sostenibles para el lavado.



SIN CONTACTO

GRIFERÍAS CON SENSOR

Higiénicas, cómodas y sostenibles – Las griferías con sensor sin contacto IXMO para el lavabo reúnen muchas ventajas:

Por un lado, ofrecen la máxima higiene y protección; por otro, como solución inteligente, son cómodas, fáciles de limpiar y económicamente atractivas. Gracias a una dosificación precisa, ahorran agua y costes. Con ello, ofrece ventajas en términos de sostenibilidad y conservación de recursos.





A JUEGO

KEUCO SENSOR APP

La aplicación móvil de fácil manejo para las tareas de instalación y mantenimiento puede utilizarse sin infraestructura de red ni conexión a Internet hasta una potente solución en la nube. La aplicación permite optimizar los procesos de servicio o ahorrar agua y energía.









1

ÁREA DE APLICACIÓN

Elija entre los módulos IXMO para la ducha o la bañera.

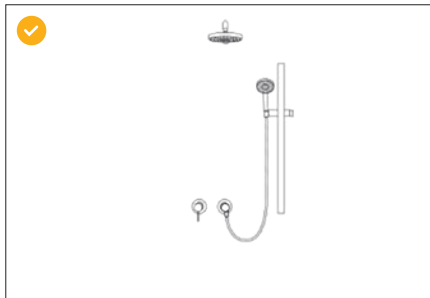

Ducha

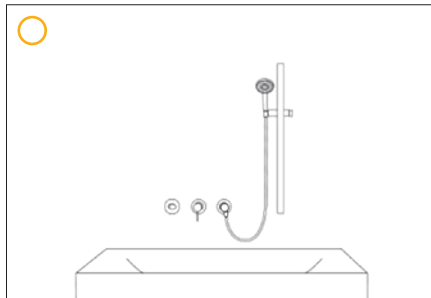


Bañera


2

TECNOLOGÍA DE CONTROL

Elija entre mezclador monomando o termostato.

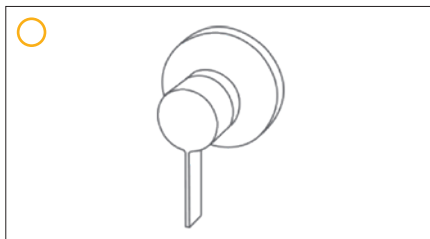

Mezclador monomando

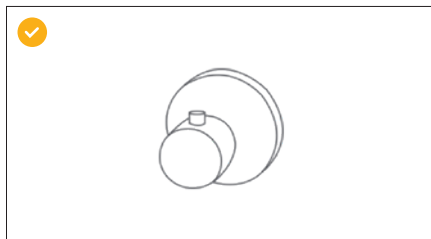


Termostato

3

TOMAS DE AGUA


Defina el tipo de consumidor (máximo 3).




Ducha teléfono + barra de ducha




Cabezal de ducha



Manguera Kneipp

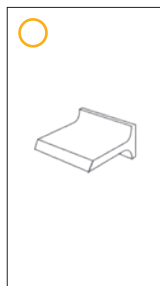

Caño de salida en cascada




Ducha teléfono + soporte mural para ducha teléfono


4

DISEÑO

Elija su diseño de roseta redonda o cuadrada.

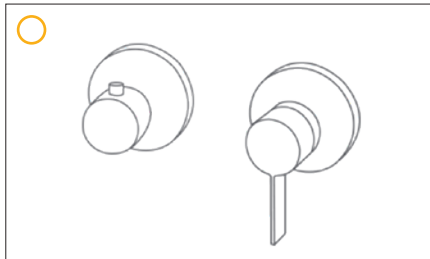

Redonda

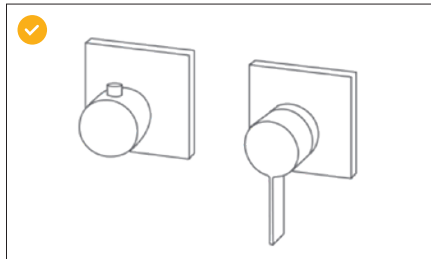


Cuadrada


5

ASIDERO

Defina el diseño de su manecilla.

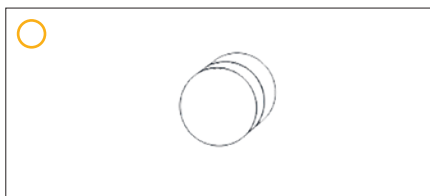

Pure

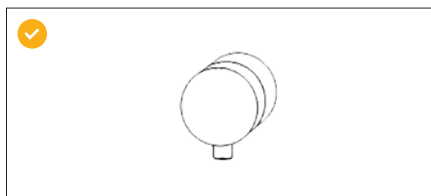

Comfort

6

SUPERFICIE


Puede elegir entre siete superficies excepcionalmente elegantes.



Cromado



Bronce cepillado



Níquel cepillado



Acabado de acero inoxidable



Negro cromado cepillado



Acabado de aluminio



Negro mate

Más posibilidades

IXMO permite combinaciones muy individuales en la pared y dispone de una amplia gama de accesorios. Para facilitar la planificación, KEUCO ofrece un configurador fácil de usar que conduce al resultado deseado en pocos clics.

→ www.ixmo.de/es



RESULTADO PDF

- Ejemplo de visualización
- Resumen personal
- Lista de materiales con números de artículo
- Esquema de instalación
- Datos BIM
- Ayudas para el montaje



Más innovación


IXMO no solo está diseñado desde la perspectiva de los usuarios y planificadores, sino también desde la perspectiva del instalador. Por ello, IXMO cuenta con multitud de innovaciones para una instalación especialmente sencilla y precisa.



01 Cromado



03 Bronce cepillado



05 Níquel cepillado



07 Acabado de acero inoxidable



13 Negro cromado cepillado




17 Acabado de aluminio



37 Negro mate

Al hacer el pedido, introduzca el número de color de la superficie deseada en el número de artículo en lugar del marcador de posición XX.

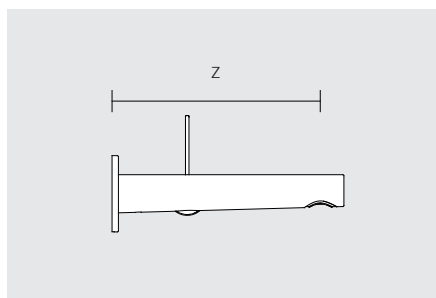

Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Pure


Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro ajustable +/- 6°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 16 00 00 75**

Profundidad z: 165 / 197 / 243 mm

Roseta redonda, 165 mm:	595 16 XX 01 01
Roseta cuadrada, 165 mm:	595 16 XX 01 02
Roseta redonda, 197 mm:	595 16 XX 11 01
Roseta cuadrada, 197 mm:	595 16 XX 11 02
Roseta redonda, 243 mm:	595 16 XX 21 01
Roseta cuadrada, 243 mm:	595 16 XX 21 02

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

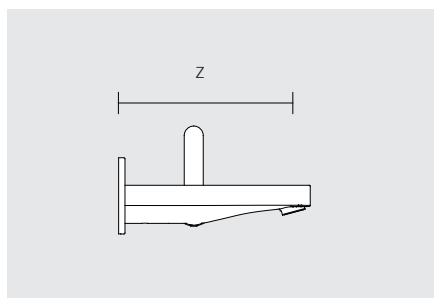

Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Flat


Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro ajustable +/- 6°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 16 00 00 75**

Profundidad z: 165 / 225 mm

Roseta redonda, 165 mm:	595 16 XX 03 01
Roseta cuadrada, 165 mm:	595 16 XX 03 02
Roseta redonda, 225 mm:	595 16 XX 13 01
Roseta cuadrada, 225 mm:	595 16 XX 13 02

Superficies: **01, 37**

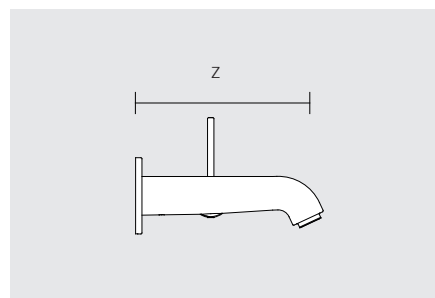

Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Soft

Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro ajustable +/- 6°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 16 00 00 75**


Profundidad z: 165 / 225 mm

Roseta redonda, 165 mm:	595 16 XX 02 01
Roseta cuadrada, 165 mm:	595 16 XX 02 02
Roseta redonda, 225 mm:	595 16 XX 12 01
Roseta cuadrada, 225 mm:	595 16 XX 12 02

Superficies: **01, 37**

TECNOLOGÍA

LAVABO Y BIDÉ

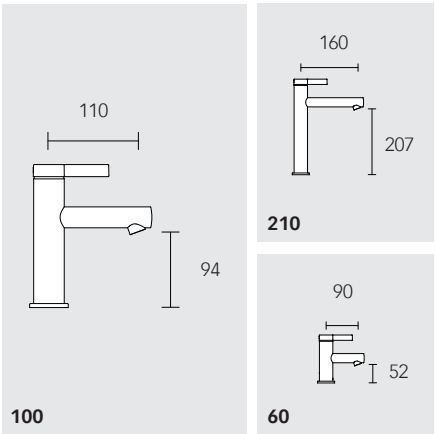

Mezclador monomando para lavabo

IXMO Pure

Con o sin desagüe automático con varilla


- Forma de la roseta: redonda y cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Aireador M 20x1
- Caudal: limitado a 7 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

60 con desagüe: **595 04 XX 10 00**
60 sin desagüe: **595 04 XX 11 00**

100 con desagüe: **595 02 XX 10 00**
100 sin desagüe: **595 02 XX 11 00**

210 sin desagüe: **595 10 XX 11 00**

Superficies: **01, 37**

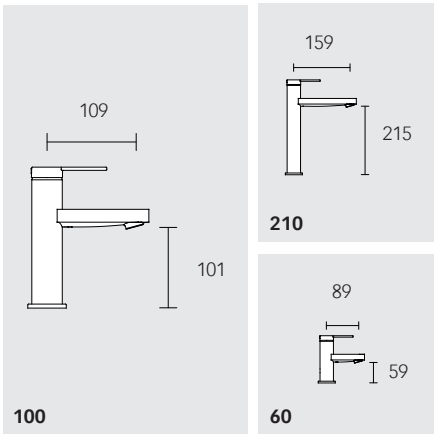

Mezclador monomando para lavabo

IXMO Flat

Con o sin desagüe automático con varilla


- Forma de la roseta: redonda y cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro ajustable +/- 6°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

60 con desagüe: **595 04 XX 30 00**
60 sin desagüe: **595 04 XX 31 00**

100 con desagüe: **595 02 XX 30 00**
100 sin desagüe: **595 02 XX 31 00**

210 sin desagüe: **595 10 XX 31 00**

Superficies: **01, 37**

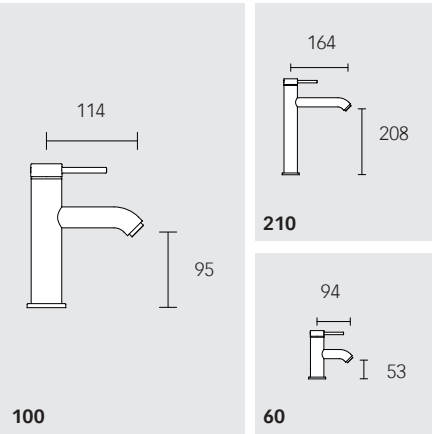

Mezclador monomando de lavabo

IXMO Soft

Con o sin desagüe automático con varilla


- Forma de la roseta: redonda y cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Aireador M 20x1
- Caudal: limitado a 7 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

60 con desagüe: **595 04 XX 20 00**
60 sin desagüe: **595 04 XX 21 00**

100 con desagüe: **595 02 XX 20 00**
100 sin desagüe: **595 02 XX 21 00**

210 sin desagüe: **595 10 XX 21 00**

Superficies: **01, 37**

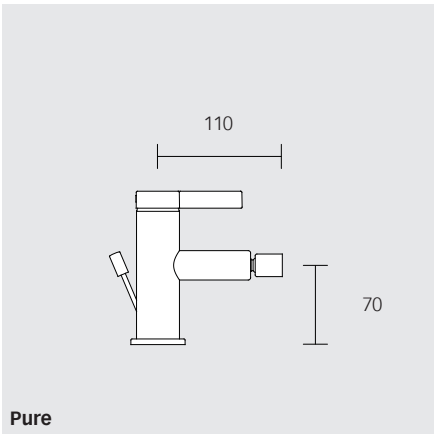

Mezclador monomando para bidé


IXMO Pure

Con desagüe automático con varilla 1 1/4 pulgadas

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Junta de rótula Aireador M 18,5x1, ángulo de chorro ajustable +/- 20°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

595 09 XX 10 00

Superficies: **01, 37**

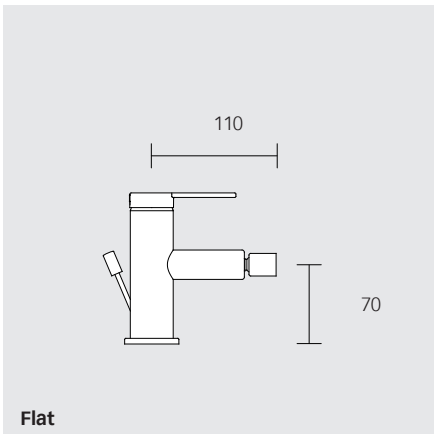

Mezclador monomando para bidé


IXMO Flat

Con desagüe automático con varilla 1 1/4 pulgadas

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Junta de rótula Aireador M 18,5x1, ángulo de chorro ajustable +/- 20°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

595 09 XX 30 00

Superficies: **01, 37**

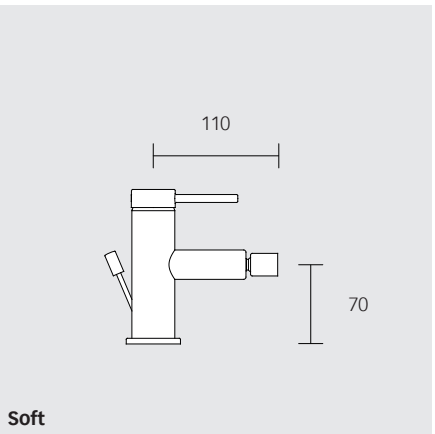

Mezclador monomando para bidé

IXMO Soft

Con desagüe automático con varilla 1 1/4 pulgadas

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Junta de rótula Aireador M 18,5x1, ángulo de chorro ajustable +/- 20°
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

595 09 XX 20 00

Superficies: **01, 37**

MEZCLADOR MONOMANDO DUCHA / BAÑERA MANECILLAS ESPECÍFICAS DE LA SERIE

Para conseguir un aspecto uniforme en el baño, existen variantes de manecillas que se pueden pedir por separado para los mezcladores monomando IXMO. En combinación con rosetas redondas o cuadradas, el diseño específico de la serie de otros mezcladores monomando para lavabo y bidé de KEUCO tiene una continuidad perfecta.



EDITION 11
595 51 XX 11 02



EDITION 400
595 51 XX 15 01



EDITION 90
595 51 01 90 01




COLLECTION ELEGANCE
595 51 01 16 01



COLLECTION MOLL
595 51 01 27 01



PLAN BLUE
595 51 01 39 01



Mezclador electrónico para lavabo 130 Alimentación a pilas o por red


Sin desagüe

- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Sistema de sensores infrarrojos (alcance ajustable, tiempo de parada ajustable)
- Parada manual de agua para la limpieza
- Descarga higiénica opcional (12 / 24 h) ajustable
- Alimentación a pilas:
Tensión 6 V, duración de la batería aprox. 3 años
- Alimentación por red:
Tensión 6 V, rango de entrada 100-240 V
- Válvula de mezcla con juntas cerámicas
- Aireador M 20x1
- Caudal: limitado a 5 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

Alimentación a pilas: **595 11 XX 11 00**

Alimentación por red: **595 12 XX 11 00**

Superficies: **01, 37**



Mezclador electrónico para lavabo empotrado. Alimentación por red

Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada
- Sistema de sensores infrarrojos (alcance ajustable, tiempo de parada ajustable)
- Parada manual de agua para la limpieza
- Descarga higiénica opcional (12 / 24 h) ajustable
- Tensión 6 V, rango de entrada 100-240 V
- Válvula de mezcla con juntas cerámicas
- Aireador M 20x1
- Caudal: limitado a 5 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 17 00 00 70**


Roseta redonda: **595 17 XX 11 01**

Roseta cuadrada: **595 17 XX 11 02**

Superficies: **01, 37**

TECNOLOGÍA

DUCHA Y BAÑERA

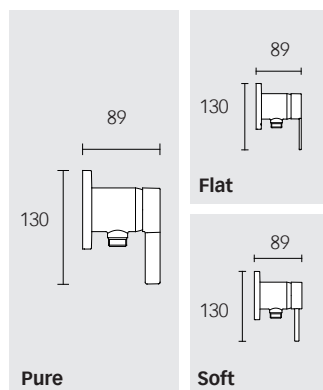

Mezclador monomando para ducha empotrado con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 13 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure


Roseta redonda: **595 52 XX 95 01**
 Roseta cuadrada: **595 52 XX 95 02**
 Superficies: **01, 17, 37**

IXMO Flat

Roseta redonda: **595 52 XX 03 01**
 Roseta cuadrada: **595 52 XX 03 02**
 Superficies: **01, 37**

IXMO Soft

Roseta redonda: **595 52 XX 02 01**
 Roseta cuadrada: **595 52 XX 02 02**
 Superficies: **01, 37**

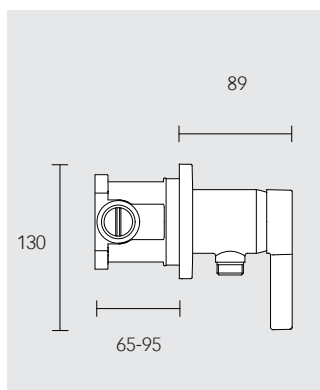


Mezclador monomando para ducha set empotrado con conexión de flexo

- Mezclador monomando para ducha:
- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
 - Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
 - Conexión de flexo G 1/2
 - Cartucho mezclador con juntas cerámicas
 - Con limitador de temperatura
 - Caudal: 13 l/min
 - Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
 - Adecuado para calentadores de agua
 - Probado contra el ruido
 - Unidad empotrada requerida: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Roseta redonda: **595 52 XX 95 21**
 Roseta cuadrada: **595 52 XX 95 22**

Superficies: **01**

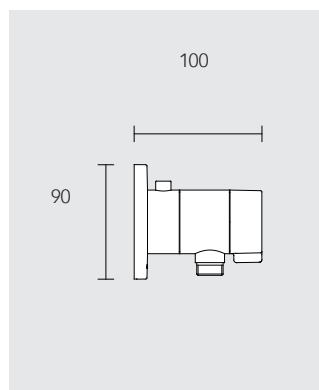


Mezclador termostático para ducha empotrado con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Cartucho termostático
- Bloqueo de seguridad a 38 °C
- Válvula de cierre con juntas cerámicas
- Caudal: 12 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **595 54 00 01 70**

Roseta redonda: **595 54 XX 00 01**

Roseta cuadrada: **595 54 XX 00 02**

Superficies: **01, 17, 37**

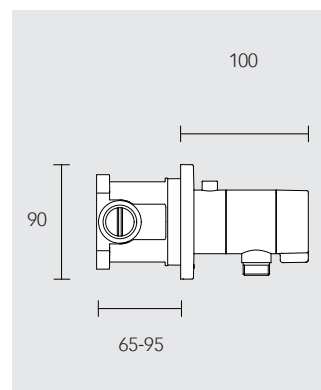

Mezclador termostático para ducha set empotrado con conexión de flexo

- Mezclador termostático para ducha:
- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
 - Tipo de conexión: unidad empotrada G1/2
 - Conexión de flexo G 1/2
 - Cartucho termostático con bloqueo de seguridad a 38 °C
 - Válvula de cierre con juntas cerámicas
 - Caudal: 12 l/min
 - Intrínsecamente seguro contra reflujo según DIN EN 1717
 - Adecuado para calentadores de agua
 - Probado contra el ruido
 - Unidad empotrada requerida: **595 54 00 01 70**

Roseta redonda: **595 54 XX 00 21**

Roseta cuadrada: **595 54 XX 00 22**

Superficies: **01**

MONTAJE INTELIGENTE


REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

IXMO_solo



El saliente fijo frente a la pared es de exactamente de 90 mm para el mezclador monomando y de 100 mm para el termostato. Las unidades empotradas pueden instalarse fácilmente en paredes finas o en caso de renovación posterior. Esto es posible gracias a una profundidad de montaje especialmente baja, de un mínimo de 65 mm.


Gracias a la regulación inteligente de la profundidad, esta puede ajustarse de forma flexible y continua de 65 mm a 95 mm.

TERMOSTATO

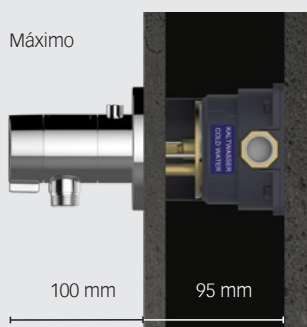

MEZCLADOR MONOMANDO

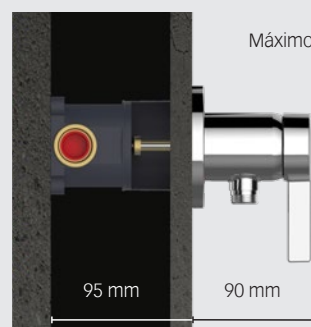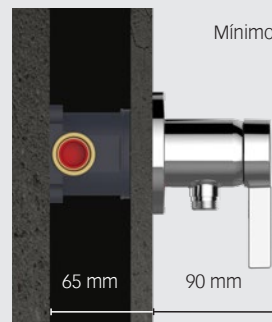

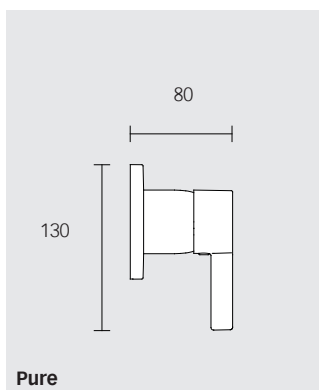


Mezclador monomando empotrado IXMO Pure

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

Roseta redonda: **595 51 XX 95 01**
Roseta cuadrada: **595 51 XX 95 02**

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

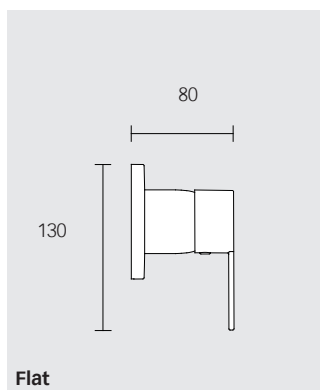


Mezclador monomando empotrado IXMO Flat

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

Roseta redonda: **595 51 XX 03 01**
Roseta cuadrada: **595 51 XX 03 02**

Superficies: **01, 37**

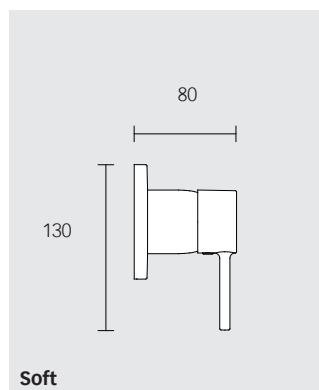


Mezclador monomando empotrado IXMO Soft

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con juntas cerámicas
- Con limitador de temperatura Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

Roseta redonda: **595 51 XX 02 01**
Roseta cuadrada: **595 51 XX 02 02**

Superficies: **01, 37**

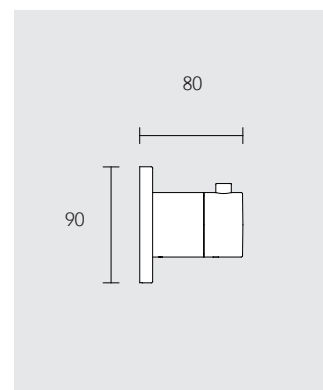

Mezclador termostático empotrado

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho termostático
- Bloqueo de seguridad a 38 °C
- Caudal: 22 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **595 53 00 00 70**



Roseta redonda: **595 53 XX 00 01**
Roseta cuadrada: **595 53 XX 00 02**

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**



MONTAJE INTELIGENTE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD IXMO

El inteligente sistema de regulación de profundidad de las griferías IXMO permite un ajuste flexible y continuo para profundidades de montaje de entre 80 mm y 110 mm. El saliente frente a la pared es siempre de 80 mm para mezcladores monomandos y termostatos.

TERMOSTATO




MEZCLADOR MONOMANDO



TECNOLOGÍA

DUCHA Y BAÑERA

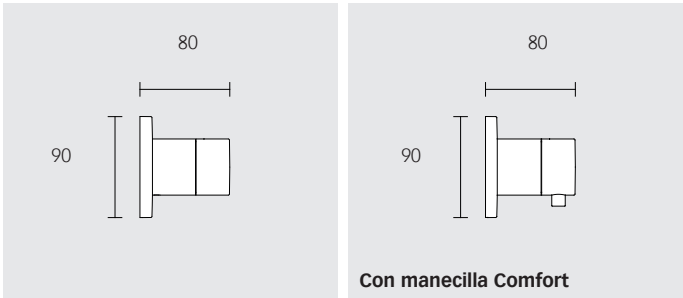

Válvulas sin conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Válvula de cierre o de cambio con juntas cerámicas
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

Válvula de cierre empotrada para 1 consumidor

- Caudal: 25 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 41 00 00 70**

Roseta redonda: 595 41 XX 00 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 41 XX 10 01
Roseta cuadrada: 595 41 XX 00 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 41 XX 10 02

Desviador empotrado para 2 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 00 70**

Roseta redonda: 595 56 XX 00 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 56 XX 10 01
Roseta cuadrada: 595 56 XX 00 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 56 XX 10 02

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 2 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 57 00 00 70**

Roseta redonda: 595 57 XX 00 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 57 XX 10 01
Roseta cuadrada: 595 57 XX 00 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 57 XX 10 02

Desviador empotrado para 3 consumidores


- Caudal: 14 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 00 70**

Roseta redonda: 595 48 XX 00 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 48 XX 10 01
Roseta cuadrada: 595 48 XX 00 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 48 XX 10 02

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 3 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 49 00 00 70**

Roseta redonda: 595 49 XX 00 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 49 XX 10 01
Roseta cuadrada: 595 49 XX 00 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 49 XX 10 02

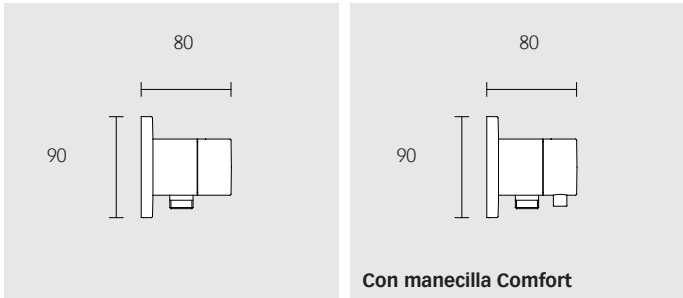

Válvulas con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Válvula de cierre o de cambio con juntas cerámicas
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

Válvula de cierre empotrada para 1 consumidor

- Caudal: 12 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 41 00 01 70**

Roseta redonda: 595 41 XX 01 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 41 XX 11 01
Roseta cuadrada: 595 41 XX 01 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 41 XX 11 02

Desviador empotrado para 2 consumidores

- Caudal: 24 l/min
- Conexión de flexo: 17 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Roseta redonda: 595 56 XX 01 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 56 XX 11 01
Roseta cuadrada: 595 56 XX 01 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 56 XX 11 02

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 2 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Roseta redonda: 595 57 XX 01 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 57 XX 11 01
Roseta cuadrada: 595 57 XX 01 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 57 XX 11 02

Desviador empotrado para 3 consumidores


- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Roseta redonda: 595 48 XX 01 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 48 XX 11 01
Roseta cuadrada: 595 48 XX 01 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 48 XX 11 02

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Roseta redonda: 595 49 XX 01 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 49 XX 11 01
Roseta cuadrada: 595 49 XX 01 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 49 XX 11 02

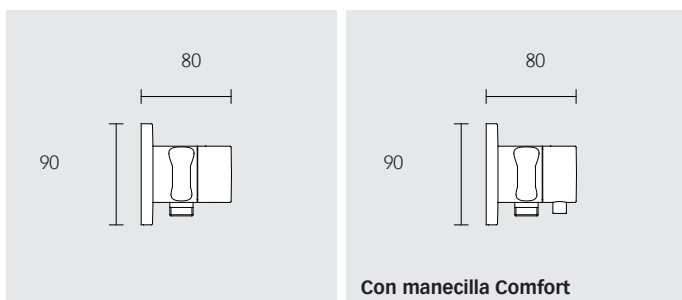

Válvulas con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Válvula de cierre o de cambio con juntas cerámicas
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

Válvula de cierre empotrada para 1 consumidor

- Caudal: 12 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 41 00 01 70**

Roseta redonda: 595 41 XX 02 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 41 XX 12 01
---	--

Roseta cuadrada: 595 41 XX 02 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 41 XX 12 02
--	---

Desviador empotrado para 2 consumidores

- Caudal: 24 l/min
- Conexión de flexo: 17 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Roseta redonda: 595 56 XX 02 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 56 XX 12 01
---	--

Roseta cuadrada: 595 56 XX 02 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 56 XX 12 02
--	---

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 2 consumidores

- Flow rate: 22 l/min.
- Wall outlet for shower hose: 16 l/min.
- Required rough parts: **595 57 00 01 70**

Roseta redonda: 595 57 XX 02 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 57 XX 12 01
---	--

Roseta cuadrada: 595 57 XX 02 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 57 XX 12 02
--	---

Desviador empotrado para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Roseta redonda: 595 48 XX 02 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 48 XX 12 01
---	--

Roseta cuadrada: 595 48 XX 02 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 48 XX 12 02
--	---

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 49 00 01 70**

Roseta redonda: 595 49 XX 02 01	Roseta redonda, con manecilla Comfort: 595 49 XX 12 01
---	--

Roseta cuadrada: 595 49 XX 02 02	Roseta cuadrada, con manecilla Comfort: 595 49 XX 12 02
--	---


AYUDAS PARA EL MONTAJE

GUÍA DE MONTAJE


Un verdadero solucionador de problemas para los instaladores: disponemos de una guía de montaje especial para IXMO. Esta puede colocarse de forma horizontal o vertical. Las unidades funcionales pueden desplazarse de forma continua sobre la guía y fijarse con los casquillos.




Los tapones de construcción tienen el mismo diámetro para todos los módulos, de modo que pueden utilizarse para el ajuste con el nivel de burbuja. Al utilizar la guía de montaje, esta se alinea. Las unidades funcionales se alinean automáticamente después de ser enganchadas en la guía.

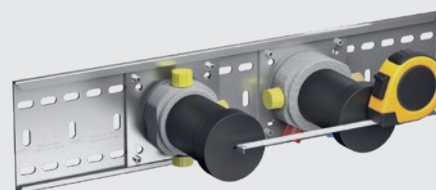

Los tapones de construcción están provistos de marcas de referencia en la parte delantera, con la ayuda de las cuales se puede medir exactamente la distancia entre los módulos. Las unidades funcionales pueden desplazarse de forma continua sobre la guía.

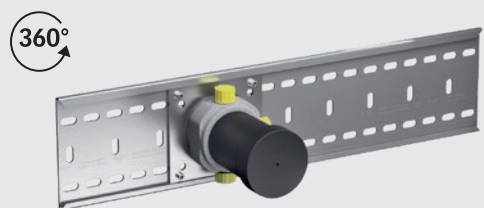


A excepción del mezclador monomando, todos los módulos pueden instalarse de forma flexible en 360°. La guía de montaje puede colocarse de forma horizontal o vertical.

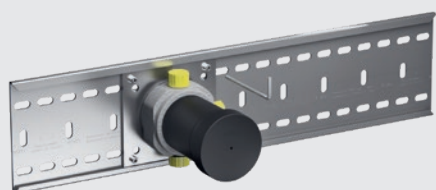

Los casquillos permiten ajustar con precisión la unidad funcional para que quede perfectamente colocada en ángulo recto frente a la pared. Al utilizar la guía de montaje, los casquillos se emplean para fijar los módulos a la guía.

TECNOLOGÍA

ACCESORIOS DE BAÑERA Y DUCHA

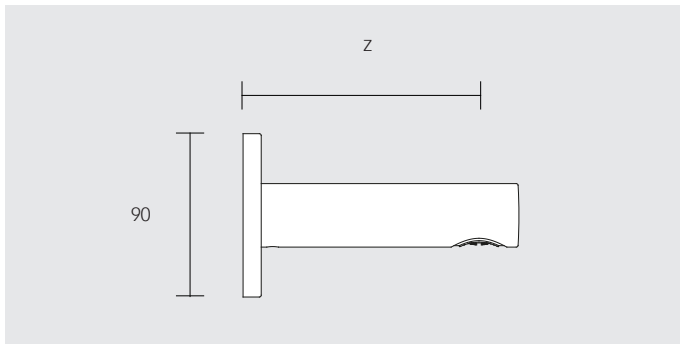

Caño para bañera


- Forma de la roseta: redonda/cuadrada
- Tipo de conexión: conexión de pared G 1/2
- Aireador M 24x1
- Caudal: 30 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada opcional: **595 47 00 01 70**

Profundidad z: 130/180 mm

130 mm roseta redonda: **595 45 XX 00 01** 130 mm roseta cuadrada: **595 45 XX 00 02**

180 mm roseta redonda: **595 45 XX 01 01** 180 mm roseta cuadrada: **595 45 XX 01 02**

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**




Ducha teléfono

- Tipo de conexión: G1/2
- Con chorro normal
- Con sistema antical
- Caudal: 11 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 80 01 01 00

Superficies: **01**




Ducha teléfono

- Tipo de conexión: G 1/2
- Con 3 tipos de chorro: normal, suave, masaje
- Caudal: 12 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 80 XX 03 00

Superficies: **01, 07, 17, 37**




Conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: conexión de pared G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada opcional: **595 47 00 01 70**

Roseta redonda: **595 47 XX 00 01**

Roseta cuadrada: **595 47 XX 00 02**

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**




Conexión de flexo con soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: conexión de pared G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada opcional: **595 47 00 01 70**

Roseta redonda: **595 92 XX 00 01**

Roseta cuadrada: **595 92 XX 00 02**

Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**




Soporte para ducha teléfono

- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Dos posiciones (90° vertical / 60° hacia adelante)

595 91 XX 00 00

Superficies: **01, 07, 17, 37**



Soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha

Roseta redonda: **595 91 XX 00 01**


Roseta cuadrada: **595 91 XX 00 02**


Superficies: **01, 03, 05, 07, 13, 17, 37**

SIN ADAPTADOR

VÍAS DE AGUA INVERTIDAS

En caso de que las tuberías de agua del baño estén invertidas, no es necesario adquirir un adaptador adicional. Esto se debe a que los termostatos de IXMO tienen una solución integrada mediante la que se pueden intercambiar fácilmente los módulos de la unidad empotrada.

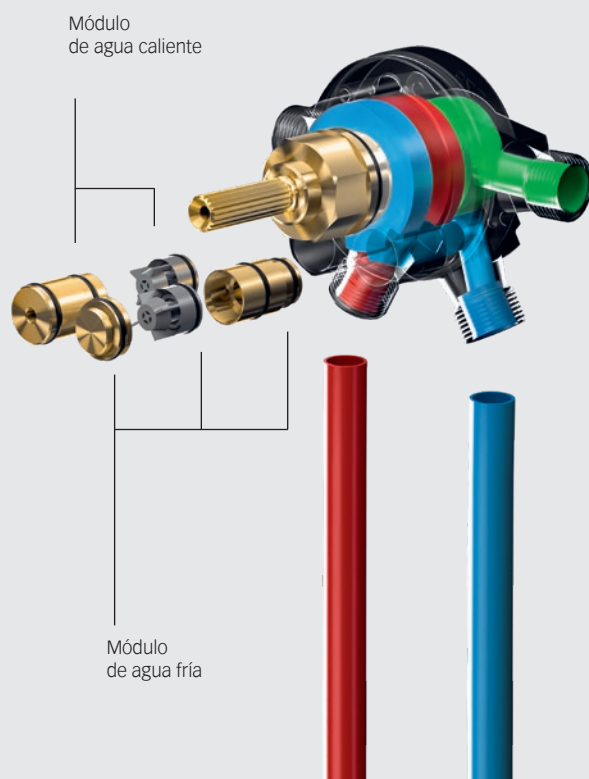




Barra de ducha

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)

Roseta redonda: **595 85 XX 09 01**

Roseta cuadrada: **595 85 XX 09 02**

Superficies: **01, 07, 17, 37**



Barra de ducha con repisa

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)
- Repisa abatible

Roseta redonda:

595 85 01 09 11 repisa gris oscuro


595 85 01 09 21 repisa blanca

Roseta cuadrada:

595 85 01 09 12 repisa gris oscuro

595 85 01 09 22 repisa blanca

Superficies: **01**

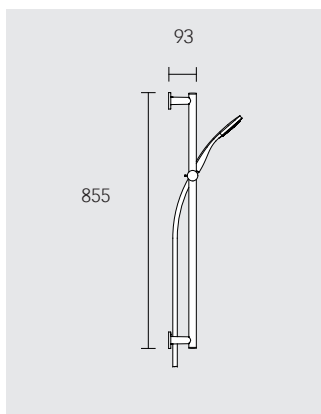

Set de ducha

Barra de ducha **595 85 01 08 0X**:

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)

Ducha teléfono **595 80 01 01 00**:

- Con chorro normal
- Con sistema antical
- Caudal: 11 l/min
- Adecuado para calentadores de agua


Flexo para ducha teléfono **549 95 01 16 00**:

- Longitud: 1600 mm
- Tuerca cónica (G1/2) en ambos lados
- Sistema antitorsión en el extremo de la ducha

Roseta redonda: **595 87 01 09 21**

Roseta cuadrada: **595 87 01 09 22**

Superficies: **01**

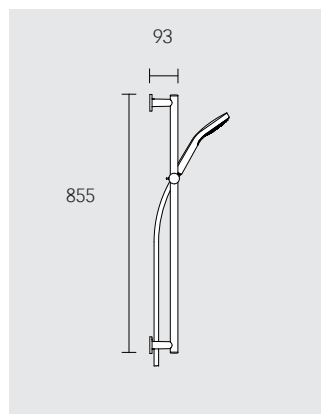

Set de ducha

Barra de ducha **595 85 XX 09 0X**:

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)

Ducha teléfono **595 80 XX 03 00**:

- Con 3 tipos de chorro: normal, suave, masaje
- Caudal: 12 l/min
- Adecuado para calentadores de agua


Flexo para ducha teléfono **549 95 XX 16 00**:

- Longitud: 1600 mm
- Tuerca cónica (G1/2) en ambos lados
- Sistema antitorsión en el extremo de la ducha

Roseta redonda: **595 87 01 08 01**

Roseta cuadrada: **595 87 01 08 02**

Superficies: **01, 07, 17, 37**

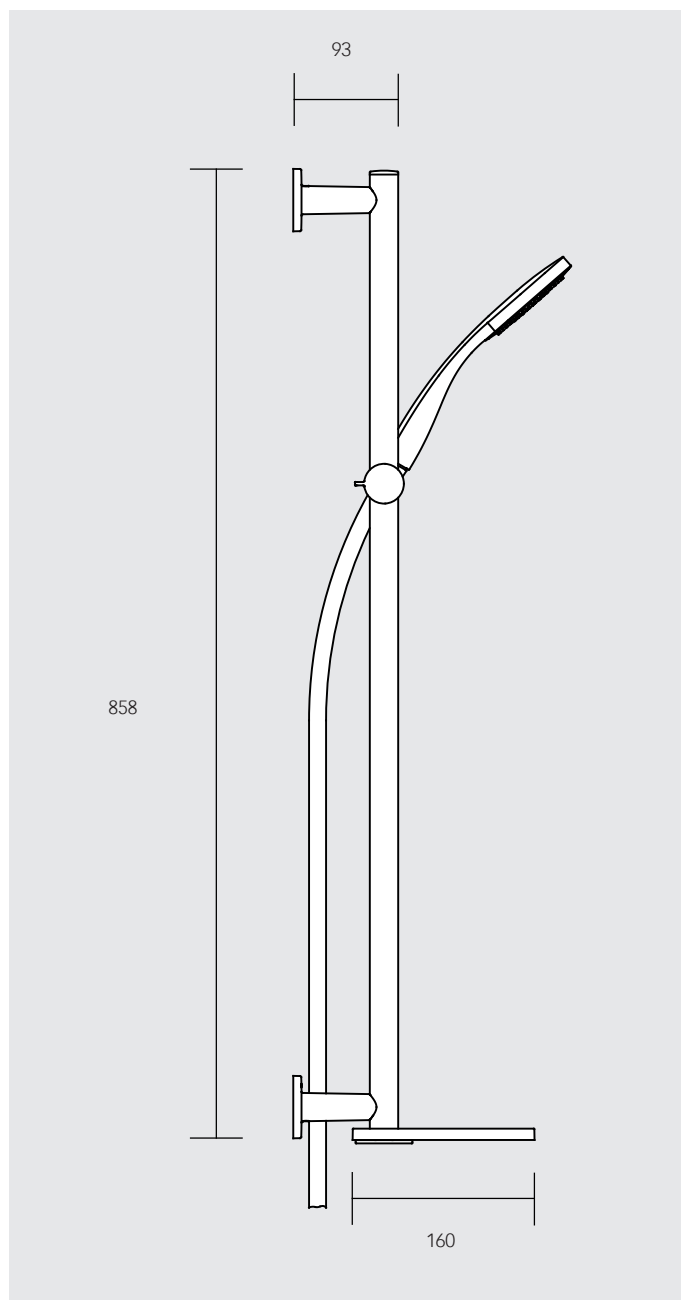

Set de ducha con repisa

Barra de ducha **595 85 01 09 XX**:

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)
- Repisa abatible

Ducha teléfono **595 80 01 01 00**:

- Con chorro normal
- Con sistema antical
- Caudal: 11 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

Flexo para ducha teléfono **549 95 01 16 00**:

- Longitud: 1600 mm
- Tuerca cónica (G1/2) en ambos lados
- Sistema antitorsión en el extremo de la ducha

Roseta redonda: **595 87 01 09 01** repisa blanca

595 87 01 09 11 repisa gris oscuro

Roseta cuadrada: **595 87 01 09 02** repisa blanca

595 87 01 09 12 repisa gris oscuro

Superficies: **01**

ACERCA DE KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG es un proveedor de gama completa de grifería de baño de alta calidad que opera a nivel internacional. KEUCO ofrece una amplia gama de elementos de grifería, accesorios, armarios con espejo, luces y espejos, lavabos y muebles de baño «made in Germany».

El diseño y la función juegan un papel decisivo en KEUCO. Con productos perfectamente elaborados se pretende combinar formas estéticas con funcionalidades prácticas. Un objetivo que se tiene en cuenta sistemáticamente desde la idea inicial hasta la puesta en práctica.

La cooperación con diseñadores tiene una larga tradición en KEUCO. La empresa es de propiedad familiar desde su fundación en 1953 y tiene su sede en Hemer, Westfalia.

keuco.com



La extraordinaria calidad de la superficie y los más finos matices de color de nuestros productos no pueden reproducirse con total fidelidad mediante las técnicas de impresión. Solo los productos originales de KEUCO le darán una imagen óptima. Se pueden ver en las salas de exposición de los distribuidores de productos sanitarios. La reimpresión y la reproducción total o parcial solo podrá hacerse con la autorización expresa del fabricante y haciendo referencia a él. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones técnicas en aras del progreso, así como cambios de color y diseño necesarios y corrección de errores de impresión.

Concepto, diseño y texto: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografía: CASA GmbH & Co. KG, Münster; impresión: MEO MEDIA GmbH, Belm

CONTACTO

ALEMANIA	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tel. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
ASIA-PACÍFICO, ORIENTE MEDIO	KEUCO Asia Pacific, Middle East Martin Hoffmann Phone +65 8322 76 96 E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com www.keuco.com
BÉLGICA	Alain Van de Poel Tél. +32 475 27 53 84 E-Mail: info@cocoonpoel.be www.keuco.com
FRANCIA	KEUCO S.a.r.l. France Didier Saarbach Tél. +33 (0) 3 88 700 200 E-Mail: bureau@keuco.fr www.keuco.com
GRAN BRETAÑA	KEUCO UK James Sketch Phone +44 (0) 1442 865 220 E-Mail: info@keuco.co.uk www.keuco.com
ITALIA	ALMA SAS di Renato Violato Tel. +39 (0) 426 53812 E-Mail: alma@al-ma.191.it www.keuco.com
PAÍSES BAJOS	Noorden: Jan Betten Tel. +31 612 09 8662 Zuiden: Ton Schoenmakers Tel. +31 653 14 4178 E-Mail: info@keuco.nl www.keuco.com
AMÉRICA DEL NORTE	North America Oliver Bleich Phone +1 877 281 8260 E-Mail: oliver@keucoamericas.com www.keuco.com
POLONIA	Marek Burnóg Tel. +48 606 206 767 E-Mail: keuco@mb-linea.pl www.keuco.com/pl
SUIZA	KEUCO Suisse Michael Brumann Tél. +41 62 888 00 20 E-Mail: info@keuco.ch www.keuco.com
ESLOVAQUIA	Stanislav Mensik Tel. +421 903 730 264 E-Mail: mensik@mensik.sk www.keuco.com
REPÚBLICA CHECA	Martin Novotný Tel. +420 771 185 666 E-Mail: Martin.Novotny@keuco.com www.keuco.com
ESPAÑA	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tel. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
RUSIA	KEUCO Russia Mikhail Komendantov Tel. +7 495 953 81 11 E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com