

KEUCO

Griferías

IXMO





Bienvenido al mundo de IXMO

Sentido y sensualidad: la pasión por el baño está en los genes de KEUCO y se refleja en nuestros productos. Un baño de KEUCO despierta emociones. Es un lugar íntimo de bienestar. Combina estética, ergonomía y funcionalidad.

Nada es tan exigente como hacer que lo complejo parezca sencillo.

Gracias a la combinación de funciones con un aspecto minimalista, la serie de griferías IXMO de KEUCO goza de gran popularidad entre los amantes del diseño y los profesionales sanitarios. Con su diseño técnico, KEUCO ha marcado un hito en el desarrollo de griferías.

Sea cual sea su idea - un ambiente privado, un baño de hotel, un oasis de bienestar o un espacio adaptado a personas con necesidades especiales - IXMO siempre ofrece la solución adecuada y garantiza la máxima libertad de planificación para una realización exitosa.

Nuestros productos IXMO también proceden de fabricación propia. Minimalismo «Made in Germany» con los máximos estándares de calidad.



Lubert Winnecken

Director general de KEUCO GmbH & Co. KG



Contenido

Familia de productos

Griferías con sistema para una máxima libertad de planificación

Página 8



Líneas de diseño

Diversidad de diseño en el baño

Página 16



Superficies

Detalles de color que crean un ambiente de lujo

Página 26



Compacto

Soluciones de griferías
para un baño compacto
Página 38



Minimalismo

Solistas multifuncionales
para la ducha
Página 44



Bienestar

Accesorios de grifería para un
relajante ambiente de spa
Página 52



Care

Accesibilidad con diseño atractivo
Página 60



Sin contacto

Griferías con sensor para un lavado de
manos higiénico y con ahorro de agua
Página 66

Diseño

El principio de diseño de IXMO
"menos es más"
Página 6

Planificador IXMO

Programa de planificación para
conseguir el baño soñado
Página 72

Technik

Datos del producto y ventajas de
instalación en resumen
Página 73



Menos puede más

La fusión de funcionalidades crea un enfoque de diseño completamente independiente.

El diseñador Dominik Tesseraux (Tesseraux+Partner), ha creado en colaboración con los desarrolladores de KEUCO un icono y ganador de varios premios de diseño. IXMO integra las funcionalidades de forma tan comprimida que, en consecuencia, el diseño puede ser minimalista.





Más libertad

Además de las soluciones empotradas para ducha y bañera, la familia de productos se ha completado sistemáticamente con griferías para el lavabo y el bidé. Junto con los amplios accesorios para la ducha, el resultado es un diseño minimalista constante en el baño completo que ofrece la máxima libertad de diseño.



Familia de productos
Griferías para ducha y bañera



La base de IXMO es un termostato o un mezclador monomando. En función de las necesidades, se añaden módulos multifuncionales que, además de las conexiones para una, dos o tres vías de agua, combinan de forma compacta otras funciones como la conexión de flexo, el soporte para ducha teléfono, la válvula de cierre o el desviador.

¿Bañera o ducha? ¿Uno o varios consumidores? ¿Roseta redonda o cuadrada? IXMO permite una gran variedad de combinaciones posibles para las soluciones de grifería en el baño.

- 1** Mezclador monomando, cabezal de ducha, desviador de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono
- 2** Mezclador monomando, caño para bañera, desviador de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono



Familia de productos

Griferías para ducha y bañera

El popular diseño de la grifería en la ducha y en la bañera tiene continuidad en el lavabo y el bidé. Cumple todos los deseos de disfrutar de un diseño de baño uniforme y coherente con griferías IXMO.



1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Pure

2 Mezclador monomando para bidé IXMO Pure









Más variedad

Los gustos son diferentes. Ya sea moderno, de líneas claras o minimalista sin adornos: IXMO ofrece una gran variedad de diseños para la grifería del lavabo adaptados a su estilo personal de decoración. En combinación con una roseta redonda o cuadrada, se consigue un aspecto general armonioso.



Líneas de diseño

IXMO Pure

Los diseños IXMO Pure, IXMO Soft e IXMO Flat, con sus formas matizadas de los caños y manecillas, ofrecen la posibilidad de armonizar el interior del baño de manera muy precisa.

Con su caño redondo y recto y su manecilla rectangular, IXMO Pure apuesta por la belleza clásica de las formas. Curvas minimalistas combinadas con marcados contornos: un aspecto moderno con un diseño característico.



- 1 Accesorios recomendados para IXMO Pure: Colección PLAN
- 2 Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Pure
- 3 Mezclador monomando para bidé IXMO Pure
- 4 Mezclador monomando para lavabo IXMO Pure



Líneas de diseño
IXMO Flat



- 1 Mezclador monomando para lavabo
IXMO Flat
- 2 Mezclador monomando para bidé
IXMO Flat
- 3 Accesorios recomendados para
IXMO Flat: Collection MOLL
- 4 Mezclador monomando para lavabo
empotrado IXMO Flat



IXMO Flat combina formas redondas y angulares en armonía sensual. El estilo se caracteriza por curvas fluidas y orgánicas, pero también por las formas geométricas reducidas con líneas precisas. Una simbiosis apasionante en la arquitectura moderna del baño.

Líneas de diseño **IXMO Soft**

Con su caño redondeado y su manecilla redondeada, IXMO Soft se dirige a los amantes de las formas más suaves. El aspecto es armonioso y delicado. Una grifería de contornos fluidos como concepto de diseño en contraste con las líneas rectas del lavabo.



- 1 Mezclador monomando para lavabo IXMO Soft
- 2 Accesorios recomendados para IXMO Soft: Collection REVA
- 3 Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Soft
- 4 Mezclador monomando para bidé IXMO Soft









Más individualidad

La autodeterminación y la autorrealización son cada vez más importantes en el ajetreo de la vida cotidiana. No en vano, la individualidad describe una megatendencia en nuestra sociedad urbana. Las elegantes superficies de KEUCO subrayan el estilo personal y hacen que el baño sea único.



Superficies
Oro rosado cepillado



1



2

Las griferías y los accesorios en oro rosado cepillado irradian un encanto único. El color cálido acentúa la estética.

- 1 Mezclador monomando de lavabo EDITION 400
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

Negro titanio cepillado



Si eliges griferías y accesorios en negro titanio cepillado, darás un acento llamativo y experimentarás una arquitectura inesperadamente tranquila.

- 1** Mezclador monomando de lavabo IXMO Flat
- 2** Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

Superficies
Latón cepillado PVD



1



2

Los auténticos tesoros en el diseño de baños se revelan en las griferías y accesorios exclusivos de KEUCO con la superficie de latón cepillado.

- 1 Mezclador monomando de lavabo EDITION 11
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

Cromo negro cepillado PVD



Las griferías IXMO en noble cromo negro cepillado reciben la máxima atención y forman un elegante contraste sobre fondos claros.

- 1** Mezclador monomando de lavabo EDITION 11
- 2** Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

Superficies
Bronce cepillado PVD



Las extravagantes superficies metálicas de las griferías IXMO en cálido bronce cepillado dan un toque de lujo a los baños de los hoteles exclusivos o a los baños privados.

- 1 Mezclador monomando de lavabo EDITION 11
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

Níquel cepillado PVD



Con las griferías IXMO en níquel cepillado se crean baños extraordinarios de aspecto individual y hogareño, con un toque de extravagancia.

- 1** Mezclador monomando de lavabo EDITION 400
- 2** Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

Superficies Cromado

El clásico: las griferías cromadas, con sus superficies brillantes e impecables, convienen por su máxima durabilidad.

El acabado de superficies es una de las principales competencias de KEUCO. La superficie cromada se caracteriza por un brillo especialmente profundo, que aporta un carácter distintivo a todo tipo de baño.

Acabado en acero inoxidable

Potente y suave al mismo tiempo: estetas conscientes del apreciar los elementos de decoración de acero inoxidable. El brillo fino y mate del material, su extrema resistencia y su adaptabilidad en cuanto al diseño lo hacen tan especial y atractivo.

Con las griferías IXMO y los accesorios a juego de KEUCO, los amantes del acero inoxidable también pueden disfrutar del noble encanto de este material en el baño.




1 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

2 Toallero anillo PLAN

Negro mate

En negro mate, IXMO aporta toques intensos al baño. La variedad de la gama KEUCO BLACK SELECTION, con grifería, accesorios y armarios con espejo, ofrece un mobiliario de baño armonioso y al mismo tiempo moderno.

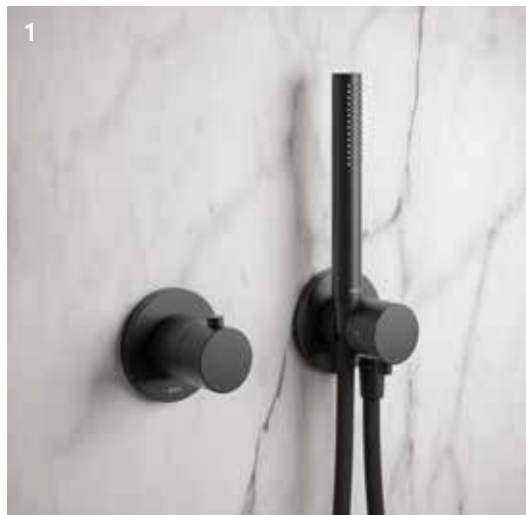

Acabado de aluminio

Con su tacto aterciopelado, las griferías IXMO con superficie de aluminio son un verdadero placer para las manos. Convencen con su excelente elaboración y calidad.

Además, el acabado de aluminio es extremadamente fácil de limpiar. Las huellas dactilares y las gotas de agua apenas son visibles. Estas propiedades especiales son una gran ventaja tanto en los baños privados como en áreas públicas y semipúblicas, como las clínicas.









Más espacio

Las soluciones de habitabilidad en los espacios más pequeños son indispensables y están de moda en las metrópolis. Requieren ideas creativas de almacenamiento y ahorro de espacio. A menudo, la bañera se utiliza también para ducharse. Las griferías IXMO también pueden utilizarse perfectamente en la bañera.



Compacto

Solución para 2 consumidores

Elevada funcionalidad en un espacio reducido: a menudo el baño es demasiado pequeño para integrar la ducha y la bañera por separado. En este caso, la combinación de ducha y bañera es una solución que ahorra espacio.

Para dos salidas de agua, con caño para bañera y ducha teléfono, la conexión de flexo y la función de cierre y de cambio están integradas en un módulo IXMO. El termostato regula la temperatura. La ducha teléfono tiene su lugar en la barra de ducha, que se puede ajustar individualmente en altura.

Para el confort en la ducha con un gran cabezal de ducha, solo se necesitan dos griferías IXMO en la pared, además del caño para bañera: la base es un termostato, mientras que el otro módulo combina el soporte para ducha teléfono, la conexión de flexo y la función de cierre y cambio de tres vías en un atractivo diseño.



- 1 Ducha teléfono y barra de ducha IXMO
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 3 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono, cabezal de ducha con brazo de ducha para conexión de pared

Solución para 3 consumidores









Más reducción

Cuantos menos elementos haya en la pared, menos habrá que limpiar. IXMO_solo resulta especialmente adecuado para hoteles, pensiones o espacios semipúblicos. Con un solo consumidor, el funcionamiento está claro e intuitivo y la libertad de configuración es amplia.



Minimalismo

Termostato y mezclador monomando IXMO_solo

La «estrella» en el mundo de IXMO y un elemento destacado de diseño con una excelente combinación de funciones es el termostato IXMO_solo para la ducha.

Las soluciones convencionales de termostato requieren dos elementos en la pared para ajustar la temperatura y la cantidad de agua, y un tercero para la conexión del flexo. En cambio, el termostato IXMO_solo combina la válvula de cierre, el termostato y la conexión del flexo en un solo elemento con un diseño expresivo.



El mezclador monomando IXMO_solo también combina el control de la cantidad y la temperatura del agua, así como la conexión del flexo, en un solo módulo, lo que brinda una mayor libertad de diseño en la zona de la ducha.



- 1 Termostato IXMO_solo
- 2 Mezclador monomando IXMO_solo

Minimalismo

Barra de ducha y soporte de pared IXMO_solo

Las griferías IXMO se complementan con una amplia gama de accesorios. Aquí también encontramos un diseño minimalista y la máxima utilidad. Las características inteligentes están en los detalles. Por ejemplo, el soporte para ducha teléfono de altura ajustable no solo puede manejarse fácilmente con una mano o con las manos mojadas, sino que también puede girarse 180° para facilitar su uso tanto a personas diestras como zurdas.

- 1 Soporte para ducha teléfono de altura ajustable (con funcionamiento automático por muelles)
- 2 Cambio de manejo de la derecha a la izquierda
- 3 Repisa abatible, gris oscuro
- 4 Soporte mural con posición vertical para ducha teléfono
- 5 En un ángulo de 60 grados



Otra característica práctica es una repisa abatible integrada en la barra de la ducha. El soporte para ducha teléfono IXMO es un elemento independiente extraordinario que cumple con todos los requisitos de diseño de dimensiones reducidas en el baño. El elemento de forma perfecta ofrece un apoyo ergonómico en varias posiciones.









Más energía


Los pequeños descansos de la rutina diaria siguen estando de moda. Las zonas de bienestar y los centros de spa tienen un efecto beneficioso para la salud. La ducha cascada, el cabezal de ducha LED y el flexo de spa de KEUCO complementan perfectamente la gama IXMO y ayudan a recuperar fuerzas.



Bienestar
Cabezal de ducha LED



El cabezal de ducha LED de KEUCO une perfectamente el efecto relajante del agua y la luz en una combinación de lámpara para el techo y gran cabezal de ducha. Dependiendo de la hora del día y del estado de ánimo, la luz puede ajustarse y atenuarse continuamente, desde la luz blanca diurna, hasta la luz cálida. Se controla mediante un interruptor de pared (encendido/apagado, claro/oscuro, luz cálida/fría). En combinación con las griferías IXMO, el resultado es un diseño de baño moderno que estimula los sentidos.

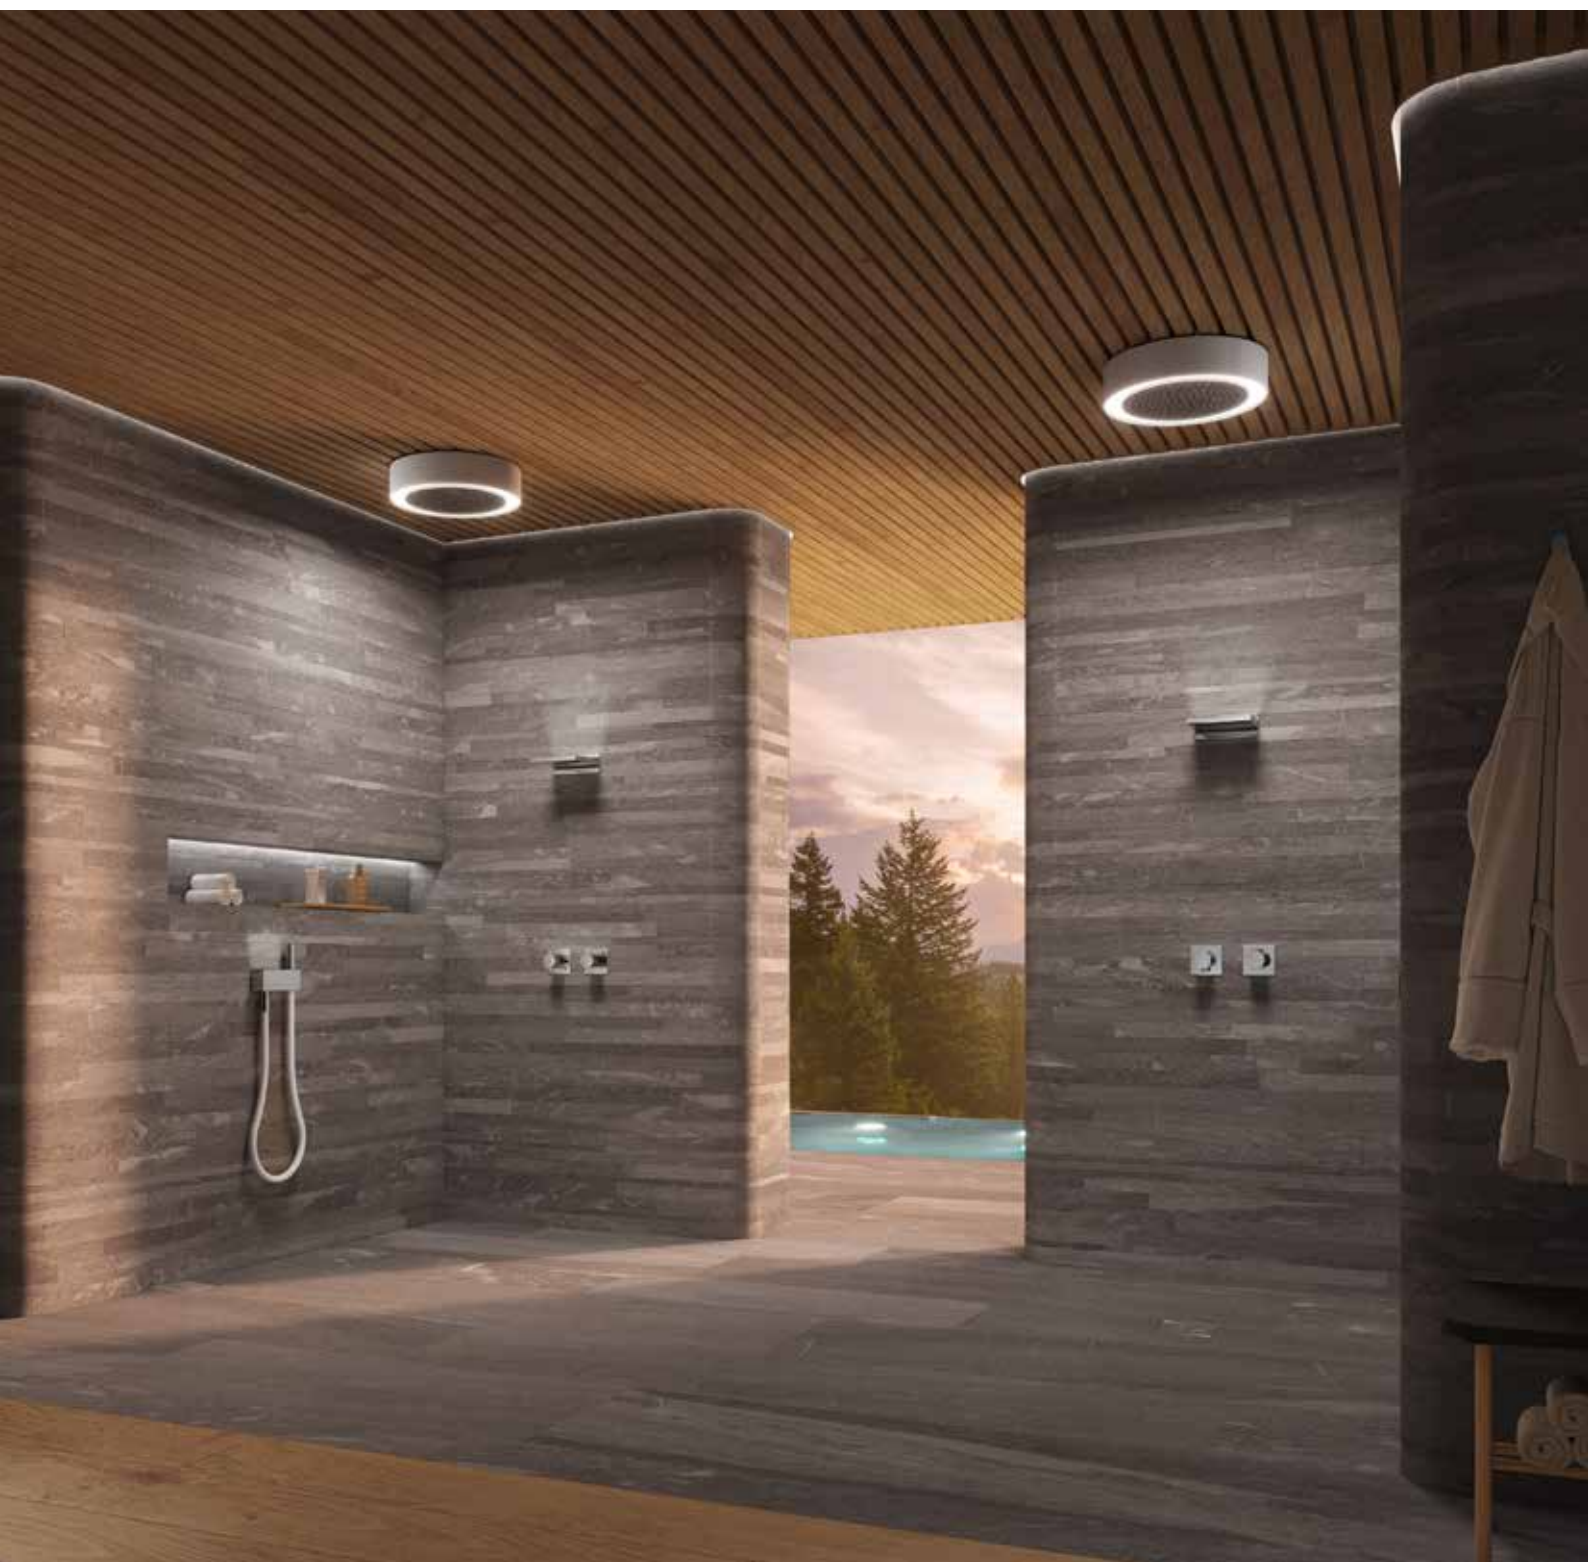

- 1 Cabezal de ducha LED
- 2 Termostato IXMO con válvula de cierre y de cambio de 3 vías para cabezal de ducha LED, ducha cascada y flexo de spa

Bienestar

Ducha cascada y flexo de spa



Tomarse un descanso del estrés cotidiano y darle al cuerpo nueva energía. Los chorros de agua de Kneipp hace tiempo que dejaron atrás su imagen anticuada y ahora forman parte de todos los centros de spa reconocidos. Favorecen y estimulan la circulación sanguínea, el metabolismo y el sistema nervioso. KEUCO suministra el flexo de spa correspondiente. Este tiene una longitud de 1800 mm y, con su color blanco y su soporte cromado de alta calidad, combina perfectamente con el ambiente de cualquier baño. La conexión y el soporte del flexo están integrados en un módulo. La sólida elaboración de los extremos del flexo convence en el manejo y también proporciona un punto de atracción visual en la zona de spa.

El flexo de spa puede combinarse fácilmente con otros consumidores, como el cabezal de ducha y la ducha cascada. Las duchas relajantes bajo la ducha cascada de KEUCO son una experiencia para los sentidos. El chorro abundante golpea el cuerpo con fuerza, como bajo una cascada. El agua brota del cabezal de ducha para lograr la sensación vitalizante y refrescante de una cálida lluvia de verano. Las superficies cromadas de la grifería y las duchas aportan un ambiente noble al baño. Bienestar para estetas con KEUCO.

- 1 Flexo de spa con soporte
- 2 Ducha cascada










Más seguridad

La demanda de conceptos para baños sin barreras va en aumento. Incluso con impedimentos físicos, no hay necesidad de renunciar a la funcionalidad y al diseño de primera clase. PLAN CARE complementa la gama IXMO en cuanto a forma y color y ofrece comodidad y seguridad en espacios públicos y privados.

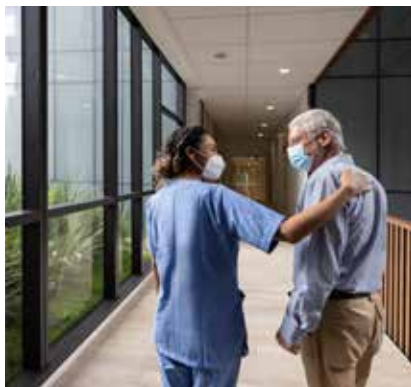

Care IXMO y PLAN CARE

A ras de suelo, con mucho espacio para moverse e idealmente con un asiento: estos son los puntos importantes en la planificación de la ducha con vista al futuro. Además, la grifería de la ducha debe ser intuitiva y fácil de manejar.



- 1 Asiento plegable PLAN CARE para colgar en los asideros
- 2 Termostato IXMO, válvula de cierre y de cambio de 2 vías con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono, acabado de aluminio
- 3 Asidero plegable para WC PLAN CARE



Con un acabado de aluminio, no solo tienen un aspecto elegante, sino que también son especialmente resistentes. IXMO con los accesorios de apoyo PLAN CARE en el baño sin barreras: para una mayor libertad de movimiento y facilidad de cuidado.









Más higiene

La higiene en la vida cotidiana es importante para mantenerse sano y proteger la salud de los demás. Lavarse las manos con frecuencia es la regla número uno. Para los espacios públicos, IXMO ofrece una calidad resistente combinada con un diseño atemporal, creando soluciones sostenibles para el lavabo.



Sin contacto **Griferías con sensor**

Higiénicas, cómodas y sostenibles – Las griferías con sensor sin contacto IXMO para el lavabo reúnen muchas ventajas:

Por un lado, ofrecen la máxima higiene y protección; por otro, como solución inteligente, son cómodas, fáciles de limpiar y económicamente atractivas. Gracias a una dosificación precisa, ahorran agua y costes. Con ello, ofrece ventajas en términos de sostenibilidad y conservación de recursos.





A juego KEUCO Sensor App

La aplicación móvil de fácil manejo para las tareas de instalación y mantenimiento puede utilizarse sin infraestructura de red ni conexión al internet hasta una potente solución en la nube. La aplicación permite optimizar los procesos de servicio o ahorrar agua y energía.







Más posibilidades

IXMO permite combinaciones muy individuales en la pared y dispone de una amplia gama de accesorios. Para facilitar la planificación, KEUCO ofrece un planificador fácil de usar que conduce al resultado deseado en pocos clics.

→ www.ixmo.de





Resultado

- Ejemplo de visualización
- Resumen personal
- Lista de materiales con números de artículo
- Esquema de instalación
- Datos BIM
- Ayudas para el montaje


Más innovación

IXMO no solo está diseñado desde la perspectiva de los usuarios y planificadores, sino también desde la perspectiva del instalador.

Por ello, IXMO cuenta con multitud de innovaciones para una instalación especialmente sencilla y precisa.

	01 Cromado
	05 Níquel cepillado PVD
	03 Bronce cepillado PVD
	13 Negro cromado cepillado PVD
	17 Acabado de aluminio
	21 Acabado de acero inoxidable
	25 Latón cepillado
	29 Oro rosado cepillado
	35 Negro titanio cepillado
	37 Negro mate

Al hacer el pedido, introduzca el número de color de la superficie deseada en el número de artículo en lugar del marcador de posición XX.

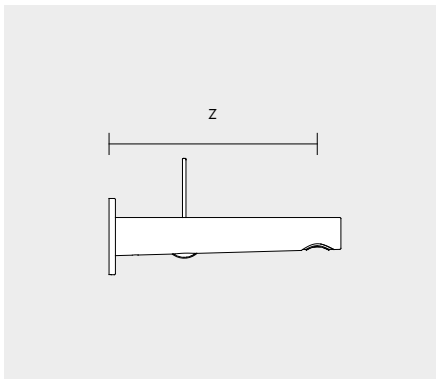

Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Pure

Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos cerámicos
- Con limitador de temperatura
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro +/- 6° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 16 00 00 75**


Profundidad z: 165 / 197 / 243 mm

Roseta redonda, 165 mm: **595 16 XX 01 01**
Roseta cuadrada, 165 mm: **595 16 XX 01 02**

Roseta redonda, 197 mm: **595 16 XX 11 01**
Roseta cuadrada, 197 mm: **595 16 XX 11 02**

Roseta redonda, 243 mm: **595 16 XX 21 01**
Roseta cuadrada, 243 mm: **595 16 XX 21 02**

Superficies: **01, 37**

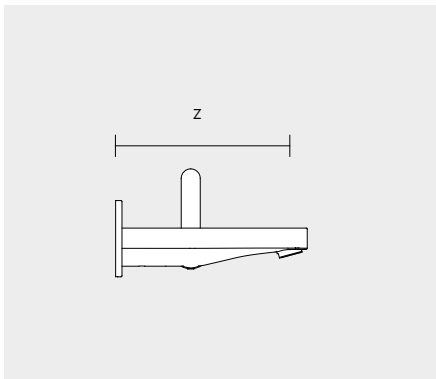

Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Flat

Sin desagüe


- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos cerámicos
- Con limitador de temperatura
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro +/- 6° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 16 00 00 75**

Profundidad z: 165 / 225 mm

Roseta redonda, 165 mm: **595 16 XX 03 01**
Roseta cuadrada, 165 mm: **595 16 XX 03 02**

Roseta redonda, 225 mm: **595 16 XX 13 01**
Roseta cuadrada, 225 mm: **595 16 XX 13 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

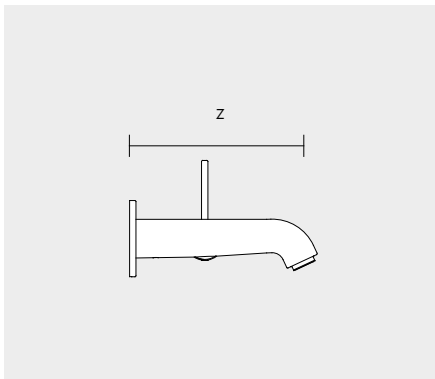

Mezclador monomando para lavabo empotrado IXMO Soft

Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos cerámicos
- Con limitador de temperatura
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro +/- 6° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 16 00 00 75**

Profundidad z: 165 / 225 mm


Roseta redonda, 165 mm: **595 16 XX 02 01**
Roseta cuadrada, 165 mm: **595 16 XX 02 02**

Roseta redonda, 225 mm: **595 16 XX 12 01**
Roseta cuadrada, 225 mm: **595 16 XX 12 02**

Superficies: **01, 37**

Tecnología

Lavabo y Bidé

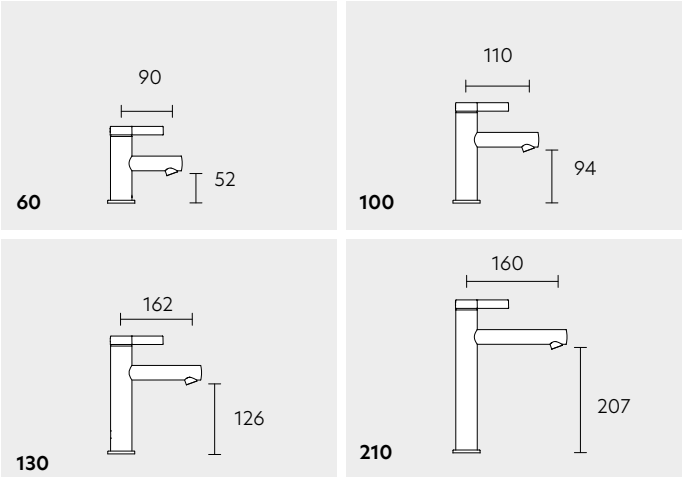


Mezclador para lavabo IXMO Pure

Con o sin desagüe automático con varilla

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro +/- 6° ajustable
- Caudal: limitado a 7 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

Con desagüe:		Sin desagüe:	
60	595 04 XX 10 00	60	595 04 XX 11 00
100	595 02 XX 10 00	100	595 02 XX 11 00
130	595 01 XX 10 01	130	595 01 XX 11 01
		210	595 10 XX 11 00

Superficies: **01, 37**

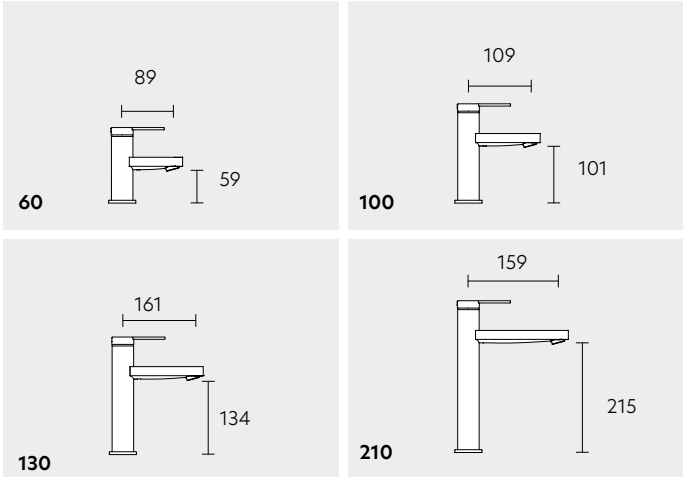


Mezclador para lavabo IXMO Flat

Con o sin desagüe automático con varilla

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro +/- 6° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

Con desagüe:		Sin desagüe:	
60	595 04 XX 30 00	60	595 04 XX 31 00
100	595 02 XX 30 00	100	595 02 XX 31 00
130	595 01 XX 30 01	130	595 01 XX 31 01
		210	595 10 XX 31 00

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

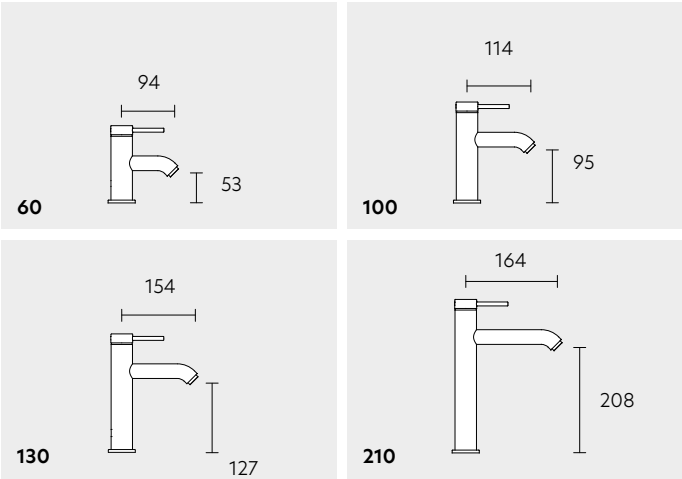


Mezclador para lavabo IXMO Soft

Con o sin desagüe automático con varilla

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Aireador M 24x1, ángulo de chorro +/- 6° ajustable
- Caudal: limitado a 7 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

con desagüe:		Sin desagüe:	
60	595 04 XX 20 00	60	595 04 XX 21 00
100	595 02 XX 20 00	100	595 02 XX 21 00
130	595 01 XX 20 01	130	595 01 XX 21 01
		210	595 10 XX 21 00

Superficies: **01, 37**

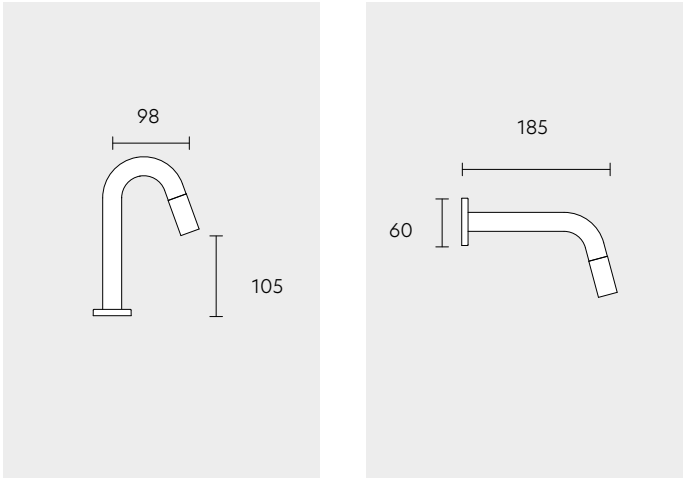

Grifo con agua fria 110

Sin desagüe

- Para agua fría o agua premezclada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Rosca de conexión: G 1/2
- Válvula de cierre con discos ceramicos
- Aireador M 21,5x1
- Caudal: limitado a 5 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 08 XX 21 01


Superficies: **01, 37**

Válvula de salida de pared empotrado

- Para agua fría o agua premezclada
- Sin desagüe
- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: conexion a la pared G 1/2
- Válvula de cierre con discos ceramicos
- Aireador M 21,5x1
- Caudal: limitado a 5 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 18 XX 02 01

Superficies: **01, 37**

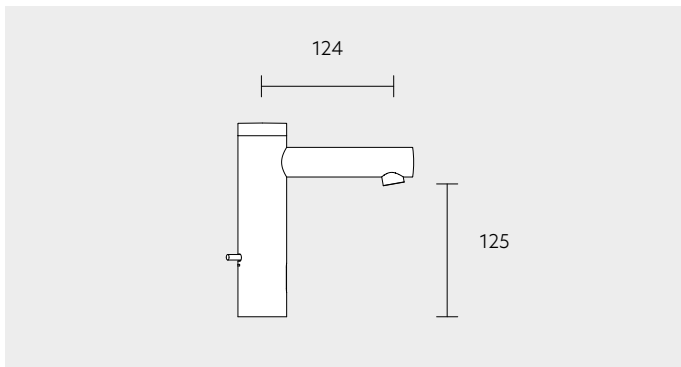

Mezclador electrónico para lavabo 130

Alimentación a pilas o por red


Sin desagüe

- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Sistema de sensores infrarrojos (alcance ajustable, tiempo de parada ajustable)
- Parada manual de agua para la limpieza
- Descarga higiénica opcional (12 / 24 h) ajustable
- Alimentación a pilas: Tensión 6 V, duración de la batería aprox. 3 años
- Alimentación por red: Tensión 6 V, rango de entrada 100-240 V
- Válvula de mezcla con discos ceramicos
- Aireador M 20x1
- Caudal: limitado a 5 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

Alimentación a pilas: **595 11 XX 11 00**

Alimentación por red: **595 12 XX 11 00**

Superficies: **01, 37**

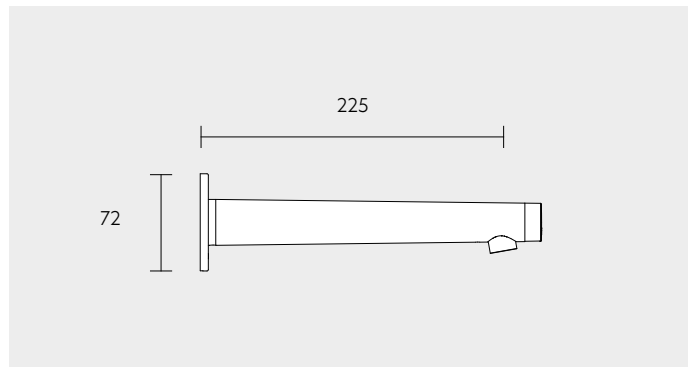

Mezclador electrónico para lavabo empotrado

Alimentación por red


Sin desagüe

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada
- Sistema de sensores infrarrojos (alcance ajustable, tiempo de parada ajustable)
- Parada manual de agua para la limpieza
- Descarga higiénica opcional (12 / 24 h) ajustable
- Tensión 6 V, rango de entrada 100-240 V
- Válvula de mezcla con discos ceramicos
- Aireador M 20x1
- Caudal: limitado a 5 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 17 00 00 70**

Roseta redonda: **595 17 XX 11 01**

Roseta cuadrada: **595 17 XX 11 02**

Superficies: **01, 37**

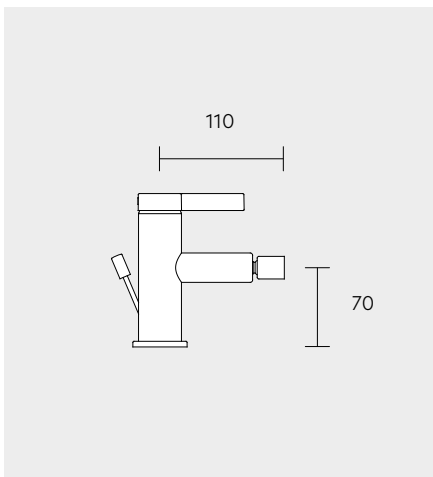

Mezclador monomando para bidé


IXMO Pure

Con desagüe automático con varilla 1 1/4 pulgadas

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Junta de rótula Aireador M 18,5x1, ángulo de chorro +/- 20° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 09 XX 10 00

Superficies: **01, 37**

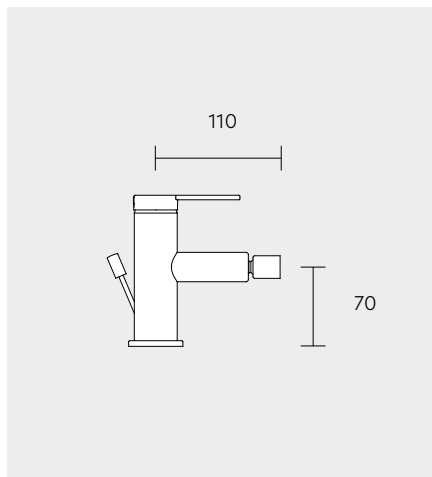

Mezclador monomando para bidé


IXMO Flat

Con desagüe automático con varilla 1 1/4 pulgadas

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Junta de rótula Aireador M 18,5x1, ángulo de chorro +/- 20° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 09 XX 30 00

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

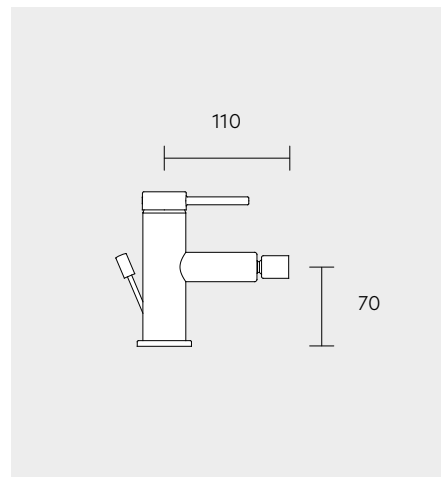

Mezclador monomando para bidé

IXMO Soft


Con desagüe automático con varilla 1 1/4 pulgadas

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Instalación de un solo orificio con sistema de fijación rápida
- Tipo de conexión: tubos flexibles de empalme G 3/8
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Junta de rótula Aireador M 18,5x1, ángulo de chorro +/- 20° ajustable
- Caudal: limitado a 7,6 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 09 XX 20 00

Superficies: **01, 37**

Tecnología Ducha y bañera

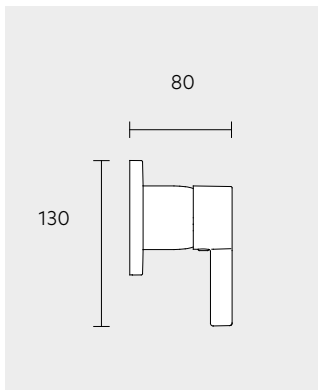


Mezclador monomando empotrado IXMO Pure

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

Roseta redonda: **595 51 XX 95 01**

Roseta cuadrada: **595 51 XX 95 02**

Superficies: **01, 37**

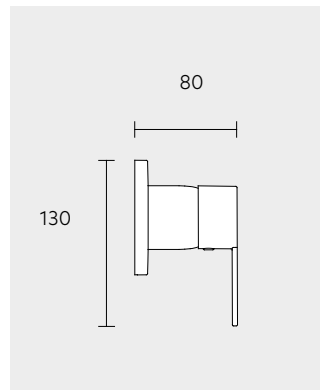


Mezclador monomando empotrado IXMO Flat

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

Roseta redonda: **595 51 XX 03 01**

Roseta cuadrada: **595 51 XX 03 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

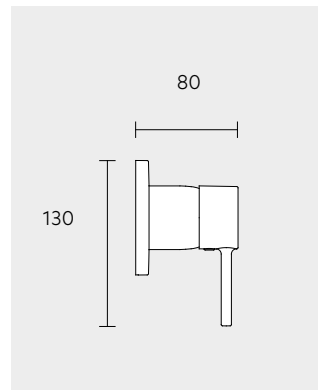


Mezclador monomando empotrado IXMO Soft

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

Roseta redonda: **595 51 XX 02 01**

Roseta cuadrada: **595 51 XX 02 02**

Superficies: **01, 37**

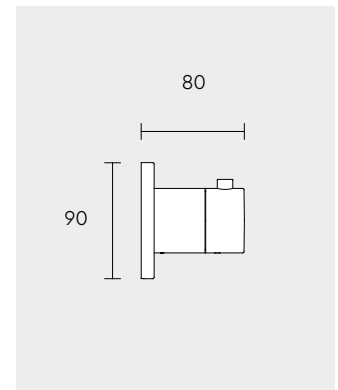

Mezclador termostático empotrado

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho termostático
- Bloqueo de seguridad a 38°C
- Caudal: 22 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 53 00 00 70**

Roseta redonda: **595 53 XX 00 01**

Roseta cuadrada: **595 53 XX 00 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Ayudas para el montaje Guía de montaje

Un verdadero solucionador de problemas para los instaladores: disponemos de una guía de montaje especial para IXMO. Esta puede colocarse de forma horizontal o vertical. Las unidades funcionales pueden desplazarse de forma continua sobre la guía y fijarse con los casquillos.



- Los tapones de construcción tienen el mismo diámetro para todos los módulos, de modo que pueden utilizarse para el ajuste con el nivel de burbuja. Al utilizar la guía de montaje, esta se alinea. Las unidades funcionales se alinean automáticamente después de ser encajadas en la guía.




- Los tapones de construcción están provistos de marcas de referencia en la parte delantera, con la ayuda de las cuales se puede medir exactamente la distancia entre los módulos. Las unidades funcionales pueden desplazarse de forma continua sobre la guía.



- Excepto del mezclador monomando, todos los módulos pueden instalarse de forma flexible en 360°. La guía de montaje puede colocarse de forma horizontal o vertical.




- Los casquillos permiten ajustar con precisión la unidad funcional para que quede perfectamente colocada en ángulo recto frente a la pared. Al utilizar la guía de montaje, los casquillos se emplean para fijar los módulos a la guía.

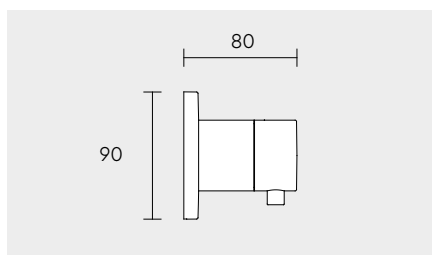


Válvulas sin conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Válvula de cierre o de cambio con discos ceramicos
- Adecuado para calentadores de agua

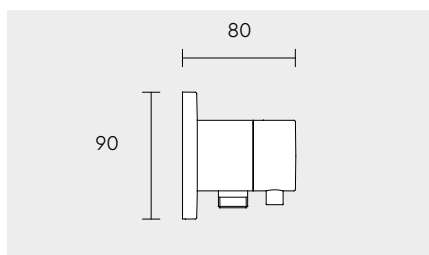

Válvulas con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Válvula de cierre o de cambio con discos ceramicos
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua

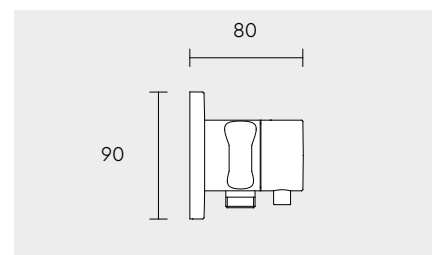

Válvulas con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Válvula de cierre o de cambio con discos ceramicos
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua

Válvula de cierre empotrada para 1 consumidor

- Caudal: 25 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 41 00 00 70**

Roseta redonda: **595 41 XX 10 01**

Roseta cuadrada: **595 41 XX 10 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre empotrada para 1 consumidor

- Caudal: 12 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 41 00 01 70**

Roseta redonda: **595 41 XX 11 01**

Roseta cuadrada: **595 41 XX 11 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre empotrada para 1 consumidor

- Caudal: 12 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 41 00 01 70**

Roseta redonda: **595 41 XX 12 01**

Roseta cuadrada: **595 41 XX 12 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Desviador empotrado para 2 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 00 70**

Roseta redonda: **595 56 XX 10 01**

Roseta cuadrada: **595 56 XX 10 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Desviador empotrado para 2 consumidores

- Caudal: 24 l/min
- Conexión de flexo: 17 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Rosetten redonda: **595 56 XX 11 01**

Rosetten cuadrada: **595 56 XX 11 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Desviador empotrado para 2 consumidores

- Caudal: 24 l/min
- Conexión de flexo: 17 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Roseta redonda: **595 56 XX 12 01**

Roseta cuadrada: **595 56 XX 12 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 2 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 00 70**

Roseta redonda: **595 57 XX 10 01**

Roseta cuadrada: **595 57 XX 10 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 2 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Roseta redonda: **595 57 XX 11 01**

Roseta cuadrada: **595 57 XX 11 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 2 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 56 00 01 70**

Roseta redonda: **595 57 XX 12 01**

Roseta cuadrada: **595 57 XX 12 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Desviador empotrado para 3 consumidores

- Caudal: 14 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 00 70**

Roseta redonda: **595 48 XX 10 01**

Roseta cuadrada: **595 48 XX 10 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Desviador empotrado para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Roseta redonda: **595 48 XX 11 01**

Roseta cuadrada: **595 48 XX 11 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Desviador empotrado para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Roseta redonda: **595 48 XX 12 01**

Roseta cuadrada: **595 48 XX 12 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 3 consumidores

- Caudal: 22 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 00 70**

Roseta redonda: **595 49 XX 10 01**

Roseta cuadrada: **595 49 XX 10 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Válvula de cierre y de cambio empotrada para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Rosetten redonda: **595 49 XX 11 01**

Rosetten cuadrada: **595 49 XX 11 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**


Válvula de cierre y de cambio empotrada para 3 consumidores

- Caudal: 23 l/min
- Conexión de flexo: 16 l/min
- Unidad empotrada requerida: **595 48 00 01 70**

Roseta redonda: **595 49 XX 12 01**

Roseta cuadrada: **595 49 XX 12 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

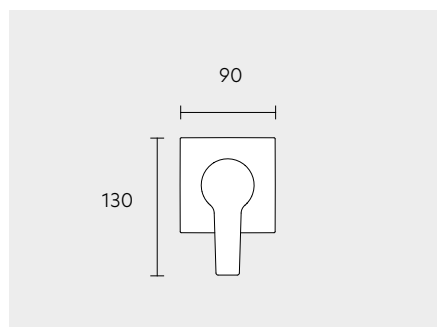


Mezclador monomando empotrado EDITION 11

- Forma de la roseta: cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

511 51 XX 00 02

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

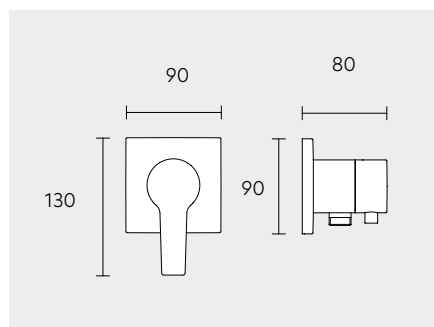

Mezclador monomando para ducha set empotrado con conexión de flexo


- Forma de la roseta: cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador / Desviador con discos ceramicos
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 51 00 21 70**

Mezclador: **511 51 XX 00 02**
 • Con limitador de temperatura
 • Caudal: 23 l/min

Desviador: **595 56 XX 11 02**
 • Caudal: 24 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 17 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

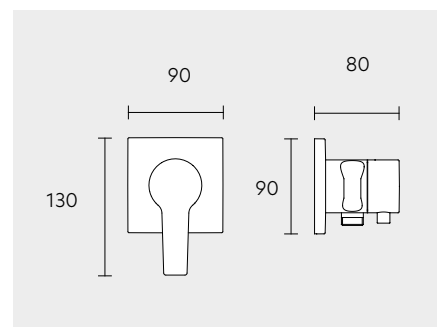

Mezclador monomando para ducha set para 2 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono


- Forma de la roseta: cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador / Desviador con discos ceramicos
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 51 00 21 70**

Mezclador: **511 51 XX 00 02**
 • Con limitador de temperatura
 • Caudal: 23 l/min

Desviador: **595 56 XX 12 02**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 • Caudal: 24 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 17 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

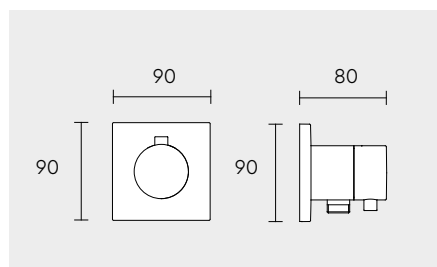

Mezclador termostático set empotrado para 2 consumidores con conexión de flexo


- Forma de la roseta: cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 21 70**

Mezclador termostático: **595 53 XX 00 02**
 • Cartucho termostático
 • Bloqueo de seguridad a 38 °C
 • Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 57 XX 11 02**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Desviador incluye cierre con discos ceramicos
 • Caudal: 22 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 13 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

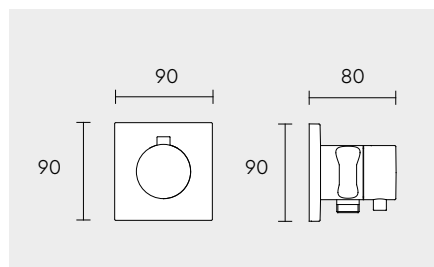

Mezclador termostático set empotrado para 2 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono


- Forma de la roseta: cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 21 70**

Mezclador termostático: **595 53 XX 00 02**
 • Cartucho termostático
 • Bloqueo de seguridad a 38 °C
 • Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 57 XX 12 02**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 • Desviador incluye cierre con discos ceramicos
 • Caudal: 22 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 13 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

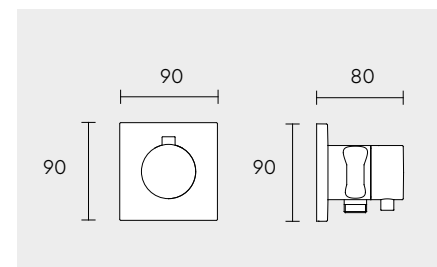

Mezclador termostático set empotrado para 3 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono


- Forma de la roseta: cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 31 70**

Mezclador termostático: **595 53 XX 00 02**
 • Cartucho termostático
 • Bloqueo de seguridad a 38 °C
 • Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 49 XX 12 02**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 • Desviador incluye cierre con discos ceramicos
 • Caudal: 24 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 14 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

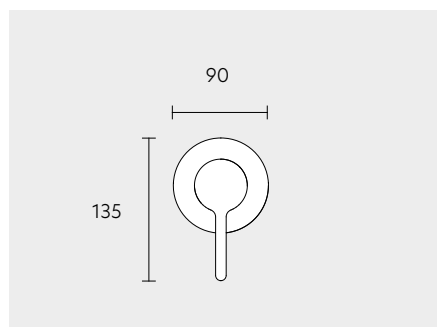


Mezclador monomando empotrado EDITION 400

- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

515 51 XX 00 01

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

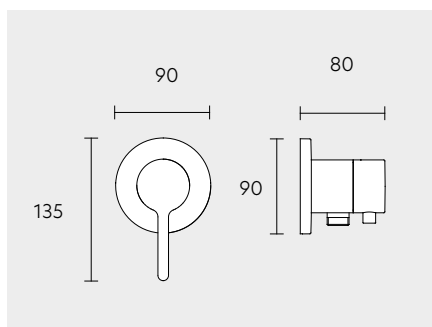

Mezclador monomando para ducha set empotrado con conexión de flexo


- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador / Desviador con discos ceramicos
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 51 00 21 70**

Mezclador: **511 51 XX 00 01**
 • Con limitador de temperatura
 • Caudal: 23 l/min

Desviador: **595 56 XX 11 01**
 • Caudal: 24 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 17 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

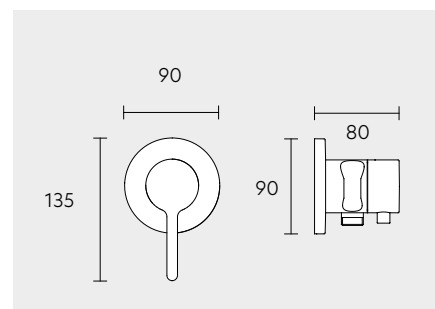

Mezclador monomando para ducha set para 2 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono


- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador / Desviador con discos ceramicos
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 51 00 21 70**

Mezclador: **511 51 XX 00 01**
 • Con limitador de temperatura
 • Caudal: 23 l/min

Desviador: **595 56 XX 12 01**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 • Caudal: 24 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 17 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

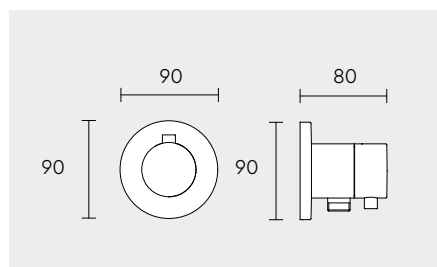

Mezclador termostático set empotrado para 2 consumidores con conexión de flexo


- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 21 70**

Mezclador termostático: **595 53 XX 00 01**
 • Cartucho termostático
 • Bloqueo de seguridad a 38 °C
 • Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 57 XX 11 01**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Desviador incluye cierre con discos ceramicos
 • Caudal: 22 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 13 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

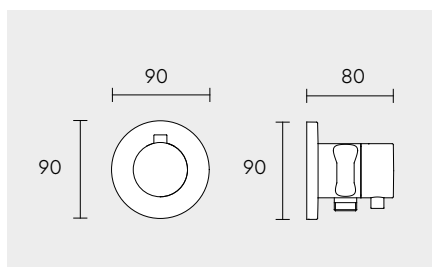

Mezclador termostático set empotrado para 2 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono


- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 21 70**

Mezclador termostático: **595 53 XX 00 01**
 • Cartucho termostático
 • Bloqueo de seguridad a 38 °C
 • Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 57 XX 12 01**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 • Desviador incluye cierre con discos ceramicos
 • Caudal: 22 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 13 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

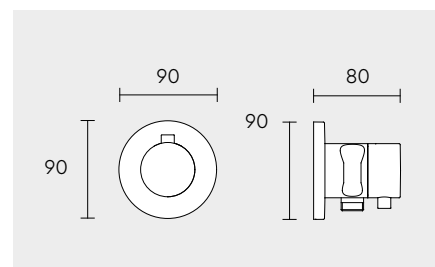

Mezclador termostático set empotrado para 3 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Probado contra el ruido
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 31 70**


Mezclador termostático: **595 53 XX 00 01**
 • Cartucho termostático
 • Bloqueo de seguridad a 38 °C
 • Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 49 XX 12 01**
 • Conexión de flexo G 1/2
 • Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 • Desviador incluye cierre con discos ceramicos
 • Caudal: 22 l/min
 • Caudal Conexión de flexo: 13 l/min
 • Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

Tecnología Ducha y bañera PLAN blue

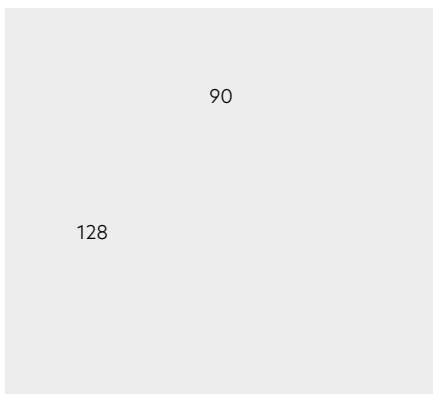


Mezclador monomando empotrado PLAN blue

- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **595 51 00 00 70**

539 51 XX 00 01

Superficies: **01, 17, 21, 37**

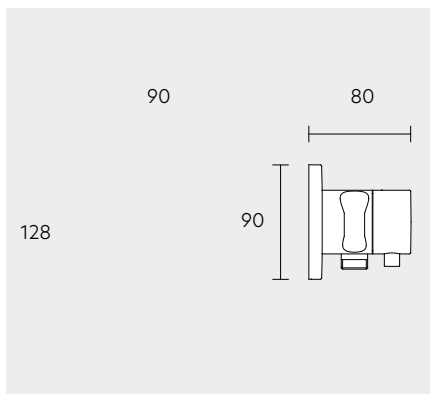

Mezclador monomando para ducha set para 2 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Cartucho mezclador / Desviador con discos ceramicos
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 51 00 21 70**

Mezclador: **539 51 XX 00 01**


- Con limitador de temperatura
- Caudal: 23 l/min

Desviador: **595 56 XX 12 01**

- Conexión de flexo G 1/2
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Caudal: 24 l/min
- Caudal Conexión de flexo: 17 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Superficies: **01, 17, 21, 37**

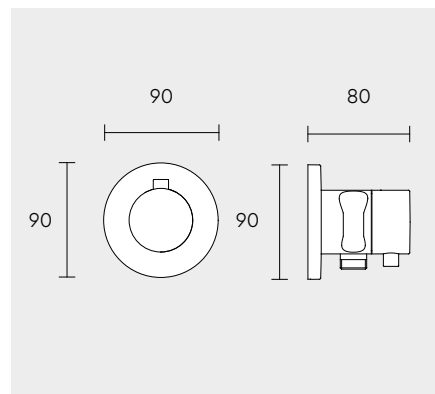

Mezclador termostático set empotrado para 2 consumidores con conexión de flexo y soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: **599 53 00 21 70**

Mezclador termostático: **595 53 XX 00 01**

- Cartucho termostático
- Bloqueo de seguridad a 38 °C
- Caudal: 22 l/min

Válvula de cierre y de cambio: **595 57 XX 12 01**

- Conexión de flexo G 1/2
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Desviador incluye cierre con discos ceramicos
- Caudal: 24 l/min
- Caudal Conexión de flexo: 14 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717



539 53 XX 12 21

Superficies: **01, 17, 21, 37**



Montaje inteligente Regulación de profundidad IXMO


El inteligente sistema de regulación de profundidad de las griferías IXMO permite un ajuste flexible para profundidades de montaje de entre 80 mm y 110 mm. El producto frente de la pared es siempre de 80 mm para mezcladores monomandos, termostatos y válvulas.

Termostato



Mezclador monomando



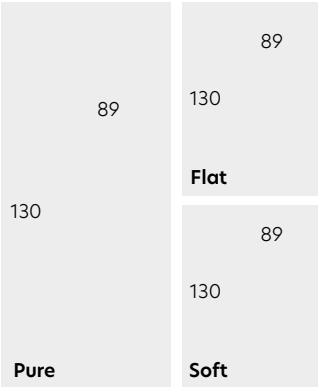

Mezclador monomando empotrado con conexión de flexo


- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 13 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: 595 52 00 01 70

IXMO Pure
Roseta redonda: 595 52 XX 95 01
Roseta cuadrada: 595 52 XX 95 02

IXMO Flat
Roseta redonda: 595 52 XX 03 01
Roseta cuadrada: 595 52 XX 03 02

IXMO Soft
Roseta redonda: 595 52 XX 02 01
Roseta cuadrada: 595 52 XX 02 02

Superficies: 01, 37

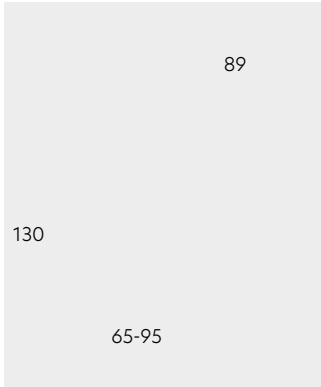


Mezclador monomando set empotrado con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Cartucho mezclador con discos ceramicos
- Con limitador de temperatura
- Caudal: 13 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada incluye: 595 52 00 01 70

IXMO Pure
Roseta redonda: 595 52 XX 95 21
Roseta cuadrada: 595 52 XX 95 22

Superficie: 01

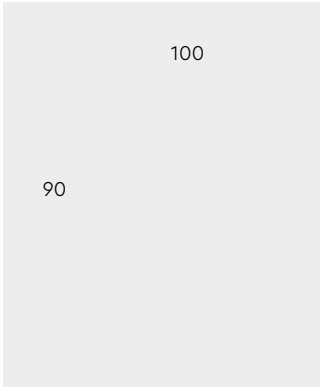


Mezclador termostático para ducha empotrado con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Cartucho termostático
- Bloqueo de seguridad a 38°C
- Válvula de cierre con discos ceramicos
- Caudal: 12 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada requerida: 595 54 00 01 70

Roseta redonda: 595 54 XX 00 01
Roseta cuadrada: 595 54 XX 00 02

Superficies: 01, 37

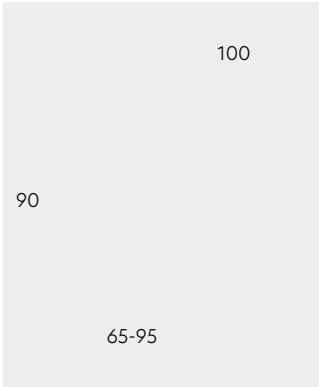

Mezclador termostático para ducha set empotrado con conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: unidad empotrada G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Cartucho termostático
- Bloqueo de seguridad a 38°C
- Válvula de cierre con discos ceramicos
- Caudal: 12 l/min
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada incluye: 595 54 00 01 70

Roseta redonda: 595 54 XX 00 21
Roseta cuadrada: 595 54 XX 00 22


Superficie: 01

Montaje inteligente
Regulación de profundidad IXMO_solo



El producto frente de la pared es exactamente 90 mm para el mezclador monomando y 100 mm para el termostato. Las unidades empotradas pueden instalarse fácilmente en paredes finas o en caso de renovación posterior. Esto es posible gracias a una profundidad de montaje especialmente baja, de un mínimo de 65 mm.

Gracias a la regulación inteligente de la profundidad, esta puede ajustarse de forma flexible de 65 mm a 95 mm.

Termostato



Mezclador monomando



Tecnología

Accesorios de bañera y ducha



Caño para bañera

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: Conexión a la pared G 1/2
- Aireador M 24x1
- Caudal: 30 l/min
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada opcional: **595 47 00 01 70**

Profundidad z: 130/180 mm

130 mm Roseta redonda: **595 45 XX 00 01**
130 mm Roseta cuadrada: **595 45 XX 00 02**



180 mm Roseta redonda: **595 45 XX 01 01**
180 mm Roseta cuadrada: **595 45 XX 01 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Sin adaptador

Vías de agua invertidas

En caso de que las tuberías de agua del baño estén invertidas, no es necesario adquirir un adaptador adicional. Esto se debe a que los termostatos de IXMO tienen una solución integrada mediante la que se pueden intercambiar fácilmente los módulos de la unidad empotrada.

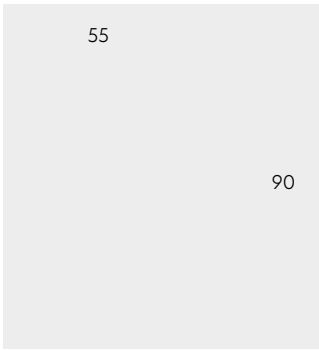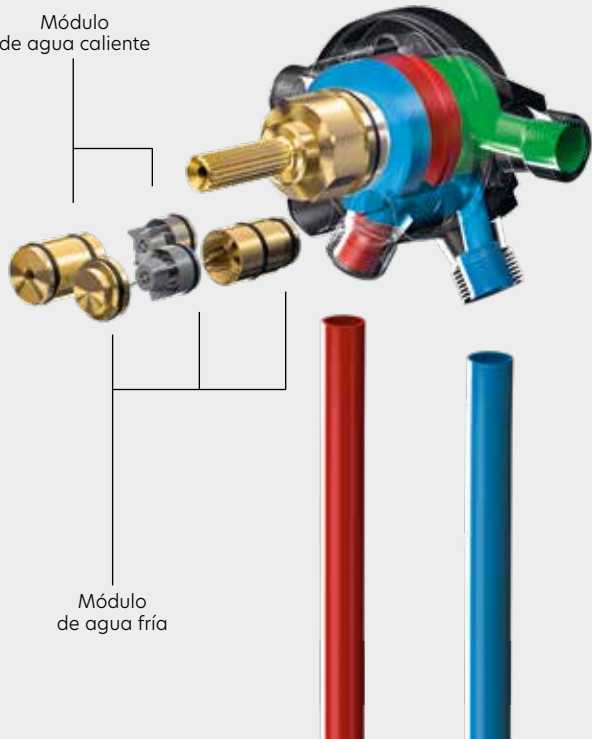


Ducha teléfono

- Tipo de conexión: G 1/2
- con chorro normal
- con sistema antical
- Caudal: 11 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 80 01 01 00

Superficie: **01**




Conexión de flexo

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: Conexión a la pared G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada opcional: **595 47 00 01 70**

Roseta redonda: **595 47 XX 00 01**
Roseta cuadrada: **595 47 XX 00 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Soporte para ducha teléfono

- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Dos posiciones (90° vertical / 60° hacia adelante)

595 91 XX 00 00

Superficies: **01, 37**

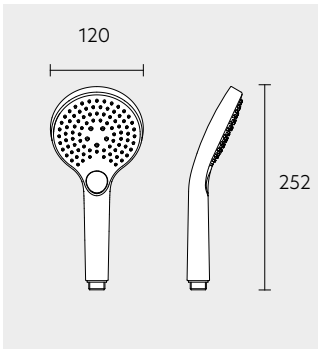


Ducha teléfono

- Tipo de conexión: G 1/2
- Con 3 tipos de chorro: normal, suave, masaje
- Caudal: 12 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

595 80 XX 03 00

Superficies: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Conexión de flexo con soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Tipo de conexión: Conexión a la pared G 1/2
- Conexión de flexo G 1/2
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Intrínsecamente seguro contra reflujo según la norma DIN EN 1717
- Adecuado para calentadores de agua
- Unidad empotrada opcional: **595 47 00 01 70**

Roseta redonda: **595 92 XX 00 01**
Roseta cuadrada: **595 92 XX 00 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**




Soporte para ducha teléfono

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha

Roseta redonda: **595 91 XX 00 01**
Roseta cuadrada: **595 91 XX 00 02**

Superficies: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

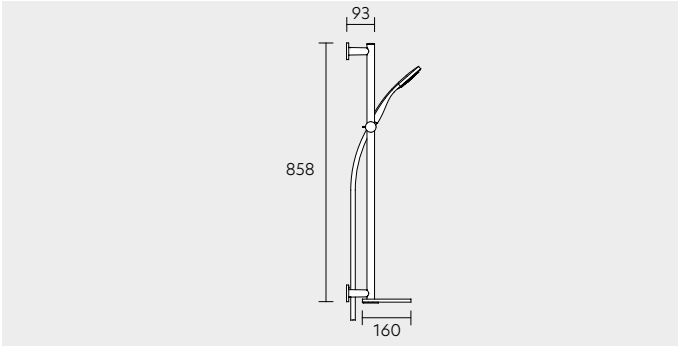

Set de ducha con repisa

- Barra de ducha **595 85 01 09 XX**:
- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
 - Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
 - Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
 - Ángulo de inclinación ajustable
 - Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)
 - Repisa abatible

Ducha teléfono **595 80 01 01 00**:

- Con chorro normal
- Con sistema antical
- Caudal: 11 l/min
- Adecuado para calentadores de agua


Flexo para ducha teléfono **549 95 01 16 00**:

- Longitud: 1600 mm
- Tuerca cónica (G1/2) en ambos lados
- Sistema antitorsión en el extremo de la ducha

Roseta redonda: **595 87 01 09 01** repisa blanca
595 87 01 09 11 repisa gris oscuro

Roseta cuadrada: **595 87 01 09 02** repisa blanca
595 87 01 09 12 repisa gris oscuro

Superficie: **01**




Barra de ducha con repisa

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)
- Repisa abatible

Roseta redonda: **595 85 01 09 11** repisa gris oscuro
595 85 01 09 21 repisa blanca

Roseta cuadrada: **595 85 01 09 12** repisa gris oscuro
595 85 01 09 22 repisa blanca

Superficie: **01**




Barra de ducha

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)

Roseta redonda: **595 85 XX 09 01**
Roseta cuadrada: **595 85 01 09 02**

Superficies: **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Set de ducha

Barra de ducha **595 85 01 09 0X**:

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)

Ducha teléfono **595 80 01 01 00**:


- Con chorro normal
- Con sistema antical
- Caudal: 11 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

Flexo para ducha teléfono

- 549 95 01 16 00**:
- Longitud: 1600 mm
 - Tuerca cónica (G1/2) en ambos lados
 - Sistema antitorsión en el extremo de la ducha

Roseta redonda: **595 87 01 09 21**
Roseta cuadrada: **595 87 01 09 22**

Superficie: **01**



Set de ducha

Barra de ducha **595 85 XX 08 0X**:

- Forma de la roseta: redonda / cuadrada
- Soporte para ducha teléfono para flexos con tuerca cónica
- Puede utilizarse a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de inclinación ajustable
- Con placa de compensación de irregularidades (5 mm)

Ducha teléfono **595 80 XX 03 00**:

- Con 3 tipos de chorro: normal, suave, masaje
- Caudal: 12 l/min
- Adecuado para calentadores de agua

Flexo para ducha teléfono

- 549 95 xx 16 00**:
- Longitud: 1600 mm
 - Tuerca cónica (G1/2) en ambos lados
 - Sistema antitorsión en el extremo de la ducha

Roseta redonda: **595 87 01 08 01**
Roseta cuadrada: **595 87 01 08 02**

Superficies: **01, 21, 25, 29, 35, 37**



Sobre KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG es un proveedor de gama completa de grifería de baño de alta calidad que opera a nivel internacional. KEUCO ofrece una amplia gama de elementos de grifería, accesorios, armarios con espejo, luces y espejos, lavabos y muebles de baño «made in Germany».

El diseño y la función juegan un papel decisivo en KEUCO. Con productos perfectamente elaborados se pretende combinar formas estéticas con funcionalidades prácticas. Un objetivo que se tiene en cuenta sistemáticamente desde la idea inicial hasta la puesta en práctica.

La cooperación con diseñadores tiene una larga tradición en KEUCO. La empresa es de propiedad familiar desde su fundación en 1953 y tiene su sede en Hemer, Westfalia.

keuco.com



La extraordinaria calidad de la superficie y los más finos matices de color de nuestros productos no pueden reproducirse con total fidelidad mediante las técnicas de impresión. Solo los productos originales de KEUCO le darán una imagen óptima. Se pueden ver en las salas de exposición de los distribuidores de productos sanitarios. La reimpresión y la reproducción total o parcial solo podrá hacerse con la autorización expresa del fabricante y haciendo referencia a él. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones técnicas en aras del progreso, así como cambios de color y diseño necesarios y corrección de errores de impresión.

Concepto, diseño y texto: KEUCO GmbH & Co. KG

Contacto

ALEMANIA

KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Germany
Tel. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

ASIA-PACÍFICO, ORIENTE MEDIO

KEUCO Asia Pacific, Middle East
Martin Hoffmann
Tel. +65 8322 76 96
E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com
www.keuco.com

BÉLGICA

Alain Van de Poel
Tel. +32 475 27 53 84
E-Mail: info@cocoonpoel.be
www.keuco.com

FRANCIA

KEUCO S.a.r.l. France
Didier Saarbach
Tel. +33 (0) 3 88 700 200
E-Mail: bureau@keuco.fr
www.keuco.com

GRAN BRETAÑA

KEUCO UK
James Sketch
Tel. +44 (0) 1442 865 220
E-Mail: info@keuco.co.uk
www.keuco.com

ITALIA

ALMA SAS
Renato Violato
Tel. +39 (0) 426 53812
E-Mail: alma@al-ma.191.it
www.keuco.com

PAÍSES BAJOS

Norte: Tim Suik
Tel. +49 172 53 74097

Sur: Ton Schoenmakers
Tel. +31 653 14 4178
E-Mail: info@keuco.nl
www.keuco.com

AMÉRICA DEL NORTE

North America
Oliver Bleich
Tel. +1 470 238 6553
E-Mail: oliver@vellaallc.com
www.keuco.com

POLONIA

Marek Burnóg
Tel. +48 606 206 767
E-Mail: keuco@mb-linea.pl
www.keuco.com/pl

SUIZA

KEUCO Suisse
Michael Brumann
Tel. +41 62 888 00 20
E-Mail: info@keuco.ch
www.keuco.com

ESLOVAQUIA

Stanislav Mensik
Tel. +421 903 730 264
E-Mail: mensik@mensik.sk
www.keuco.com

REPÚBLICA CHECA

Martin Novotný
Tel. +420 771 185 666
E-Mail: keucoczech@gmail.com
www.keuco.com

ESPAÑA

KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Germany
Tel. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

RUSIA

KEUCO Russia
Mikhail Komendantov
Tel. +7 495 953 81 11
E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com
www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Téléfono +49 2372 904-0
Téléfax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com