

KEUCO

Robinetteries

IXMO





Bienvenue dans le monde d'IXMO

Sens et sensualité - la passion pour la salle de bains est dans les gènes de KEUCO et se manifeste dans nos produits. Une salle de bains KEUCO suscite des émotions. C'est un lieu intime de bien-être. Elle allie esthétique, ergonomie et fonctionnalité.

Rien n'est plus exigeant que d'allier la complexité à la sobriété.

La série de robinetterie IXMO de KEUCO jouit d'une grande popularité auprès des amateurs de design et des professionnels du sanitaire grâce au regroupement de fonctions sous une apparence minimaliste. Avec la construction technique, KEUCO a posé un jalon dans le développement de la robinetterie.

Quel que soit votre projet - une ambiance privée, la salle de bain d'un hôtel, un oasis de bien-être ou une salle de bain pour personne à mobilité réduite - IXMO offre toujours la solution adéquate et garantit une liberté de planification maximale pour une réalisation réussie.

Nos produits IXMO sont également issus de notre propre fabrication. Minimalisme « Made in Germany » avec une exigence de qualité maximale.



Lubert Winnecken

Directeur général de KEUCO GmbH & Co. KG




Sommaire

Famille de produits

Des robinetteries pour une liberté de planification maximale

Page 8

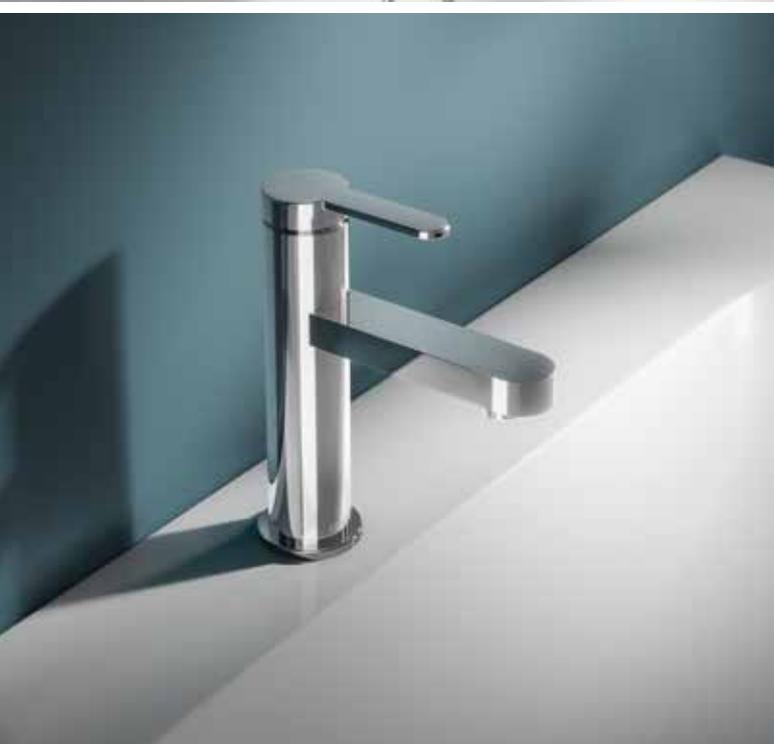

Lignes de design

Diversité d'aménagement dans la salle de bains

Page 16



Finitions

Des accents de couleur pour le luxe et le style de vie

Page 26



Gain de place

Solutions de robinetterie pour la salle de bain compacte

Page 38



Minimalisme

Des solistes multifonctionnels pour la douche

Page 44



Wellness

Accessoires de robinetterie pour une atmosphère spa relaxante

Page 52



Care

L'accessibilité avec une exigence de design

Seite 60

Design

Le principe de design IXMO « Faire plus avec moins »

Page 6

Planificateur IXMO

Outil de planification pour une consommateurs directe vers la salle de bains de vos rêves

Page 72



Sans contact

Robinetteries à capteurs pour une hygiène et lavage des mains économe en eau

Page 66

Technique

Données du produit et avantages du montage en un coup d'œil

Page 73



Faire plus avec moins

La combinaison de fonctionnalités crée une approche de conception tout à fait originale.

Le designer Dominik Tesseract (Tesseract+Partner) a créé, en collaboration avec les développeurs de KEUCO, une icône du design maintes fois récompensée. IXMO intègre des fonctionnalités si comprimées que le design devient résolument minimaliste.





Plus de liberté

Des robinetteries de lavabo et de bidet sont venues compléter les solutions encastrées de douche et de baignoire. Avec les nombreux accessoires, on obtient un design résolument minimaliste dans toute la salle de bains, qui offre une liberté d'aménagement maximale.



Famille de produits
Robinetterie de douche et baignoire



La base de toute solution IXMO est un mitigeur thermostatique ou mécanique. À cela s'ajoutent, selon les besoins, des modules multifonctionnels qui, en plus des raccords pour une, deux ou trois voies, combinent de manière compacte d'autres fonctions, comme la prise d'eau, le support douchette, le robinet d'arrêt ou l'inverseur.

Baignoire ou douche ? Une ou plusieurs voies ? Rosace ronde ou carrée ? IXMO permet une multitude de combinaisons de solutions de robinetterie dans la salle de bains.



- 1 Mitigeur mécanique, douche de tête, inverseur 2 voies avec prise d'eau et support douchette
- 2 Mitigeur mécanique, bec de remplissage pour baignoire, inverseur 2 voies avec prise d'eau et support douchette

Famille de produits **Robinetterie de vasque et bidet**

Le design très apprécié de la robinetterie de la douche et de la baignoire est repris de manière cohérente sur la vasque et le bidet. Ainsi, tous les souhaits sont exaucés pour un design de salle de bains uniforme et cohérent avec les robinetteries IXMO.



- 1 Mitigeur de lavabo IXMO Pure
- 2 Mitigeur pour bidet IXMO Pure









Plus de diversité

Les différents designs proposés par IXMO permettent de s'adapter à chaque salles de bain. En combinaison avec une rosace ronde ou carrée, l'ensemble est harmonieux.



Lignes de design **IXMO Pure**

Les designs IXMO Pure, IXMO Soft et IXMO Flat offrent la possibilité d'un aménagement de salle de bains finement harmonisé grâce aux différentes nuances du langage des formes des becs et des poignées.

Avec son bec rond et droit et sa poignée rectangulaire, IXMO Pure mise sur la beauté classique des formes. Des courbes minimalistes associées à des contours forts, apportent un design moderne.




- 1 Recommandation d'accessoires pour IXMO Pure :
Collection PLAN
- 2 Mitigeur de lavabo encastré IXMO Pure
- 3 Mitigeur pour bidet IXMO Pure
- 4 Mitigeur de lavabo IXMO Pure



Lignes de design
IXMO Flat



- 1 Mitigeur de lavabo IXMO Flat
- 2 Mitigeur pour bidet IXMO Flat
- 3 Recommandation d'accessoires pour IXMO Flat : Collection MOLL
- 4 Mitigeur de lavabo encastré IXMO Flat

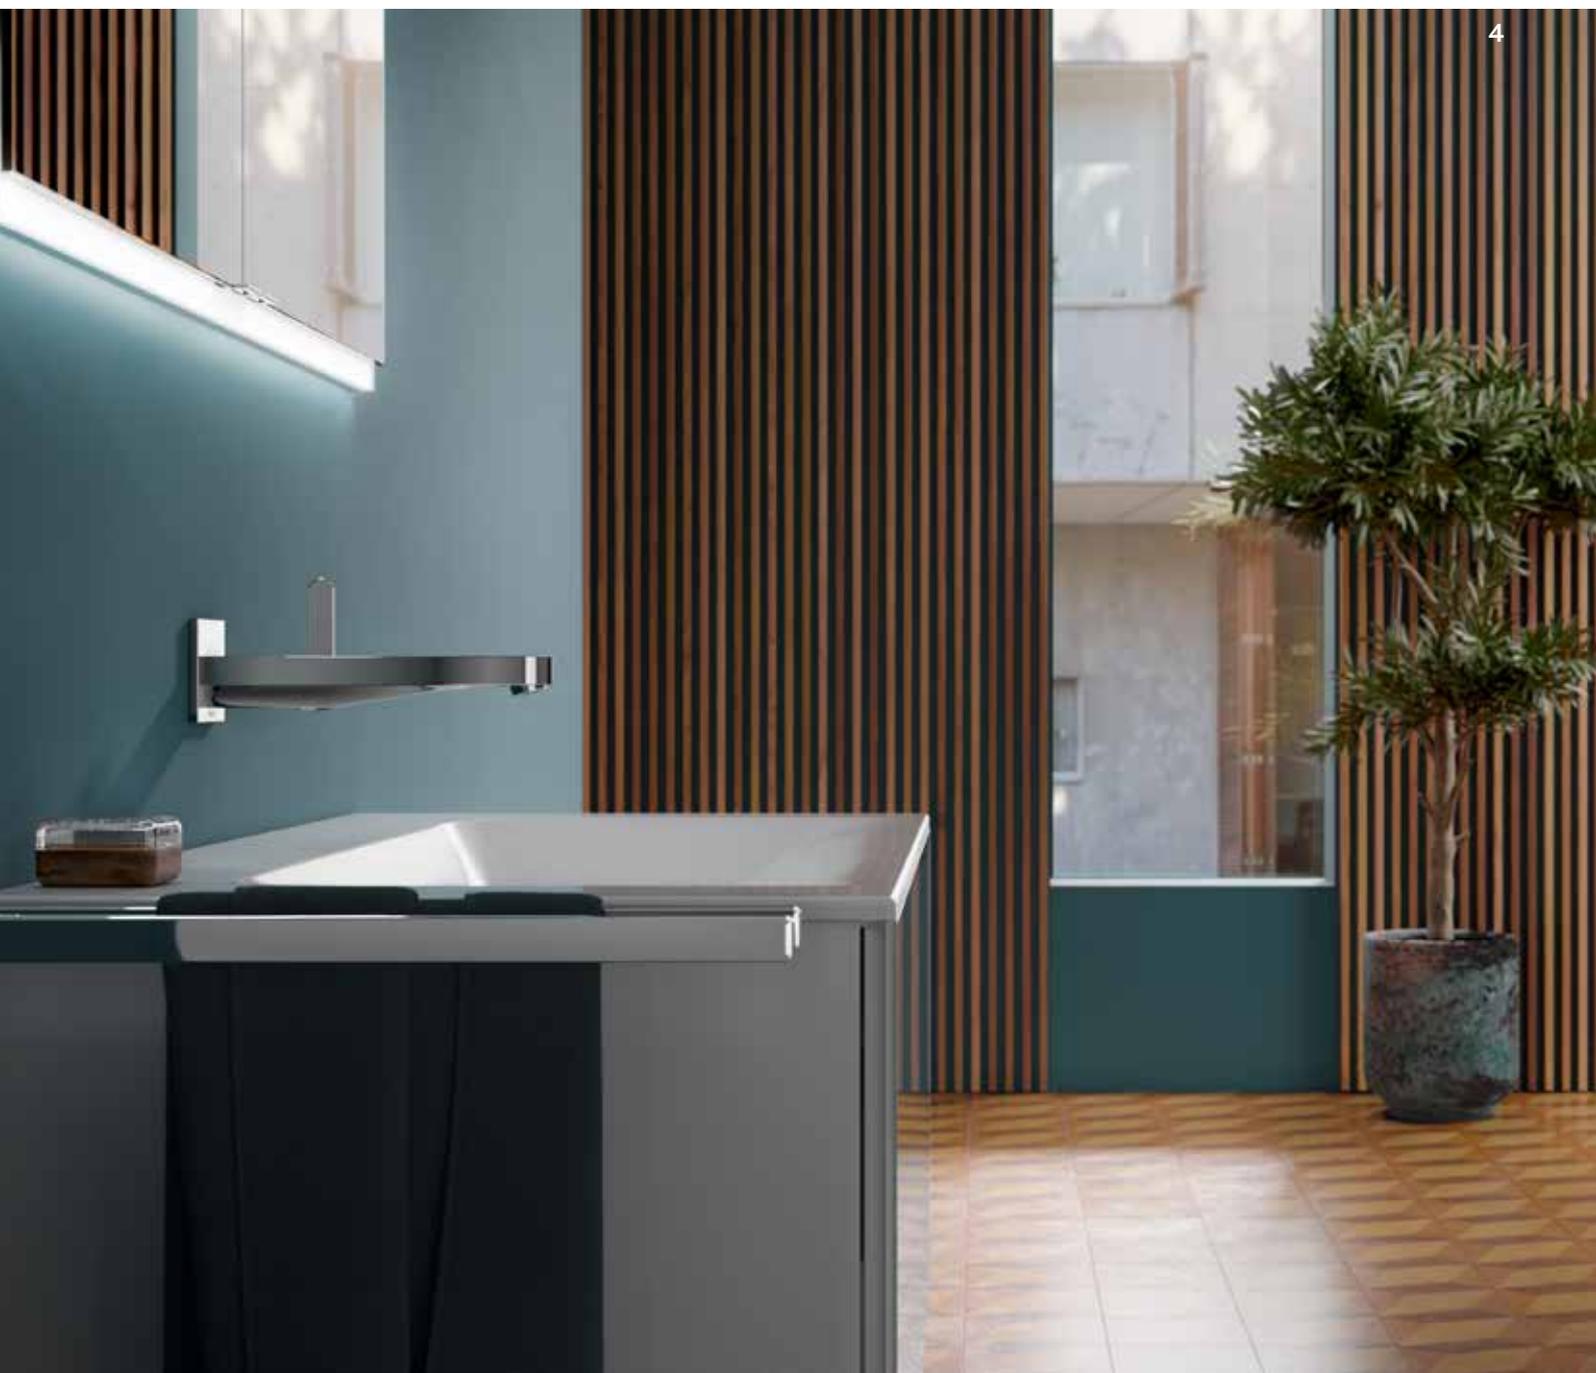

IXMO Flat combine des formes rondes et carrées dans une harmonie sensuelle. Le style se caractérise par des courbes fluides et organiques – mais aussi par des formes réduites et géométriques aux lignes précises. Une symbiose passionnante dans l'architecture moderne de la salle de bains.

Lignes de design
IXMO Soft

IXMO Soft s'adresse aux amateurs de formes plus douces, avec un bec arrondi et une poignée ronde. Le look est cohérent et doux. Une robinetterie aux contours fluides vient contraster le design d'une vasque aux lignes droites.



- 1 Mitigeur de lavabo IXMO Soft
- 2 Recommandation d'accessoires pour IXMO Soft : Collection REVA
- 3 Mitigeur de lavabo encastré IXMO Soft
- 4 Mitigeur pour bidet IXMO Soft












Plus d'individualité

L'autodétermination et l'épanouissement personnel prennent de plus en plus d'importance dans la frénésie du quotidien. Ce n'est pas pour rien que l'individualité décrit une mégatendance de notre société urbaine. Les finitions nobles de KEUCO soulignent le style personnel et rendent la salle de bains unique.

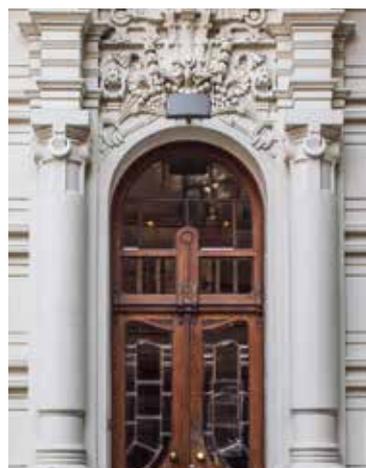

Finitions
Or rouge brossé

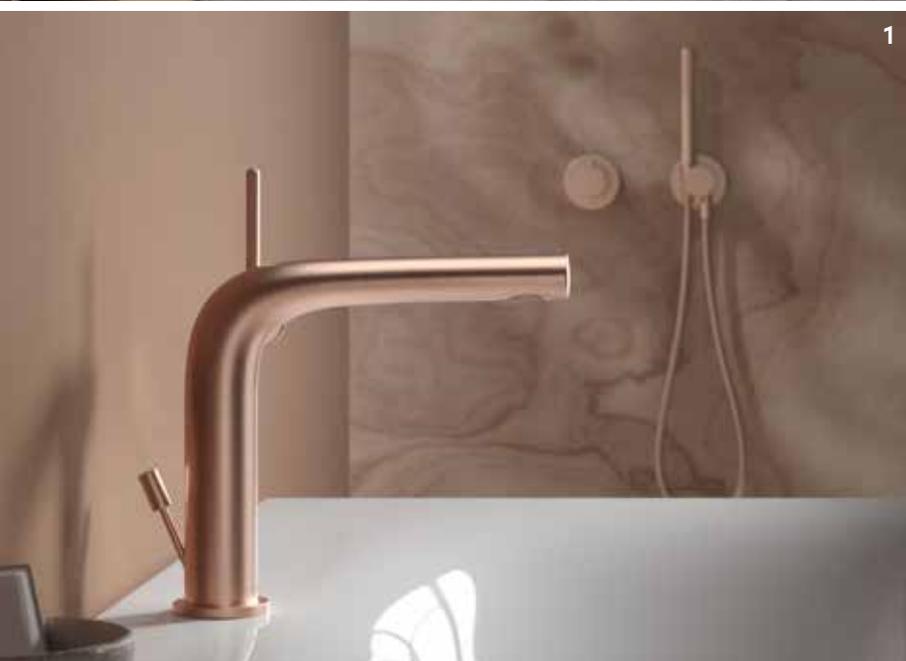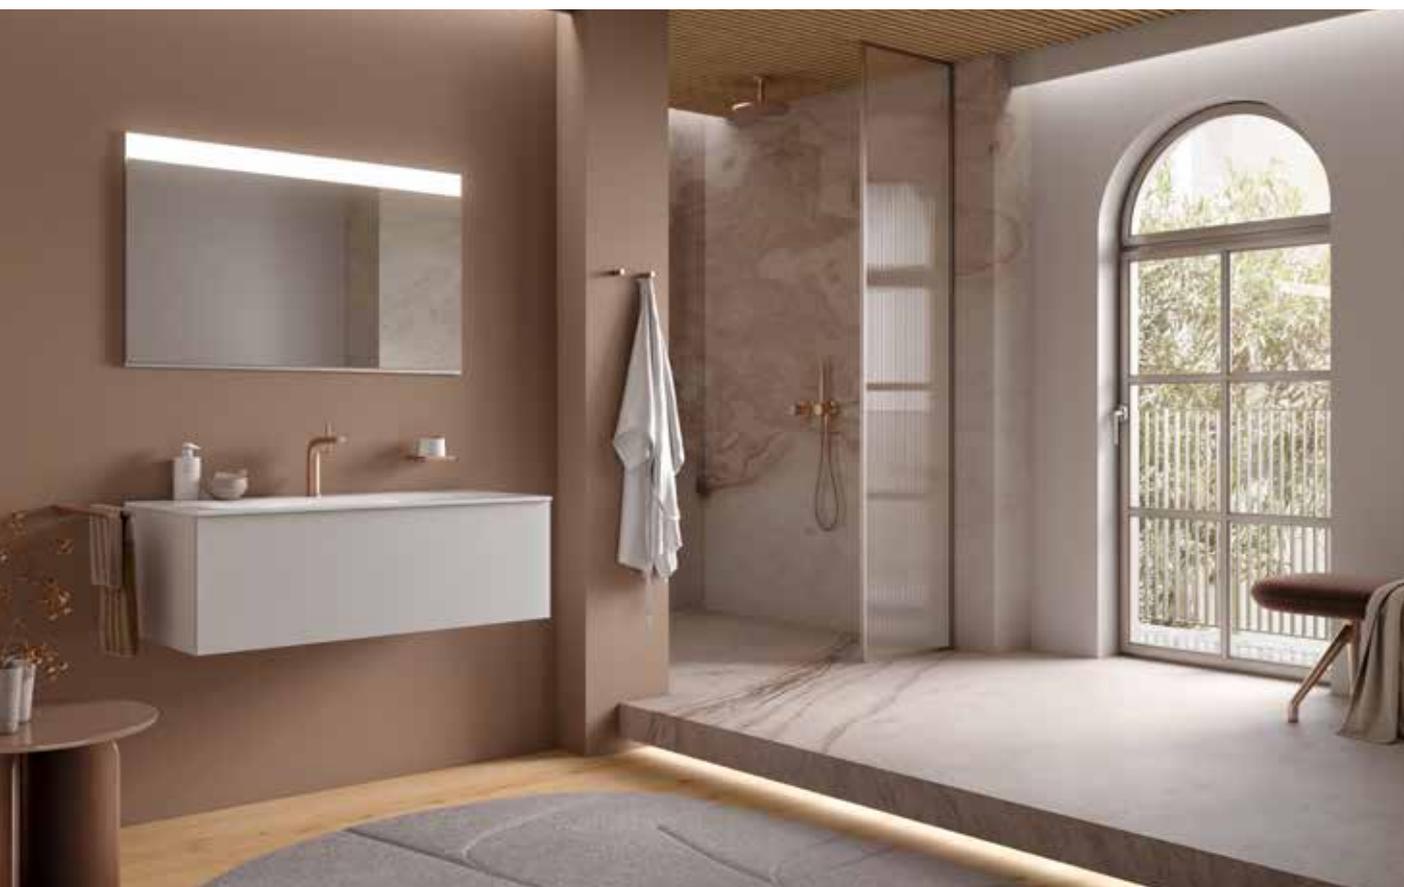

1



2

Les mitigeurs et accessoires en or rouge brossé confèrent un charme unique. Les couleurs chaudes accentuent l'esthétique.

- 1 Mitigeur de lavabo EDITION 400
- 2 Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette

Noire titane brossé



Si vous optez pour des mitigeurs et des accessoires en noir titane brossé, vous ajoutez des touches marquantes et découvrez une architecture d'intérieur inattendue et calme.

- 1 Mitigeur de lavabo IXMO Flat
- 2 Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette

Finitions
Laiton brossé



Les robinetteries et accessoires exclusifs KEUCO avec finition en laiton brossé révèlent de véritables trésors dans l'aménagement des salles de bains.

- 1** Mitigeur de lavabo EDITION 11
- 2** Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette


Chromé noir brossé PVD



Les robinetteries IXMO en chromé noir brossé suscitent un maximum d'attention et forment un contraste élégant sur des fonds clairs.

- 1 Mitigeur de lavabo EDITION 11
- 2 Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette

Finitions
Bronze brossé PVD

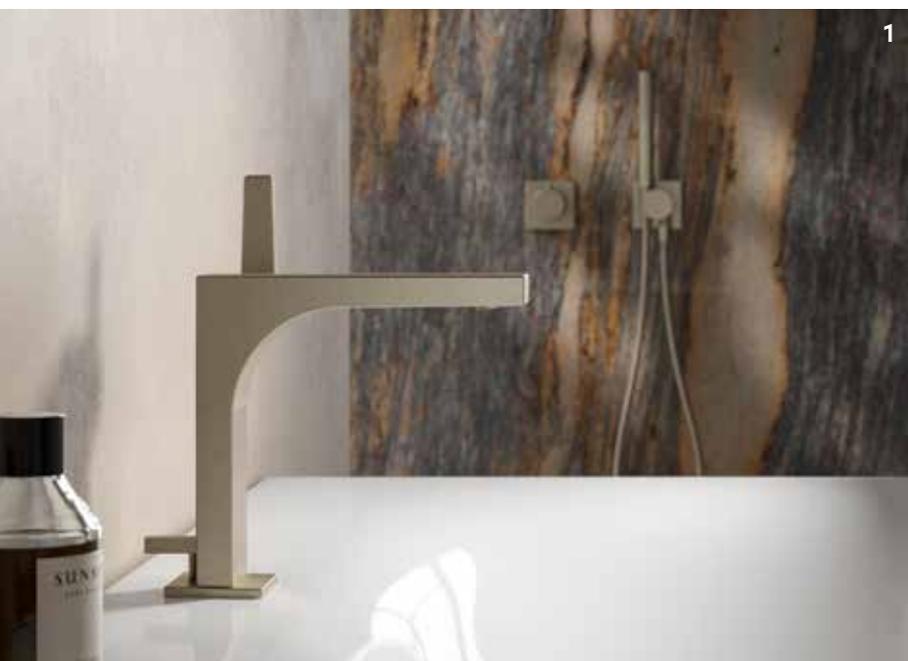

Les finitions des robinetteries IXMO en bronze brossé apportent une note luxueuse aux salles de bains de l'hôtellerie haut de gamme ou aux salles de bains privées.

- 1 Mitigeur de lavabo EDITION 11
- 2 Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette

Nickel brossé PVD



Les robinetteries en nickel brossé d'IXMO permettent de créer des salles de bains hors du commun, individuelles et confortables.

- 1** Mitigeur de lavabo EDITION 400
- 2** Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette

Finitions Chromé

Le classique : Des robinetteries chromées avec leur finition brillante se caractérise par un éclat profond particulier qui reflète les compétences clés de KEUCO en matière de traitement de surface.



- 1 Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette
- 2 PLAN porte-serviettes anneau

Finition acier inox


Puissant et doux à la fois : les esthètes soucieux du design apprécient les éléments d'aménagement en acier inox. La brillance fine et mate du matériau, son extrême résistance et sa capacité d'adaptation créative rendent ce matériau si particulier et attrayant.

Avec les robinetteries IXMO et les accessoires assortis de KEUCO, les amateurs de l'acier inox peuvent également associer aux salles de bains le charme raffiné de ce matériau.



Noir mat

En noir mat, IXMO donne des accents forts à la salle de bains. La diversité de la gamme BLACK SELECTION de KEUCO, avec ses robinetteries, ses accessoires et ses armoires de toilette, offre un équipement de salle de bains à la fois harmonieux et moderne.

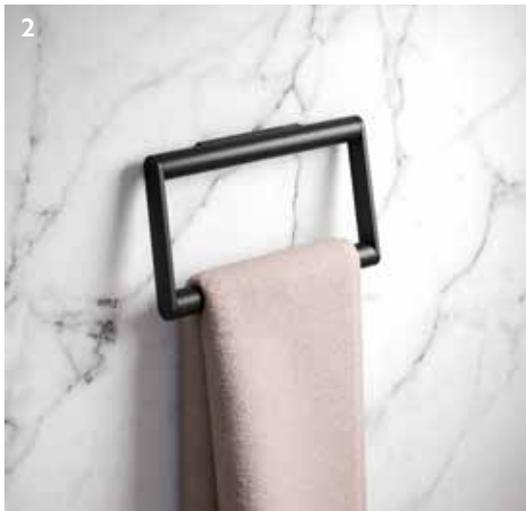

Finition aluminium

Avec leur finition veloutée, les robinetteries IXMO en finition aluminium sont particulièrement agréables au toucher.

En plus de son excellente qualité, la finition aluminium est extrêmement facile à entretenir. Les traces de doigts et les gouttes d'eau sont à peine visibles. Ces propriétés spéciales sont un avantage considérable, tant dans les salles de bains privées que dans les espaces publics et semi-publics, comme les cliniques.









Plus d'espace

Les solutions d'habitat dans un espace réduit sont indispensables dans les métropoles et sont d'actualité. Elles demandent des idées créatives de rangement et de gain de place. Souvent, la baignoire est également utilisée pour prendre une douche. Les robinetteries IXMO s'utilisent aussi parfaitement dans la baignoire.



Gain de place **Ensemble 2 voies**

Beaucoup de fonctions dans peu d'espace : Souvent, la salle de bain est trop petite pour intégrer la douche et la baignoire séparément. Dans ce cas, la combinaison des deux espaces est une solution peu encombrante.

Que ce soit pour un ensemble 2 voies ou 3 voies, la collection IXMO sera la robinetterie adaptée. Avec uniquement deux éléments au mur, l'un pour le réglage de la température et le second regroupant les fonctions de robinet d'arrêt, inverseur, prise d'eau et support douchette.

De nombreux accessoires peuvent être associés (Exemple : Pommeau de douche, bec de remplissage...).



- 1** Douchette à main IXMO et barre de douche
- 2** Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 3 voies encastré avec prise d'eau et support de douchette, douche de tête avec bras de douche pour raccordement mural









Plus de réduction

Moins il y a d'éléments sur le mur, moins il est nécessaire de les nettoyer. IXMO_solo convient parfaitement aux hôtels, aux pensions ou aux espaces semi-publics. Avec un seul élément mural, l'utilisation est fonctionnel et ergonomique.



Minimalisme

IXMO_solo Thermostatique et mecanique

Le thermostatique IXMO_solo pour la douche est une « star » dans le monde d'IXMO et un point fort du design avec un regroupement des fonctions exceptionnel.

Les solutions thermostatiques habituelles nécessitent deux éléments sur le mur pour régler la température et la quantité d'eau, et un troisième avec le raccord du tuyau. Le thermostatique IXMO_solo, quant à lui, regroupe en un seul élément, au design très soigné, un robinet d'arrêt, un thermostatique et une prise d'eau.



Le mitigeur mécanique IXMO_solo réunit lui aussi la régulation du débit et de la température de l'eau ainsi que le raccordement du flexible en un seul module, ouvrant ainsi de nouveaux espaces de conception dans l'espace douche.



- 1 Mitigeur thermostatique IXMO_solo
- 2 Mitigeur mécanique IMXO_solo

Minimalisme

IXMO_solo Barre de douche et support mural

Les robinetteries IXMO sont complétées par de nombreux accessoires. Ici aussi, la règle est la suivante : design minimaliste, utilité maximale. Les caractéristiques intelligentes se cachent dans les détails. Par exemple, le curseur réglable en hauteur peut non seulement être facilement manipulé d'une seule main, même mouillées, mais il peut également être tourné de 180° afin d'insérer la douchette pour les droitiers ou les gauchers.

- 1 Curseur réglable en hauteur (avec ressort automatique)
- 2 Inversion du support douchette à droite vers la gauche
- 3 Tablette pivotante, anthracite
- 4 Support de douchette mural vertical au mur
- 5 Avec un angle de 60 degrés



Une tablette pivotante intégrée à la barre de douche est très pratique. Le support de douchette IXMO répond à toutes les exigences en matière de formes réduites dans la salle de bains : cet élément aux formes parfaites offre un soutien ergonomique et un accueil dans différentes positions.









Plus d'énergie

Les espaces de bien-être et les paysages de spa ont un effet bénéfique sur la santé. La lame d'eau, la douche de tête lumineuse et le flexible SPA de KEUCO complètent parfaitement la gamme IXMO et aident à se ressourcer.



Wellness
La douche de tête lumineuse



La douche de tête lumineuse KEUCO associe parfaitement les effets bénéfiques de l'eau et de la lumière dans une combinaison de plafonnier et de grande douche de tête. Selon le moment de la journée et l'humeur, la douche de tête lumineuse peut être réglée en continu du blanc lumière du jour au blanc chaud et son intensité peut être modulée. La commande s'effectue à l'aide d'un bouton-poussoir d'ambiance (marche/arrêt, clair/foncé, lumière chaude/froide). En combinaison avec les robinetteries IXMO, on obtient un équipement de salle de bains moderne qui touche les sens.



- 1 Douche de tête lumineuse
- 2 Mitigeur thermostatique IXMO avec robinet d'arrêt et inverseur 3 voies encastré pour douche de tête lumineuse, lame d'eau et flexible SPA

Wellness
Lame d'eau et flexible SPA



Faire une pause dans le stress de la vie quotidienne et redonner de l'énergie à son corps. Les huiles de bain de Kneipp ont depuis longtemps perdu leur image poussiéreuse et font aujourd'hui partie de tous les spas établis. Elles favorisent la circulation sanguine et stimulent la circulation, le métabolisme et le système nerveux. KEUCO fournit le flexible SPA adapté. Il a une longueur de 1800 mm et s'adapte parfaitement au milieu de chaque salle de bains grâce à sa couleur blanche et à son support chromé de haute qualité. Le raccord et le support de flexible sont ici intégrés dans un module. La finition solide des extrémités du tuyau est convaincante au niveau de la manipulation et assure également un aspect visuel qui met en valeur l'espace spa.

Il est possible de combiner sans problème d'autres éléments avec le flexible SPA, comme par exemple une douche de tête et une lame d'eau. Les douches bienfaitantes sont une expérience pour les sens sous la lame d'eau de KEUCO. Le jet luxuriant frappe vigoureusement le corps - comme sous une cascade. Pour avoir la sensation d'une chaude pluie d'été, l'eau crépite de manière vitalisante et rafraîchissante à travers la douche de tête. Les finitions chromées des robinetteries et des douchettes apportent une ambiance raffinée à la salle de bains. Le bien-être pour les esthètes avec KEUCO.

- 1 Flexible SPA avec support
- 2 Lame d'eau










Plus de sécurité

La demande de concepts de salles de bains pour personnes à mobilité réduite augmente. Même avec des handicaps physiques, il n'est pas nécessaire de renoncer à la fonctionnalité et au design de première classe. PLAN CARE complète la gamme IXMO et offre confort et sécurité dans les espaces publics et privés.

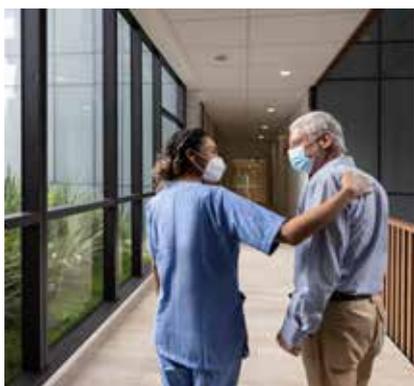

Care IXMO et PLAN CARE

De plain-pied, avec beaucoup d'espace pour se déplacer et, de préférence, avec un siège - ce sont les points qui comptent pour un aménagement de douche orientée vers l'avenir. En outre, la robinetterie de douche doit être intuitive et facile à utiliser.



- 1 Siège rabattable PLAN CARE à suspendre sur une poignée de relèvement
- 2 Mitigeur thermostatique IXMO, robinet d'arrêt et inverseur 2 voies encastré avec prise d'eau et support douchette, finition en aluminium
- 3 PLAN CARE Barre d'appui rabattable WC

Avec une finition en aluminium, ils sont non seulement élégants, mais ils se distinguent aussi par leur grande robustesse. IXMO avec les accessoires PLAN CARE dans la salle de bains : pour un plus de liberté de mouvement et de facilité d'entretien.









Plus d'hygiène

L'hygiène au quotidien est importante pour rester en bonne santé et protéger celle des autres. Se laver fréquemment les mains est ici la première règle. Pour le secteur public, IXMO offre une qualité résistante associée à un design intemporel et crée ainsi des solutions durables pour le lavabo.



Sans contact **Robinetteries à capteur**

Hygiéniques, confortables, durables : les robinetteries à capteur sans contact IXMO pour le lavabo réunissent de nombreux avantages :

D'une part, elles offrent un maximum d'hygiène et de protection, d'autre part, en tant que solution intelligente, elles sont confortables, faciles à nettoyer et économiquement attractives. En effet, grâce à un dosage précis, elles permettent de faire des économies.





**Les produits suivants s'y prêtent
KEUCO sensor app**

L'application smartphone conviviale pour les tâches d'installation et de maintenance est utilisable sans infrastructure réseau ni connexion Internet, jusqu'à la solution cloud performante. Il est ainsi possible d'optimiser les processus de service ou d'économiser de l'eau et de l'énergie.







Plus de possibilités

IXMO permet une configuration individualisée sur le mur et possède une vaste gamme d'accessoires. Pour faciliter la planification, KEUCO propose un configurateur clair qui permet d'obtenir un résultat en quelques étapes.

→ www.ixmo.de



Résultat

- Visualisation de la configuration
- Résumé personnalisé
- Liste de références
- Schéma d'installation
- Données BIM
- Aides au montage


Plus d'innovation

IXMO n'est pas seulement conçu du point de vue de l'utilisateur et du planificateur, mais aussi du point de vue de l'installateur.

C'est pourquoi IXMO dispose d'une multitude d'innovations pour un montage particulièrement simple et précis.



Lors de la commande, le code couleur de la finition souhaitée doit être inséré dans la référence en remplacement des caractères XX.

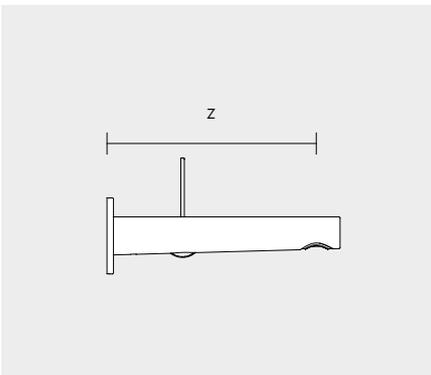

Mitigeur de lavabo encastré IXMO Pure

sans système de vidage

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Mousseur M 24x1, angle de jet +/- 6° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 16 00 00 75**


Saillie z : 165 / 197 / 243 mm

Rosace ronde, 165 mm : **595 16 XX 01 01**
Rosace carrée, 165 mm : **595 16 XX 01 02**

Rosace ronde, 197 mm : **595 16 XX 11 01**
Rosace carrée, 197 mm : **595 16 XX 11 02**

Rosace ronde, 243 mm : **595 16 XX 21 01**
Rosace carrée, 243 mm : **595 16 XX 21 02**

Finitions : **01, 37**

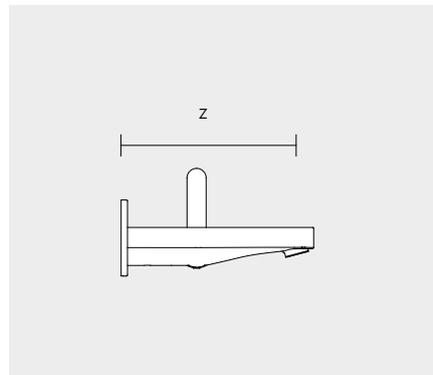

Mitigeur de lavabo encastré IXMO Flat

sans système de vidage


- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Mousseur M 24x1, angle de jet +/- 6° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 16 00 00 75**

Saillie z : 165 / 225 mm

Rosace ronde, 165 mm : **595 16 XX 03 01**
Rosace carrée, 165 mm : **595 16 XX 03 02**

Rosace ronde, 225 mm : **595 16 XX 13 01**
Rosace carrée, 225 mm : **595 16 XX 13 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

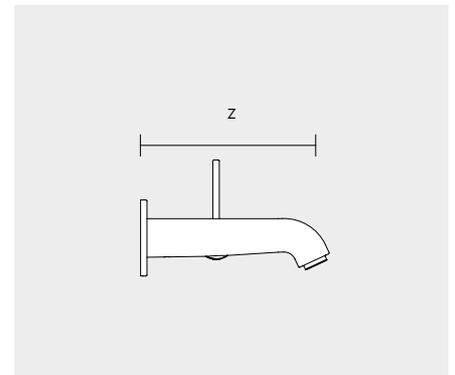

Mitigeur de lavabo encastré IXMO Soft

sans système de vidage

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Mousseur M 24x1, angle de jet +/- 6° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 16 00 00 75**

Saillie z : 165 / 225 mm



Rosace ronde, 165 mm : **595 16 XX 02 01**
Rosace carrée, 165 mm : **595 16 XX 02 02**

Rosace ronde, 225 mm : **595 16 XX 12 01**
Rosace carrée, 225 mm : **595 16 XX 12 02**

Finitions : **01, 37**

Technique

Lavabo et bidet

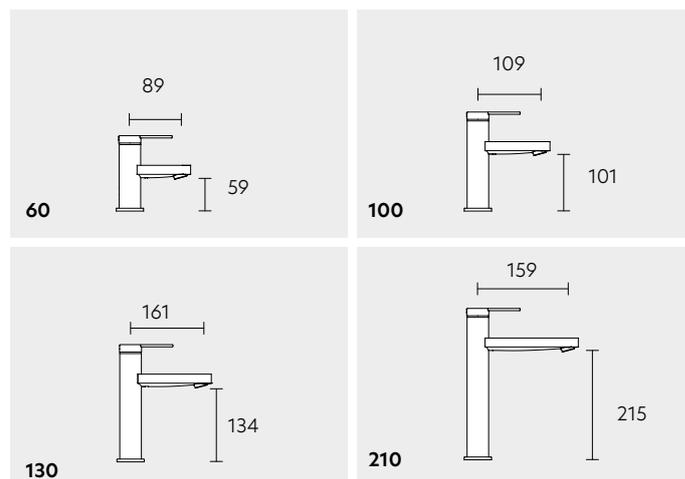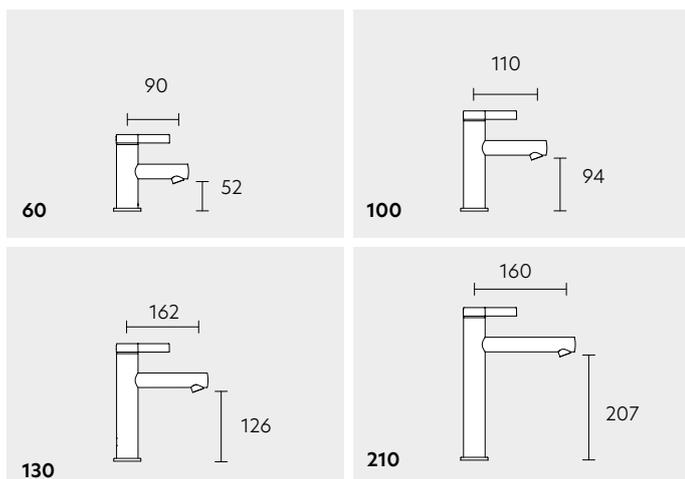

Mitigeur de lavabo IXMO Pure

avec ou sans système de vidage

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- Mousseur M 24x1, angle de jet +/- 6° réglable
- Débit : limité 7 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

avec système de vidage :		sans système de vidage :	
60	595 04 XX 10 00	60	595 04 XX 11 00
100	595 02 XX 10 00	100	595 02 XX 11 00
130	595 01 XX 10 01	130	595 01 XX 11 01
		210	595 10 XX 11 00

Finitions : **01, 37**


Mitigeur de lavabo IXMO Flat

avec ou sans système de vidage

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- Mousseur M 24x1, angle de jet +/- 6° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

avec système de vidage :		sans système de vidage :	
60	595 04 XX 30 00	60	595 04 XX 31 00
100	595 02 XX 30 00	100	595 02 XX 31 00
130	595 01 XX 30 01	130	595 01 XX 31 01
		210	595 10 XX 31 00

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

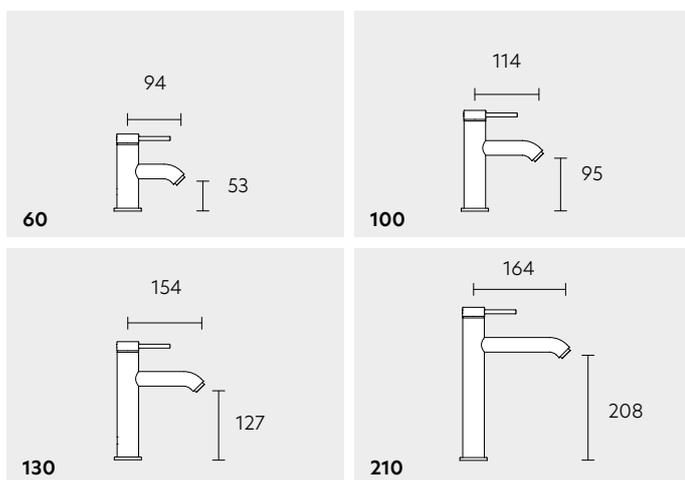


Mitigeur de lavabo IXMO Soft

avec ou sans système de vidage

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- Mousseur M 24x1, angle de jet +/- 6° réglable
- Débit : limité 7 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

avec système de vidage :		sans système de vidage :	
60	595 04 XX 20 00	60	595 04 XX 21 00
100	595 02 XX 20 00	100	595 02 XX 21 00
130	595 01 XX 20 01	130	595 01 XX 21 01
		210	595 10 XX 21 00

Finitions : **01, 37**

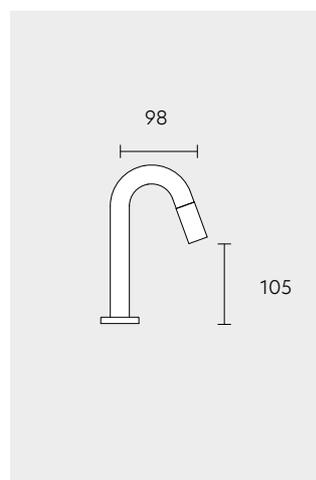


Robinet lave-mains 110

sans système de vidage

- pour eau froide ou prémélangée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Filetage de raccordement : G 1/2
- Robinet d'arrêt avec cartouche en céramique
- Mousseur M 21,5x1
- Débit : limité 5 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés

595 08 XX 21 01

Finitions : **01, 37**

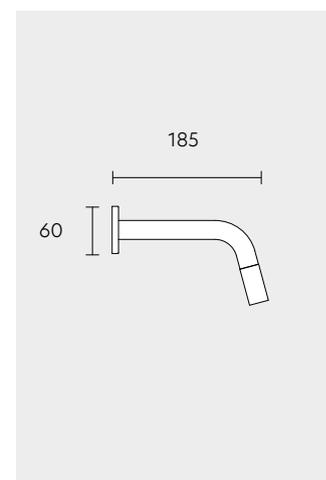


Robinet lave-mains écastré

- pour eau froide ou prémélangée
- sans système de vidage
- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Raccordement mural G 1/2
- Robinet d'arrêt avec cartouche en céramique
- Mousseur M 21,5x1
- Débit : limité 5 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés

595 18 XX 02 01

Finitions : **01, 37**

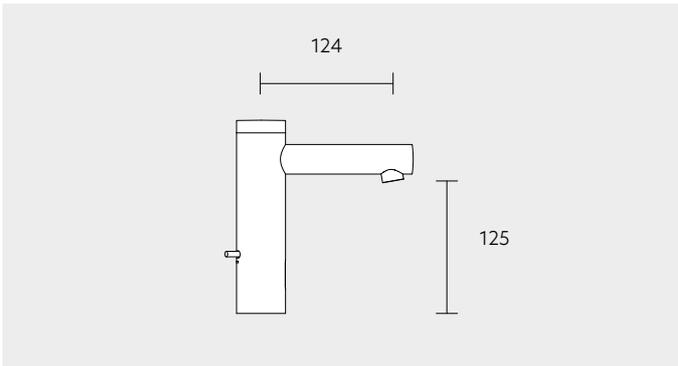


Mitigeur électronique pour lavabo 130 Fonctionnement avec pile ou sur secteur

sans système de vidage

- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Détection infrarouge (portée réglable, temps d'arrêt réglable)
- arrêt manuel de l'eau pour le nettoyage
- rinçage hygiénique (12 / 24 h) réglable en option
- Fonctionnement sur piles : Tension 6 V, durée de vie de la pile env. 3 ans
- Fonctionnement sur secteur : Tension 6 V, plage d'entrée 100-240 V
- Robinet mélangeur avec cartouche en céramique
- Mousseur M 20x1
- Débit : limité 5 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

Fonctionnement avec piles : **595 11 XX 11 00**
Fonctionnement sur secteur : **595 12 XX 11 00**

Finitions : **01, 37**

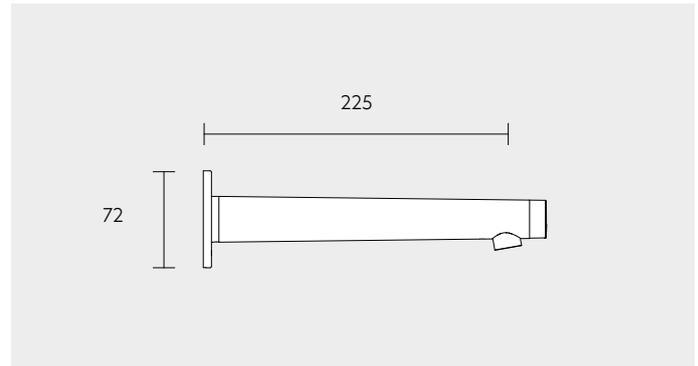


Mitigeur électronique de lavabo encastré Fonctionnement sur secteur

sans système de vidage

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement
- Détection infrarouge (portée réglable, temps d'arrêt réglable)
- arrêt manuel de l'eau pour le nettoyage
- rinçage hygiénique en option (12 / 24 h) réglable
- Tension 6 V, plage d'entrée 100-240 V
- Robinet mélangeur avec cartouche en céramique
- Mousseur M 20x1
- Débit : limité 5 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 17 00 00 70**

Rosace ronde : **595 17 XX 11 01**
Rosace carrée : **595 17 XX 11 02**

Finitions : **01, 37**

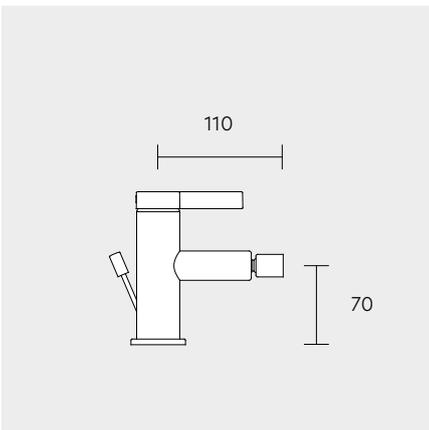


Mitigeur pour bidet IXMO Pure

avec système de vidage 1 1/4 pouce

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- Rotule articulée mousseur M 18,5x1, angle de jet +/- 20° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

595 09 XX 10 00

Finitions : **01, 37**

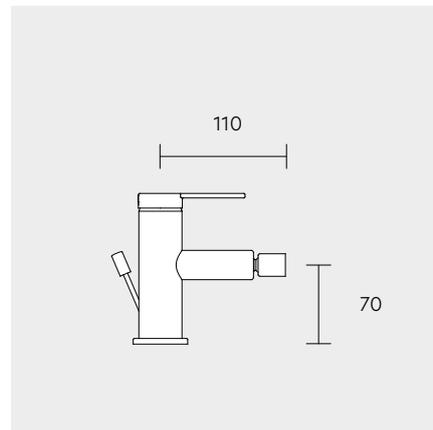


Mitigeur pour bidet IXMO Flat

avec système de vidage 1 1/4 pouce

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- Rotule articulée mousseur M 18,5x1, angle de jet +/- 20° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

595 09 XX 30 00

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

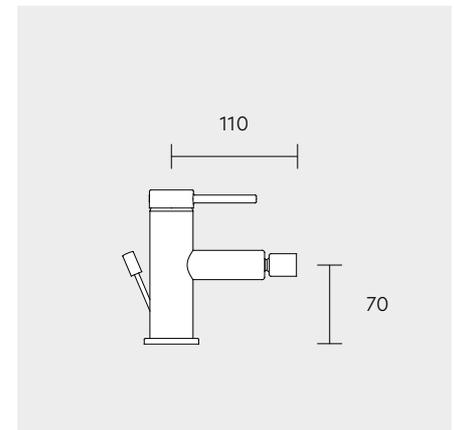

Mitigeur pour bidet IXMO Soft


avec système de vidage 1 1/4 pouce

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Montage monotrou avec système de montage rapide
- Type de raccordement : Raccord flexible G 3/8
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- Rotule articulée mousseur M 18,5x1, angle de jet +/- 20° réglable
- Débit : limité 7,6 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

595 09 XX 20 00

Finitions : **01, 37**

Technique Douche et baignoire

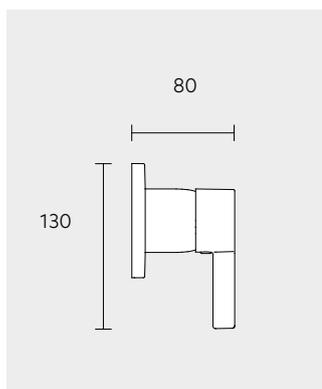


Mitigeur mécanique encastré IXMO Pure

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 51 00 00 70**

Rosace ronde : **595 51 XX 95 01**
Rosace carrée : **595 51 XX 95 02**

Finitions : **01, 37**

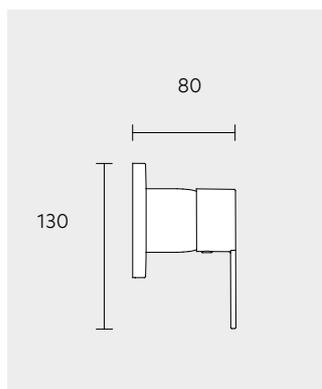


Mitigeur mécanique encastré IXMO Flat

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 51 00 00 70**

Rosace ronde : **595 51 XX 03 01**
Rosace carrée : **595 51 XX 03 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

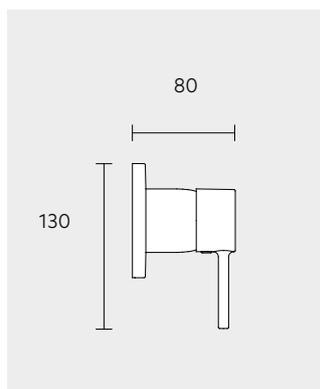


Mitigeur mécanique encastré IXMO Soft

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 51 00 00 70**

Rosace ronde : **595 51 XX 02 01**
Rosace carrée : **595 51 XX 02 02**

Finitions : **01, 37**

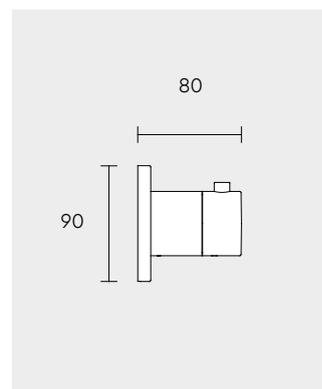

Mitigeur thermostatique encastré

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche avec disques en céramique
- Blocage de sécurité 38°C
- Débit : 22 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 53 00 00 70**

Rosace ronde : **595 53 XX 00 01**
Rosace carrée : **595 53 XX 00 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Aides au montage Rail de montage

Une véritable solution aux problèmes des installateurs : un rail de montage spécial est disponible pour IXMO. Il peut être positionné horizontalement ou verticalement. Sur le rail, les corps d'encastrement peuvent être déplacés en continu et fixés à l'aide des vis sans tête.



1. Les corps d'encastrement ont le même diamètre pour toutes les façades, ce qui permet de les ajuster avec un niveau à bulle. Les corps d'encastrement sont automatiquement alignés après avoir été accrochés au rail.




2. Les corps d'encastrement sont munis à l'avant de croix d'ajustage qui permettent de mesurer avec précision la distance entre les modules. Les corps d'encastrement peuvent être déplacés en continu sur le rail.



3. À l'exception du mitigeur mécanique, tous les modules peuvent être installés de manière flexible à 360°. Le rail de montage peut être positionné aussi bien horizontalement que verticalement.



4. Les vis sans tête permettent d'ajuster avec précision le corps d'encastrement de manière à ce qu'il soit parfaitement perpendiculaire au mur. En cas d'utilisation du rail de montage, les vis sans tête sont utilisées pour fixer les modules sur le rail.

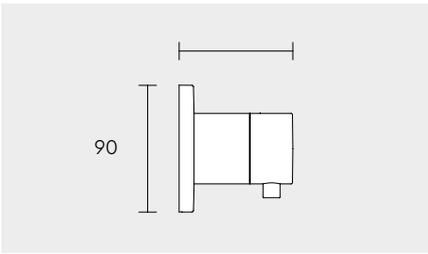

Façade sans prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

Robinet d'arrêt encastré pour 1 voie

- Débit : 25 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 41 00 00 70**

Rosace ronde : **595 41 XX 10 01**
Rosace carrée : **595 41 XX 10 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Inverseur encastré pour 2 voies

- Débit : 22 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 56 00 00 70**

Rosace ronde : **595 56 XX 10 01**
Rosace carrée : **595 56 XX 10 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Robinet d'arrêt et inverseur encastré pour 2 voies

- Débit : 23 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 56 00 00 70**

Rosace ronde : **595 57 XX 10 01**
Rosace carrée : **595 57 XX 10 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Inverseur encastré pour 3 voies

- Débit : 14 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 48 00 00 70**

Rosace ronde : **595 48 XX 10 01**
Rosace carrée : **595 48 XX 10 02**


Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Robinet d'arrêt et inverseur encastré pour 3 voies

- Débit : 22 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 48 00 00 70**

Rosace ronde : **595 49 XX 10 01**
Rosace carrée : **595 49 XX 10 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

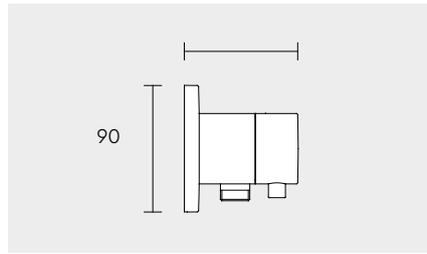

Façade avec prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

Robinet d'arrêt encastré pour 1 voie

- Débit : 12 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 41 00 01 70**

Rosace ronde : **595 41 XX 11 01**
Rosace carrée : **595 41 XX 11 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Inverseur encastré pour 2 voies

- Débit : 24 l/min
- Prise d'eau : 17 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 56 00 01 70**

Rosetten ronde : **595 56 XX 11 01**
Rosetten carrée : **595 56 XX 11 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Robinet d'arrêt et inverseur encastré pour 2 voies

- Débit : 22 l/min
- Prise d'eau : 16 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 56 00 01 70**

Rosace ronde : **595 57 XX 11 01**
Rosace carrée : **595 57 XX 11 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Inverseur encastré pour 3 voies

- Débit : 23 l/min
- Prise d'eau : 16 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 48 00 01 70**

Rosace ronde : **595 48 XX 11 01**
Rosace carrée : **595 48 XX 11 02**


Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Robinet d'arrêt et inverseur encastré pour 3 voies

- Débit : 23 l/min
- Prise d'eau : 16 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 48 00 01 70**

Rosetten ronde : **595 49 XX 11 01**
Rosetten carrée : **595 49 XX 11 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

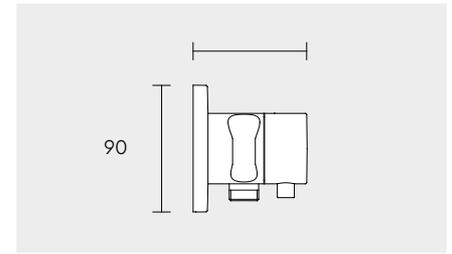

Façade avec prise d'eau et support douche

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Support douche pour flexibles avec écrou conique
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore

Robinet d'arrêt encastré pour 1 voie

- Débit : 12 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 41 00 01 70**

Rosace ronde : **595 41 XX 12 01**
Rosace carrée : **595 41 XX 12 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Inverseur encastré pour 2 voies

- Débit : 24 l/min
- Prise d'eau : 17 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 56 00 01 70**

Rosace ronde : **595 56 XX 12 01**
Rosace carrée : **595 56 XX 12 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Robinet d'arrêt et inverseur encastré pour 2 voies

- Débit : 22 l/min
- Prise d'eau : 16 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 56 00 01 70**

Rosace ronde : **595 57 XX 12 01**
Rosace carrée : **595 57 XX 12 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Inverseur encastré pour 3 voies

- Débit : 23 l/min
- Prise d'eau : 16 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 48 00 01 70**

Rosace ronde : **595 48 XX 12 01**
Rosace carrée : **595 48 XX 12 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Robinet d'arrêt et inverseur encastré pour 3 voies


- Débit : 23 l/min
- Prise d'eau : 16 l/min
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 48 00 01 70**

Rosace ronde : **595 49 XX 12 01**
Rosace carrée : **595 49 XX 12 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Technique

Douche et baignoire Edition 11

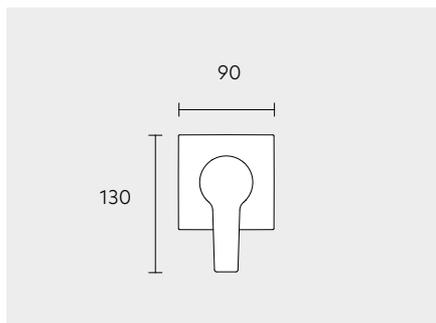


Mitigeur mécanique encastré EDITION 11

- Forme de la rosace : carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 51 00 00 70**

511 51 XX 00 02

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

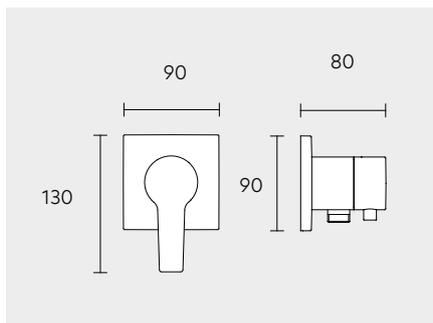

Set de mitigeur mécanique encastré pour 2 voies avec prise d'eau

- Forme de la rosace : carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur / Inverseur avec disques en céramique
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 51 00 21 70**


Mitigeur mécanique : **511 51 XX 00 02**
 • avec limiteur de température
 • Débit : 23 l/min

Inverseur: **595 56 XX 11 02**

- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 17 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

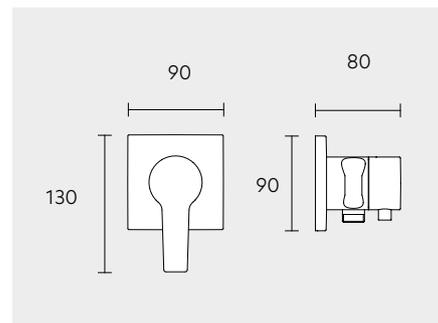

Set de mitigeur mécanique encastré pour 2 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur / Inverseur avec rondelles d'étanchéité en céramique
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 51 00 21 70**


Mitigeur mécanique : **511 51 XX 00 02**
 • avec limitation de température
 • Débit : 23 l/min

Inverseur: **595 56 XX 12 02**

- Prise d'eau G 1/2
- Support de douchette pour flexibles avec écrou conique
- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 17 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

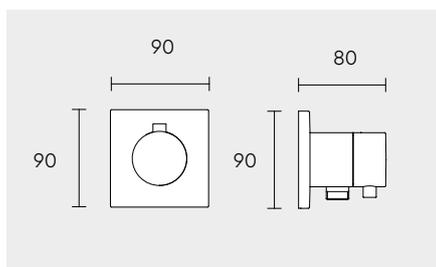

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 2 voies avec prise d'eau

- Forme de la rosace : carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 21 70**


Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 02**
 • Cartouche avec disques en céramique
 • Blocage de sécurité 38 °C
 • Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 57 XX 11 02**

- Prise d'eau G 1/2
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 22 l/min
- Débit prise d'eau : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

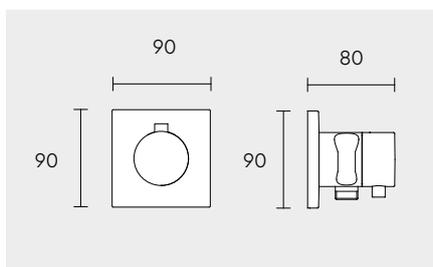

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 2 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 21 70**


Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 02**
 • Cartouche avec disques en céramique
 • Blocage de sécurité 38 °C
 • Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 57 XX 12 02**

- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 22 l/min
- Débit prise d'eau : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

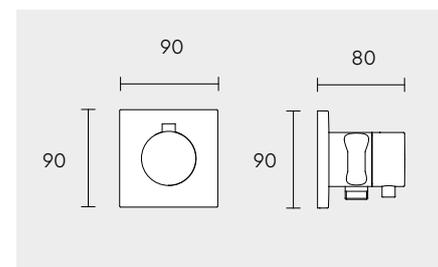

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 3 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 31 70**


Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 02**
 • Cartouche avec disques en céramique
 • Blocage de sécurité 38 °C
 • Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 49 XX 12 02**

- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 14 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

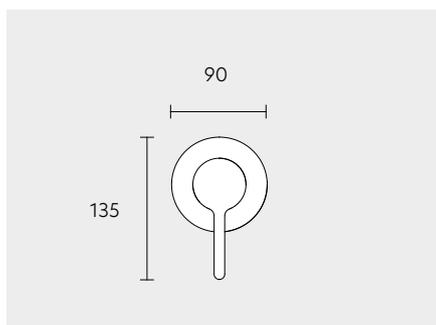


**Mitigeur mécanique encastré
 EDITION 400**

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 51 00 00 70**

515 51 XX 00 01

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

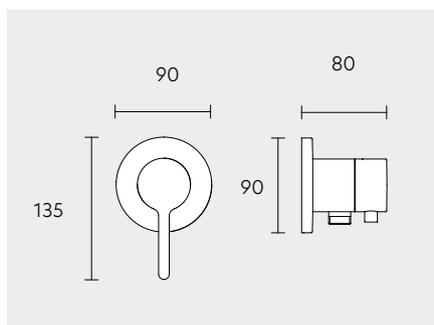

Set de mitigeur mécanique encastré pour 2 voies avec prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur / Inverseur avec disques en céramique
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 51 00 21 70**


Mitigeur mécanique : **511 51 XX 00 01**
 • avec limiteur de température
 • Débit : 23 l/min

Inverseur: **595 56 XX 11 01**

- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 17 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

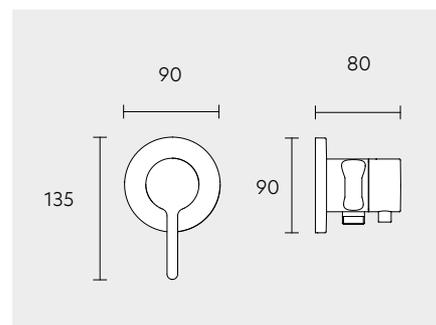

Set de mitigeur mécanique encastré pour 2 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur / Inverseur avec disques en céramique
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 51 00 21 70**


Mitigeur mécanique : **511 51 XX 00 01**
 • avec limiteur de température
 • Débit : 23 l/min

Inverseur: **595 56 XX 12 01**

- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 17 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

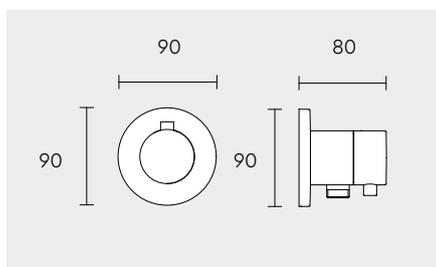

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 2 voies avec prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 21 70**


Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 01**
 • Cartouche avec disques en céramique
 • Blocage de sécurité 38 °C
 • Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 57 XX 11 01**

- Prise d'eau G 1/2
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 22 l/min
- Débit prise d'eau : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

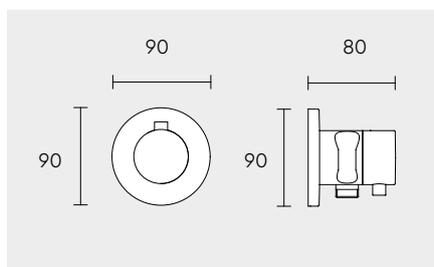

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 2 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 21 70**


Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 01**
 • Cartouche avec disques en céramique
 • Blocage de sécurité 38 °C
 • Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 57 XX 12 01**

- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 22 l/min
- Débit prise d'eau : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

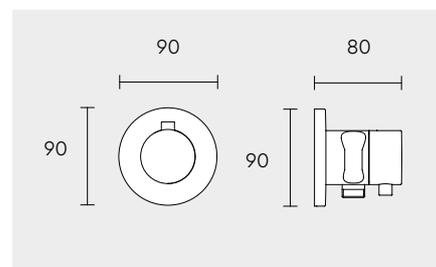

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 3 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 31 70**

Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 01**
 • Cartouche avec disques en céramique
 • Blocage de sécurité 38 °C
 • Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 49 XX 12 01**


- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 22 l/min
- Débit prise d'eau : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

Technique

Douche et baignoire PLAN blue

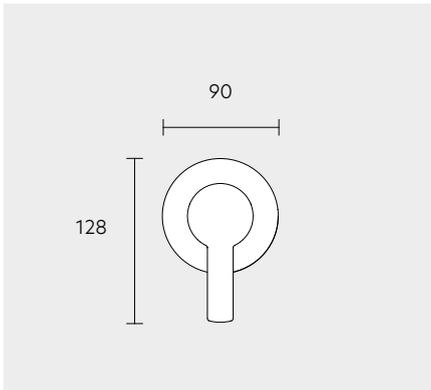


Mitigeur mécanique encastré PLAN blue

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 51 00 00 70**

539 51 XX 00 01

Finitions : **01, 17, 21, 37**

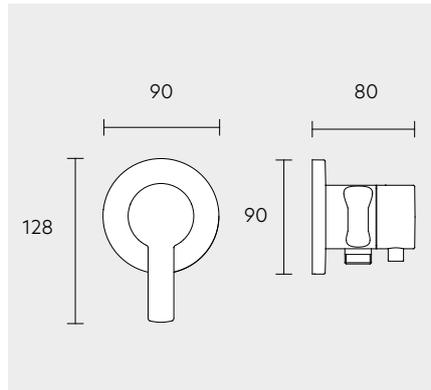

Set de mitigeur mécanique encastré pour 2 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Cartouche mitigeur / Inverseur avec disques en céramique
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 51 00 21 70**

Mitigeur mécanique : **539 51 XX 00 01**


- avec limiteur de température
- Débit : 23 l/min

Inverseur : **595 56 XX 12 01**

- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 17 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Finitions : **01, 17, 21, 37**

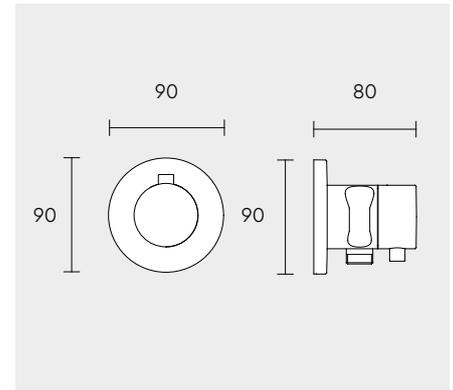

Set de mitigeur thermostatique encastrée pour 2 voies avec prise d'eau et support douchette

- Forme de la rosace : ronde
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **599 53 00 21 70**

Mitigeur thermostatique : **595 53 XX 00 01**

- Cartouche avec disques en céramique
- Blocage de sécurité 38 °C
- Débit : 22 l/min

Robinet d'arrêt et inverseur : **595 57 XX 12 01**

- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- Robinet d'arrêt ou inverseur avec cartouche en céramique
- Débit : 24 l/min
- Débit prise d'eau : 14 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717



539 53 XX 12 21

Finitions : **01, 17, 21, 37**



Intelligence d'installation Compensation de la profondeur IXMO


La profondeur des robinetteries IXMO peut être réglée pour des profondeurs de montage de 80 à 110 mm. La façade a quand à elle toujours une saillie de 80 mm.

Mitigeur thermostatique



Mitigeur mécanique



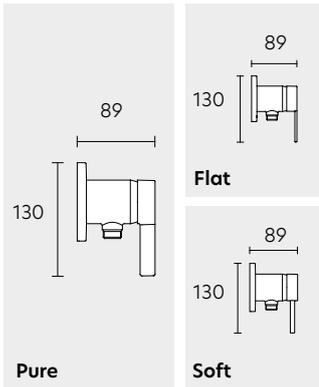

Mitigeur mécanique encastré avec prise d'eau


- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 52 00 01 70**

IXMO Pure
 Rosace ronde : **595 52 XX 95 01**
 Rosace carrée : **595 52 XX 95 02**

IXMO Flat
 Rosace ronde : **595 52 XX 03 01**
 Rosace carrée : **595 52 XX 03 02**

IXMO Soft
 Rosace ronde : **595 52 XX 02 01**
 Rosace carrée : **595 52 XX 02 02**

Finitions : **01, 37**

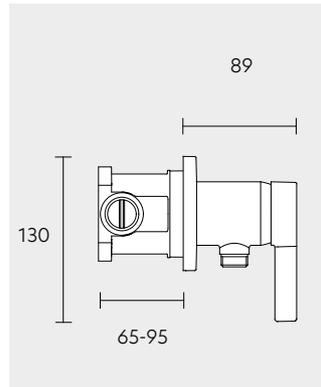


Set mitigeur mécanique encastré avec prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Cartouche mitigeur avec disques en céramique
- avec limiteur de température
- Débit : 13 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement inclus : **595 52 00 01 70**

IXMO Pure
 Rosace ronde : **595 52 XX 95 21**
 Rosace carrée : **595 52 XX 95 22**

Finition : **01**

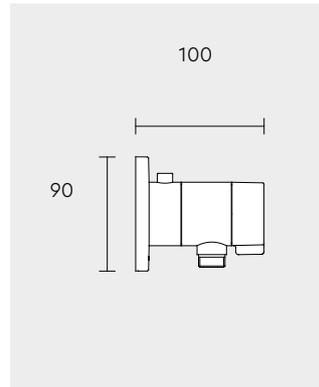


Mitigeur thermostatique encastré avec prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Cartouche avec disques en céramique
- Blocage de sécurité 38°C
- Robinet d'arrêt avec cartouche en céramique
- Débit : 12 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement nécessaire : **595 52 00 01 70**

Rosace ronde : **595 54 XX 00 01**
 Rosace carrée : **595 54 XX 00 02**

Finitions : **01, 37**

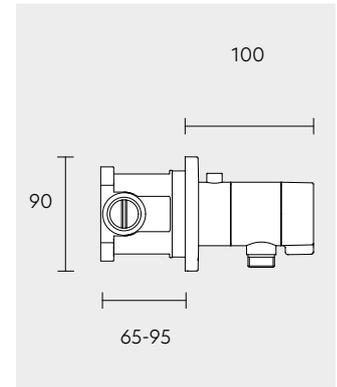

Set de mitigeur thermostatique encastré avec prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Corps d'encastrement G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Cartouche avec disques en céramique
- Blocage de sécurité 38°C
- Robinet d'arrêt avec cartouche en céramique
- Débit : 12 l/min
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Corps d'encastrement inclus : **595 54 00 01 70**

Rosace ronde : **595 54 XX 00 21**
 Rosace carrée : **595 54 XX 00 22**



Finition : **01**

Intelligence d'installation
Équilibre de profondeur IXMO_solo



La saillie fixe devant le mur est d'exactement 90 mm pour le mitigeur mécanique et de 100 mm pour le mitigeur thermostatique. Les corps encastrés peuvent être installés sans problème dans des murs peu épais ou lors d'une rénovation. Cela est possible grâce à la profondeur d'encastrement particulièrement faible de 65 mm au minimum.

La profondeur peut être réglée de manière flexible et continue de 65 à 95 mm.

Mitigeur thermostatique




Mitigeur mécanique



Technique

Accessoires de la douche et de la baignoire

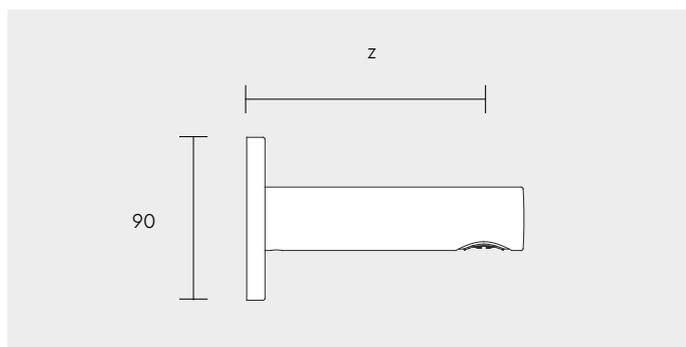

Bec de remplissage pour baignoire


- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Raccordement mural G 1/2
- Mousseur M 24x1
- Débit : 30 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Option Corps d'encastrement : **595 47 00 01 70**

Saillie z: 130/180 mm

130 mm Rosace ronde : **595 45 XX 00 01**
 130 mm Rosace carrée : **595 45 XX 00 02**

180 mm Rosace ronde : **595 45 XX 01 01**
 180 mm Rosace carrée : **595 45 XX 01 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**




Douchette à main

- Type de raccordement : G 1/2
- avec jet normal
- avec système anticalcaire
- Débit : 11 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés

595 80 01 01 00

Finition : **01**




Douchette à main

- Type de raccordement : G 1/2
- avec 3 types de jets : Normal, soft, Jet de massage
- Débit : 12 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés

595 80 XX 03 00

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Prise d'eau

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Raccordement mural G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Option Corps d'encastrement : **595 47 00 01 70**

Rosace ronde : **595 47 XX 00 01**
 Rosace carrée : **595 47 XX 00 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Prise d'eau avec support douchette



- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Type de raccordement : Raccordement mural G 1/2
- Prise d'eau G 1/2
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- avec sécurité anti-retour selon norme DIN EN 1717
- convient pour les chauffe-eau instantanés
- testé au niveau sonore
- Option Corps d'encastrement : **595 47 00 01 70**

Rosace ronde : **595 92 XX 00 01**
 Rosace carrée : **595 92 XX 00 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Sans adaptateur Inversion de arrivées d'eau

Si les arrivées d'eau sont inversées dans la salle de bain, il n'est pas nécessaire de se procurer un adaptateur supplémentaire. En effet, les mitigeurs thermostatiques IXMO disposent d'une solution intégrée qui permet simplement d'inverser les éléments dans le corps d'encastrement.

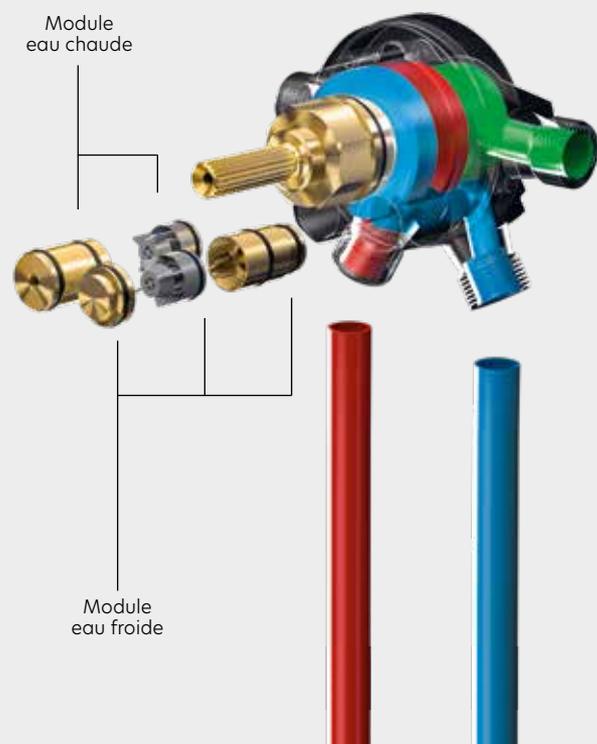


Support douchette

- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- deux positions (90° vertical / 60° horizontal vers l'avant)

595 91 XX 00 00

Finitions : **01, 37**




Support douchette

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Support douchette pour flexibles avec écrou conique
- utilisable au choix à gauche ou à droite

Rosace ronde : **595 91 XX 00 01**
 Rosace carrée : **595 91 XX 00 02**

Finitions : **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

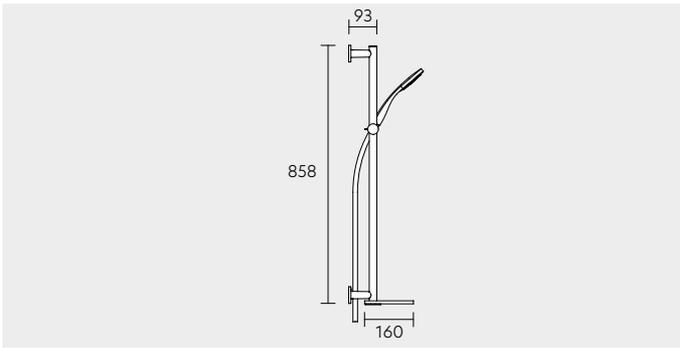

Set de douche avec tablette

Barre de douche **595 85 01 09 XX** :

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Curseur pour flexibles avec écrou conique
- utilisable au choix à gauche ou à droite
- Angle d'inclinaison réglable
- avec disque de compensation carrelage (5 mm)
- Tablette pivotante

Douchette à main **595 80 01 01 00** :

- avec jet normal
- avec système anticalcaire
- Débit : 11 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés


Flexible de douche **549 95 01 16 00** :

- Longueur: 1600 mm
- écrou conique des deux côtés (G1/2)
- anti-torsion côté douche

Rosace **595 87 01 09 01** Tablette blanche
ronde : **595 87 01 09 11** Tablette anthracite

Rosace **595 87 01 09 02** Tablette blanche
carrée : **595 87 01 09 12** Tablette anthracite

Finition : **01**



Set de douche

Barre de douche **595 85 01 09 0X** :

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Curseur pour flexibles avec écrou conique
- utilisable au choix à gauche ou à droite
- Angle d'inclinaison réglable
- avec disque de compensation carrelage (5 mm)

Douchette à main **595 80 01 01 00** :


- avec jet normal
- avec système anticalcaire
- Débit : 11 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés

Flexible de douche **549 95 01 16 00** :

- Longueur: 1600 mm
- écrou conique des deux côtés (G1/2)
- anti-torsion côté douche

Rosace ronde : **595 87 01 09 21**
Rosace carrée : **595 87 01 09 22**

Finition : **01**



Set de douche

Barre de douche **595 85 XX 08 0X** :

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Curseur pour flexibles avec écrou conique
- utilisable au choix à gauche ou à droite
- Angle d'inclinaison réglable
- avec disque de compensation carrelage (5 mm)

Douchette à main **595 80 XX 03 00** :


- avec 3 types de jets : Normal, soft, Jet de massage
- Débit : 12 l/min
- convient pour les chauffe-eau instantanés

Flexible de douche **549 95 01 16 00** :

- Longueur: 1600 mm
- écrou conique des deux côtés (G1/2)
- anti-torsion côté douche

Rosace ronde : **595 87 01 08 01**
Rosace carrée : **595 87 01 08 02**

Finitions : **01, 21, 25, 29, 35, 37**




Set de douche avec tablette

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Curseur pour flexibles avec écrou conique
- utilisable au choix à gauche ou à droite
- Angle d'inclinaison réglable
- avec disque de compensation carrelage (5 mm)
- Tablette pivotante

Rosace ronde : **595 85 01 09 11** Tablette anthracite
595 85 01 09 21 Tablette blanc he

Rosace carrée : **595 85 01 09 12** Tablette anthracite
595 85 01 09 22 Tablette blanche

Finition : **01**



Set de douche

- Forme de la rosace : ronde / carrée
- Curseur pour flexibles avec écrou conique
- utilisable au choix à gauche ou à droite
- Angle d'inclinaison réglable
- avec disque de compensation carrelage (5 mm)

Rosace ronde : **595 85 XX 09 01**
Rosace carrée : **595 85 01 09 02**

Finitions : **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



À propos de KEUCO

La société KEUCO GmbH & Co. KG est un fournisseur international d'équipements complet de salle de bains haut de gamme. KEUCO propose une large gamme de robinetteries, d'accessoires, d'armoires de toilette, d'éclairage et de miroirs, de lavabos et de meubles de salle de bains « made in Germany ».

Le design et la fonctionnalité jouent un rôle décisif chez KEUCO. Les produits aux finitions parfaites allient des formes esthétiques à des fonctionnalités judicieuses. Une exigence qui est systématiquement prise en compte, de la conception à la réalisation.

La collaboration avec des designers est de tradition chez KEUCO. La société est restée une entreprise familiale depuis sa création en 1953 et a son siège social à Hemer, en Westphalie.

keuco.com



La qualité exceptionnelle de la finition et les nuances de finition les plus fines de nos produits ne peuvent être reproduites que de manière limitée par la technique d'impression. Seuls les produits originaux KEUCO vous donneront une impression optimale.

À voir dans les expositions des revendeurs KEUCO. Réimpression et reproduction, même partielles, uniquement avec l'autorisation expresse et la mention de la source du fabricant. KEUCO GmbH & Co. KG, Boîte postale 1365, D-58653 Hemer

Nous nous réservons expressément le droit de procéder à des modifications techniques servant au progrès, à des changements de couleur et de design nécessaires ainsi qu'à des erreurs d'impression.

Concept, mise en page et texte : KEUCO GmbH & Co. KG.

Contact

DEUTSCHLAND	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tél. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
ASIA PACIFIC, MIDDLE EAST	KEUCO Asia Pacific, Middle East Martin Hoffmann Tél +65 8322 76 96 E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com www.keuco.com
BELGIEN	Alain Van de Poel Tél. +32 475 27 53 84 E-Mail: info@cocoonpoel.be www.keuco.com
FRANKREICH	KEUCO S.a.r.l. France Didier Saabach Tél. +33 (0) 3 88 700 200 E-Mail: bureau@keuco.fr www.keuco.com
GROSSBRITANNIEN	KEUCO UK James Sketch Tél +44 (0) 1442 865 220 E-Mail: info@keuco.co.uk www.keuco.com
ITALIEN	ALMA SAS di Renato Violato Tél. +39 (0) 426 53812 E-Mail: alma@al-ma.191.it www.keuco.com
NIEDERLANDE	Nord : Tim Suik Tél. +49 172 53 74097 Sud : Ton Schoenmakers Tél. +31 653 14 4178 E-Mail: info@keuco.nl www.keuco.com
NORDAMERIKA	North America Oliver Bleich Tél +1 470 238 6553 E-Mail: oliver@vellallc.com www.keuco.com
POLEN	Marek Burnóg Tél. +48 606 206 767 E-Mail: keuco@mb-linea.pl www.keuco.com/pl
SCHWEIZ	KEUCO Suisse Michael Brumann Tél. +41 62 888 00 20 E-Mail: info@keuco.ch www.keuco.com
SLOWAKEI	Stanislav Mensik Tél. +421 903 730 264 E-Mail: mensik@mensik.sk www.keuco.com
TSCHECHIEN	Martin Novotný Tél. +420 771 185 666 E-Mail: keucoczech@gmail.com www.keuco.com
SPANIEN	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tél. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
RUSSLAND	KEUCO Russia Mikhail Komendantov Tél. +7 495 953 81 11 E-Mail : mikhail.komendantov@keuco.com www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com