KEUCO

Rubinetterie

IXMO

Benvenuti nel mondo di IXMO

Sensi e sensualità – la passione per il bagno è nei geni di KEUCO e si riflette nei nostri prodotti. Un bagno KEUCO risveglia emozioni. È un luogo intimo di benessere. Combina estetica, ergonomia e funzionalità.

Niente è così impegnativo come far sembrare semplice la complessità.

Grazie alla sua combinazione di funzioni con un aspetto minimalista, la serie di rubinetterie IXMO di KEUCO gode di grande popolarità tra gli amanti del design e i professionisti del settore sanitario. Con la progettazione tecnica, KEUCO ha posto una pietra miliare nello sviluppo delle rubinetterie.

Qualunque sia il vostro progetto – l'ambiente privato, il bagno di un hotel, l'oasi di benessere o un utilizzo privo di barriere per le persone con esigenze speciali – IXMO offre sempre la soluzione giusta e garantisce la massima libertà di progettazione per una soluzione di successo.

Anche i nostri prodotti IXMO sono di nostra produzione. Minimalismo "made in Germany" con i massimi standard di qualità.

Lubert Winnecken
Amministratore KEUCO GmbH & Co. KG

Contenuto

Famiglia di prodotti

Rubinetterie con sistema per
la migliore libertà di progettazione
Pagina 8

Lignee di design

Molteplicità di forme nel bagno
Pagina 16

Superfici

Accenti di colore per lusso e lifestyle
Pagina 26

Salvaspazio
Soluzioni di rubinetterie
per un bagno compatto
Pagina 36

Minimalismo
Solisti multifunzionali
per la doccia
Pagina 44

Wellness
Accessori per rubinetterie per
un ambiente spa rilassante
Pagina 52

Care
Senza barriere e design accattivante
Pgina 60

Senza contatto
Rubinetterie a sensore per il lavaggio
delle mani igienico e a risparmio idrico
Pagina 66

Design
Il principio di design IXMO
'Meno è meglio'
Pagina 6

Planner IXMO
Strumento di progettazione per
andare dritti al proprio bagno
dei sogni
Pagina 72

Tecnologia
Panoramica dei dati di prodotto e
vantaggi di montaggio
Pagina 73

Meno è meglio

La fusione delle funzionalità crea un approccio di design completamente indipendente.

Il designer Dominik Tesseraux (Tesseraux+Partner), in collaborazione con gli Progettisti KEUCO, ha realizzato un'icona di design pluripremiata. IXMO integra le funzionalità in modo così compresso da rendere il design conseguentemente minimalista.

IXMO_solo: German Innovation Award 2018 Winner, German Design Award 2018 Winner, Iconic Awards ‚Interior Innovation' Winner, IF Design Award 2017, Design Plus 2017
IXMO: German Design Award 2017 Special Mention, reddot award 2016 Winner, German Design Award 2016 Nominee, IF Design Award 2016

Più libertà

Oltre alle soluzioni sottotraccia per doccia e vasca, la famiglia di prodotti è stata coerentemente completata con rubinetterie per lavabo e bidet. Insieme ai numerosi accessori per i soffioni, il risultato è un design coerentemente minimalista nel bagno completo che offre la massima libertà di progettazione.

Famiglia di prodotti
Rubinetterie per doccia e vasca

La base di ogni soluzione IXMO è un termostato o un miscelatore monocomando. Vengono inoltre aggiunti in base alle necessità moduli multifunzionali che, oltre alle connessioni per una, due o tre vie d'acqua, combinano in modo compatto altre funzioni come l'attacco tubo flessibile, il supporto doccia da parete, il rubinetto d'arresto o il convertitore.

Vasca o doccia? Una o più utenze? Rosetta rotonda o quadrata? IXMO consente di avere una molteplicità di combinazioni possibili di soluzioni di rubinetterie nel bagno.

1 Miscelatore monocomando, soffione, deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

2 Miscelatore monocomando, bocca di erogazione, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Famiglie di prodotti
Rubinetterie per lavabo e bidet

Il popolare design delle rubinetterie nella doccia e sulla vasca viene coerentemente continuato sul lavabo e sul bidet. In questo modo sarà soddisfatto ogni desiderio per un design uniforme e coerente del bagno con le rubinetterie IXMO.

1

2

1 Miscelatore monocomando lavabo IXMO Pure

2 Miscelatore monocomando bidet IXMO Pure

Più varietà

I gusti sono diversi. Che sia moderno, contemporaneo, nettamente lineare o minimalista senza fronzoli: IXMO offre vari design per la rubinetteria del lavabo in grado di adattarsi al proprio stile di arredamento. Combinato con una rosetta rotonda o quadrata, il risultato è un quadro generale armonioso.

Linee di design
IXMO Pure

IXMO Pure, IXMO Soft e IXMO Flat offrono la possibilità di creare un design del bagno finemente coordinato con le diverse forme morbide degli scarichi e delle maniglie.

Grazie alla forma rotonda e diritta e alla leva rettangolare, IXMO PURE si concentra sulla bellezza classica delle forme. Curve minimaliste abbinate a contorni forti: un look dal design moderno e marcato.

1

2

3

1 Raccomandazione di accessori per IXMO Pure: Collection PLAN
2 Miscelatore monocomando lavabo sottotraccia IXMO Pure
3 Miscelatore monocomando bidet IXMO Pure
4 Miscelatore monocomando lavabo IXMO Pure

4

Linee di design
IXMO Flat

1

2

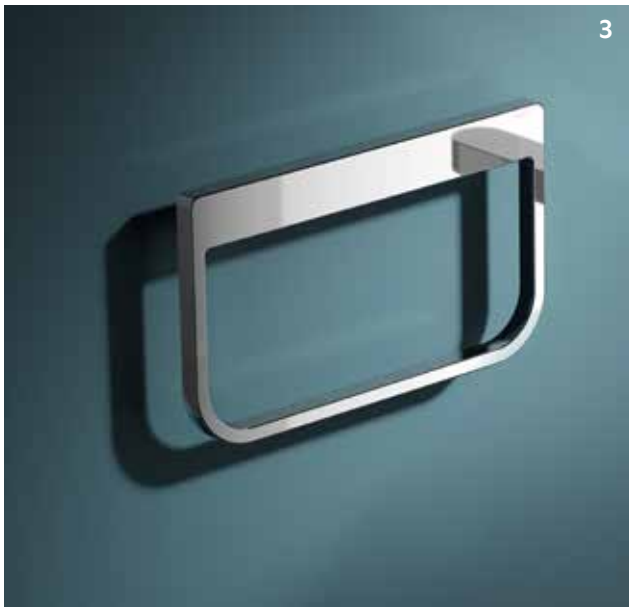
3

1 Miscelatore monocomando lavabo IXMO Flat
2 Miscelatore monocomando bidet IXMO Flat
3 Raccomandazioni per gli accessori IXMO Flat: Collection MOLL
4 Miscelatore monocomando lavabo sottotraccia IXMO Flat

IXMO Flat combina forme rotonde e quadrate in un'armonia sensuale. Lo stile è definito da curve fluide e organiche – ma anche da forme geometriche ridotte con linee precise. Una simbiosi eccitante nell'architettura moderna del bagno.

Linee di design
IXMO Soft

IXMO Soft, con una forma arrotondata e una leva rotonda, si rivolge agli amanti delle forme più morbide. Il look è armonioso e delicato. Una rubinetteria dai contorni fluidi come contrasto di design al lavabo con linee dritte.

1 Miscelatore monocomando lavabo IXMO Soft
2 Raccomandazione di accessori per IXMO Soft: Collection REVA
3 Miscelatore monocomando lavabo sottotraccia IXMO Soft
4 Miscelatore monocomando bidet IXMO Soft

Più individualità

L'autodeterminazione e l'autorealizzazione stanno diventando sempre più importanti nella vita quotidiana. Non per niente l'individualità descrive un megatrend nella nostra società urbana. Le superfici eleganti di KEUCO sottolineano lo stile personale e rendono il bagno unico.

Superfici
Oro rosso spazzolato

I miscelatori e gli accessori in oro rosso spazzolato donano un fascino unico. I colori caldi accentuano l'estetica.

1 Miscelatore monocomando lavabo EDITION 400

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Nero titanio spazzolato

Chi sceglie miscelatori e accessori in nero titanio spazzolato aggiunge accenti incisivi e sperimenta un'architettura degli spazi inaspettatamente tranquilla.

1 Miscelatore monocomando lavabo IXMO Flat

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Superfici
Ottone spazzolato

Gli esclusivi miscelatori e accessori KEUCO con superficie in ottone spazzolato rivelano veri tesori nella decorazione del bagno.

1 Miscelatore monocomando lavabo EDITION 11

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Cromato nero spazzolato PVD

Le rubinetterie IXMO in elegante cromato nero spazzolato attirano la massima attenzione e creano un elegante contrasto su basi chiare.

1 Miscelatore monocomando lavabo EDITION 11

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Superfici
Bronzo spazzolato PVD

Le superfici metalliche della rubinetteria IXMO in caldo bronzo spazzolato danno un tocco di lusso ai bagni degli hotel di livello superiore o ai bagni privati.

1 Miscelatore monocomando lavabo EDITION 11

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Nickel spazzolato PVD

Con le rubinetterie IXMO in nichel spazzolato si realizzano bagni insoliti che hanno un aspetto individuale e familiare – con un tocco di originalità.

1 Miscelatore monocomando lavabo EDITION 400

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

Suprfici
Cromato

Il classico: le rubinetterie cromate con le loro superfici lucide e senza difetti persuadono per la massima durata. La finitura delle superfici è una delle competenze principali di KEUCO.

La superficie cromata è caratterizzata da una lucentezza speciale che pone accenti unici in ogni bagno.

Finitura in acciaio inox spazzolato

Potente e delicato allo stesso tempo: gli esteti consapevoli del design apprezzano i componenti di arredo in acciaio inox. Lo splendore raffinato e opaco del materiale, la sua estrema resistenza e l'adattabilità del design rendono questo materiale così particolare e attraente.

Con le rubinetterie IXMO e gli accessori adatti di KEUCO gli amanti dell'acciaio inox potranno conferire anche ai bagni lo charme raffinato di questo materiale.

1 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

2 Portasalviette ad anello PLAN

Nero opaco

Grazie al nero opaco, IXMO pone accenti forti in bagno. La varietà della gamma KEUCO BLACK SELECTION con rubinetterie, accessori e specchi contenitori, offre un arredamento del bagno armonioso e allo stesso tempo moderno.

Finitura in alluminio

Con la loro consistenza liscia, le rubinetterie IXMO con le superfici in alluminio sono molto piacevoli al tatto. Si contraddistinguono per la loro eccellente lavorazione e qualità.

La finitura in alluminio è inoltre estremamente facile da pulire. Le impronte e le gocce d'acqua si vedono a malapena. Queste speciali caratteristiche costituiscono un grande vantaggio per l'utilizzo sia in bagni privati sia in ambienti pubblici e semi-pubblici, come le cliniche.

Più spazio

Le soluzioni abitative negli spazi più piccoli sono indispensabili nelle metropoli e sono di tendenza. Richiedono idee creative di spazio. Spesso la vasca viene usata anche per la doccia. Le rubinetterie IXMO possono essere inserite perfettamente anche nella vasca.

Salvaspazio
Soluzione a 2 vie

Molte funzioni in uno spazio piccolo: il bagno è spesso troppo piccolo per integrare la doccia e la vasca separatamente. In questo caso la combinazione di doccia e vasca rappresenta una soluzione salvaspazio.

Per due uscite d'acqua, con una bocca di erogazione e doccetta, l'attacco tubo flessibile, la funzione d'arresto e deviatore sono integrati in un modulo IXMO. La temperatura viene regolata dal termostato. La doccetta può essere regolata individualmente in altezza sull'asta saliscendi per doccia.

Per avere il comfort della doccia con un grande soffione, sono necessarie solo due rubinetterie IXMO a parete oltre alla bocca di erogazione: la base qui è un termostato, mentre l'altro modulo combina il supporto della doccetta, l'attacco tubo flessibile e la funzione d'arresto e deviatore a tre vie in un design attraente.

1 Doccetta e asta doccia IXMO

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 3 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete, soffione con braccio doccia per attacco a muro

Soluzione a 3 vie

Meno è Meglio

Meno elementi ci sono sul muro, meno pulizia è necessaria. IXMO_solo è particolarmente adatto per alberghi, pensioni o aree semi-pubbliche. Avendo una sola utenza, il funzionamento è semplificato e la libertà di progettazione è grande.

Minimalismo
Termostato e miscelatore monocomando IXMO_solo

Il termostato IXMO_solo per la doccia è la eccellenza nel mondo di IXMO e un highlight di design grazie all'eccezionale combinazione di funzioni.

Le soluzioni termostatiche convenzionali richiedono due elementi sulla parete e un terzo con l'attacco tubo flessibile per impostare la temperatura e la portata d'acqua. Il termostato IXMO_solo combina invece il rubinetto d'arresto, il termostato e l'attacco tubo flessibile in un unico elemento dal design attraente.

Il miscelatore monocomando IXMO_solo combina anche la regolazione della portata e della temperatura dell'acqua e l'attacco tubo flessibile in un unico modulo, aprendo così nuove libertà di progettazione nella zona doccia.

1

2

1 Termostato IXMO_solo

2 Miscelatore monocomando IXMO_solo

Minimalismo
Asta saliscendi e supporto a parete IXMO_solo

Le rubinetterie IXMO vengono completate da un'ampia gamma di accessori. Anche in questo caso: design minimalista, massimo beneficio. Le caratteristiche intelligenti sono nei dettagli. Il supporto doccia regolabile in altezza può per esempio non solo essere facilmente azionato con una mano o con le mani bagnate, ma può anche essere ruotato di 180° – in modo che sia i destrorsi sia i mancini possano utilizzare la doccia.

1 Supporto doccia regolabile in altezza (con sistema automatico a molla)

2 Commutazione da comando destro a sinistro

3 Mensola orientabile, grigio scuro

4 Supporto doccia da parete verticale sulla parete

5 Con un angolo a 60°

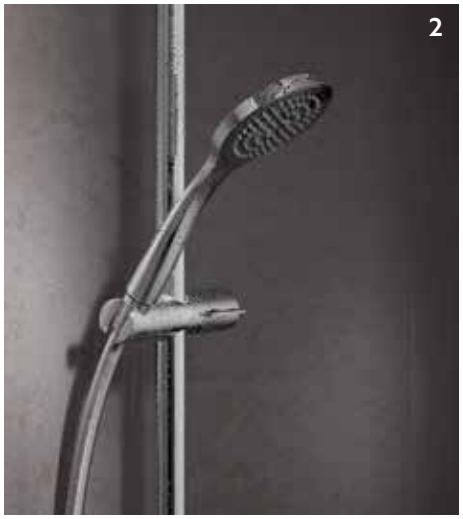

Un'altra caratteristica pratica è la mensola orientabile integrata nell'asta doccia. Solista straordinario, il supporto doccia da parete IXMO, soddisfa tutti i requisiti per avere un design ridotto nel bagno: l'elemento perfettamente sagomato offre supporto ergonomico e supporto in varie posizioni.

Più energia

La piccola pausa fatta di tanto in tanto continua a essere in voga. Le aree wellness e i paesaggi termali hanno un effetto benefico sulla salute. Il soffione a cascata KEUCO, la lampada per doccia e il flessibile SPA completano perfettamente la gamma IXMO e aiutano a ricaricare le batterie.

Wellness
Lampada per doccia

1

2

La lampada per doccia KEUCO coniuga perfettamente l'effetto calmante dell'acqua e della luce in una combinazione di lampada a soffitto e grande soffione integrato. A seconda dell'ora del giorno e dell'umore, la lampada per doccia può essere regolata in bianco freddo ed in bianco caldo. Si aziona tramite un interruttore dell'ambiente (on/off, luce/buio, luce calda/fredda). In combinazione con le rubinetterie IXMO, il risultato è un arredamento del bagno moderno, che tocca i sensi.

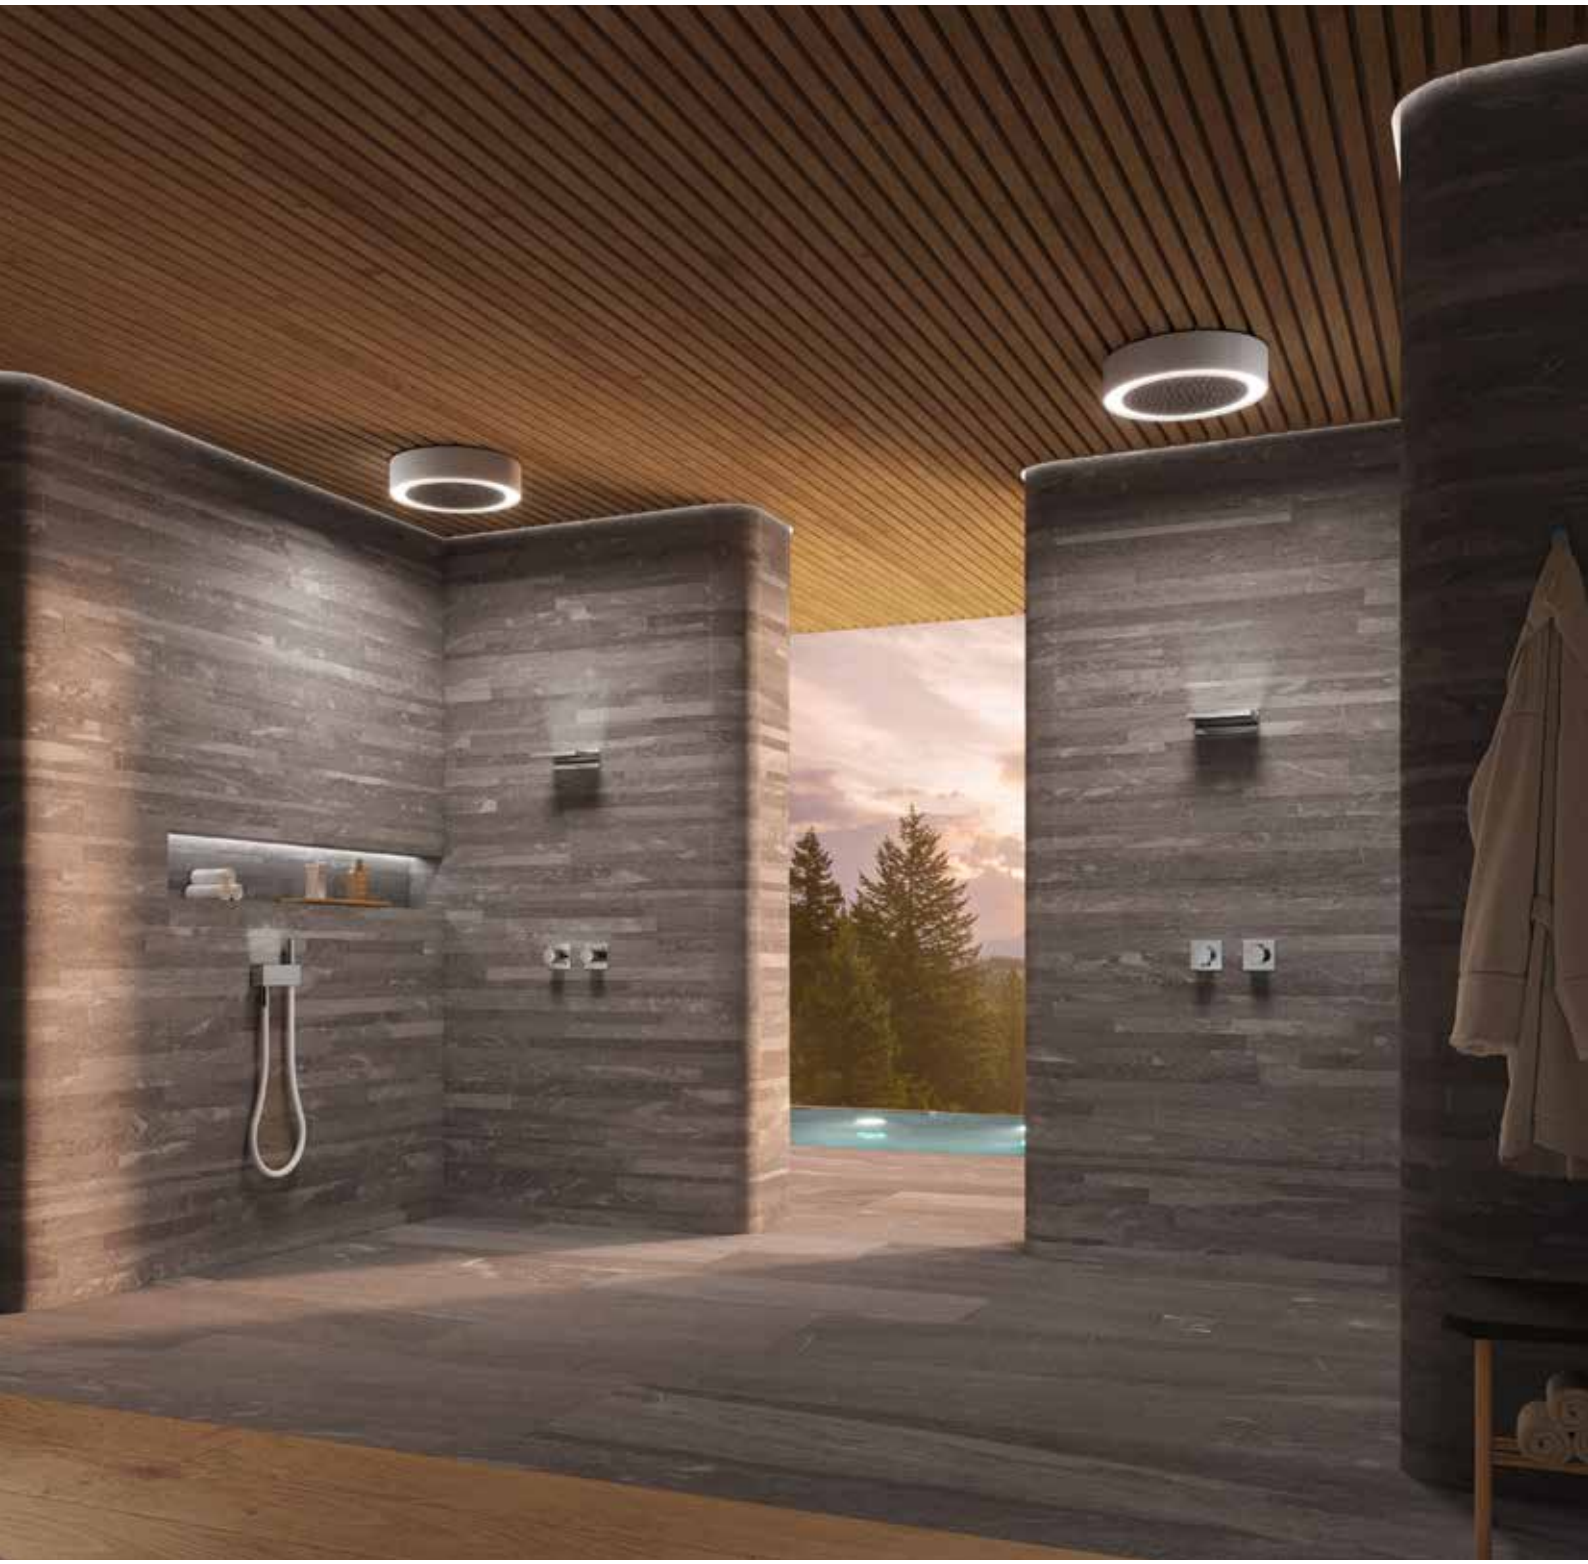

1 Soffione doccia con illuminazione

2 Termostato IXMO con rubinetto d'arresto e deviatore a 3 vie per lampada per doccia, soffione a cascata e flessibile SPA

Wellness

Soffione a cascata e flessibile SPA

1

Prendersi una pausa dalla stressante vita quotidiana e dare nuova energia al corpo. I getti d'acqua di Kneipp si sono liberati da tempo della loro immagine antiquata e si trovano ora in ogni Spa affermata. Favoriscono la vascolarizzazione e stimolano la circolazione, il metabolismo e il sistema nervoso. KEUCO fornisce il flessibile SPA corrispondente. Ha una lunghezza di 1800 mm e, con la sua colorazione bianca e il supporto cromato di alta qualità, si abbinano perfettamente all'ambiente di qualsiasi bagno. L'attacco tubo flessibile e il supporto sono integrati in un unico modulo. La solida lavorazione delle estremità del tubo flessibile è convincente nella manipolazione e fornisce anche un highlight visivo nella zona della spa.

Al flessibile SPA possono essere combinate senza problemi altre utenze, come per esempio soffioni e soffioni a cascata. Le docce rilassanti sono un'esperienza per i sensi sotto il soffione a cascata KEUCO. Il getto intenso colpisce il corpo con forza - proprio come sotto una cascata. Per vivere la sensazione di una calda pioggia estiva, l'acqua si riversa attraverso il soffione in modo vitalizzante e rinfrescante. Le superfici cromate delle rubinetterie e delle docce trasformano il bagno in un ambiente nobile. Wellness per esteti con KEUCO.

1 Flessibile SPA con supporto

2 Soffione a cascata

Più sicurezza

La richiesta di arredamenti bagno senza barriere è in aumento. Anche chi ha problemi fisici non deve rinunciare a funzionalità e design di prima classe. PLAN CARE completa la gamma IXMO in termini di forma e colore e offre comfort e sicurezza in ambienti pubblici e privati.

Care
IXMO e PLAN CARE

Al livello suolo, con molto spazio per muoversi e ancor meglio se con possibilità di seduta: questi sono i punti decisivi per la pianificazione di un ambiente doccia innovativo. Inoltre, la rubinetteria da doccia deve essere intuitiva e facile da usare.

1 Sedile ribaltabile PLAN CARE da appendere sui maniglioni

2 Termostato IXMO, rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete, finitura in alluminio

3 Maniglione ribaltabile WC PLAN CARE

Con la finitura in alluminio, non solo hanno un aspetto chic, ma sono anche particolarmente robusti. IXMO con gli accessori di supporto PLAN CARE nel bagno senza barriere: per una maggiore libertà di movimento e facilità di cura.

Più igiene

L'igiene nella vita quotidiana è importante per restare in salute e per proteggere la salute degli altri. Il lavaggio frequente delle mani è la regola numero uno. Per le aree pubbliche, IXMO offre qualità resistente combinata con un design senza tempo, creando soluzioni sostenibili per il lavabo.

Senza contatto
Rubinetterie a sensore

Igieniche, comode, sostenibili: le rubinetterie a sensore IXMO senza contatto per il lavabo combinano molti vantaggi:

Da un lato offrono la massima igiene e protezione; dall'altro, come soluzione intelligente, sono comode, facili da pulire ed economicamente attraenti. Grazie al dosaggio preciso, si risparmiano acqua e costi e contemporaneamente si traggono vantaggi per quel che riguarda la sostenibilità e la conservazione delle risorse.

Adatta
App KEUCO Sensor

L'app per smartphone facile da usare per i compiti di installazione e assistenza può essere usata senza un'infrastruttura di rete e una connessione internet ed essere contemporaneamente una potente soluzione cloud. In questo modo si possono ottimizzare le procedure di servizio o risparmiare acqua ed energia.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Più possibilità

IXMO consente di creare delle combinazioni molto individuali sulla parete e ha una vasta gamma di accessori. Per facilitare la progettazione, KEUCO offre un configuratore facile da usare che permette di raggiungere il risultato in pochi passi.

→ **www.ixmo.de**

Resultato

- Esempio di visualizzazione
- Riassunto personalizzato
- Lista dei materiali con numeri di articoli
- Schema d'installazione
- Dati BIM
- Ausili per il montaggio

Più innovazione

IXMO non è progettato solo dal punto di vista degli utilizzatori e dei progettisti, ma anche da quello dell'installatore.

Per questo IXMO ha una moltitudine di innovazioni per avere un'installazione particolarmente semplice e precisa.

01 Cromato

05 Nickel spazzolato PVD

03 Bronzo spazzolato PVD

13 Cromato nero spazzolato PVD

17 Finitura in alluminio

21 Finitura in acciaio inox

25 Ottone spazzolato

29 Oro rosso spazzolato

35 Nero titanio spazzolato

37 Nero opaco

Al momento dell'ordine, il codice colore della superficie desiderata deve essere inserito nel codice articolo al posto del segnaposto XX.

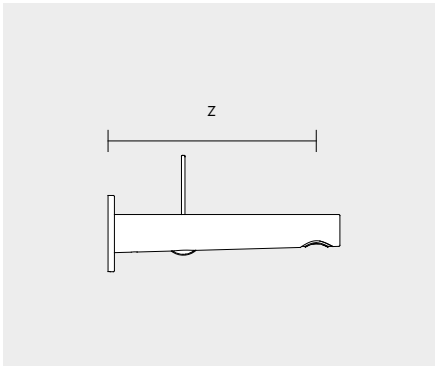

Miscelatore monocomando lavabo UP IXMO Pure

Senza gruppo di scarico

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Aeratore M 24x1, angolo di getto +/- 6° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 16** 00 00 75

Profondità z: 165 / 197 / 243 mm

Rosetta rotonda, 165 mm:	**595 16** XX 01 01
Rosetta quadrata, 165 mm:	**595 16** XX 01 02
Rosetta rotonda, 197 mm:	**595 16** XX 11 01
Rosetta quadrata, 197 mm:	**559 16** XX 11 02
Rosetta rotonda, 243 mm:	**595 16** XX 21 01
Rosetta quadrata, 243 mm:	**595 16** XX 21 02

Superfici: **01, 37**

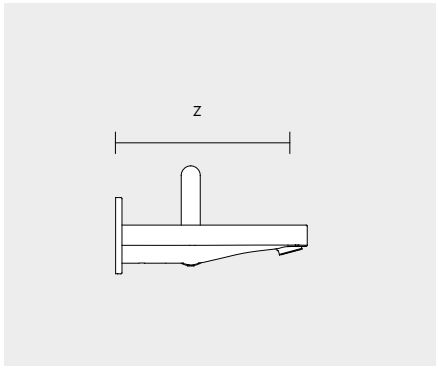

Miscelatore monocomando lavabo UP IXMO Flat

Senza gruppo di scarico

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Aeratore M 24x1, angolo di getto +/- 6° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 16** 00 00 75

Profondità z: 165 / 225 mm

Rosetta rotonda, 165 mm:	**595 16** XX 03 01
Rosetta quadrata, 165 mm:	**595 16** XX 03 02
Rosetta rotonda, 225 mm:	**595 16** XX 13 01
Rosetta quadrata, 225 mm:	**595 16** XX 13 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

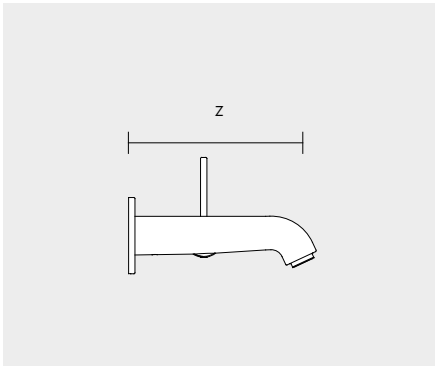

Miscelatore monocomando lavabo UP IXMO Soft

Senza gruppo di scarico

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Aeratore M 24x1, angolo di getto +/- 6° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 16** 00 00 75

Profondità z: 165 / 225 mm

Rosetta rotonda, 165 mm:	**595 16** XX 02 01
Rosetta quadrata, 165 mm:	**595 16** XX 02 02
Rosetta rotonda, 225 mm:	**595 16** XX 12 01
Rosetta quadrata, 225 mm:	**595 16** XX 12 02

Superfici: **01, 37**

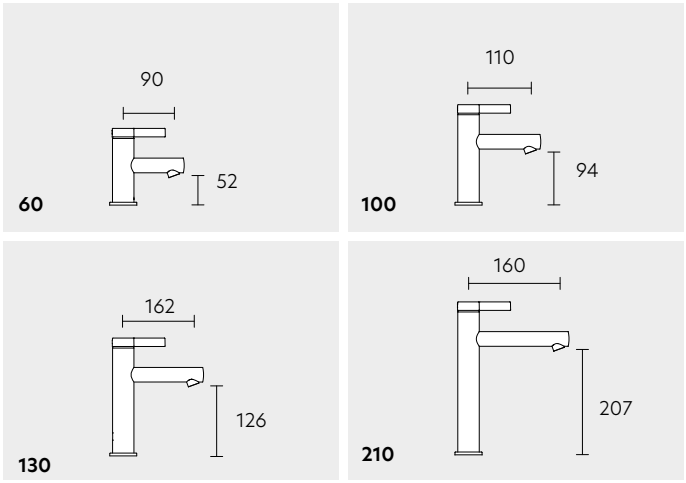

Miscelatore monocomando lavabo IXMO Pure

Con o senza gruppo di scarico e saltarello

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Aeratore M 24x1, angolo di getto +/- 6° regolabile
- Portata: limitata a 7 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Con gruppo di scarico:		Senza gruppo di scarico:	
60	**595 04** XX 10 00	60	**595 04** XX 11 00
100	**595 02** XX 10 00	100	**595 02** XX 11 00
130	**595 01** XX 10 01	130	**595 01** XX 11 01
		210	**595 10** XX 11 00

Superfici: **01, 37**

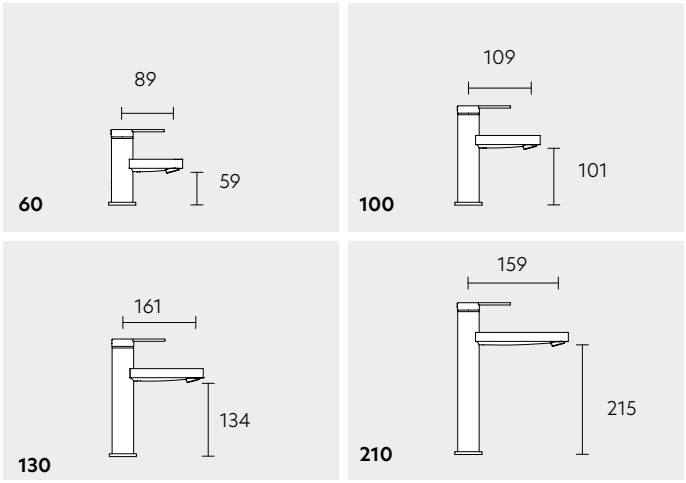

Miscelatore monocomando lavabo IXMO Flat

Con o senza gruppo di scarico e saltarello

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Aeratore M 24x1, angolo di getto +/- 6° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Con gruppo di scarico:		Senza gruppo di scarico:	
60	**595 04** XX 30 00	60	**595 04** XX 31 00
100	**595 02** XX 30 00	100	**595 02** XX 31 00
130	**595 01** XX 30 01	130	**595 01** XX 31 01
		210	**595 10** XX 31 00

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

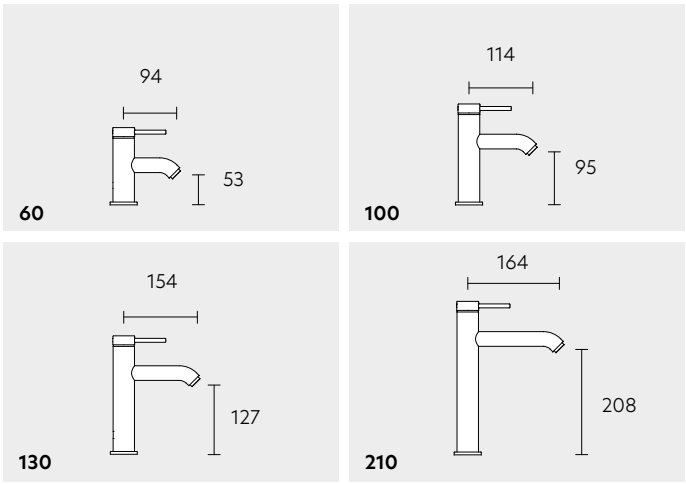

Miscelatore monocomando lavabo IXMO Soft

Con o senza gruppo di scarico e saltarello

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Aeratore M 24x1, angolo di getto +/- 6° regolabile
- Portata: limitata a 7 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Con gruppo di scarico:		Senza gruppo di scarico:	
60	**595 04** XX 20 00	60	**595 04** XX 21 00
100	**595 02** XX 20 00	100	**595 02** XX 21 00
130	**595 01** XX 20 01	130	**595 01** XX 21 01
		210	**595 10** XX 21 00

Superfici: **01, 37**

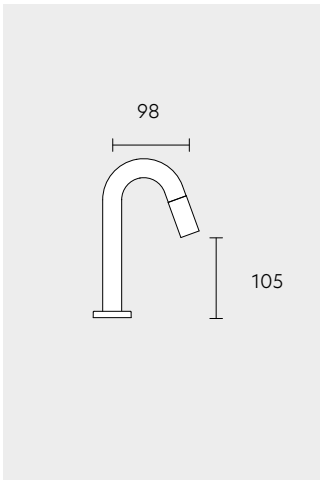

Rubinetto 110

Senza gruppo di scarico

- per acqua fredda o acqua premiscelata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Filettatura di collegamento: G 1/2
- Rubinetto d'arresto con rondelle di tenuta in ceramica
- Aeratore M 21,5x1
- Portata: limitata a 5 l/min
- Adatto per il scaldabagno

595 08 XX 21 01

Superfici: **01, 37**

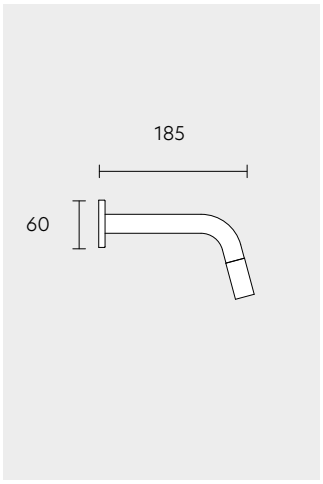

Valvola di scarico a parete sottotraccia

- per acqua fredda o acqua premiscelata
- Senza gruppo di scarico
- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: Attacco a muro G 1/2
- Rubinetto d'arresto con rondelle di tenuta in ceramica
- Aeratore M 21,5x1
- Portata: limitata a 5 l/min
- Adatto per il scaldabagno

595 18 XX 02 01

Superfici: **01, 37**

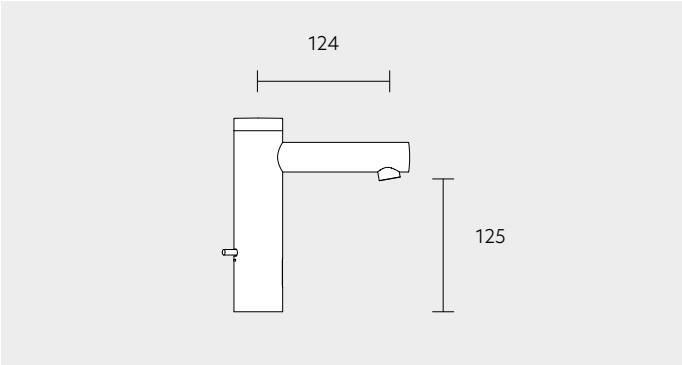

Miscelatore elettronico 130 alimentazione a batteria o elettrica

Senza gruppo di scarico

- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Sistema di sensori a infrarossi (portata regolabile, tempo di esecuzione regolabile)
- Arresto d'acqua manuale per la pulizia
- Lavaggio igienico opzionale (12/24 h) regolabile
- Alimentazione a batteria: tensione 6 V, durata della batteria circa 3 anni
- Alimentazione elettrica: tensione 6 V, ingresso 100-240 V
- Valvola miscelatrice con guarnizioni in ceramica
- Aeratore M 20x1
- Portata: limitata a 5 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Alimentazione a batteria: **595 11** XX 11 00
Alimentazione elettrica: **595 12** XX 11 00

Superfici: **01, 37**

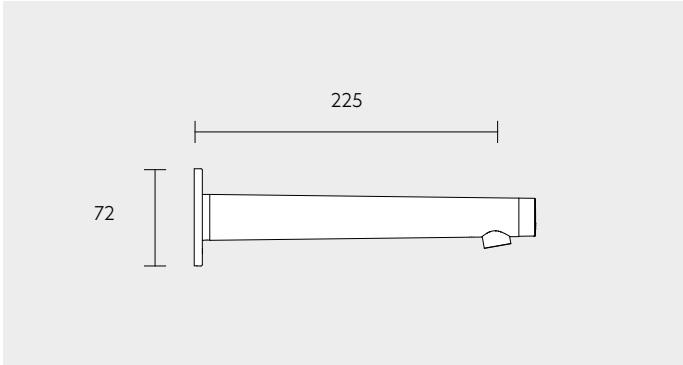

Miscelatore elettronico alimentazione elettrica sottotraccia

Senza gruppo di scarico

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia
- Sistema di sensori a infrarossi (portata regolabile, tempo di esecuzione regolabile)
- Arresto d'acqua manuale per la pulizia
- Lavaggio igienico opzionale (12/24 h) regolabile
- Tensione 6 V, ingresso 100-240 V
- Valvola miscelatrice con guarnizioni in ceramica
- Aeratore M 20x1
- Portata: limitata a 5 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 17** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 17** XX 11 01
Rosetta quadrata: **595 17** XX 11 02

Superfici: **01, 37**

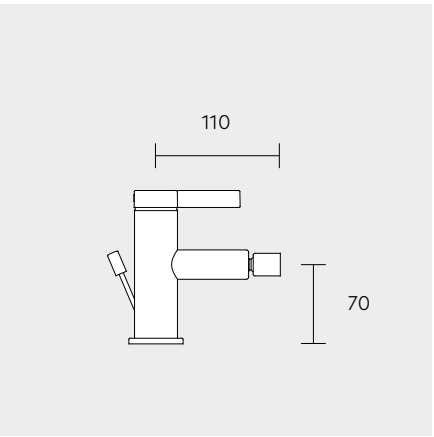

Miscelatore monocomando bidet IXMO Pure

Con gruppo di scarico e saltarello 1 1/4 pollici

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Snodo sferico aeratore M 18,5x1, angolo di getto +/- 20° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

595 09 XX 10 00

Superfici: **01, 37**

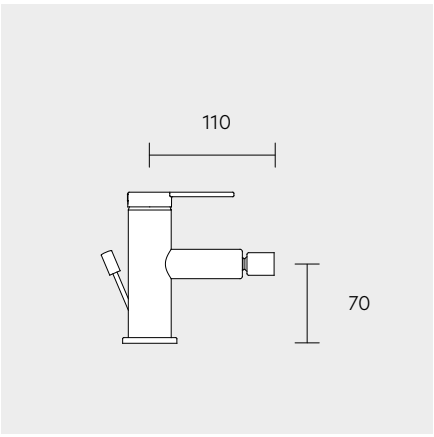

Miscelatore monocomando bidet IXMO Flat

Con gruppo di scarico e saltarello 1 1/4 pollici

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Snodo sferico aeratore M 18,5x1, angolo di getto +/- 20° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

595 09 XX 30 00

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

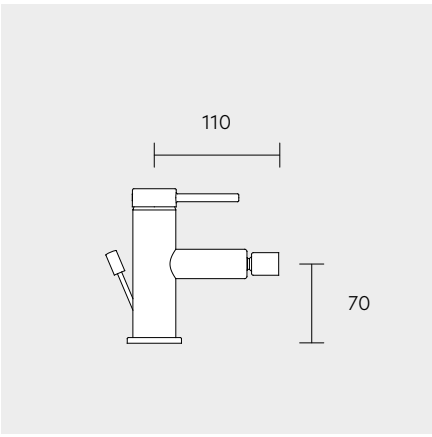

Miscelatore monocomando bidet IXMO Soft

Con gruppo di scarico e saltarello 1 1/4 pollici

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Montaggio a un foro con sistema di montaggio rapido
- Tipo di attacco: tubi flessibili di attacco G 3/8
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Snodo sferico aeratore M 18,5x1, angolo di getto +/- 20° regolabile
- Portata: limitata a 7,6 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

595 09 XX 20 00

Superfici: **01, 37**

Tecnologia
Doccia e vasca

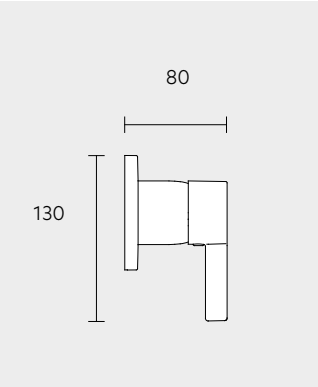

Miscelatore monocomando sottotraccia IXMO Pure

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 51** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 51** XX 95 01
Rosetta quadrata: **595 51** XX 95 02

Superfici: **01, 37**

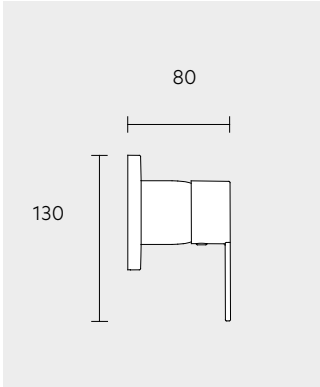

Miscelatore monocomando sottotraccia IXMO Flat

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 51** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 51** XX 03 01
Rosetta quadrata: **595 51** XX 03 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

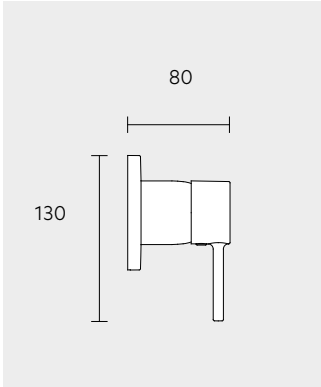

Miscelatore monocomando sottotraccia IXMO Soft

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 51** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 51** XX 02 01
Rosetta quadrata: **595 51** XX 02 02

Superfici: **01, 37**

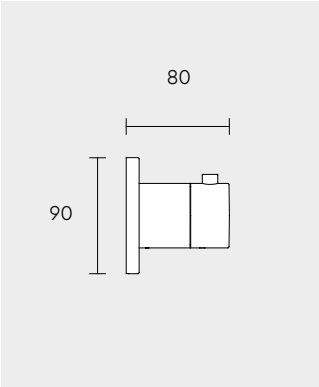

Batteria termostatica sottotraccia

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 53** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 53** XX 00 01
Rosetta quadrata:**595 53** XX 00 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Ausili per il montaggio
Guida di montaggio

Un vero risolutore di problemi per gli assemblatori: per IXMO è disponibile una guida di montaggio speciale che può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente. I corpi funzionali possono essere spostati in modo continuo sulla guida e fissati con i perni filettati.

1. I tappi di assemblaggio hanno lo stesso diametro per tutti i moduli, in modo da poterli usare per la regolazione con la livella. Quando si usa la guida di montaggio, la guida viene allineata. I corpi funzionali si allineano automaticamente dopo essere stati agganciati alla guida.

2. I tappi di assemblaggio sono dotati sul lato anteriore di marcature, con l'aiuto delle quali si può misurare esattamente la distanza tra i moduli. I corpi funzionali possono essere spostati in modo continuo sulla guida.

3. Ad eccezione del miscelatore monocomando, tutti i moduli possono essere installati in modo flessibile a 360°. La guida di montaggio può essere posizionata sia orizzontalmente sia verticalmente.

4. I perni filettati possono essere usati per la messa a punto dell'unità funzionale in modo che sia perfettamente posizionata ad angolo retto davanti alla parete. Quando si usa la guida di montaggio, i perni filettati vengono utilizzati per fissare i moduli alla guida.

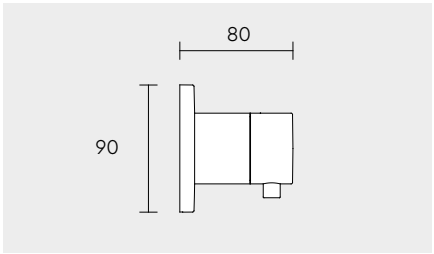

Rubinetti senza attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Rubinetto d'arresto sottotraccia per 1 via

- Portata: 25 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 41** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 41** XX 10 01
Rosetta quadrata: **595 41** XX 10 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Deviatore sottotraccia per 2 vie

- Portata: 22 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 56** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 56** XX 10 01
Rosetta quadrata: **595 56** XX 10 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 2 vie

- Portata: 23 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 56** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 57** XX 10 01
Rosetta quadrata: **595 57** XX 10 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 3 vie

- Portata: 14 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 48** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 48** XX 10 01
Rosetta quadrata: **595 48** XX 10 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 3 vie

- Portata: 22 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 48** 00 00 70

Rosetta rotonda: **595 49** XX 10 01
Rosetta quadrata: **595 49** XX 10 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

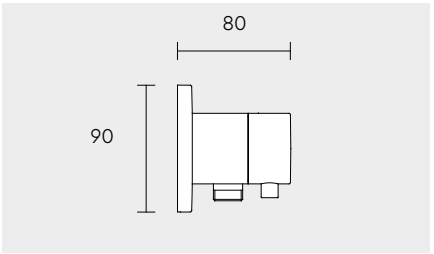

Rubinetti con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Rubinetto d'arresto o deviatore con guarnizioni in ceramica
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Rubinetto d'arresto sottotraccia per 1 via

- Portata: 12 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 41** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 41** XX 11 01
Rosetta quadrata: **595 41** XX 11 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Deviatore sottotraccia per 2 vie

- Portata: 24 l/min
- Attacco tubo flessibile: 17 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 56** 00 01 70

Rosetten rotonda: **595 56** XX 11 01
Rosetten quadrata: **595 56** XX 11 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 2 vie

- Portata: 22 l/min
- Attacco tubo flessibile: 16 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 56** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 57** XX 11 01
Rosetta quadrata: **595 57** XX 11 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 3 vie

- Portata: 23 l/min
- Attacco tubo flessibile: 16 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 48** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 48** XX 11 01
Rosetta quadrata: **595 48** XX 11 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 3 vie

- Portata: 23 l/min
- Attacco tubo flessibile: 16 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 48** 00 01 70

Rosetten rotonda: **595 49** XX 11 01
Rosetten quadrata: **595 49** XX 11 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

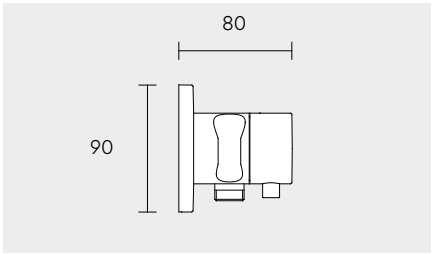

Rubinetti con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Rubinetto d'arresto o deviatore con guarnizioni in ceramica
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore

Rubinetto d'arresto sottotraccia per 1 via

- Portata: 12 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 41** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 41** XX 12 01
Rosetta quadrata: **595 41** XX 12 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Deviatore sottotraccia per 2 vie

- Portata: 24 l/min
- Attacco tubo flessibile: 17 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 56** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 56** XX 12 01
Rosetta quadrata: **595 56** XX 12 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 2 vie

- Portata: 22 l/min
- Attacco tubo flessibile: 16 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 56** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 57** XX 12 01
Rosetta quadrata: **595 57** XX 12 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 3 vie

- Portata: 23 l/min
- Attacco tubo flessibile: 16 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 48** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 48** XX 12 01
Rosetta quadrata: **595 48** XX 12 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Rubinetto d'arresto e deviatore sottotraccia per 3 vie

- Portata: 23 l/min
- Attacco tubo flessibile: 16 l/min
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 48** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 49** XX 12 01
Rosetta quadrata: **595 49** XX 12 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Tecnologia
Doccia e vasca Edition 11

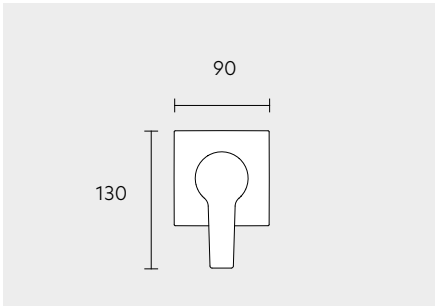

Miscelatore monocomando sottotraccia EDITION 11

- Forma della rosetta: quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 51** 00 00 70

511 51 XX 00 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

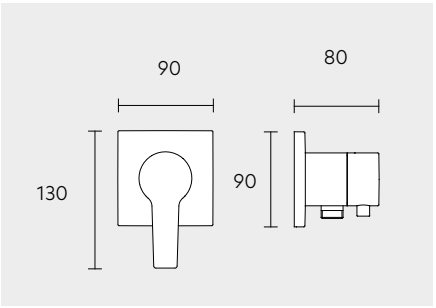

Miscelatore monocomando sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore / deviatore con guarnizioni in ceramica
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 51** 00 21 70

Miscelatore monocomando: **511 51** XX 00 02
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min

Deviatore: **595 56** XX 11 02
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 17 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

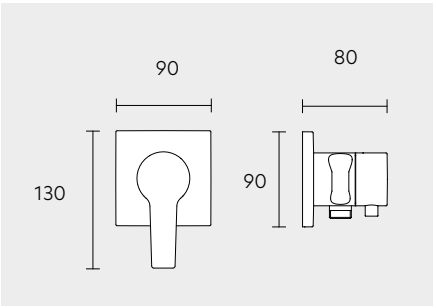

Miscelatore monocomando sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore / deviatore con guarnizioni in ceramica
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 51** 00 21 70

Miscelatore monocomando: **511 51** XX 00 02
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min

Deviatore: **595 56** XX 12 02
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 17 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

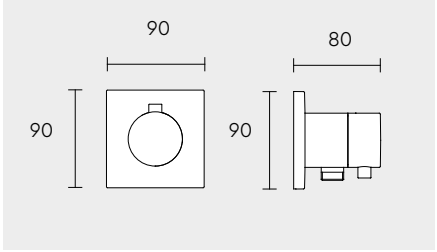

Batteria termostatica sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 21 70

Batteria termostatica: **595 53** XX 00 02
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595 57** XX 11 02
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 22 l/min
- Portata conexión de flexo: 13 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

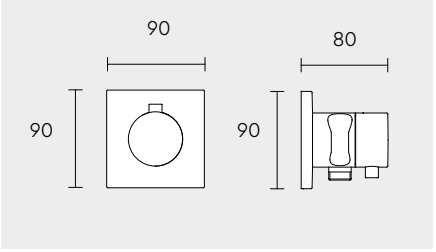

Batteria termostatica sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 21 70

- Batteria termostatica: **595 53** XX 00 02
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595 57** XX 12 02
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 22 l/min
- Portata conexión de flexo: 13 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

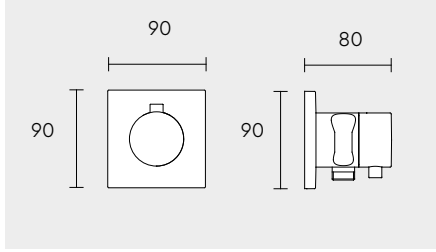

Batteria termostatica sottotraccia kit per 3 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 31 70

Batteria termostatica: **595 53** XX 00 02
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595 49** XX 12 02
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 14 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

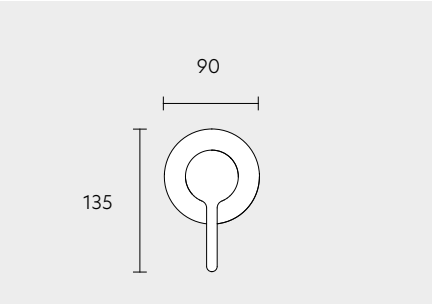

Miscelatore monocomando sottotraccia EDITION 400

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 51** 00 00 70

515 51 XX 00 01

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

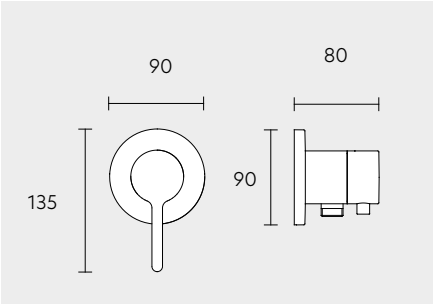

Miscelatore monocomando sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore / deviatore con guarnizioni in ceramica
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 51** 00 21 70

Miscelatore monocomando: **511 51** XX 00 01
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min

Deviatore: **595 56** XX 11 01
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 17 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

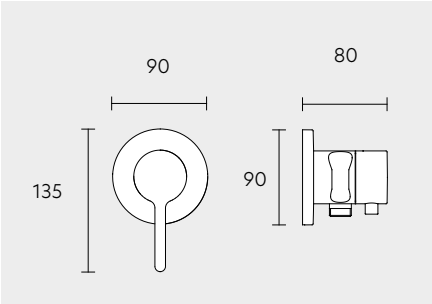

Miscelatore monocomando sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore / deviatore con guarnizioni in ceramica
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 51** 00 21 70

Miscelatore monocomando: **511 51** XX 00 01
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min

Deviatore: **595 56** XX 12 01
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 17 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

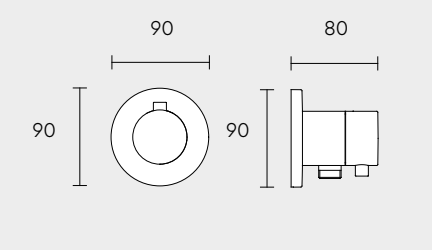

Batteria termostatica sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 21 70

Batteria termostatica: **595** 53 XX 00 01
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595** 57 XX 11 01
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 22 l/min
- Portata conexión de flexo: 13 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

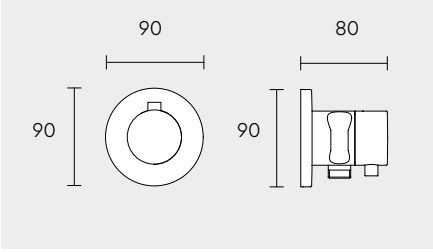

Batteria termostatica sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 21 70

Batteria termostatica: **595 53** XX 00 01
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595 57** XX 12 01
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 22 l/min
- Portata conexión de flexo: 13 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

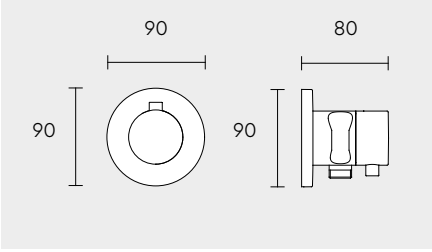

Batteria termostatica sottotraccia kit per 3 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 31 70

Batteria termostatica: **595 53** XX 00 01
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595 49** XX 12 01
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 14 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

Tecnologia
Doccia e vasca PLAN blue

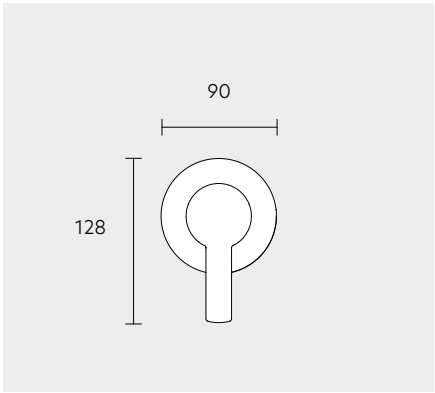

Miscelatore monocomando sottotraccia PLAN blue

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 51** 00 00 70

539 51 XX 00 01

Superfici: **01, 17, 21, 37**

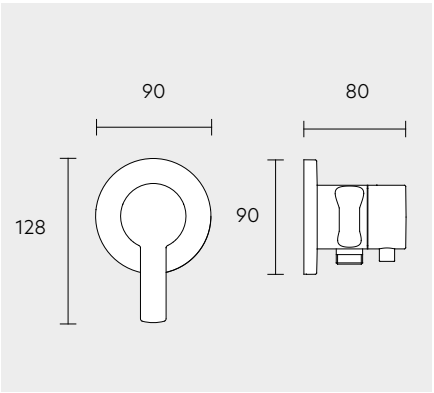

Miscelatore monocomando sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Cartuccia miscelatore / deviatore con guarnizioni in ceramica
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 51** 00 21 70

Miscelatore monocomando: **539 51** XX 00 01
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 23 l/min

Deviatore: **595 56** XX 12 01
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Portata: 24 l/min
- Portata conexión de flexo: 17 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Superfici: **01, 17, 21, 37**

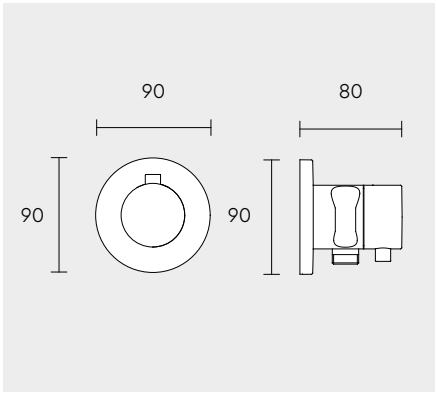

Batteria termostatica sottotraccia kit per 2 vie con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **599 53** 00 21 70

Batteria termostatica: **595 53** XX 00 01
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Portata: 22 l/min

Rubinetto d'arresto e deviatore: **595 57** XX 12 01
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Rubinetto d'arresto e deviatore con guarnizioni in ceramica
- Portata: 22 l/min
- Portata conexión de flexo: 13 l/ min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717

539 53 XX 12 21

Superfici: **01, 17, 21, 37**

Intelligenza di installazione
Regolazione della profondità IXMO

La regolazione intelligente della profondità può essere impostata in modo continuo per profondità di montaggio da 80 a 110 mm. La sporgenza davanti alla parete è sempre di 80 mm per i miscelatori monocomando e i termostati.

Termostato

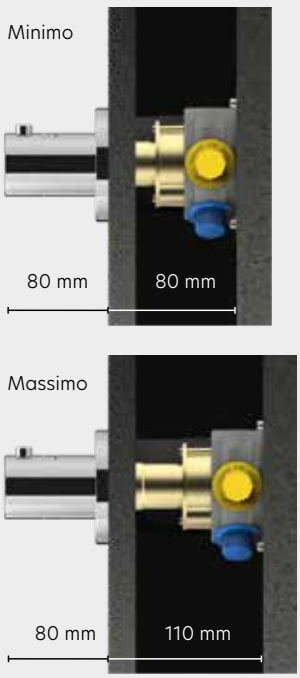

Miscelatore monocomando

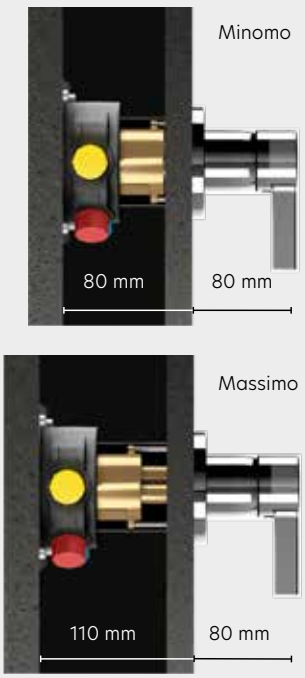

Doccia e vasca IXMO_solo

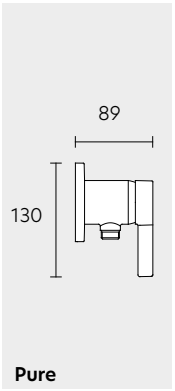



Miscelatore monocomando doccia sottotraccia con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 13 l/min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 52** 00 01 70

IXMO Pure
Rosetta rotonda: **595 52** XX 95 01
Rosetta quadrata:**595 52** XX 95 02

IXMO Flat
Rosetta rotonda: **595 52** XX 03 01
Rosetta quadrata:**595 52** XX 03 02

IXMO Soft
Rosetta rotonda: **595 52** XX 02 01
Rosetta quadrata:**595 52** XX 02 02

Superfici: **01, 37**

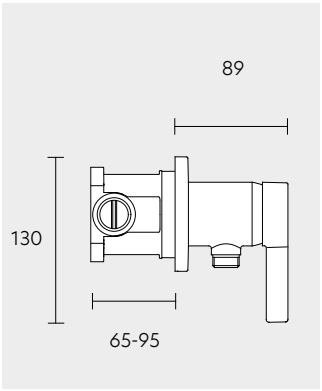

Miscelatore monocomando doccia kit sottotraccia con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Cartuccia miscelatore acqua con guarnizioni in ceramica
- Con limitazione della temperatura
- Portata: 13 l/min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia inclusa: **595 52** 00 01 70

IXMO Pure
Rosetta rotonda: **595 52** XX 95 21
Rosetta quadrata:**595 52** XX 95 22

Superfici: **01**

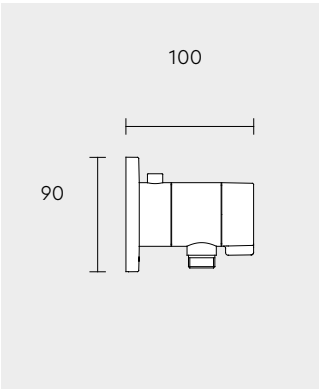

Batteria termostatica doccia sottotraccia con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Rubinetto d'arresto con rondelle di tenuta in ceramica
- Portata: 12 l/min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia richiesta: **595 52** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 54** XX 00 01
Rosetta quadrata:**595 54** XX 00 02

Superfici: **01, 37**

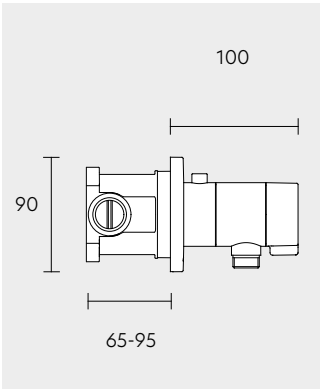

Batteria termostatica doccia kit sottotraccia con attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: struttura base sottotraccia G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Unità di regolazione del termostato
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Rubinetto d'arresto con rondelle di tenuta in ceramica
- Portata: 12 l/min
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia inclusa: **595 54** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 54** XX 00 21
Rosetta quadrata:**595 54** XX 00 22

Superfici: **01**

Intelligenza di installazione
Regolazione della profondità IXMO_solo

La sporgenza fissa davanti al muro è esattamente di 90 mm per il miscelatore monocomando e di 100 mm per il termostato. Le unità sottotraccia possono essere integrate senza problemi in pareti sottili o in un intervento di ammodernamento successivo: lo rende possibile la profondità di montaggio particolarmente piatta di soli 65 mm.

Grazie alla regolazione intelligente della profondità, questa può essere adattata in maniera flessibile e continua da 65 a 95 mm.

Termostato





Miscelatore monocomando





Accessori per vasca e doccia

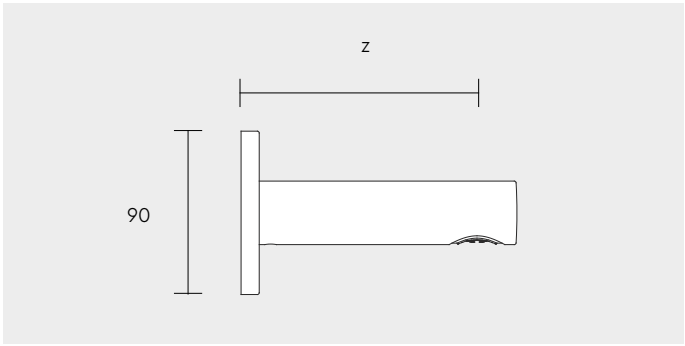

Bocca di erogazione

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: Attacco a muro G 1/2
- Aeratore M 24x1
- Portata: 30 l/min
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia opzionale: **595 47** 00 01 70

Profondità z: 130/180 mm

130 mm Rosetta rotonda: **595 45** XX 00 01	130 mm Rosetta quadrata: **595 45** XX 00 02
180 mm Rosetta rotonda: **595 45** XX 01 01	180 mm Rosetta quadrata: **595 45** XX 01 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**



Doccetta

- Tipo di attacco: G 1/2
- Con getto normale
- Con sistema anti-calcare
- Portata: 11 l/min
- Adatto per il scaldabagno

595 80 01 01 00

Superfici: **01**



Doccetta

- Tipo di attacco: G 1/2
- Con 3 tipi di getto d'acqua: normale, soft, massaggio
- Portata: 12 l/min
- Adatto per il scaldabagno

595 80 XX 03 00

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Attacco tubo flessibile

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: Attacco a muro G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia opzionale: **595 47** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 47** XX 00 01
Rosetta quadrata: **595 47** XX 00 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Attacco tubo flessibile con supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Tipo di attacco: Attacco a muro G 1/2
- Attacco tubo flessibile G 1/2
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- A sicurezza intrinseca contro il riflusso secondo DIN EN 1717
- Adatto per il scaldabagno
- Testato per il rumore
- Struttura base sottotraccia opzionale: **595 47** 00 01 70

Rosetta rotonda: **595 92** XX 00 01
Rosetta quadrata: **595 92** XX 00 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**



Supporto doccia da parete

- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Due posizioni (90° verticale/ 60° in avanti)

595 91 XX 00 00

Superfici: **01**, **37**



Supporto doccia da parete

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Utilizzabile a scelta a sinistra o a destra

Rosetta rotonda: **595 91** XX 00 01
Rosetta quadrata: **595 91** XX 00 02

Superfici: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Senza adattatori
Attacchi invertiti

Nel caso in cui le tubature dell'acqua siano invertite, non è necessario acquistare un adattatore aggiuntivo. Questo perché i termostati IXMO hanno una soluzione integrata in cui i gruppi possono essere semplicemente invertiti nella struttura base sottotraccia.

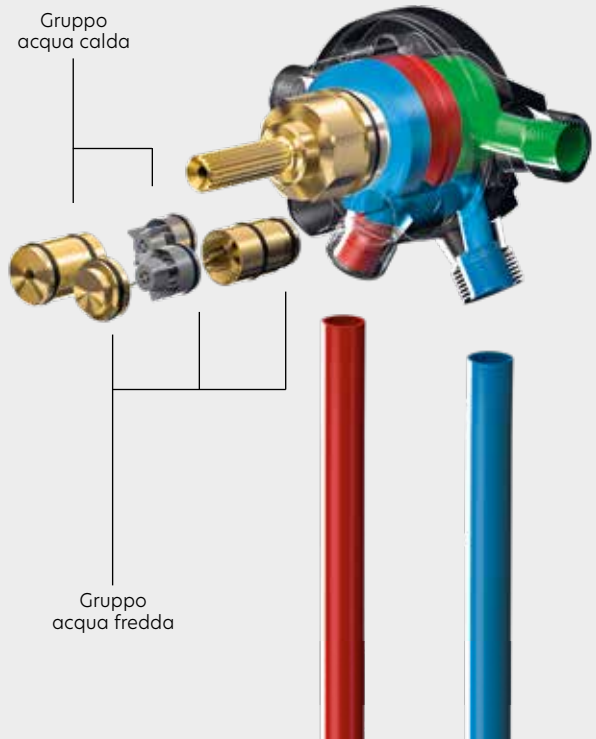

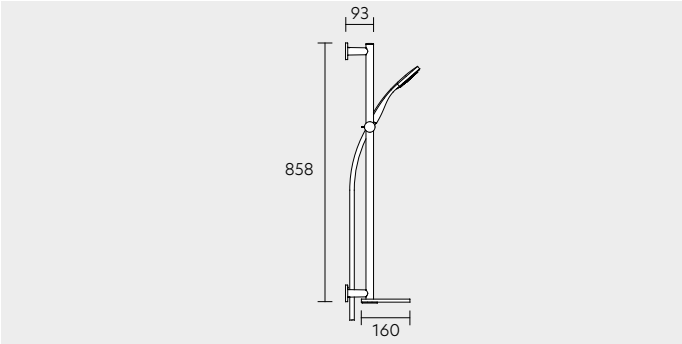

Set per doccia con mensola

Asta saliscendi doccia **595 85** 01 09 XX:
- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Utilizzabile a scelta a sinistra o a destra
- Angolo regolabile
- Con piastra livellazione piastrelle (5 mm)
- Mensola orientabile

Doccetta **595 80** 01 01 00:
- Con getto normale
- Con sistema anti-calcare
- Portata: 11 l/min
- Adatto per il scaldabagno

Tubo flessibile per doccia **549 95** 01 16 00:
- Lunghezza: 1600 mm
- Dadi conici (G1/2) su entrambi i lati
- Antitossine sul lato doccia

Rosetta rotonda: **595 87** 01 09 01 Mensola bianca
595 87 01 09 11 Mensola grigio scuro

Rosetta quadrata: **595 87** 01 09 02 Mensola bianca
595 87 01 09 12 Mensola grigio scuro

Superfici: **01**



Asta saliscendi doccia con mensola

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Utilizzabile a scelta a sinistra o a destra
- Angolo regolabile
- Con piastra livellazione piastrelle (5 mm)
- Mensola orientabile

Rosetta rotonda:
595 85 01 09 11 Mensola grigio scuro
595 85 01 09 21 Mensola bianca

Rosetta quadrata:
595 85 01 09 12 Mensola grigio scuro
595 85 01 09 22 Mensola bianca

Superfici: **01**



Asta saliscendi doccia

- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Utilizzabile a scelta a sinistra o a destra
- Angolo regolabile
- Con piastra livellazione piastrelle (5 mm)

Rosetta rotonda: **595 85** XX 09 01
Rosetta quadrata: **595 85** 01 09 02

Superfici: **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Set per doccia

Asta saliscendi doccia
595 85 01 09 0X:
- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Utilizzabile a scelta a sinistra o a destra
- Angolo regolabile
- Con piastra livellazione piastrelle (5 mm)

Doccetta **595 80** 01 01 00:
- Con getto normale
- Con sistema anti-calcare
- Portata: 11 l/min
- Adatto per il scaldabagno

Tubo flessibile per doccia
549 95 01 16 00:
- Lunghezza: 1600 mm
- Dadi conici (G1/2) su entrambi i lati
- Antitossine sul lato doccia

Rosetta rotonda: **595 87** 01 09 21
Rosetta quadrata: **595 87** 01 09 22

Superfici: **01**



Set per doccia

Asta saliscendi doccia
595 85 XX 08 0X:
- Forma della rosetta: rotonda / quadrata
- Supporto doccia da parete per tubi flessibili con dado conico
- Utilizzabile a scelta a sinistra o a destra
- Angolo regolabile
- Con piastra livellazione piastrelle (5 mm)

Doccetta **595** 80 XX 03 00:
- Con 3 tipi di getto d'acqua: normale, soft, massaggio
- Portata: 12 l/min
- Adatto per il scaldabagno

Tubo flessibile per doccia
549 95 xx 16 00:
- Lunghezza: 1600 mm
- Dadi conici (G1/2) su entrambi i lati
- Antitossine sul lato doccia

Rosetta rotonda: **595 87** 01 08 01
Rosetta quadrata: **595 87** 01 08 02

Superfici: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG è un fornitore completo di arredi bagno di alta qualità, operante a livello internazionale. KEUCO offre una vasta gamma di rubinetterie, accessori, specchi contenitori, luci e specchi, lavabi e mobili bagno "made in Germany".

Design e funzionalità giocano un ruolo fondamentale in KEUCO. I prodotti perfettamente realizzati combinano forme estetiche con funzionalità utili. Un'esigenza che viene presa in considerazione in modo coerente dall'idea alla realizzazione.

La collaborazione con designer ha una lunga tradizione in KEUCO. L'azienda è di proprietà della famiglia fin dalla sua fondazione nel 1953 e ha sede a Hemer, in Westfalia.

keuco.com

La straordinaria qualità della superficie e le migliori sfumature di colore dei nostri prodotti possono essere riprodotte solo in misura limitata con la tecnologia di stampa. Solo i prodotti originali KEUCO forniranno la migliore impressione possibile. Questi si possono vedere nelle esposizioni dei rivenditori di sanitari. Ristampa e duplicazione, anche per estratti, solo con l'espressa autorizzazione e riferimento al produttore. KEUCO GmbH & Co. KG, casella postale 1365, D-58653 Hemer

Con espressa riserva di modifiche tecniche funzionali al progresso, variazioni necessarie di colore e design nonché errori di stampa.

Concetto, design e testo: KEUCO GmbH & Co. KG.

Contatti

GERMANIA
KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Germany
Tel. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

ASIA PACIFIC, MIDDLE EAST
KEUCO Asia Pacific, Middle East
Martin Hoffmann
Tel. +65 8322 76 96
E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com
www.keuco.com

BELGIO
Alain Van de Poel
Tel. +32 475 27 53 84
E-Mail: info@cocoonpoel.be
www.keuco.com

FRANCIA
KEUCO S.a.r.l. France
Didier Saarbach
Tel. +33 (0) 3 88 700 200
E-Mail: bureau@keuco.fr
www.keuco.com

GRAN BRETAGNA
KEUCO UK
James Sketch
Tel. +44 (0) 1442 865 220
E-Mail: info@keuco.co.uk
www.keuco.com

ITALIA
ALMA SAS di Renato Violato
Tel. +39 (0) 426 53812
E-Mail: alma@al-ma.191.it
www.keuco.com

PAESI BASSI
Norden: Tim Suik
Tel. +49 172 53 74097

Süden: Ton Schoenmakers
Tel. +31 653 14 4178
E-Mail: info@keuco.nl
www.keuco.com

AMERICA DEL NORD
North America
Oliver Bleich
Tel. +1 470 238 6553
E-Mail: oliver@vellallc.com
www.keuco.com

POLONIA
Marek Burnóg
Tel. +48 606 206 767
E-Mail: keuco@mb-linea.pl
www.keuco.com/pl

SVIZZERA
KEUCO Suisse
Michael Brumann
Tel. +41 62 888 00 20
E-Mail: info@keuco.ch
www.keuco.com

SLOVACCHIA
Stanislav Mensik
Tel. +421 903 730 264
E-Mail: mensik@mensik.sk
www.keuco.com

REPUBBLICA CECA
Martin Novotný
Tel. +420 771 185 666
E-Mail: keucoczech@gmail.com
www.keuco.com

SPAGNA
KEUCO GmbH & Co. KG
Hemer, Germany
Tel. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

RUSSIA
KEUCO Russia
Mikhail Komendantov
Tel. +7 495 953 81 11
E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com
www.keuco.com

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com

Art.-Nr.: **035 07**/620900 IXMO Armaturen, italienisch, 03/2025