

KEUCO

Armaturen

IXMO





Welkom in de wereld van IXMO

Zin en zinnelijkheid – de passie voor de badkamer zit bij KEUCO in de genen en dit blijkt uit onze producten. Een KEUCO badkamer roept emoties op. Het is een intieme plaats voor het welbevinden. Het verenigt esthetiek, ergonomie en functionaliteit.

Niets is zo lastig als iets dat complex is er eenvoudig uit te laten zien.

De kranenserie IXMO van KEUCO geniet dankzij de bundeling van functies bij een minimalistisch verschijningsbeeld heel wat populariteit bij designliefhebbers en professionals op het gebied van sanitair. Met de technische constructie heeft KEUCO een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van kranen.

Wat uw plannen ook zijn: een badkamer voor uw eigen huishouden, een hotelbadkamer, een wellness-oase of een barrièrevrije ruimte voor mensen met speciale behoeften – IXMO biedt altijd de juiste oplossing en garandeert maximale planningsvrijheid voor een uitstekende badkamerinrichting.

Ook onze IXMO-producten komen uit eigen productie. Minimalisme "Made in Germany" en de beste kwaliteit.



Lubert Winnecken
Directeur KEUCO GmbH & Co. KG



Inhoud

Productfamilie

Kranen met een systeem voor maximale planningsvrijheid

Pagina 8



Designcollecties

Onbeperkte vrijheid van variatie

Pagina 16



Oppervlakken

Kleuraccenten voor luxe en lifestyle

Pagina 26



Plaatsbesparend

Kranen voor de compacte
badkamer
Pagina 38



Minimalisme

Multifunctionele solisten
voor de douche
Pagina 44



Wellness

Kraantoebehoren voor een
ontspannende wellnessambiance
Pagina 52



Care

Barrièrevrijheid met een prachtig
design
Pagina 60

Design

Het IXMO design-credo
'minder kan meer'
Pagina 6

IXMO Planner

Planningstool voor een
droombadkamer
Pagina 72



Contactloos

Sensorkranen voor hygiënisch
en waterbesparend handen
wassen
Pagina 66

Technologie

Productgegevens en montage-
voordelen in één oogopslag
Pagina 73



Minder kan meer

Dankzij de bundeling van functies ontstaat een geheel eigen design.

Designer Dominik Tisseraux (Tisseraux+Partner) creëerde in samenwerking met de ontwikkelaars van KEUCO een veelvoudig bekroond designicoon. De functionaliteiten van IXMO zijn zo gecomprimeerd dat het ontwerp zeer minimalistisch gehouden kan worden.





Meer vrijheid

Naast de inbouwoplossingen voor douche en bad bevat de collectie eveneens minimalistische kranen voor wastafel en bidet. In combinatie met de omvangrijke doucheaccessoires kan de gehele badkamer minimalistisch ingericht worden. Zo heeft men maximale vrijheid bij het plannen van douche en bad.





De basis van elke IXMO-oplossing is een thermostaat of een eenhendelmengkraan. Bovendien kunnen er eventueel multifunctionele modules met elkaar gecombineerd worden, die naast aansluitingen voor één, twee of drie waterwegen ook andere functies zoals slangaansluiting, handdouchehouder, stopkraan of omstelkraan compact combineren.

Bad of douche? Eén of meer gebruikers? Ronde of vierkante rozet? Met de mogelijkheid om de afzonderlijke kraaneenheden te combineren biedt IXMO veel vormgevingsvrijheid.

- 1** Eenhendelmengkraan, hoofdsproeier, 2-weg omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder
- 2** Eenhendelmengkraan, baduitloop, 2-weg omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder



Productfamilie

Kranen voor wastafel en bidet

Het populaire design van de douche- en badkranen komt ook terug in de kranen van de wastafel en het bidet. Zo zorgen IXMO mengkranen ervoor dat het badkamerdesign één geheel wordt.



1 Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Pure

2 Eenhendelmengkraan voor het bidet IXMO Pure









Meer diversiteit

Smaken verschillen. Of het nu modern, eigentijds, strak of minimalistisch is: IXMO biedt wastafelmengkranen met verschillende designs, passend bij uw persoonlijke inrichtingsstijl. In combinatie met een ronde of vierkante rozet ontstaat een samenhangend totaalbeeld.



Designcollecties

IXMO Pure

De designs IXMO Pure, IXMO Soft en IXMO Flat geven met een uiteenlopend genuanceerde vormtaal van elke uitloop en greep de mogelijkheid van een fijn afgestemde badkamerinrichting.

IXMO PURE zet met een ronde, rechte uitloop en een rechthoekige greep in op de klassieke schoonheid van vormen. Minimalistische rondingen gecombineerd met sterke contouren: een moderne en stijlvolle look.



- 1 Aanbevolen accessoires voor de IXMO Pure:
Collectie PLAN
- 2 Eenhendelmengkraan voor de wastafel inbouw
IXMO Pure
- 3 Eenhendelmengkraan voor het bidet IXMO Pure
- 4 Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Pure



Designcollecties
IXMO Flat



- 1 Eenhendelmengkraan voor de wastafel
IXMO Flat
- 2 Eenhendelmengkraan voor het bidet
IXMO Flat
- 3 Aanbevolen accessoires voor de
IXMO Flat: Collectie MOLL
- 4 Eenhendelmengkraan voor de wastafel
inbouw IXMO Flat



IXMO FLAT combineert ronde en hoekige vormen in sensuele harmonie. De stijl wordt bepaald door zachte, organische rondingen, maar ook door minimalistische, geometrische vormen met een strak lijnenspel. Een spannende symbiose voor de moderne badkamer.

Designcollecties
IXMO Soft

IXMO SOFT richt zich met een afgeronde uitloop en een ronde greep tot liefhebbers van zachtere vormen. Voor een samenhangend en zacht geheel. Een mengkraan met vloeiende contouren als contrastrijk designstatement op de strak vormgegeven wastafel.



- 1 Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Soft
- 2 Accessoireaanbeveling voor de IXMO Soft: Collectie REVA
- 3 Eenhendelmengkraan voor de wastafel inbouw IXMO Soft
- 4 Eenhendelmengkraan voor het bidet IXMO Soft









Meer individualiteit

Zelfbeschikking en zelfrealisatie winnen tegenwoordig aan belang. Niet voor niets vormt individualiteit een megatrend in onze stedelijke samenleving. De stijlvolle oppervlakken van KEUCO weer spiegelen de persoonlijke smaak en maken de badkamer uniek.



Oppervlakken
Roodgoud geborsteld



1



2

Roodgoud geborstelde mengkranen en accessoires stralen een unieke charme uit. De warme kleuren zorgen voor een esthetisch accent.

- 1 EDITION 11 eenhendelmengkraan voor de wastafel
- 2 IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

Titaanzwart geborsteld



Wie kiest voor mengkranen en accessoires in geborsteld titaanzwart, legt opvallende accenten en ervaart een onverwacht rustige ruimtearchitectuur.

- 1 IXMO Flat eenhendelmengkraan voor de wastafel
- 2 IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

Oppervlakken
Messing geborsteld



1



2

Echte schatten in de badkamerinrichting komen tot uiting in de exclusieve KEUCO mengkranen en accessoires met het oppervlak in messing geborsteld.

- 1 EDITION 11 eenhendelmengkraan voor de wastafel
- 2 IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

Zwart chroom gebürstet PVD



De stijlvolle IXMO-kranen in zwart geborsteld chroom trekken maximale aandacht en vormen een elegant contrast op lichte oppervlakken.

- 1** EDITION 11 eenhendelmengkraan voor de wastafel
- 2** IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

Oppervlakken
Brons geborsteld PVD



1



2

De extravagante geborstelde metalen oppervlakken van de IXMO-kranen in warm brons geven de badkamer in luxe hotels of in particuliere huishoudens een luxueus tintje.

- 1 EDITION 11 eenhendelmengkraan voor de wastafel
- 2 IXMO thermostaat, 2-weg stoppen omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

Nikkel geborsteld PVD



Met IXMO-kranen in geborsteld nikkel ontstaan buitengewone badkamers die individueel en huiselijk overkomen, maar wel met een vleugje extravagantie.

- 1** EDITION 400 eenhendelmengkraan voor de wastafel
- 2** IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

Oppervlakken Verchroomd

De klassieker: de verchroomde kranen met hun onberispelijke glanzende oppervlakken overtuigen door hun maximale duurzaamheid. De afwerking van onze oppervlakken vormt een van de kerncompetenties van KEUCO.


Het chroomoppervlak heeft een bijzonder diepe glans, die in elke badkamer prachtige accenten zet.



Roestvrij staal finish

Krachtig en zacht tegelijk: designbewuste estheten weten inrichtingselementen van roestvrij staal zeer te waarderen. De fijne, matte glans van het materiaal, de extreme bestendigheid en het aanpassingsvermogen bij de inrichting maken dit materiaal zo bijzonder en aantrekkelijk.

Met de IXMO-kranen en bijpassende accessoires van KEUCO kunnen liefhebbers van roestvrij staal hun badkamers ook voorzien van de stijlvolle charme van dit materiaal.

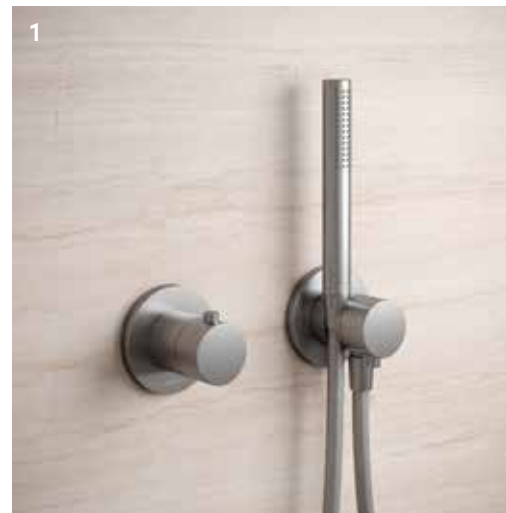


1 IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder

2 PLAN handdoekring

Matzwart

De matzwarte IXMO-kranen zorgen in de badkamer voor sterke accenten. De diversiteit van het KEUCO BLACK SELECTION-assortiment, met kranen, accessoires en spiegelkasten, maakt een harmonieuze en tegelijkertijd moderne badkamerinrichting mogelijk.

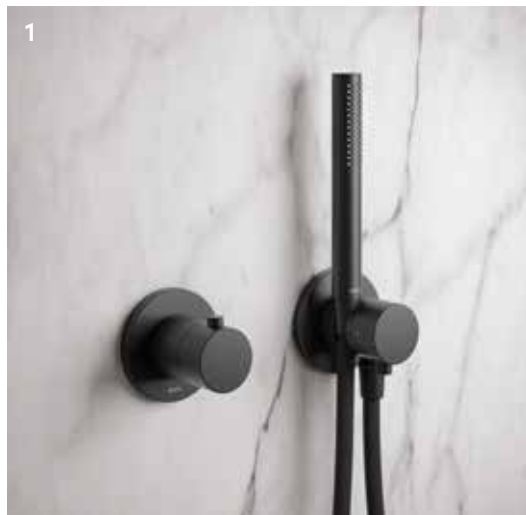

Aluminium finish

Het fluweelzachte matte oppervlak van de IXMO-kranen met aluminium oppervlakken voelt ontzettend prettig aan. Ze overtuigen dankzij hun uitstekende afwerking en kwaliteit.

Bovendien is de aluminium finish uiterst onderhoudsvriendelijk. Vingerafdrukken en waterdruppels zijn nauwelijks te zien. Deze bijzondere eigenschappen zijn zowel voor badkamers in particuliere huishoudens als voor gebruik in openbare en semi-openbare ruimtes, waaronder klinieken, van groot voordeel.









Meer plek

Compacte woonoplossingen zijn onmisbaar voor kleine badkamers in grote steden en zijn helemaal trendy. Ze vragen om creatieve opbergmogelijkheden en ruimtebesparende ideeën. Vaak wordt ook het bad gebruikt om te douchen. IXMO-kranen zijn tevens bij uitstek geschikt voor de badkuip.



Plaatsbesparend 2 Verbruikers

Veel functies ondergebracht in een beperkte ruimte: vaak is de badkamer te klein om er zowel een douche als bad in kwijt te kunnen. De combinatie van douche en bad is in dit geval een ruimtebesparende oplossing.

Voor twee wateruitlopen, met baduitloop en handdouche, zijn slangaansluiting-, stop- en omstelfuncties geïntegreerd in één IXMO-module. De temperatuur wordt door de thermostaat geregeld. De handdouche kan op de douchestang individueel in hoogte versteld worden.

Voor douchecomfort met een grote hoofdsproeier zijn naast de baduitloop nog maar twee IXMO-kranen aan de muur nodig: een thermostaat vormt hierbij de basis. De andere module bevat een handdouchehouder, slangaansluiting en een 3-weg stop- en omstelfunctie met een prachtig design.



- 1 IXMO handdouche en douchestang
- 2 IXMO thermostaat, 3-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder, hoofdsproeier met douchearm voor wandaansluiting









Meer reductie

Hoe minder elementen aan de muur, hoe minder schoonmaakwerk. IXMO_solo is bij uitstek geschikt voor hotels, pensions of semi-openbare ruimtes. Met slechts één gebruiker is de bediening duidelijk en is er veel vrijheid bij het inrichten van de ruimte.



Minimalisme

IXMO_solo thermostaat eb eenhendelmengkraan

De IXMO_solo thermostaat voor de douche is de 'ster' in de wereld van IXMO en een designhighlight aangezien het verschillende functies bundelt.

Voor conventionele thermostaten zijn twee elementen aan de muur nodig om de watertemperatuur en het watervolume in te stellen, en een derde met de slangaansluiting. De IXMO_solo thermostaat daarentegen combineert stopkraan, thermostaat en slangaansluiting in één element met een sterk design.



Ook bij de IXMO_solo eenhendelmengkraan zijn de regeling van watervolume en -temperatuur en de slangaansluiting in één enkele module ondergebracht, waardoor men nog meer vrijheid heeft bij het inrichten van de doucheruimte.



- 1 IXMO_solo
thermostaat
- 2 IXMO_solo
eenhendelmengkraan

Minimalisme

IXMO_solo douchestang en wandhouder

Naast de IXMO-kranen zelf omvat de collectie ook een uitgebreid scala aan accessoires. Hier geldt hetzelfde: minimalistisch design, maximaal voordeel. Intelligente functies zijn ondergebracht in details. De in hoogte verstelbare handdouchegeleider kan bijvoorbeeld niet alleen eenvoudig met één hand of natte handen worden bediend, maar kan ook 180° worden gedraaid. Zo kan deze aangepast worden voor gebruik door rechts- of linkshandigen.

- 1 In hoogte verstelbare handdouchegeleider (met automatisch veermechanisme)
- 2 Omschakeling van rechts naar links bediening
- 3 Draaibare planchet, zwartgrijs
- 4 Handdouchehouder verticaal op de muur
- 5 in een hoek van 60 graden



Ook praktisch is een in de douchestang geïntegreerde, draaibare planchet. Unieke solist van de IXMO handdouchehouder: de IXMO handdouchehouder voldoet aan alle eisen op het gebied van een minimalistisch badkamerdesign. Het perfect gevormde element biedt ergonomische grip in verschillende posities en past perfect in de ruimte.









Meer energie

Ook wellness is nog steeds helemaal in. Wellnessruimtes en spa-landschappen hebben een gezondheidsbevorderend effect. De stortdouche, de douchelamp en de gegoten slang van KEUCO vullen het IXMO-assortiment perfect aan en zorgen voor de benodigde ontspanning.




Wellness

Douchelamp



De KEUCO douchelamp verbindt de weldadige effecten van water en licht op perfecte wijze dankzij de combinatie van plafondlamp en geïntegreerde, grote hoofddouche. Afhankelijk van het tijdstip en de stemming kan de douchelamp traploos worden aangepast en gedimd van daglichtwit naar warmwit. De bediening vindt plaats via een schakelaar (aan/uit, licht/donker, warm/koud licht). In combinatie met IXMO-kranen ontstaat er een modern ingerichte badkamer die de zintuigen prikkelt.

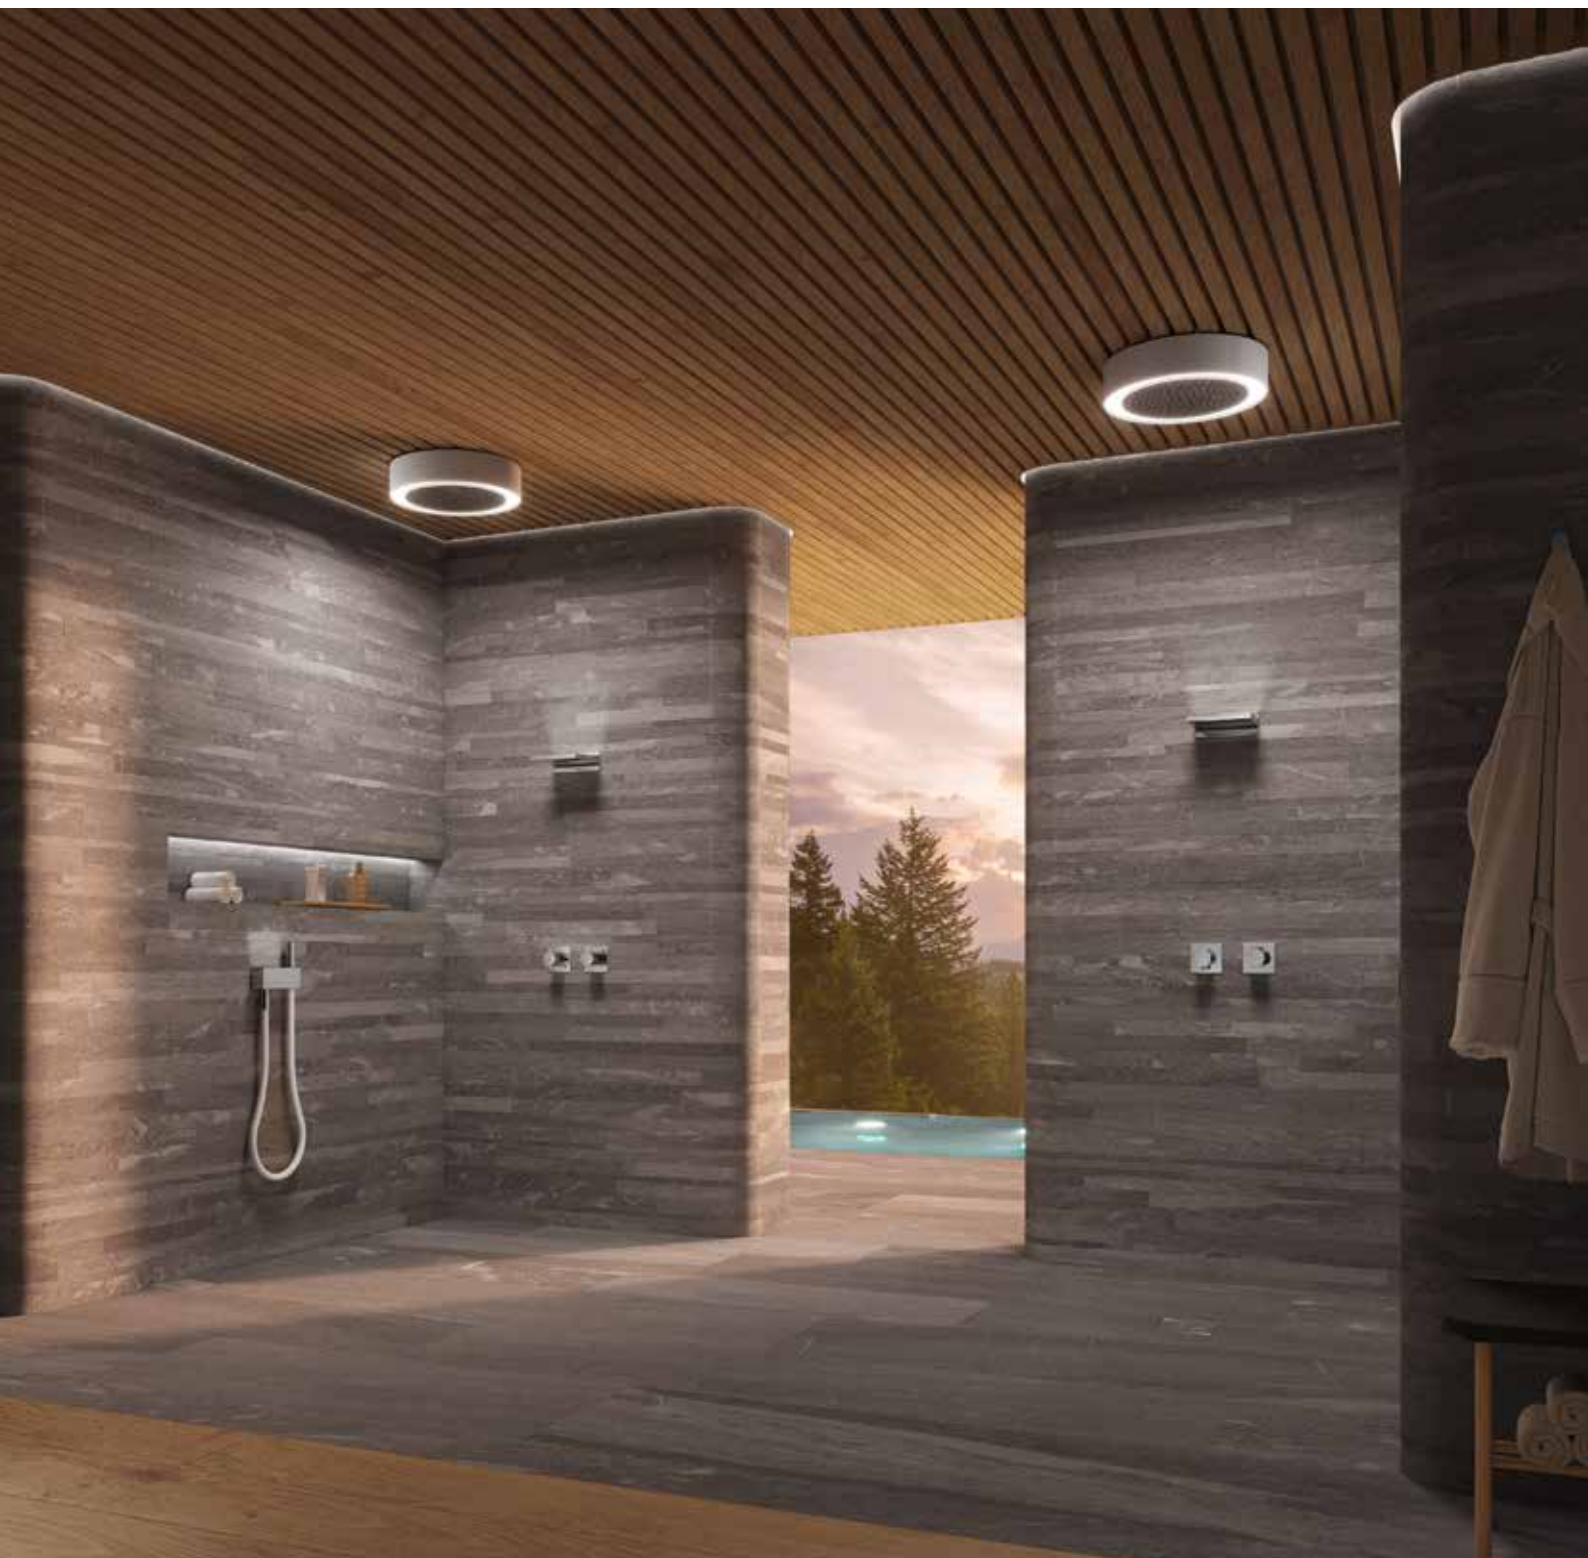

- 1 Douchelamp
- 2 IXMO thermostaat met 3-weg stop- en omstelkraan voor douchelamp, stortdouche en gegoten slang

Wellness

Stortdouche en gegoten slang



Ontsnap aan de stress van het dagelijks leven en tank energie bij. Het stoffige imago van opgietsessies in de sauna zijn allang verleden tijd en horen tegenwoordig in elke gevestigde spa thuis. Ze bevorderen de doorbloeding, de bloedsomloop, de stofwisseling en het zenuwstelsel. KEUCO levert daar een bijpassende gegoten slang bij. Hij heeft een lengte van 1800 mm en past zich met zijn witte kleur en hoogwaardige verchroomde houder perfect aan het design van elke badkamer aan. Slangaansluiting en -houder zijn in één module geïntegreerd. De solide verwerking van de slanguiteinden overtuigt tijdens het gebruik en vormt bovendien een visueel hoogtepunt in de spa.

Andere verbruikers, zoals hoofd- en stortdouche, zijn goed te combineren met de gegoten slang. Een ontspannende douche nemen is een echte belevenis voor de zintuigen onder de stortdouche van KEUCO. Dankzij de grote en krachtige straal lijkt het net of u een verfrissende douche onder een waterval neemt. Om het gevoel te geven van warme zomerregen klettert het water revitaliserend en verfrissend door de hoofdsproeier. De verchroomde oppervlakken van de kranen en douches geven de badkamer een stijlvol tintje. Wellness voor estheten met KEUCO.

- 1 Gegoten slang met houder
- 2 Stortdouche










Meer veiligheid

De vraag naar barrièrevrije badkamerconcepten neemt toe. Ook mensen met een lichamelijke beperking hoeven het niet zonder functionaliteit en eersteklas design te stellen. PLAN CARE is qua vormen en kleuren een aanvulling op het IXMO-assortiment en zorgt voor comfort en veiligheid in openbare en particuliere ruimtes.

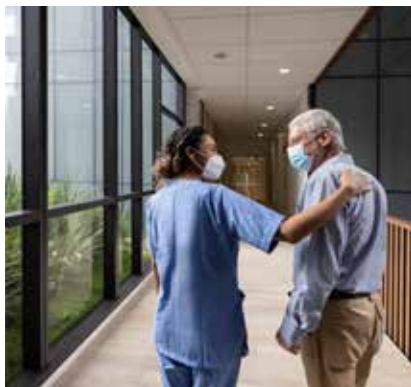

Care IXMO en PLAN CARE

Gelijkvloers, met veel bewegingsvrijheid en idealiter met een zitje.
Dat staat centraal bij het inrichten van een toekomstgerichte douche.
Bovendien moet de douchekraan intuïtief te bedienen en gebruiks-
vriendelijk zijn.



- 1 PLAN CARE klappzitting om in handgrepen te hangen
- 2 IXMO thermostaat, 2-weg stop- en omstelkraan met slangaansluiting en handdouchehouder, aluminium finish
- 3 PLAN CARE opklapbare steun wc

Dankzij de aluminium finish zien ze er niet alleen chic uit, maar zijn ze ook bijzonder ongevoelig voor vlekken. IXMO met de ondersteunende PLAN CARE-accessoires in de barrièrevrije badkamer: voor veel bewegingsvrijheid en eenvoudig onderhoud.









Meer hygiëne

Hygiëne in het dagelijks leven is belangrijk om gezond te blijven en de gezondheid van anderen te beschermen. Regel nummer één: was uw handen regelmatig. Voor de publieke sector biedt IXMO duurzame oplossingen voor de wastafel waarbij kwaliteit en een tijdloos design centraal staan.



Contactloos **Sensorkranen**

Hygiënisch, comfortabel, duurzaam: contactloze IXMO-sensorkranen voor de wastafel bieden tal van voordelen:

Eenzijds bieden ze de best mogelijke hygiëne en bescherming, anderzijds zijn ze als slimme oplossing handig, gemakkelijk schoon te maken en economisch aantrekkelijk. Want dankzij de nauwkeurige dosering bespaart u water en kosten. Dit betekent dat ze punten scoren wat betreft duurzaamheid en het behoud van hulpbronnen.





Passend bij de KEUCO Sensor App

De gebruiksvriendelijke smartphone-app voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden kan zonder netwerkinfrastructuur of internetverbinding tot en met een krachtige cloudoplossing worden gebruikt. Op deze manier kunnen onderhoudsprocessen geoptimaliseerd worden of water en energie worden bespaard.







Meer mogelijkheden

Dankzij het uitgebreide assortiment accessoires van IXMO kunnen de elementen aan de muur zeer individueel worden samengesteld. Om het plannen eenvoudiger te maken, stelt KEUCO een overzichtelijke configurator ter beschikking die in een paar stappen naar het resultaat leidt.

→ www.ixmo.de




Resultaten

- Voorbeeldvisualisatie
- Persoonlijke samenvatting
- Materiaallijst met artikelnummers
- Installatieschema
- BIM-gegevens
- Montagehulpmiddelen


Meer innovatie

IXMO is niet alleen ontwikkeld met het oog op zijn gebruikers en planners, maar ook vanuit het perspectief van de installateur.

Daarom beschikt IXMO over een groot aantal innovaties voor een bijzonder eenvoudige en nauwkeurige montage.

	01 Verchroomd
	05 Nikkel geborsteld PVD
	03 Brons geborsteld PVD
	13 Zwart chroom geborsteld PVD
	17 Aluminium finish
	21 Roestvrij staal finish
	25 Messing geborsteld
	29 Rotgoud geborsteld
	35 Titaanzwart geborsteld
	37 Matzwart

Bij het bestellen moet het kleurnummer van het gewenste oppervlak in het artikelnummer worden gebruikt in plaats van de tijdelijke aanduiding XX.

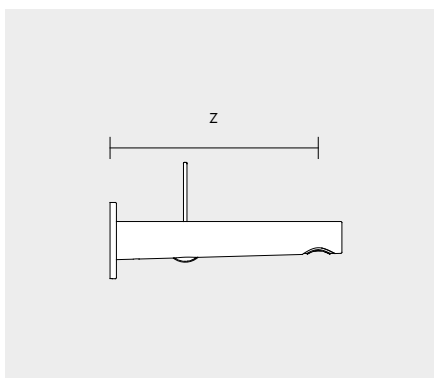

Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Pure

zonder afvoergarnituur

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtingen
- Met temperatuurbegrenzing
- Straalregelaar M 24x1, straalhoek +/- 6° instelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 16 00 00 75**


Diepte z: 165 / 197 / 243 mm

Rozet rond, 165 mm: **595 16 XX 01 01**
Rozet vierkant, 165 mm: **595 16 XX 01 02**

Rozet rond, 197 mm: **595 16 XX 11 01**
Rozet vierkant, 197 mm: **595 16 XX 11 02**

Rozet rond, 243 mm: **595 16 XX 21 01**
Rozet vierkant, 243 mm: **595 16 XX 21 02**

Oppervlakken: **01, 37**

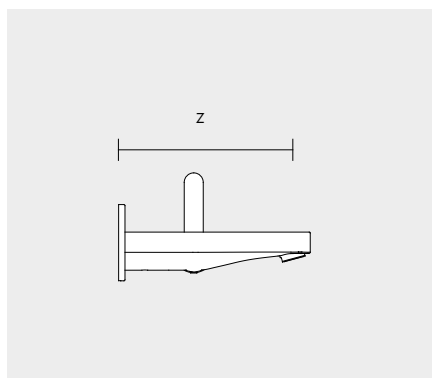

Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Flat

zonder afvoergarnituur


- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtingen
- Met temperatuurbegrenzing
- Straalregelaar M 24x1, straalhoek +/- 6° instelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 16 00 00 75**

Diepte z: 165 / 225 mm

Rozet rond, 165 mm: **595 16 XX 03 01**
Rozet vierkant, 165 mm: **595 16 XX 03 02**

Rozet rond, 225 mm: **595 16 XX 13 01**
Rozet vierkant, 225 mm: **595 16 XX 13 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

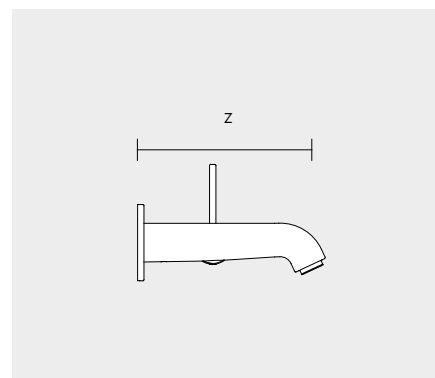

Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Soft

zonder afvoergarnituur

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtingen
- Met temperatuurbegrenzing
- Straalregelaar M 24x1, straalhoek +/- 6° instelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 16 00 00 75**

Diepte z: 165 / 225 mm


Rozet rond, 165 mm: **595 16 XX 02 01**
Rozet vierkant, 165 mm: **595 16 XX 02 02**

Rozet rond, 225 mm: **595 16 XX 12 01**
Rozet vierkant, 225 mm: **595 16 XX 12 02**

Oppervlakken: **01, 37**

Technologie

Wastafel en bidet

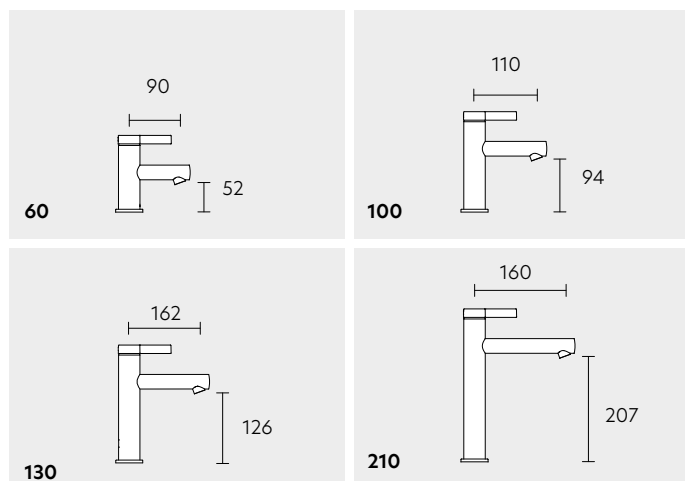


Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Pure

Met of zonder trekstang-afvoergarnituur

- Soort rozet: rond / vierkant
- Montage met één gat met snelmontagesysteem
- Soort aansluiting: aansluitslangen G 3/8
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 24x1, straalhoek +/- 6° instelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

zonder afvoergarnituur:	zonder afvoergarnituur:
60 595 04 XX 10 00	60 595 04 XX 11 00
100 595 02 XX 10 00	100 595 02 XX 11 00
130 595 01 XX 10 01	130 595 01 XX 11 01
	210 595 10 XX 11 00

Oppervlakken: **01, 37**

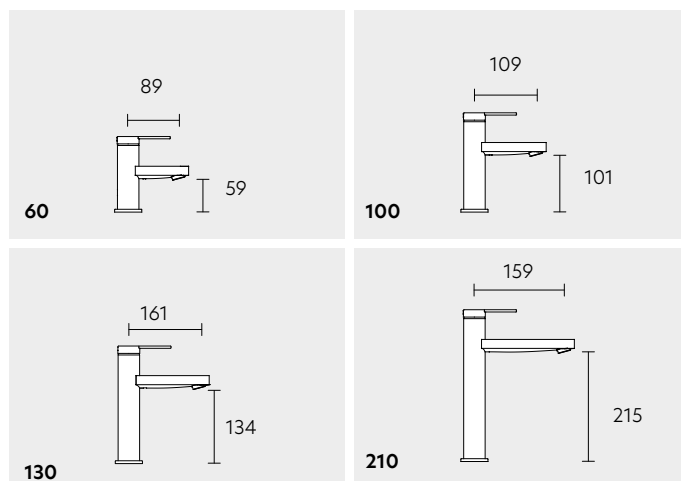


Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Flat

Met of zonder trekstang-afvoergarnituur

- Soort rozet: rond / vierkant
- Montage met één gat met snelmontagesysteem
- Soort aansluiting: aansluitslangen G 3/8
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 24x1, straalhoek +/- 6° instelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

zonder afvoergarnituur:	zonder afvoergarnituur:
60 595 04 XX 30 00	60 595 04 XX 31 00
100 595 02 XX 30 00	100 595 02 XX 31 00
130 595 01 XX 30 01	130 595 01 XX 31 01
	210 595 10 XX 31 00

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

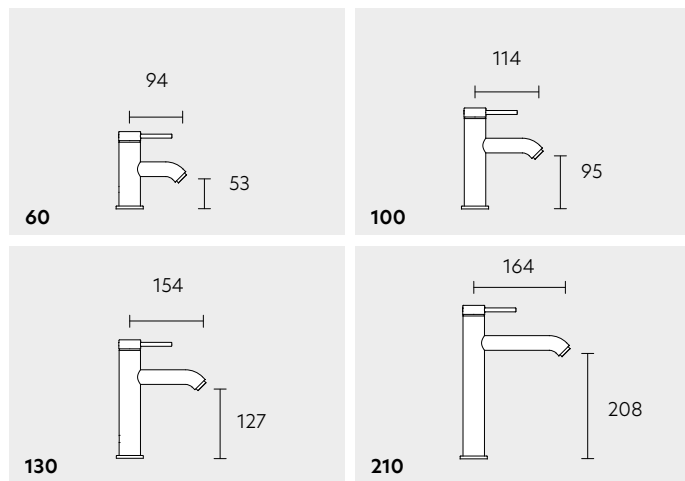


Eenhendelmengkraan voor de wastafel IXMO Soft

Met of zonder trekstang-afvoergarnituur

- Soort rozet: rond / vierkant
- Montage met één gat met snelmontagesysteem
- Soort aansluiting: Anschlussschläuche G 3/8
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 24x1, straalhoek +/- 6° instelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

zonder afvoergarnituur:	zonder afvoergarnituur:
60 595 04 XX 20 00	60 595 04 XX 21 00
100 595 02 XX 20 00	100 595 02 XX 21 00
130 595 01 XX 20 01	130 595 01 XX 21 01
	210 595 10 XX 21 00

Oppervlakken: **01, 37**

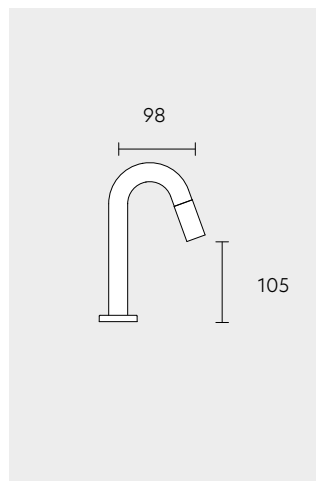


Toiletkraan 110

zonder afvoergarnituur

- Voor koud water of voorge-mengd water
- Montage met één gat met snelmontagesysteem
- Aansluiting: G 1/2
- Stopkraan met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 21,5x1
- Stroomsnelheid: begrensd tot 5 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers

595 08 XX 21 01

Oppervlakken: **01, 37**

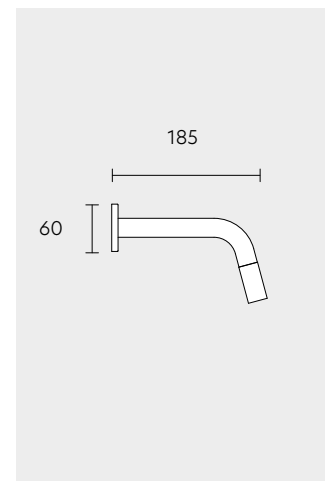


Wanduitlaatkraan inbouwmontage

- Voor koud water of voorge-mengd water
- Zonder afvoergarnituur
- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: Wandaansluiting G 1/2
- Stopkraan met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 21,5x1
- Stroomsnelheid: begrensd tot 5 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers

595 18 XX 02 01

Oppervlakken: **01, 37**

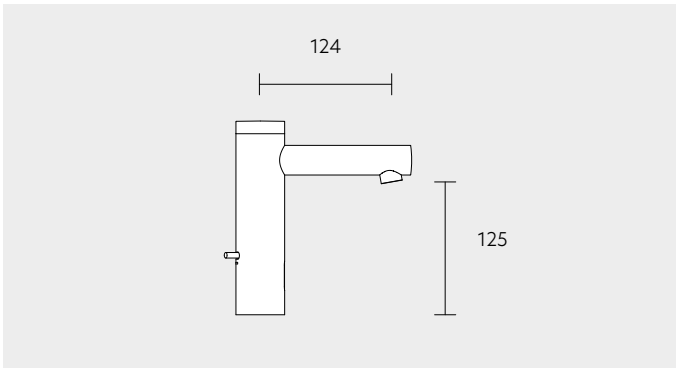


Elektronische wastafelmengkraan 130 werkt op batterijen of op netaansluiting

zonder afvoergarnituur

- Montage met één gat met snelmontagesysteem
- Soort aansluiting: aansluitslangen G 3/8
- Infraroodsensoren (bereik instelbaar, vertragingstijd instelbaar)
- Handmatige waterstop voor reiniging
- Optionele hygiënische spoeling (12/24 h)
- Instelbare batterijwerking: Spanning 6 V, Levensduur batterij ca. 3 jaar
- Netaansluiting: spanning 6 V, ingangsbereik 100-240 V
- Mengkraan met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 20x1
- Stroomsnelheid: begrensd tot 5 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

werkt op batterijen: **595 11 XX 11 00**
netaansluiting: **595 12 XX 11 00**

Oppervlakken: **01, 37**

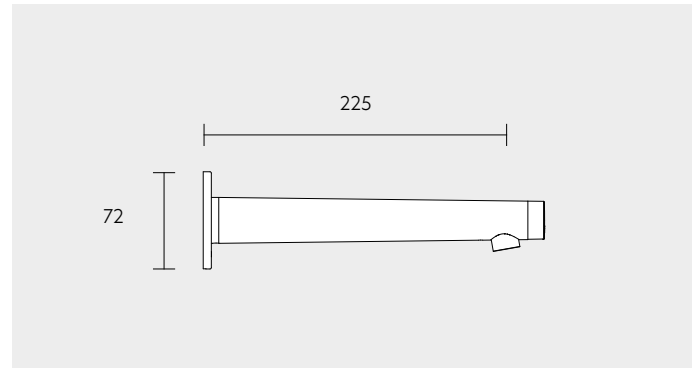


Elektronische wastafelmengkraan inbouwmontage netaansluiting

zonder afvoergarnituur

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk
- Infraroodsensoren (bereik instelbaar, vertragingstijd instelbaar)
- Handmatige waterstop voor reiniging
- Optionele hygiënische spoeling (12/24 h)
- Instelbare spanning 6 V, ingangsbereik 100-240 V
- Mengkraan met keramische afdichtringen
- Straalregelaar M 20x1
- Stroomsnelheid: begrensd tot 5 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 17 00 00 70**

Rozet rond: **595 17 XX 11 01**
Rozet vierkant: **595 17 XX 11 02**

Oppervlakken: **01, 37**

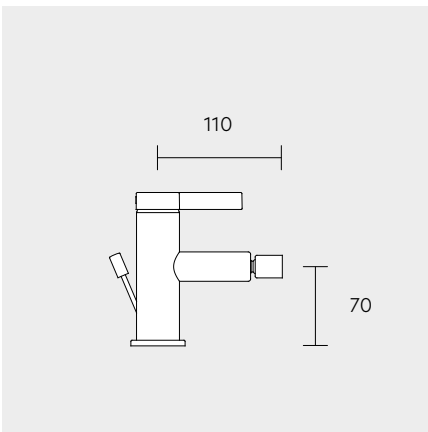


Eenhendelmengkraan voor het bidet IXMO Pure

met afvoergarnituur 1 1/4 Zoll

- Soort rozet: rond / vierkant
- Montage met één gat met snelmontage-systeem
- Soort aansluiting: aansluitslangen G 3/8
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Kogelgewricht straalregelaar M 18,5x1, straalhoek +/- 20° verstelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

595 09 XX 10 00

Oppervlakken: **01, 37**

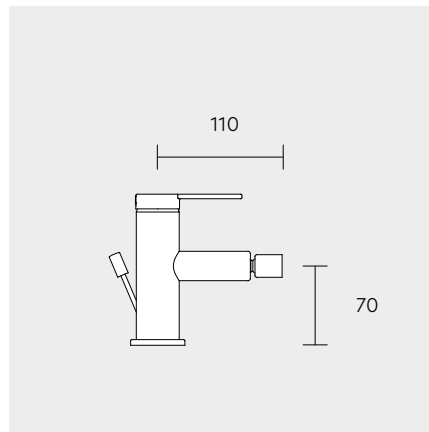


Eenhendelmengkraan voor het bidet IXMO Flat

met afvoergarnituur 1 1/4 Zoll

- Soort rozet: rond / vierkant
- Montage met één gat met snelmontage-systeem
- Soort aansluiting: aansluitslangen G 3/8
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Kogelgewricht straalregelaar M 18,5x1, straalhoek +/- 20° verstelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

595 09 XX 30 00

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

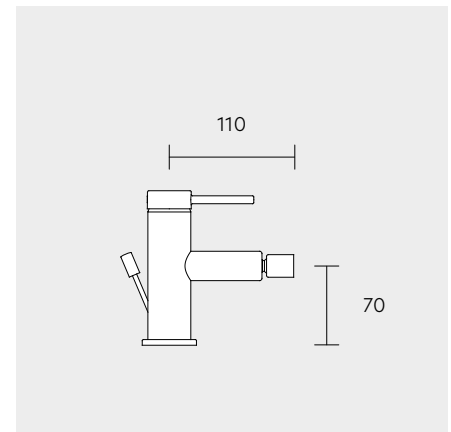

Eenhendelmengkraan voor het bidet IXMO Soft

met afvoergarnituur 1 1/4 Zoll


- Soort rozet: rond / vierkant
- Montage met één gat met snelmontage-systeem
- Soort aansluiting: aansluitslangen G 3/8
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Kogelgewricht straalregelaar M 18,5x1, straalhoek +/- 20° verstelbaar
- Stroomsnelheid: begrensd tot 7,6 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

595 09 XX 20 00

Oppervlakken: **01, 37**

Technologie

Douche en Badkuip

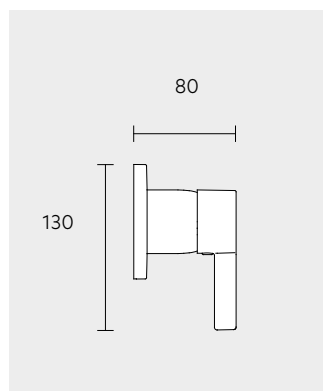


Eenhendelmengkraan inbouw IXMO Pure

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtingen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Geschikt voor doorstroom verwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 51 00 00 70**

Rozet rond: **595 51 XX 95 01**
Rozet vierkant: **595 51 XX 95 02**

Oppervlakken: **01, 37**

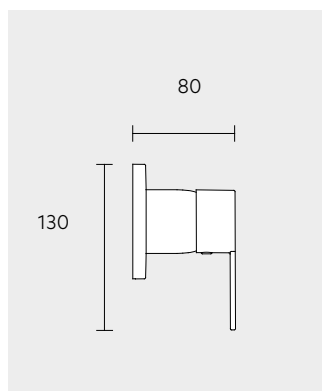


Eenhendelmengkraan inbouw IXMO Flat

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtingen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Geschikt voor doorstroom verwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 51 00 00 70**

Rozet rond: **595 51 XX 03 01**
Rozet vierkant: **595 51 XX 03 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

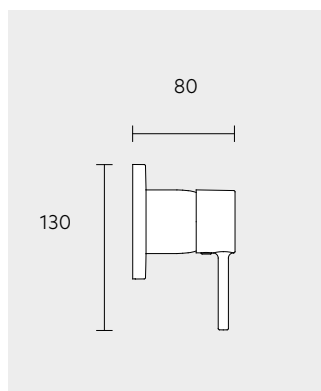


Eenhendelmengkraan inbouw IXMO Soft

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtingen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Geschikt voor doorstroom verwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 51 00 00 70**

Rozet rond: **595 51 XX 02 01**
Rozet vierkant: **595 51 XX 02 02**

Oppervlakken: **01, 37**

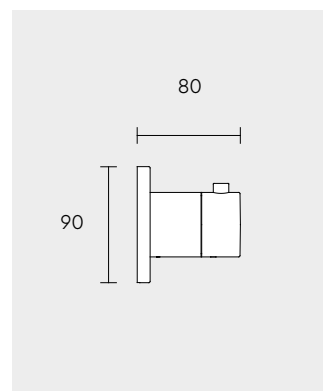

Thermostaatkraan inbouw

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38°C
- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Geschikt voor doorstroom verwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 53 00 00 70**

Rozet rond: **595 53 XX 00 01**
Rozet vierkant: **595 53 XX 00 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Montage hulpmiddelen

Montagerail

Een echte probleemoplosser voor installateurs: voor IXMO is een speciale montagerail verkrijgbaar. Deze kan horizontaal of verticaal worden geplaatst. De functionele onderdelen kunnen traploos op de rail worden verplaatst en met de stelschroeven worden bevestigd.



1. De inbouwmodules hebben voor alle modules dezelfde diameter, zodat ze bij het aanpassen met een waterpas kunnen worden gebruikt. Bij gebruik van de montagerail wordt de rail uitgelijnd. De functionele componenten worden automatisch uitgelijnd, nadat ze aan de rail bevestigd zijn.




2. De inbouwmodules zijn aan de voorzijde voorzien van afstandshouders. Daarmee kan de afstand tussen de modules exact worden gemeten. De functionele componenten kunnen traploos op de rail worden verplaatst.



3. Met uitzondering van de eenhendelmengkraan kunnen alle modules flexibel 360° worden geïnstalleerd. De montagerail kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.



4. Met de stelschroeven kan de functionele eenheid zo fijn worden afgesteld dat deze perfect loodrecht op de muur staat. Bij gebruik van de montagerail worden de stelschroeven gebruikt om de modules op de rail te bevestigen.

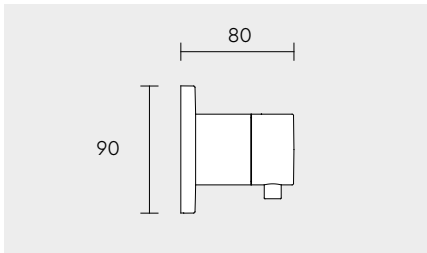

Ventielen zonder slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Stop of omstelkraan met keramische afdichtringen
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

Stopkraan inbouw voor 1 verbruiker

- Stroomsnelheid: 25 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 41 00 00 70**

Rozet rond: **595 41 XX 10 01**
 Rozet vierkant: **595 41 XX 10 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Omstelkraan inbouw voor 2 verbruikers

- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 56 00 00 70**

Rozet rond: **595 56 XX 10 01**
 Rozet vierkant: **595 56 XX 10 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Af- en Omstelkraan inbouw voor 2 verbruikers

- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 56 00 00 70**

Rozet rond: **595 57 XX 10 01**
 Rozet vierkant: **595 57 XX 10 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Omstelkraan inbouw voor 3 verbruikers

- Stroomsnelheid: 14 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 48 00 00 70**

Rozet rond: **595 48 XX 10 01**
 Rozet vierkant: **595 48 XX 10 02**


Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Af- en Omstelkraan inbouw voor 3 verbruikers

- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 48 00 00 70**

Rozet rond: **595 49 XX 10 01**
 Rozet vierkant: **595 49 XX 10 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

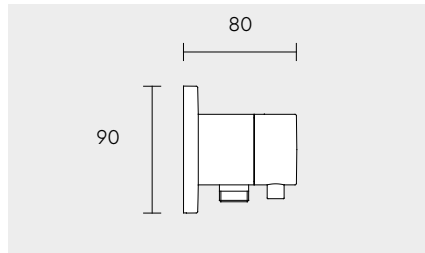

Ventielen met slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Stop of omstelkraan met keramische afdichtringen
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

Stopkraan inbouw voor 1 verbruiker

- Stroomsnelheid: 12 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 41 00 01 70**

Rozet rond: **595 41 XX 11 01**
 Rozet vierkant: **595 41 XX 11 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Omstelkraan inbouw voor 2 verbruikers

- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Slangaansluiting: 17 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 56 00 01 70**

Rosetten rond: **595 56 XX 11 01**
 Rosetten vierkant: **595 56 XX 11 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Af- en Omstelkraan inbouw voor 2 verbruikers

- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Slangaansluiting: 16 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 56 00 01 70**

Rozet rond: **595 57 XX 11 01**
 Rozet vierkant: **595 57 XX 11 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Omstelkraan inbouw voor 3 verbruikers

- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Slangaansluiting: 16 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 48 00 01 70**

Rozet rond: **595 48 XX 11 01**
 Rozet vierkant: **595 48 XX 11 02**


Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Af- en Omstelkraan inbouw voor 3 verbruikers

- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Slangaansluiting: 16 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 48 00 01 70**

Rosetten rond: **595 49 XX 11 01**
 Rosetten vierkant: **595 49 XX 11 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

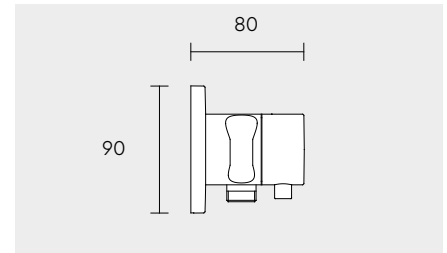

Ventielen met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Stop of omstelkraan met keramische afdichtringen
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast

Stopkraan inbouw voor 1 verbruiker

- Stroomsnelheid: 12 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 41 00 01 70**

Rozet rond: **595 41 XX 12 01**
 Rozet vierkant: **595 41 XX 12 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Omstelkraan inbouw voor 2 verbruikers

- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Slangaansluiting: 17 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 56 00 01 70**

Rozet rond: **595 56 XX 12 01**
 Rozet vierkant: **595 56 XX 12 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Af- en Omstelkraan inbouw voor 2 verbruikers

- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Slangaansluiting: 16 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 56 00 01 70**

Rozet rond: **595 57 XX 12 01**
 Rozet vierkant: **595 57 XX 12 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Omstelkraan inbouw voor 3 verbruikers

- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Slangaansluiting: 16 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 48 00 01 70**

Rozet rond: **595 48 XX 12 01**
 Rozet vierkant: **595 48 XX 12 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Af- en Omstelkraan inbouw voor 3 verbruikers


- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Slangaansluiting: 16 l/min
- Benodigd basisstuk: **595 48 00 01 70**

Rozet rond: **595 49 XX 12 01**
 Rozet vierkant: **595 49 XX 12 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Technologie

Douche en Badkuip Edition 11

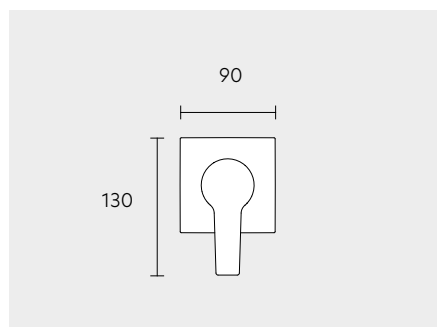


Eenhendelmengkraan inbouw EDITION 11

- Soort rozet: vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 51 00 00 70**

511 51 XX 00 02

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

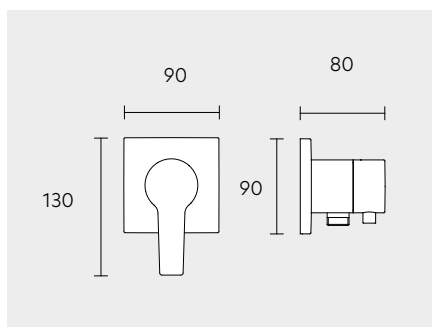

Eenhendelmengkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting

- Soort rozet: vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche / Omstelkraan met keramische afdichtringen
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 51 00 21 70**

Eenhendelmengkraan: **511 51 XX 00 02**


- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min

Omstelkraan: **595 56 XX 11 02**

- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 17 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

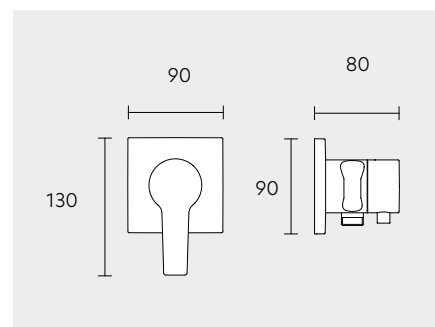

Eenhendelmengkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche / Omstelkraan met keramische afdichtringen
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 51 00 21 70**

Eenhendelmengkraan: **511 51 XX 00 02**


- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min

Omstelkraan: **595 56 XX 12 02**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 17 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

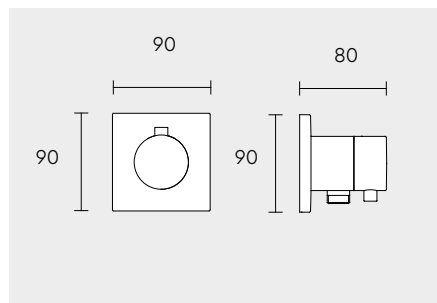

Thermostaatkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting

- Soort rozet: vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 21 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 02**


- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Af- en Omstelkraan: **595 57 XX 11 02**

- Slangaansluiting G 1/2
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

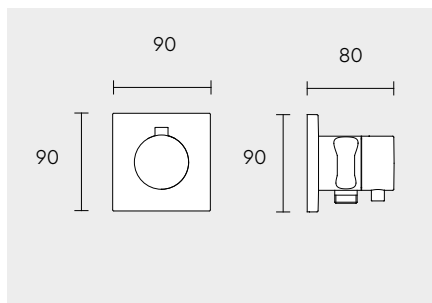

Thermostaatkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 21 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 02**


- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Af- en Omstelkraan: **595 57 XX 12 02**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

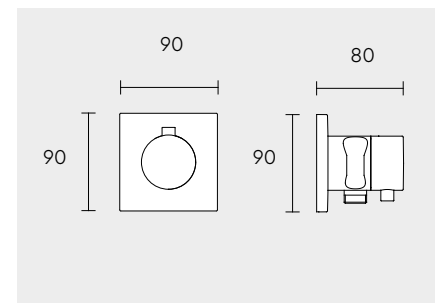

Thermostaatkraan set inbouw voor 3 gebruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 31 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 02**


- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Af- en Omstelkraan: **595 49 XX 12 02**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 14 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

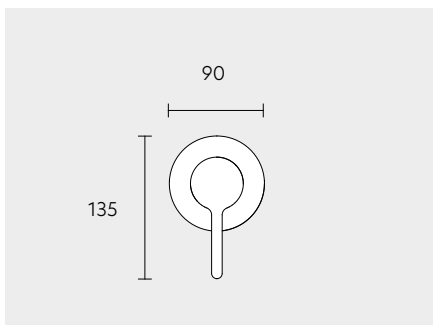


Eenhendelmengkraan inbouw **EDITION 400**

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 51 00 00 70**

515 51 XX 00 01

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

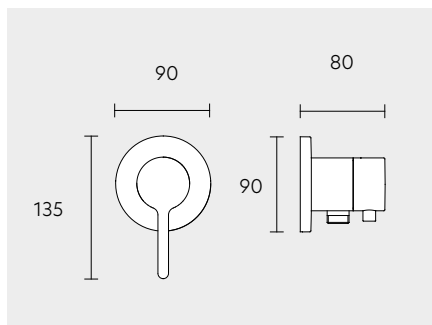

Eenhendelmengkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche / Omstelkraan met keramische afdichtringen
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 51 00 21 70**

Eenhendelmengkraan: **511 51 XX 00 01**


- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min

Omstelkraan: **595 56 XX 11 01**

- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 17 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

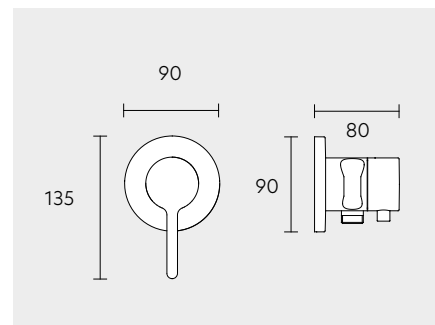

Eenhendelmengkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche / Omstelkraan met keramische afdichtringen
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 51 00 21 70**

Eenhendelmengkraan: **511 51 XX 00 01**


- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min

Omstelkraan: **595 56 XX 12 01**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 17 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

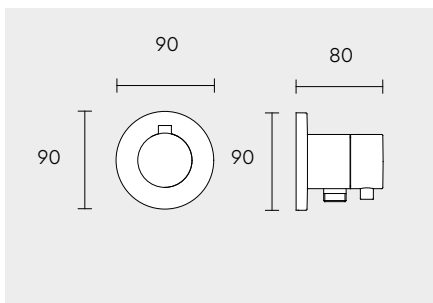

Thermostaatkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 21 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 01**


- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Af- en Omstelkraan: **595 57 XX 11 01**

- Slangaansluiting G 1/2
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

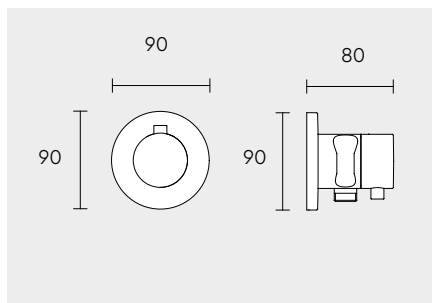

Thermostaatkraan set inbouw voor 2 gebruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 21 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 01**


- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Af- en Omstelkraan: **595 57 XX 12 01**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

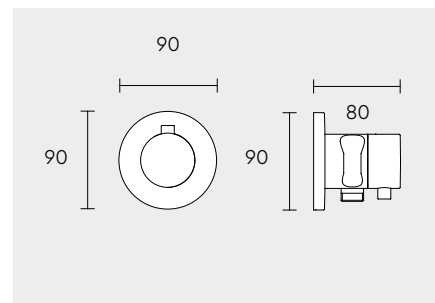

Thermostaatkraan set inbouw voor 3 gebruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 31 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 01**

- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Af- en Omstelkraan: **595 49 XX 12 01**


- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 22 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

Technologie

Douche en Badkuip PLAN blue

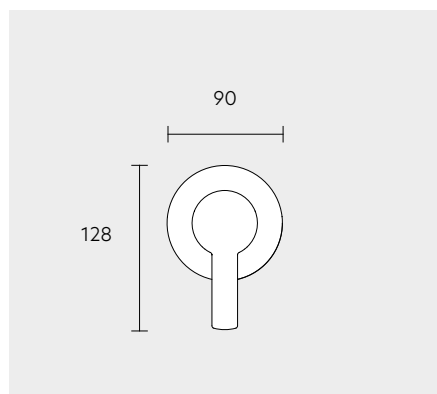


Eenhendelmengkraan inbouw PLAN blue

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 51 00 00 70**

539 51 XX 00 01

Oppervlakken: **01, 17, 21, 37**

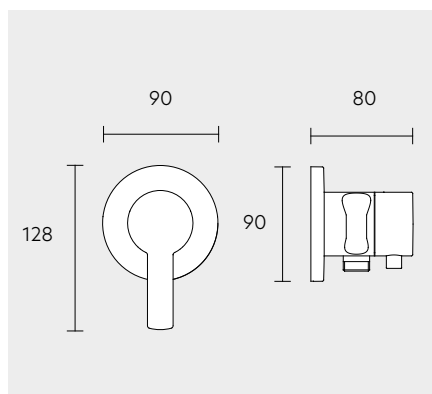

Eenhendelmengkraan set inbouw voor 2 verbruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Mengwatercartouche / Omstelkraan met keramische afdichtringen
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 51 00 21 70**

Eenhendelmengkraan: **539 51 XX 00 01**


- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 23 l/min

Omselkraan: **595 56 XX 12 01**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 17 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Oppervlakken: **01, 17, 21, 37**

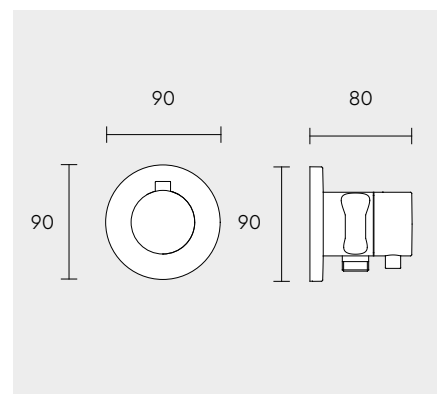

Thermostaatkraan set inbouw voor 2 verbruikers met slangaansluiting en handdouchehouder

- Soort rozet: rond
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **599 53 00 21 70**

Thermostaatkraan: **595 53 XX 00 01**

- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Stroomsnelheid: 22 l/min

Ab- en Omstelkraan: **595 57 XX 12 01**

- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Omstelkraan incl. afsluiting met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 24 l/min
- Stroomsnelheid slangaansluiting: 14 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717



539 53 XX 12 21

Oppervlakken: **01, 17, 21, 37**



Inbouwintelligentie Dieptecompensatie IXMO


De intelligente dieptecompensatie van de IXMO-kranen kan traploos worden ingesteld voor inbouwdieptes van 80 tot 110 mm. De eenhendelmengkraan en thermostaat steken altijd precies 80 mm uit de muur.

Thermostaat



Eenhendelmengkraan



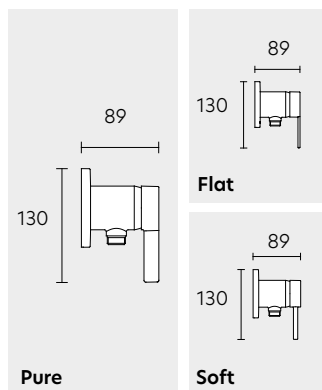

Eenhendelmengkraan voor douche inbouw met slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Rozet rond: **595 52 XX 95 01**
 Rozet vierkant: **595 52 XX 95 02**


IXMO Flat

Rozet rond: **595 52 XX 03 01**
 Rozet vierkant: **595 52 XX 03 02**

IXMO Soft

Rozet rond: **595 52 XX 02 01**
 Rozet vierkant: **595 52 XX 02 02**

Oppervlakken: **01, 37**

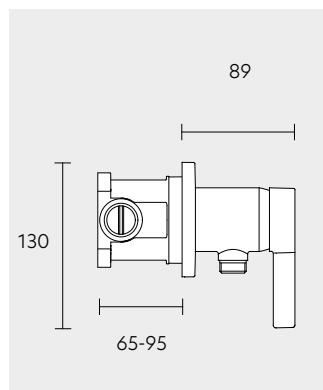


Eenhendelmengkraan voor douche set inbouw met slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Mengwatercartouche met keramische afdichtringen
- Met temperatuurbegrenzing
- Stroomsnelheid: 13 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Inclusief basisstuk: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Rozet rond: **595 52 XX 95 21**
 Rozet vierkant: **595 52 XX 95 22**

Oppervlakte: **01**

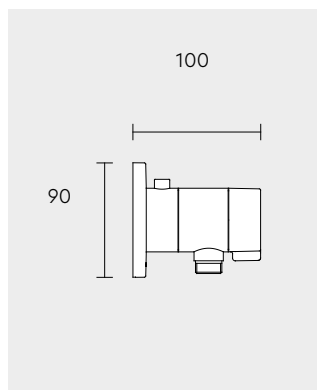


Thermostaat-douchemengkraan inbouw met slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38°C
- Stopkraan met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 12 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Benodigd basisstuk: **595 52 00 01 70**

Rozet rond: **595 54 XX 00 01**
 Rozet vierkant: **595 54 XX 00 02**

Oppervlakken: **01, 37**

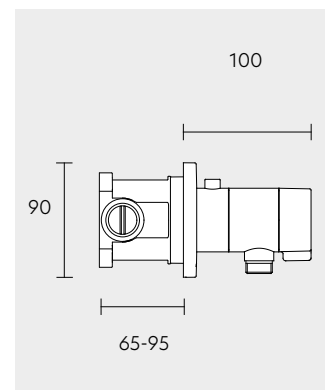

Thermostaat-douchemengkraan set inbouw met slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: basisstuk G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Temperatuurregeleenheid
- Veiligheidsblokkering bij 38°C
- Stopkraan met keramische afdichtringen
- Stroomsnelheid: 12 l/min
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Inclusief basisstuk: **595 54 00 01 70**

Rozet rond: **595 54 XX 00 21**
 Rozet vierkant: **595 54 XX 00 22**



Oppervlakte: **01**

Inbouwintelligentie Dieptecompensatie IXMO_solo



De zichtbare delen voor de muur zijn altijd precies 90 mm voor de eenhendelmengkraan en 100 mm voor de thermostaat. De inbouwunits kunnen heel eenvoudig ingebouwd worden in dunne wanden of kunnen eenvoudig later tijdens renovaties aangebracht worden. Dit is mogelijk dankzij de zeer geringe inbouwdiepte van slechts 65 mm.

Dankzij de intelligente dieptecompensatie kan de inbouwdiepte traploos worden ingesteld van 65 tot 95 mm.

Thermostaat




Eenhendelmengkraan



Technologie

Bad en Doucheaccessoires

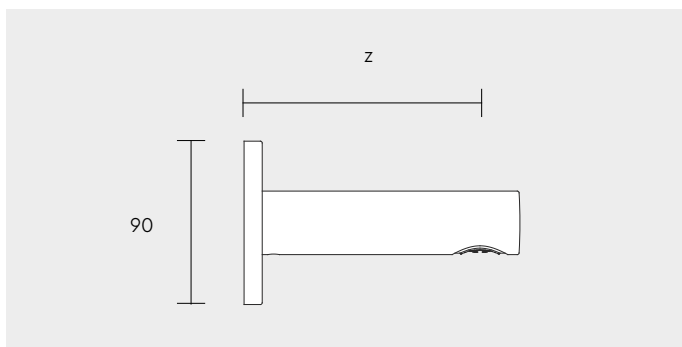

Baduitloop


- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: Wandaansluiting G 1/2
- Straalregelaar M 24x1
- Stroomsnelheid: 30 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Optioneel basisstuk: **595 47 00 01 70**

Diepte z: 130/180 mm

130 mm Rozet rond: **595 45 XX 00 01** 130 mm Rozet vierkant: **595 45 XX 00 02**

180 mm Rozet rond: **595 45 XX 01 01** 180 mm Rozet vierkant: **595 45 XX 01 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**




Handdouche

- Soort aansluiting: G 1/2
- Met normale straal
- Met antikalksysteem
- Stroomsnelheid: 11 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers

595 80 01 01 00

Oppervlakte: **01**




Handdouche

- Soort aansluiting: G 1/2
- Met 3 soorten stralen: normale, zachte, massagestraal
- Stroomsnelheid: 12 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers

595 80 XX 03 00

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Slangaansluiting

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: Wandaansluiting G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Optioneel basisstuk: **595 47 00 01 70**

Rozet rond: **595 47 XX 00 01**
Rozet vierkant: **595 47 XX 00 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Slangaansluiting met handdouchehouder

- Soort rozet: rond / vierkant
- Soort aansluiting: Wandaansluiting G 1/2
- Slangaansluiting G 1/2
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Intrinsiek beveiligd tegen terugstroming conform DIN EN 1717
- Geschikt voor doorstroomverwarmers
- Getest op geluidsoverlast
- Optioneel basisstuk: **595 47 00 01 70**

Rozet rond: **595 92 XX 00 01**
Rozet vierkant: **595 92 XX 00 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**




Handdouchehouder

- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Twee posities (90° loodrecht / 60° naar voren)

595 91 XX 00 00

Oppervlakken: **01, 37**



Handdouchehouder


- Soort rozet: rond / vierkant
- Handdouchehouder voor slangen met konische moeren
- Naar keuze links of rechts te gebruiken


Rozet rond: **595 91 XX 00 01**
Rozet vierkant: **595 91 XX 00 02**

Oppervlakken: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Zonder Adapter Verkeerd aangelegde waterwegen

In het geval dat de waterleidingen in de badkamer per ongeluk verkeerd worden omgedraaid, hoeft er geen extra adapter te worden aangeschaft. Want IXMO thermostaten beschikken over een geïntegreerde oplossing, waarmee de componenten in het basiscomponent eenvoudig omgewisseld kunnen worden.

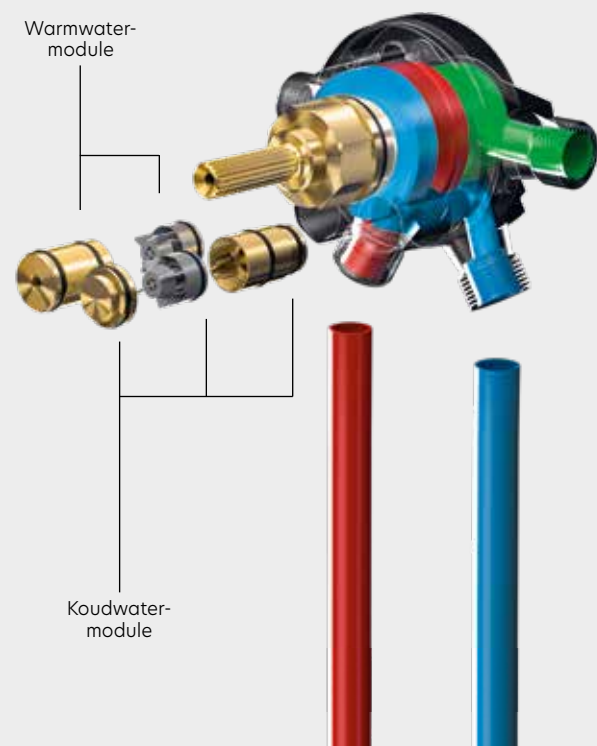

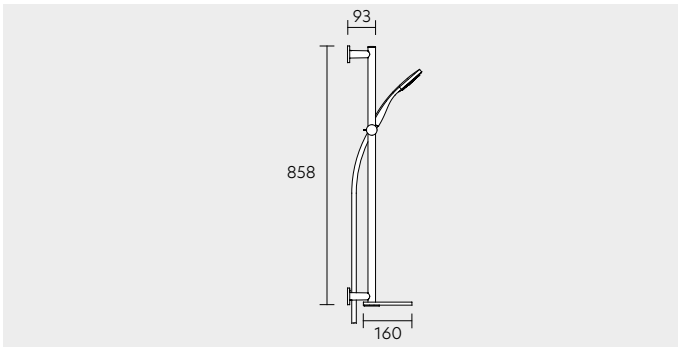

Douche set met planchet

Douchestang **595 85 01 09 XX**:

- Soort rozet: rond / vierkant
- Handdouchegeleider voor slangen met konische moeren
- Naar keuze links of rechts te gebruiken
- Hellingshoek instelbaar
- Met tegelcompensatie (5 mm)
- Draaibare planchet

Handdoucheslang **595 80 01 01 00**:

- Met normale straal
- Met antikalksysteem
- Stroomsnelheid: 11 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers


Doucheslang **549 95 01 16 00**:

- Lengte: 1600 mm
- Conische moer (G1/2) aan beide zijden
- Aan de douchezijde beveiligd tegen verdraaien

Rozet rond: **595 87 01 09 01** Planchet wit
595 87 01 09 11 Planchet zwartgrijs

Rozet vierkant: **595 87 01 09 02** Planchet wit
595 87 01 09 12 Planchet zwartgrijs

Oppervlakte: **01**



Douchestang met planchet

- Soort rozet: rond / vierkant
- Handdouchegeleider voor slangen met konische moeren
- Naar keuze links of rechts te gebruiken
- Hellingshoek instelbaar
- Met tegelcompensatie (5 mm)
- Draaibare planchet


Rozet rond:

595 85 01 09 11 Planchet zwartgrijs
595 85 01 09 21 Planchet wit

Rozet vierkant:

595 85 01 09 12 Planchet zwartgrijs
595 85 01 09 22 Planchet wit

Oppervlakte: **01**




Douchestang

- Soort rozet: rond / vierkant
- Handdouchegeleider voor slangen met konische moeren
- Naar keuze links of rechts te gebruiken
- Hellingshoek instelbaar
- Met tegelcompensatie (5 mm)

Rozet rond: **595 85 XX 09 01**

Rozet vierkant: **595 85 01 09 02**

Oppervlakken: **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Douche set

Douchestang **595 85 01 09 0X**:

- Soort rozet: rond / vierkant
- Handdouchegeleider voor slangen met konische moeren
- Naar keuze links of rechts te gebruiken
- Hellingshoek instelbaar
- Met tegelcompensatie (5 mm)

Handdoucheslang **595 80 01 01 00**:


- Met normale straal
- Met antikalksysteem
- Stroomsnelheid: 11 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers

Doucheslang **549 95 01 16 00**:

- Lengte: 1600 mm
- Conische moer (G1/2) aan beide zijden
- Aan de douchezijde beveiligd tegen verdraaien

Rozet rond: **595 87 01 09 21**
Rozet vierkant: **595 87 01 09 22**

Oppervlakte: **01**



Douche set

Douchestang **595 85 XX 08 0X**:

- Soort rozet: rond / vierkant
- Handdouchegeleider voor slangen met konische moeren
- Naar keuze links of rechts te gebruiken
- Hellingshoek instelbaar
- Met tegelcompensatie (5 mm)

Handdoucheslang **595 80 XX 03 00**:

- Met 3 soorten stralen: normale, zachte, massagestraal
- Stroomsnelheid: 12 l/min
- Geschikt voor doorstroomverwarmers

Doucheslang **549 95 xx 16 00**:

- Lengte: 1600 mm
- Conische moer (G1/2) aan beide zijden
- Aan de douchezijde beveiligd tegen verdraaien

Rozet rond: **595 87 01 08 01**
Rozet vierkant: **595 87 01 08 02**

Oppervlakken: **01, 21, 25, 29, 35, 37**



Over Keuco

KEUCO GmbH & Co. KG is een internationale complete leverancier van hoogwaardige badkamerinrichting. KEUCO biedt een breed assortiment aan armaturen, accessoires, spiegelkasten, lampen en spiegels, wastafels en badkamermeubels aan, "made in Germany".

Design en functionaliteit spelen bij KEUCO een sleutelrol. De perfect vervaardigde producten moeten esthetische vormen combineren met zinvolle functionaliteiten. Een vereiste waarmee consequent rekening wordt gehouden, van eerste idee tot aan implementatie.

KEUCO heeft een lange traditie wat betreft samenwerken met bekende ontwerpers. Het bedrijf is sinds de oprichting in 1953 in familiebezit en heeft zijn hoofdkantoor in Hemer, Westfalen.

keuco.com



De uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit en de beste kleurnuances van onze producten kunnen vanwege de druktechnologie slechts in beperkte mate worden gereproduceerd. Alleen de originele KEUCO-producten geven u een optimale indruk. Te zien in de showrooms van sanitairwinkels. Reproductie en duplicatie, ook in fragmenten, is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding van de fabrikant. KEUCO GmbH & Co. KG, postbus 1365, D-58653 Hemer

Wij behouden ons het recht voor op technische wijzigingen als gevolg van vooruitgang, noodzakelijke wijzigingen in kleur en ontwerp, evenals op drukfouten.

Concept, ontwerp en tekst: KEUCO GmbH & Co. KG, Hemer.

Contact

DUITSLAND	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tel. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
AZIË-PACIFIC, MIDDEN-OOSTEN	KEUCO Asia Pacific, Middle East Martin Hoffmann Tel. +65 8322 76 96 E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com www.keuco.com
BELGIË	Alain Van de Poel Tel. +32 475 27 53 84 E-Mail: info@cocoonpoel.be www.keuco.com
FRANKRIJK	KEUCO S.a.r.l. France Didier Saarbach Tel. +33 (0) 3 88 700 200 E-Mail: bureau@keuco.fr www.keuco.com
GROOT BRITANNIË	KEUCO UK James Sketch Tel. +44 (0) 1442 865 220 E-Mail: info@keuco.co.uk www.keuco.com
ITALIË	ALMA SAS di Renato Violato Tel. +39 (0) 426 53812 E-Mail: alma@al-ma.191.it www.keuco.com
NEDERLAND	Norden: Tim Suik Tel. +49 172 53 74097 Süden: Ton Schoenmakers Tel. +31 653 14 4178 E-Mail: info@keuco.nl www.keuco.com
NOORD-AMERIKA	North America Oliver Bleich Tel. +1 470 238 6553 E-Mail: oliver@vellallc.com www.keuco.com
POLAND	Marek Burnóg Tel. +48 606 206 767 E-Mail: keuco@mb-linea.pl www.keuco.com/pl
ZWITSERLAND	KEUCO Suisse Michael Brumann Tél. +41 62 888 00 20 E-Mail: info@keuco.ch www.keuco.com
SLOWAKIJE	Stanislav Mensik Tel. +421 903 730 264 E-Mail: mensik@mensik.sk www.keuco.com
TSJECHIË	Martin Novotný Tel. +420 771 185 666 E-Mail: keucoczech@gmail.com www.keuco.com
SPANJE	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tel. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
RUSLAND	KEUCO Russia Mikhail Komendantov Tel. +7 495 953 81 11 E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax+49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com