

KEUCO

Armatura

IXMO





Witamy w świecie IXMO

Zmysł i zmysłowość – łazienkowa pasja jest w genach firmy KEUCO i widać ją w naszych produktach. Łazienka KEUCO budzi emocje. Jest to intymne miejsce dobrego samopoczucia. Łączy w sobie estetykę, ergonomię i funkcjonalność.

Szczególnie wymagającym zadaniem jest nadanie wrażenia lekkości rzeczom skomplikowanym.

Seria armatury IXMO firmy KEUCO cieszy się, dzięki połączeniu wielu funkcji z minimalistycznym wyglądem, dużą popularnością wśród miłośników projektowania i profesjonalistów z branży sanitarnej. Dzięki takiej konstrukcji technicznej, firma KEUCO wyznaczyła kamień milowy w projektowaniu armatury.

Cokolwiek sobie planujesz – prywatną atmosferę, łazienkę jak w hotelu, oazę wellness czy pozbawione barier miejsce dla osób o szczególnych wymaganiach – IXMO zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie i gwarantuje maksymalną swobodę planowania dla udanej realizacji.

Również produkty IXMO pochodzą z naszej własnej produkcji. Minimalizm „Made in Germany” z zachowaniem najwyższych standardów jakości.



Lubert Winnecken

Prezes i KEUCO GmbH & Co. KG



Spis treści

Rodzina produktów

Armatura z systemem dla
maksymalnej swobody planowania

Strona 8



Linie wzornicze

Różnorodność wzornicza w łazience

Strona 16



Powierzchnie

Akcenty kolorystyczne dla luksusu i stylu życia

Strona 26



Wielej prestrzeni

Rozwiqzania armatur
do kompaktowej łazienki
Strona 38



Minimalizm

Wielofunkcyjni „soliści”
do prysznicu
Strona 44



Wellness

Osprzęt do armatury dla zapewnienia
relaksującej atmosfery spa
Strona 52



Care

Brak barier i atrakcyjny wygląd
Strona 60



Bezdotykowo

Armatura sensoryczna do higieniczne-
go i wodooszczędnego mycia rąk
Strona 66

Design

Zasada projektowania IXMO
„Mniej znaczy więcej”
Strona 6

Projektant online

Narzędzie do projektowania
bezpośredniej drogi do łazienki
marzeń
Strona 72

Technika

Dane produktu i zalety
montażowe w skrócie
Strona 73



Mniej znaczy więcej

Połączenie funkcjonalności tworzy całkowicie samodzielne podejście do projektowania.

Projektant Dominik Tesseraux (Tesseraux+Partner) we współpracy z projektantami firmy KEUCO stworzył wielokrotnie nagradzaną ikonę designu. IXMO integruje funkcjonalności w tak ścisły sposób, że projekt staje się konsekwentnie minimalistyczny.





Więcej swobody

Obok rozwiązań podtynkowych do prysznica i wanny rodzina produktów została w konsekwentny sposób uzupełniona o armaturę do umywalki i bidetu. Wraz z bogatym wyposażeniem prysznicowym powstaje konsekwentnie minimalistyczny design całej łazienki, który zapewnia maksymalną swobodę projektowania.



Rodzina produktów
Armatura do prysznica i wanny

1



Podstawą każdego rozwiązania IXMO jest termostat lub bateria jednouchwytowa. W zależności od potrzeb dodawane są moduły wielofunkcyjne, które oprócz przyłączy dla jednego, dwóch lub trzech strumieni wody, łączą w sobie inne funkcje, takie jak przyłącze węża, uchwyt prysznicowy, zawór odcinający lub przełącznik.

Wanna czy prysznic? Jedna czy więcej funkcji? Rozeta okrągła czy prostokątna? IXMO pozwala na wiele możliwych kombinacji rozwiązań armatury w łazience.

- 1 Jednouchwytowa bateria, deszczownica, 2-drożny zawór przełączający z przyłączem węża i uchwytem prysznicowym
- 2 Jednouchwytowa bateria, wylewka wannowa, 2-drożny zawór przełączający z przyłączem węża i uchwytem prysznicowym



Rodzina produktów

Armatura do umywalki i bidetu

Popularne wzornictwo armatury pod prysznicem i w wannie znajduje konsekwentną kontynuację na umywalce i bidecie. Dzięki armaturze IXMO możliwe jest spełnienie wszelkich oczekiwań pod względem jednolitego, spójnego designu łazienkowego.



1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Pure

2 Jednouchwytowa bateria bidetowa IXMO Pure









Więcej różnorodności

Gusty są różne. Czy to rozwiązania nowoczesne, współczesne, wyraźnie linearne czy też minimalistyczne, pozbawione ozdób: IXMO oferuje różnorodne wzornictwo armatury centralnej na umywalce, które dopasuje się do Twojego indywidualnego stylu wnętrza. W połączeniu z okrągłą lub prostokątną rozetą uzyskuje się harmonijnie współgrającą całość.



Linie wzornicze **IXMO Pure**

Wzornictwo IXMO Pure, IXMO Soft i IXMO Flat ze zróżnicowanymi formami wylewek i uchwytów daje możliwość indywidualnego zaaranżowania łazienki.

IXMO Pure stosuje okrągłą, prostą wylewkę i prostokątny uchwyt, co zapewnia klasyczną estetykę form. Minimalistyczne zaokrąglenia w połączeniu z mocnymi konturami: nowoczesny i wzorniczo atrakcyjny wygląd.



- 1 Zalecane akcesoria dla IXMO Pure: Collection PLAN
- 2 Podtynkowa jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Pure
- 3 Jednouchwytowa bateria bidetowa IXMO Pure
- 4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Pure



Linie wzornicze
IXMO Flat



- 1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
IXMO Flat
- 2 Jednouchwytowa bateria bidetowa
IXMO Flat
- 3 Zalecane akcesoria dla IXMO Flat:
Collection MOLL
- 4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa IXMO Flat



IXMO Flat łączy okrągłe i prostokątne kształty w zmysłowej harmonii. Styl ten jest definiowany przez płynne, organiczne krzywe – ale także przez zredukowane, geometryczne formy o precyzyjnych liniach. Ekscytująca symbioza w nowoczesnej architekturze łazienkowej.

Linie wzornicze **IXMO Soft**

IXMO Soft wraz z zaokrągloną wylewką i zaokrąglonym uchwytem przeznaczona jest dla miłośników bardziej miękkich form. Wygląd daje wrażenie harmonii i lekkości. Płynne kontury armatury jako kontrast dla umywalki o prostych liniach.



- 1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Soft
- 2 Zalecane akcesoria do IXMO Soft: Collection REVA
- 3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa IXMO Soft
- 4 Jednouchwytowa bateria bidetowa IXMO Soft









Więcej indywidualności

W naszym zabieganym życiu codziennym samostanowienie i osobiste spełnienie stają się coraz ważniejsze. Nic dziwnego, że indywidualność jest tak dużym trendem w społeczeństwie miejskim. Wyrafinowane powierzchnie KEUCO podkreślają Twój osobisty styl i zamieniają łazienkę w coś wyjątkowego.



Powierzchnie
Szczotkowane czerwone złoto



1



2

Niepowtarzalny urok nadają bateriom i akcesoriom szczotkowane w kolorze różowego złota. Ciepłe kolory stanowią estetyczny akcent.

- 1 EDITION 400 jednouchwyto-
wa bateria umywalkowa
- 2 Termostat IXMO, 2-drożny
zawór odcinająco-
przełączny z przyłączem
węża i uchwytem słuchawki
prysznicowej

Tytanowa czerń szczotkowana



Decydując się na baterie mieszaczowe i akcesoria w kolorze szczotkowanej czerni tytanu, można uzyskać wyraziste akcenty i doświadczyć nieoczekiwane spokojnej architektury przestrzeni.

- 1** IXMO Flat jednouchwytowa bateria umywalkowa
- 2** Termostat IXMO, 2-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki

Powierzchnie
Mosiądz szczotkowany



1



2

Prawdziwe skarby w aranżacji łazienek ujawniają się w ekskluzywnych bateriach i akcesoriach KEUCO ze szczotkowaną powierzchnią z mosiądzu.

- 1 EDITION 11 jednouchwytywa bateria umywalkowa
- 2 Termostat IXMO, 2-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki

Czarny chrom szczotkowany PVD



Armatura IXMO w szlachetnym czarnym chromie szczotkowanym przyciąga maksymalną uwagę i tworzy elegancki kontrast na jasnych podłogach.

- 1 EDITION 11 jednouchwytowa bateria umywalkowa
- 2 Termostat IXMO, 2-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki

Powierzchnie
Brąz szczotkowany PVD



Ekstrawaganckie metalowe powierzchnie armatury IXMO w ciepłym, szczotkowanym brązie nadają luksusowy charakter łazienkom w ekskluzywnych hotelach lub prywatnych łazienkach.

- 1 EDITION 11 jednouchwytywa bateria umywalkowa
- 2 Termostat IXMO, 2-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki

Szczotkowany nikiel PVD



Armatura IXMO w kolorze szczotkowanego niklu tworzy niezwykle łazienki, akcentujące swój charakter i komfort, z nutą ekstrawagancji.

- 1** EDITION 400 jednouchwytowa bateria umywalkowa
- 2** Termostat IXMO, 2-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki

Powierzchnie Chromowane

Klasyka: chromowana armatura o błyszczących, nieskazitelnych powierzchniach przekonuje maksymalną trwałością.

Obróbka powierzchni to jedna z kluczowych kompetencji KEUCO. Chromowana powierzchnia odznacza się specjalnym, głębokim połyskiem, który nadaje suwerenny akcent każdej łazience.

Wykończenie ze stali nierdzewnej

Mocny i łagodny jednocześnie: Esteci świadomi designu doceniają elementy wyposażenia ze stali szlachetnej. Delikatny, matowy połysk materiału, jego ekstremalna odporność i możliwość dopasowania do projektu czynią ten materiał tak szczególnym i atrakcyjnym.


Dzięki armaturze IXMO i pasującym do niej akcesoriom KEUCO również miłośnicy stali szlachetnej mogą nadać łazienkom szlachetny urok tym materiałem.



- 1 Termostat IXMO, 2-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem słuchawki
- 2 PLAN Obręcz na ręcznik

Czarny mat

IXMO w kolorze matowej czerni tworzy mocny akcent w łazience. Różnorodność asortymentu KEUCO BLACK SELECTION obejmującego armaturę, akcesoria i szafki lustrzane, zapewnia harmonijne i jednocześnie nowoczesne wyposażenie łazienki.

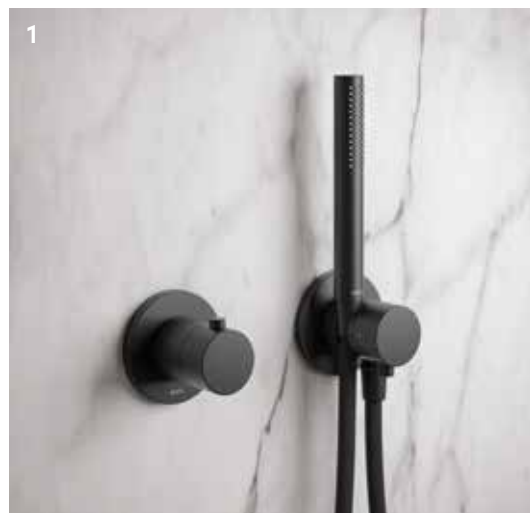

Wykończenie aluminium

Aksamitne powierzchnie aluminiowe armatury IXMO są niezwykle miłe w dotyku. Sprawdzają się dzięki doskonałemu wykonaniu i jakości.

Ponadto aluminiowe wykończenie jest niezwykle łatwe w pielęgnacji. Odciski palców i krople wody są niemal niewidoczne. Te szczególne właściwości stanowią ogromną zaletę zarówno w łazienkach prywatnych, jak i w miejscach publicznych i półpublicznych, takich, jak kliniki.









Więcej miejsca

Rozwiązania mieszkalne w najmniejszych przestrzeniach są niezbędne w metropoliach i wpisują się w trendy. Wymagają one kreatywnych pomysłów, jeśli chodzi o miejsca do przechowywania i oszczędność miejsca. Często wanna służy również do brania prysznica. Armatura IXMO idealnie sprawdza się także w wannie.



Więcej przestrzeni **Rozwiązanie 2-funkcyjne**

Wiele funkcji na małej przestrzeni: Często łazienka jest zbyt mała, aby osobno zintegrować prysznic i wannę. W tym przypadku połączenie prysznic i wanny jest rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce.

W przypadku dwóch wylotów wody, z wylewką wannową i słuchawką prysznicową, w jednym module IXMO zintegrowane jest przyłącze węża, funkcja odcinania i przestawiania. Termostat reguluje temperaturę. Wysokość słuchawki prysznicowej można indywidualnie regulować na drążku prysznicowym.

Dla komfortu prysznic z dużą słuchawką prysznicową, oprócz wylewki wannowej potrzebne są tylko dwie armatury IXMO na ścianie: Podstawą jest tu termostat, podczas gdy drugi moduł łączy w sobie uchwyt na deszczownicę, przyłącze węża i funkcję trójdrożnego odcinania i przestawiania w atrakcyjnym wzornictwie.



- 1 IXMO Deszczownica i drążek prysznicowy
- 2 Termostat IXMO, 3-drożny zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem prysznicowym, deszczownica z ramieniem prysznicowym do montażu na ścianie

Rozwiązanie 3-funkcyjne









Więcej redukcji

Im mniej elementów na ścianie, tym mniej pracy związanej z czyszczeniem. IXMO_solo idealnie nadaje się do hoteli, pensjonatów i pomieszczeń półpublicznych. Przy jednej funkcji obsługa jest oczywista, a swoboda projektowania jest ogromna.



Minimalizm

IXMO_solo Termostat i bateria jednouchwytowa

Prawdziwą „gwiazdą” w świecie IXMO i rozwiązaniem designerskim z imponującym połączeniem funkcji jest termostat IXMO_solo do prysznica.

Typowe rozwiązania z termostatem potrzebują do ustawiania temperatury i ilości wody dwóch elementów na ścianie, a z przyłączem węża jeszcze trzeciego. Termostat IXMO_solo obejmuje natomiast zawór odcinający, termostat i przyłącze węża w tylko jednym elemencie, co przekłada się też na jedyny w swoim rodzaju design.



Także bateria jednouchwytowa IXMO_solo łączy regulację ilości i temperatury wody oraz przyłącze węża w jednym modelu i otwiera tym samym nową swobodę aranżacyjną w segmencie prysznicowym.



- 1 IXMO_solo
Termostat
- 2 IXMO_solo
Bateria jednouchwytowa

Minimalizm

IXMO_solo drążek prysznicowy i uchwyt ścienny

Armatury IXMO są uzupełniane przez różnorodne akcesoria. Także tutaj obowiązuje zasada: minimalistyczny design, maksymalna korzyść. Inteligentne cechy tkwią w detalach. Uchwyt na słuchawkę prysznicową z regulacją wysokości może być łatwo obsługiwany przykładowo nie tylko jedną ręką lub mokrymi rękami, ale także pozwala na obracanie o 180° - do zastosowania prysznica dla osób prawo- i leworęcznych.

- 1 Uchwyt na słuchawkę prysznicową z regulacją wysokości (z automatyczną sprężyną)
- 2 Przesłanianie z obsługi prawostronnej na lewostronną
- 3 Półka obrotowa, czarno-szara
- 4 Uchwyt prysznicowy ścienny, pionowy
- 5 pod kątem 60 stopni



Praktyczna jest oprócz tego zintegrowana w drążku prysznicowym obrotowa półka. Uchwyt prysznicowy IXMO – niepowtarzalny model: Uchwyt prysznicowy IXMO spełnia wszystkie wymagania dotyczące zredukowanego wzornictwa w łazience: Element wieńczący dzieło ma ergonomiczny uchwyt, funkcjonalny w różnych pozycjach.









Więcej energii


Mała przerwa pomiędzy nimi jest nadal w modzie. Strefy wellness i krajobrazy spa mają działanie prozdrowotne. Wodospad natryskowy, lampa prysznicowa i wąż strumieniowy KEUCO doskonale uzupełniają asortyment IXMO i pomagają czerpać nowe siły.



Wellness
Lampa prysznicowa



Lampa prysznicowa KEUCO w idealny sposób łączy oddziaływanie wody i światła w zestawieniu z oświetleniem sufitowym i integrowaną, dużą deszczownicą. W zależności od pory dnia i nastroju, lampę prysznicową można płynnie regulować i przyciemniać w zakresie od bieli dziennej do ciepłej bieli. Obsługa odbywa się za pomocą przełącznika pokojowego (wł./wył., jasno/ciemno, światło ciepłe/zimne). W połączeniu z armaturami IXMO powstaje nowoczesny układ łazienki, który porusza zmysły.

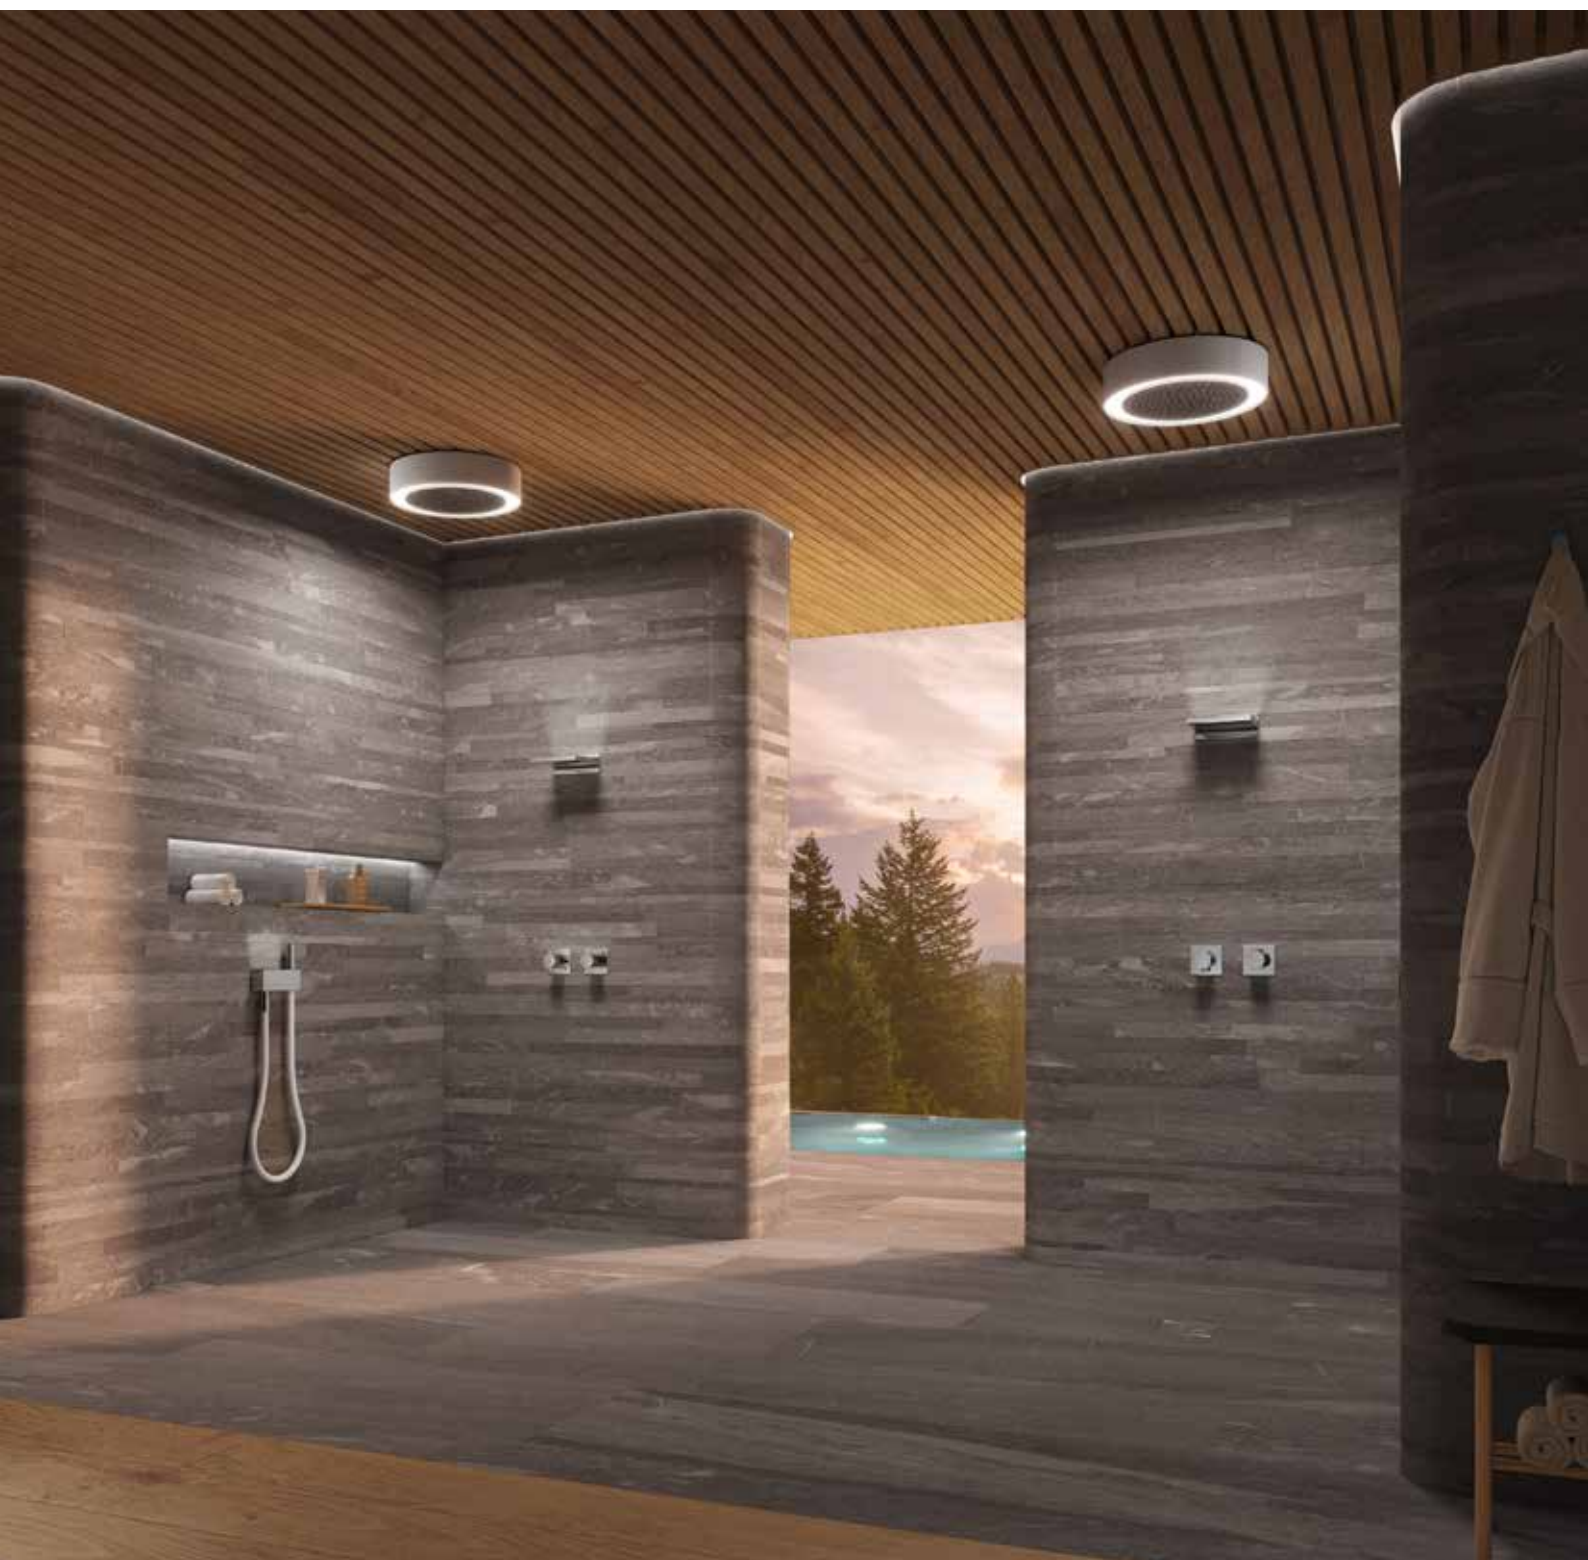

- 1 Lampa prysznicowa
- 2 IXMO Termostat z 3-drożnym zaworem odcinająco-przestawnym do lampy prysznicowej, wodospadu natryskowego i węża strumieniowego

Wellness

Wodospad natryskowy i wąż strumieniowy



Dobrze jest uciec od stresującej codzienności i przywrócić ciału utraconą energię. Polewania i kąpiele, opracowane przez Kneipp już dawno pozbyły się swojego zakurzonego wizerunku i są obecnie częścią każdego znanego spa. Wspomagają one ukrwienie i regulują krążenie, metabolizm i czynności układu nerwowego. KEUCO dostarcza wąż strumieniowy, nadający się do takich zastosowań. Ma długość 1800 mm, a dzięki białej kolorystyce i wysokiej jakości chromowanemu uchwyty idealnie wpasowuje się w klimat każdej łazienki. Przyłącze węża i uchwyt są zintegrowane w jednym module. Solidne wykonanie zakończeń węża jest łatwe w obsłudze i doskonale się prezentuje w strefie spa.

Możliwe jest zamontowanie do węża strumieniowego dalszych funkcji, przykładowo wodospadu lub deszczownicy. Dobroczynne polewanie wodą z natrysku KEUCO to rozkosz dla zmysłów. Obfity strumień silnie spływa na ciało – jak wodospad. Za to deszczownica pozwala na uzyskanie witalizującego i odświeżającego uczucia ciepłego, letniego deszczu. Chromowane powierzchnie armatur i natrysków wnoszą do łazienki szlachetny charakter. Wellness dla estety od firmy KEUCO.

- 1 Wąż strumieniowy z uchwytem
- 2 Wodospad natryskowy










Więcej bezpieczeństwa

Mała przerwa pomiędzy nimi jest nadal w modzie. Strefy wellness i krajobrazy spa mają działanie prozdrowotne. Wodospad natryskowy, lampa prysznicowa i wąż strumieniowy KEUCO doskonale uzupełniają asortyment IXMO i pomagają czerpać nowe siły.

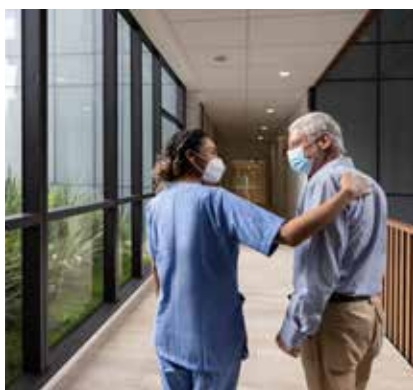

Care IXMO i PLAN CARE

Na poziomie gruntu, zapewniające przestrzeń do ruchu i możliwość zajęcia pozycji siedzącej – takie zagadnienia są istotne dla przyszłościowych projektów łazienek. Ponadto armatura powinna być łatwa i intuicyjna w obsłudze.



- 1 PLAN CARE podnoszone siedzisko do zawieszenia na uchwyтах
- 2 IXMO Termostat, 2-kierunkowy zawór odcinająco-przestawny z przyłączem węża i uchwytem prysznicowym, wykończenie aluminiowe
- 3 PLAN CARE Poręcz wspomagająca przy WC



Dzięki aluminiowemu wykończeniu nie tylko wyglądają elegancko, ale są też wyjątkowo wytrzymałe. IXMO z akcesoriami wspomagającymi PLAN CARE w łazience bez barier: W ten sposób zyskuje się na swobodzie ruchu i łatwiejszej pielęgnacji.









Więcej higieny

Higiena w życiu codziennym jest ważna dla zachowania zdrowia i ochrony zdrowia innych ludzi. Częste mycie rąk to zasada numer jeden. Do przestrzeni publicznych IXMO oferuje trwałą jakość w połączeniu z ponadczasowym designem, tworząc trwałe rozwiązania dla umywalek.



Bezdotykowo **Armatura sensoryczna**

Higieniczna, wygodna, trwała: Bezdotykowa armatura sensoryczna IXMO do umywalki łączy w sobie wiele zalet:

Z jednej strony oferują one maksymalną higienę i ochronę, z drugiej zaś, jako inteligentne rozwiązanie, są komfortowe, łatwe do czyszczenia i atrakcyjne ekonomicznie. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu oszczędzają wodę i koszty. Jednocześnie punktują w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów.





**W uzupełnieniu do tego
KEUCO aplikacja sensoryczna**

Przyjazna dla użytkownika aplikacja na smartfony do zadań instalacyjnych i serwisowych może być używana bez infrastruktury sieciowej i połączenia z Internetem, aż po wydajne rozwiązanie w chmurze. Pozwala to na zoptymalizowanie czynności serwisowych lub oszczędzanie wody i energii.







Więcej możliwości

IXMO pozwala na bardzo indywidualne konstelacje na ścianie i posiada szeroki wachlarz akcesoriów. Dla ułatwienia projektowania KEUCO oferuje przejrzysty konfigurator, który w kilku krokach prowadzi do celu.

→ www.ixmo.de



Wynik

- Przykładowa wizualizacja
- Osobiste podsumowanie
- Lista materiałów z numerami artykułów
- Schemat instalacji
- Dane BIM
- Pomoce montażowe


Więcej innowacji

IXMO jest pomyślane nie tylko z perspektywy użytkowników i projektantów, ale również z perspektywy instalatora.

Dlatego IXMO oferuje liczne innowacje dla szczególnie prostego i precyzyjnego montażu.

	01 Chromowany
	05 Nikiel szczotkowany PVD
	03 Brąz szczotkowany PVD
	13 Czarny chrom szczotkowany PVD
	17 Wykończenie aluminium
	21 Wykończenie stali nierdzewnej
	25 Mosiądz szczotkowany
	29 Szczotkowane czerwone złoto
	35 Tytanowa czerń szczotkowana
	37 Czarny mat

Podczas składania zamówienia należy w numerze artykułu podać numer wybranego koloru zamiast symbolu zastępczego XX.

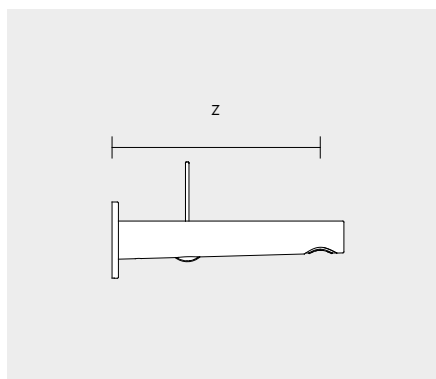

Jednouchwytowa bateria umywalkowa UP IXMO Pure


bez zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Perlator M 24x1, regulacja kąta strumienia +/- 6°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 16 00 00 75**

Głębokość z: 165 / 197 / 243 mm

Rozeta okrągła, 165 mm:	595 16 XX 01 01
Rozeta prostokątna, 165 mm:	595 16 XX 01 02
Rozeta okrągła, 197 mm:	595 16 XX 11 01
Rozeta prostokątna, 197 mm:	595 16 XX 11 02
Rozeta okrągła, 243 mm:	595 16 XX 21 01
Rozeta prostokątna, 243 mm:	595 16 XX 21 02

Powierzchnie: **01, 37**

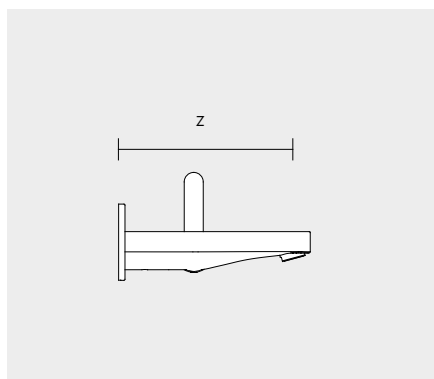

Jednouchwytowa bateria umywalkowa UP IXMO Flat


bez zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Perlator M 24x1, regulacja kąta strumienia +/- 6°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 16 00 00 75**

Głębokość z: 165 / 225 mm

Rozeta okrągła, 165 mm:	595 16 XX 03 01
Rozeta prostokątna, 165 mm:	595 16 XX 03 02
Rozeta okrągła, 225 mm:	595 16 XX 13 01
Rozeta prostokątna, 225 mm:	595 16 XX 13 02

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

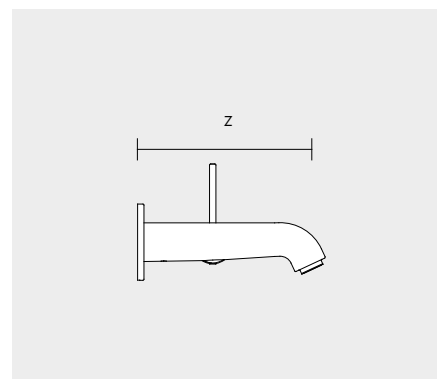

Jednouchwytowa bateria umywalkowa UP IXMO Soft

bez zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Perlator M 24x1, regulacja kąta strumienia +/- 6°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 16 00 00 75**


Głębokość z: 165 / 225 mm

Rozeta okrągła, 165 mm:	595 16 XX 02 01
Rozeta prostokątna, 165 mm:	595 16 XX 02 02
Rozeta okrągła, 225 mm:	595 16 XX 12 01
Rozeta prostokątna, 225 mm:	595 16 XX 12 02

Powierzchnie: **01, 37**

Technika

Umywalka i bidet

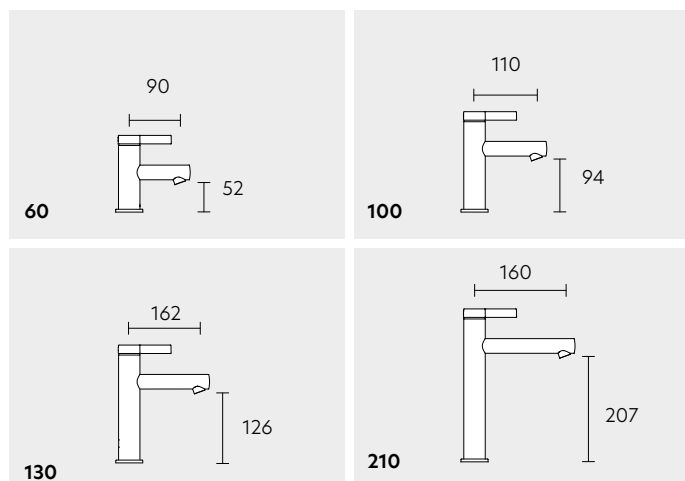

Jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Pure

z lub bez ciągnowego zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- Perlator M 24x1, regulacja kąta strumienia +/- 6°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu


s odpadovú sadou:

60 **595 04** XX 10 00
100 **595 02** XX 10 00
130 **595 01** XX 10 01

bez zestawu odpływowego:

60 **595 04** XX 11 00
100 **595 02** XX 11 00
130 **595 01** XX 11 01
210 **595 10** XX 11 00

Powierzchnie: **01, 37**

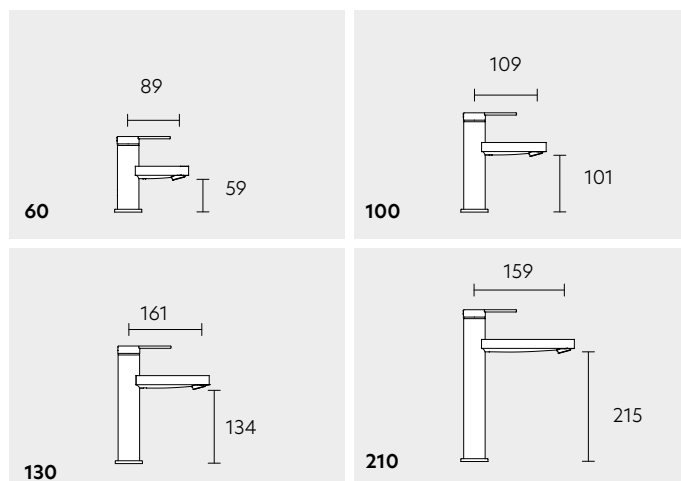

Jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Flat

z lub bez ciągnowego zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- Perlator M 24x1, regulacja kąta strumienia +/- 6°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu


s odpadovú sadou:

60 **595 04** XX 30 00
100 **595 02** XX 30 00
130 **595 01** XX 30 01

bez zestawu odpływowego:

60 **595 04** XX 31 00
100 **595 02** XX 31 00
130 **595 01** XX 31 01
210 **595 10** XX 31 00

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

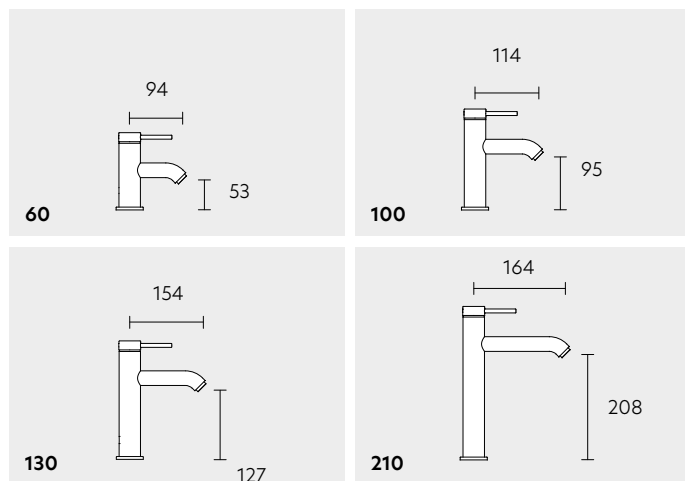

Jednouchwytowa bateria umywalkowa IXMO Soft

z lub bez ciągnowego zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- Perlator M 24x1, regulacja kąta strumienia +/- 6°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu


s odpadovú sadou:

60 **595 04** XX 20 00
100 **595 02** XX 20 00
130 **595 01** XX 20 01

bez zestawu odpływowego:

60 **595 04** XX 21 00
100 **595 02** XX 21 00
130 **595 01** XX 21 01
210 **595 10** XX 21 00

Powierzchnie: **01, 37**

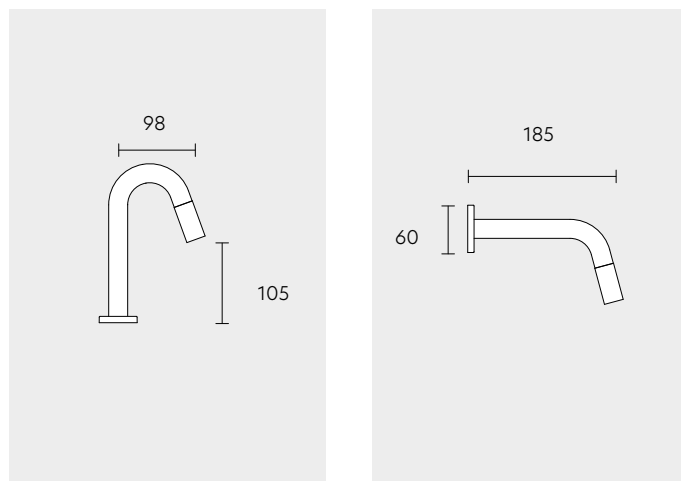

Bateria kolumnowa 110

bez zestawu odpływowego

- dla zimnej wody lub wstępnie zmieszana woda
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Przyłącze gwintowane: G 1/2
- Zawór odcinający z ceramicznymi uszczelkami
- Perlator M 21,5x1
- Natężenie przepływu: ograniczone do 5 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

595 08 XX 21 01


Powierzchnie: **01, 37**

Zawór wylotowy ścienny Podtynkowe

- dla zimnej wody lub wstępnie zmieszana woda
- bez zestawu odpływowego
- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Przyłącze ściennie G 1/2
- Zawór odcinający z ceramicznymi uszczelkami
- Perlator M 21,5x1
- Natężenie przepływu: ograniczone do 5 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

595 18 XX 02 01

Powierzchnie: **01, 37**

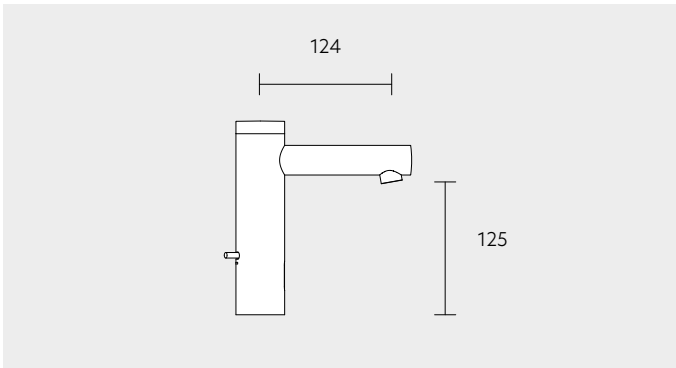

Elektroniczna bateria umywalkowa 130 zasilanie baterijne lub sieciowe


bez zestawu odpływowego

- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- System czujników podczerwieni (regulowany zasięg, regulowany czas opóźnienia)
- ręczne odcięcie wody do czyszczenia
- opcjonalne płukanie higieniczne (12/24 h) regulowane
- zasilanie baterijne:
 - Napięcie 6 V, żywotność baterii ok. 3 lata
- Zasilanie sieciowe: Napięcie 6 V, zakres wejściowy 100-240 V
- Zawór mieszający z ceramicznymi uszczelkami
- Perlator M 20x1
- Natężenie przepływu: ograniczone do 5 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

Zasilanie baterijne: **595 11 XX 11 00**

Zasilanie sieciowe: **595 12 XX 11 00**

Powierzchnie: **01, 37**

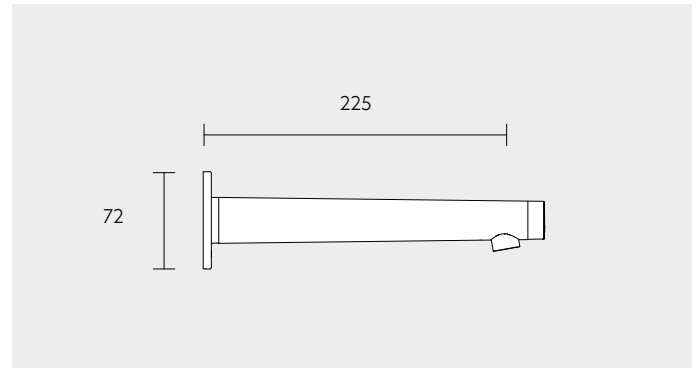

Elektroniczna bateria umywalkowa podtynkowa - zasilanie sieciowe


bez zestawu odpływowego

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy
- System czujników podczerwieni (regulowany zasięg, regulowany czas opóźnienia)
- ręczne odcięcie wody do czyszczenia
- opcjonalne płukanie higieniczne (12/24 h), regulowane
- napięcie 6 V, zakres wejściowy 100-240 V
- Zawór mieszający z uszczelkami ceramicznymi
- Perlator M 20x1
- Natężenie przepływu: ograniczone do 5 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 17 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 17 XX 11 01**

Rozeta prostokątna: **595 17 XX 11 02**

Powierzchnie: **01, 37**

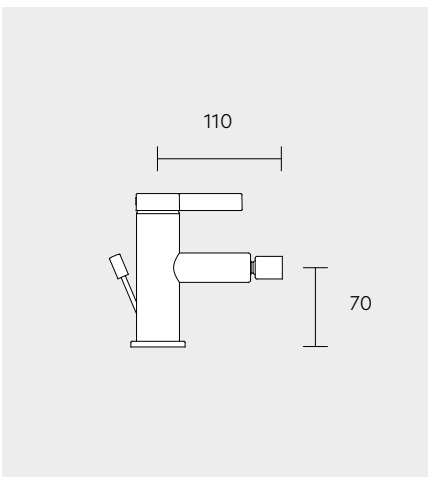


Jednouchwytowa bateria bidetowa IXMO Pure

z ciągnowym zestawem odpływowym 1 1/4 cali

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- Przegub kulkowy perlator M 18,5x1, kąt strumienia regulowany +/- 20°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

595 09 XX 10 00

Powierzchnie: **01, 37**

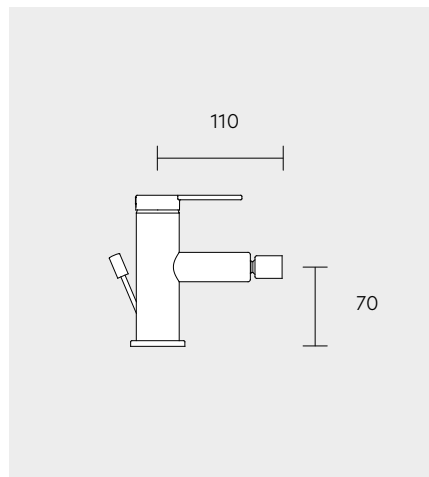


Jednouchwytowa bateria bidetowa IXMO Flat

z ciągnowym zestawem odpływowym 1 1/4 cali

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- Przegub kulkowy perlator M 18,5x1, kąt strumienia regulowany +/- 20°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

595 09 XX 30 00

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

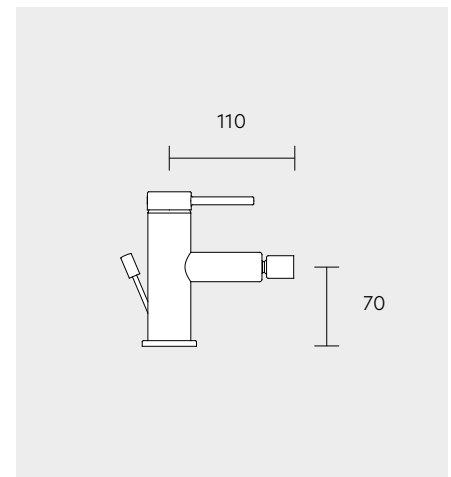

Jednouchwytowa bateria bidetowa IXMO Soft


z ciągnowym zestawem odpływowym 1 1/4 cali

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Montaż jednootworowy z systemem szybkiego montażu
- Rodzaj przyłącza: Węże przyłączowe G 3/8
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- Przegub kulkowy perlator M 18,5x1, kąt strumienia regulowany +/- 20°
- Natężenie przepływu: ograniczone do 7,6 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

595 09 XX 20 00

Powierzchnie: **01, 37**

Technika Prysznic i wanna

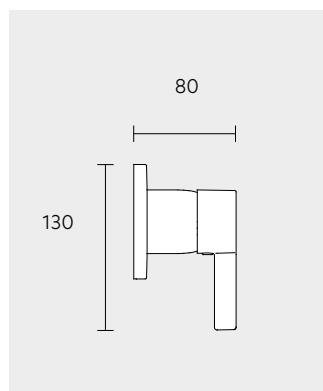


Jednouchwytowa bateria podtynkowa IXMO Pure

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 51 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 51 XX 95 01**
Rozeta prostokątna: **595 51 XX 95 02**

Powierzchnie: **01, 37**

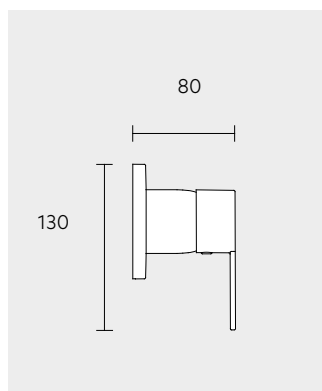


Jednouchwytowa bateria podtynkowa IXMO Flat

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 51 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 51 XX 03 01**
Rozeta prostokątna: **595 51 XX 03 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

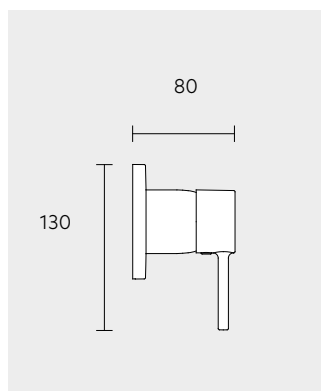


Jednouchwytowa bateria podtynkowa IXMO Soft

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 51 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 51 XX 02 01**
Rozeta prostokątna: **595 51 XX 02 02**

Powierzchnie: **01, 37**

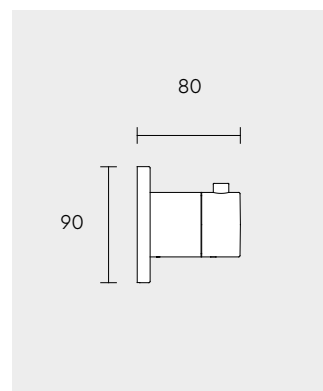

Armatura termostatowa podtynkowa

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Natężenie przepływu: 22 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 53 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 53 XX 00 01**
Rozeta prostokątna: **595 53 XX 00 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Pomoce Montażowe Szyna montażowa

Prawdziwe rozwiązanie problemów dla monterów: Dla IXMO dostępna jest specjalna szyna montażowa. Możliwe jest pozycjonowanie w pionie lub w poziomie. Możliwe jest bezstopniowe przesuwanie elementów funkcyjnych po szynie i ich zamocowanie kołkami gwintowanymi.



1. Prawdziwe rozwiązanie problemów dla monterów: Dla IXMO dostępna jest specjalna szyna montażowa. Możliwe jest pozycjonowanie w pionie lub w poziomie. Możliwe jest bezstopniowe przesuwanie elementów funkcyjnych po szynie i ich zamocowanie kołkami gwintowanymi.




2. Zatyczki posiadają z przodu krzyżki montażowe, za pomocą których można dokładnie zmierzyć odstęp pomiędzy modułami. Elementy funkcyjne mogą być przesuwane bezstopniowo po szynie.



3. Z wyjątkiem baterii jednouchwytowej, wszystkie moduły mogą być elastycznie montowane w zakresie 360°. Szyna montażowa może być ustawiona zarówno poziomo jak i pionowo.



4. Gwintowane trzpienie umożliwiają precyzyjną regulację jednostki funkcjonalnej w taki sposób, aby była ona idealnie ustawiona pod kątem prostym przed ścianą. W przypadku użycia szyny montażowej, do z amocowania modułów na szynie służą trzpienie gwintowane.

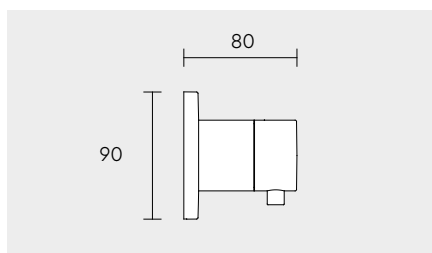

Zawory bez przyłącza węża

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Zawór odcinająco-przestawny z ceramicznymi uszczelkami
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

Zawór odcinający podtynkowy jednofunkcyjny

- Natężenie przepływu: 25 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 41 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 41 XX 10 01**
Rozeta prostokątna: **595 41 XX 10 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór przestawny podtynkowy 2-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 22 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 56 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 56 XX 10 01**
Rozeta prostokątna: **595 56 XX 10 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór odcinająco-przestawny podtynkowy 2-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 23 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 56 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 57 XX 10 01**
Rozeta prostokątna: **595 57 XX 10 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór przestawny podtynkowy 3-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 14 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 48 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 48 XX 10 01**
Rozeta prostokątna: **595 48 XX 10 02**


Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór odcinająco-przestawny podtynkowy 3-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 22 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 48 00 00 70**

Rozeta okrągła: **595 49 XX 10 01**
Rozeta prostokątna: **595 49 XX 10 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

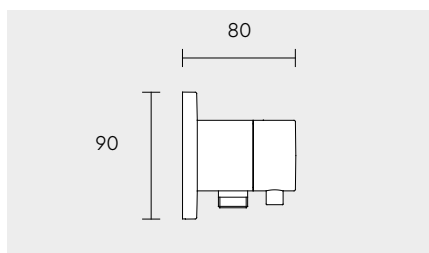

Zawory z przyłączem węża

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- przyłącze węża G 1/2
- Zawór odcinająco-przestawny z ceramicznymi uszczelkami
- samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

Zawór odcinający podtynkowy jednofunkcyjny

- Natężenie przepływu: 12 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 41 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 41 XX 11 01**
Rozeta prostokątna: **595 41 XX 11 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór przestawny podtynkowy 2-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 24 l/min
- przyłącze węża: 17 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 56 00 01 70**

Rosetten rund: **595 56 XX 11 01**
Rosetten eckig: **595 56 XX 11 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór odcinająco-przestawny podtynkowy 2-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 22 l/min
- przyłącze węża: 16 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 56 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 57 XX 11 01**
Rozeta prostokątna: **595 57 XX 11 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór przestawny podtynkowy 3-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 23 l/min
- przyłącze węża: 16 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 48 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 48 XX 11 01**
Rozeta prostokątna: **595 48 XX 11 02**


Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór odcinająco-przestawny podtynkowy 3-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 23 l/min
- przyłącze węża: 16 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 48 00 01 70**

Rosetten rund: **595 49 XX 11 01**
Rosetten eckig: **595 49 XX 11 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

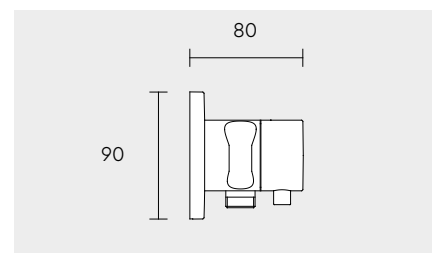

Zawory z przyłączem węża i uchwytem prysznicyowym

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- przyłącze węża G 1/2
- uchwyt prysznicyowy dla węża z nakrętką stożkową
- Zawór odcinająco-przestawny z ceramicznymi uszczelkami
- samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu

Zawór odcinający podtynkowy jednofunkcyjny

- Natężenie przepływu: 12 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 41 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 41 XX 12 01**
Rozeta prostokątna: **595 41 XX 12 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór przestawny podtynkowy 2-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 24 l/min
- przyłącze węża: 17 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 56 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 56 XX 12 01**
Rozeta prostokątna: **595 56 XX 12 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór odcinająco-przestawny podtynkowy 2-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 22 l/min
- przyłącze węża: 16 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 56 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 57 XX 12 01**
Rozeta prostokątna: **595 57 XX 12 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór przestawny podtynkowy 3-funkcyjny

- Natężenie przepływu: 23 l/min
- przyłącze węża: 16 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 48 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 48 XX 12 01**
Rozeta prostokątna: **595 48 XX 12 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Zawór odcinająco-przestawny podtynkowy 3-funkcyjny


- Natężenie przepływu: 23 l/min
- przyłącze węża: 16 l/min
- potrzebny element montażowy: **595 48 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 49 XX 12 01**
Rozeta prostokątna: **595 49 XX 12 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Technika

Prysznic i wanna Edition 11

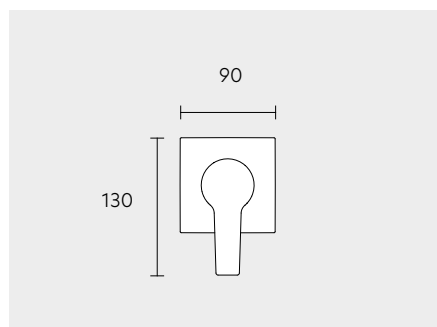


Jednouchwytowa bateria podtynkowa EDITION 11

- Kształt rozety: prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 51 00 00 70**

511 51 XX 00 02

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

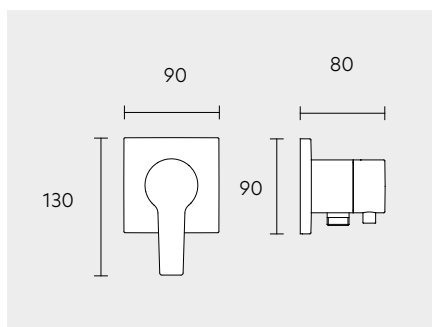

Podtynkowy zestaw baterii jednouchwytowej do 2 wylotu z przyłącze węża


- Kształt rozety: prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca / Zawór przełączający z ceramicznymi uszczelkami
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 51 00 21 70**

Bateria jednouchwytowa: **511 51 XX 00 02**
• z ogranicznikiem temperatury
• Natężenie przepływu: 23 l/min

Zawór przełączający: **595 56 XX 11 02**
• Natężenie przepływu: 24 l/min
• Natężenie przepływu przyłącze węża: 17 l/min
• samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

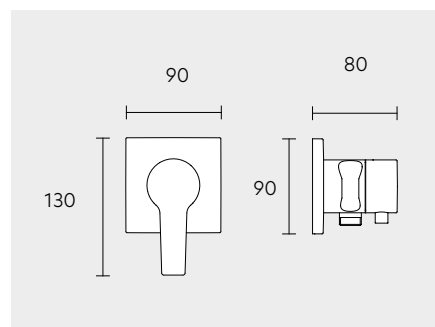

Podtynkowy zestaw baterii jednouchwytowej do 2 wylotu z przyłącze węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową


- Kształt rozety: prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca / Zawór przełączający z ceramicznymi uszczelkami
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 51 00 21 70**

Bateria jednouchwytowa: **511 51 XX 00 02**
• z ogranicznikiem temperatury
• Natężenie przepływu: 23 l/min

Zawór przełączający: **595 56 XX 12 02**
• przyłącze węża G 1/2
• uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
• Natężenie przepływu: 24 l/min
• Natężenie przepływu przyłącze węża: 17 l/min
• samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

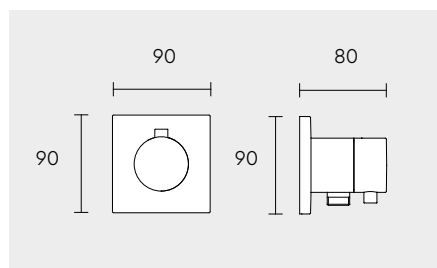

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 2 wylotu z przyłącze węża

- Kształt rozety: prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 21 70**


Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 02**

- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 57 XX 11 02**
• przyłącze węża G 1/2
• Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
• Natężenie przepływu: 22 l/min
• Natężenie przepływu przyłącze węża: 13 l/min
• samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

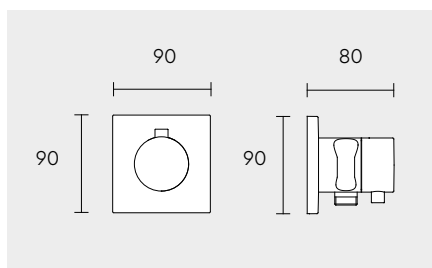

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 2 wylotu z przyłącze węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową

- Kształt rozety: prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 21 70**


Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 02**

- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 57 XX 12 02**
• przyłącze węża G 1/2
• uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
• Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
• Natężenie przepływu: 22 l/min
• Natężenie przepływu przyłącze węża: 13 l/min
• samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

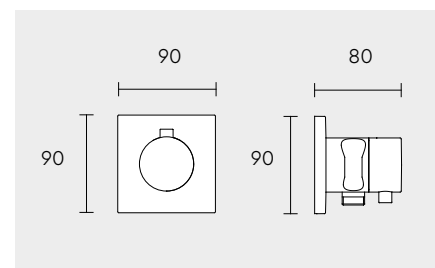

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 3 wylotu z przyłącze węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową

- Kształt rozety: prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 31 70**


Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 02**

- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 49 XX 12 02**
• przyłącze węża G 1/2
• uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
• Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
• Natężenie przepływu: 24 l/min
• Natężenie przepływu przyłącze węża: 14 l/min
• samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

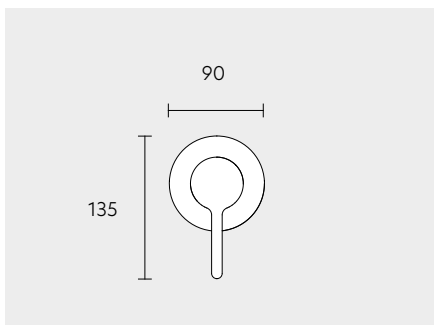


Jednouchwytowa bateria podtynkowa EDITION 400

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 51 00 00 70**

515 51 XX 00 01

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

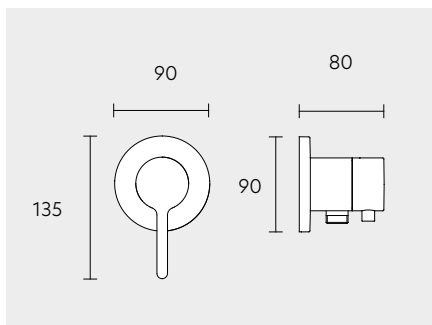

Podtynkowy zestaw baterii jednouchwytowej do 2 wylotu z przyłączem węża


- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca / Zawór przełączający z ceramicznymi uszczelkami
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 51 00 21 70**

Bateria jednouchwytowa: **511 51 XX 00 01**
 • z ogranicznikiem temperatury
 • Natężenie przepływu: 23 l/min

- Zawór przełączający: **595 56 XX 11 01**
- Natężenie przepływu: 24 l/min
 - Natężenie przepływu przyłączy węża: 17 l/min
 - samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

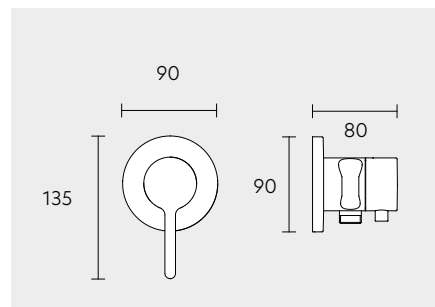

Podtynkowy zestaw baterii jednouchwytowej do 2 wylotu z przyłączem węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową


- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca / Zawór przełączający z ceramicznymi uszczelkami
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 51 00 21 70**

Bateria jednouchwytowa: **511 51 XX 00 01**
 • z ogranicznikiem temperatury
 • Natężenie przepływu: 23 l/min

- Zawór przełączający: **595 56 XX 12 01**
- przyłączy węża G 1/2
 - uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
 - Natężenie przepływu: 24 l/min
 - Natężenie przepływu przyłączy węża: 17 l/min
 - samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

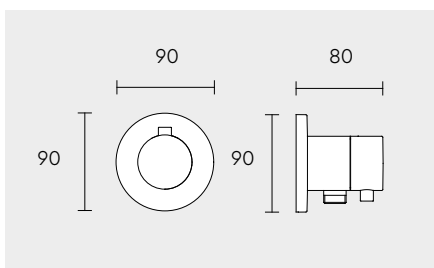

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 2 wylotu z przyłączem węża

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 21 70**


Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 01**

- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

- Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 57 XX 11 01**
- przyłączy węża G 1/2
 - Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
 - Natężenie przepływu: 22 l/min
 - Natężenie przepływu przyłączy węża: 13 l/min
 - samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

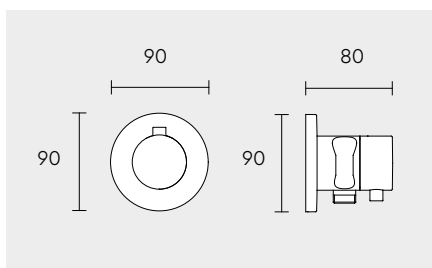

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 2 wylotu z przyłączem węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 21 70**


Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 01**

- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

- Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 57 XX 12 01**
- przyłączy węża G 1/2
 - uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
 - Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
 - Natężenie przepływu: 22 l/min
 - Natężenie przepływu przyłączy węża: 13 l/min
 - samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

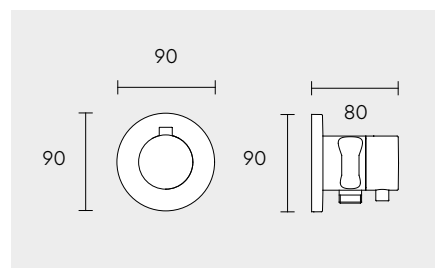

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 3 wylotu z przyłączem węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 31 70**

Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 01**


- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

- Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 49 XX 12 01**
- przyłączy węża G 1/2
 - uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
 - Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
 - Natężenie przepływu: 22 l/min
 - Natężenie przepływu przyłączy węża: 13 l/min
 - samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

Technika Prysznic i wanna PLAN blue

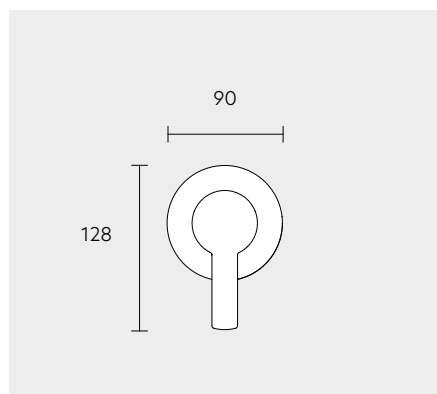


Jednouchwytowa bateria podtynkowa PLAN blue

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 51 00 00 70**

539 51 XX 00 01

Powierzchnie: **01, 17, 21, 37**

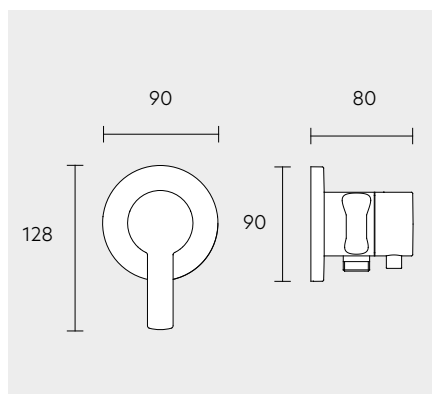

Podtynkowy zestaw baterii jednouchwytowej do 2 wylotu z przyłączem węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- Głowica mieszająca / Zawór przełączający z ceramicznymi uszczelkami
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 51 00 21 70**

Bateria jednouchwytowa: **539 51 XX 00 01**


- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 23 l/min

Zawór przełączający: **595 56 XX 12 01**

- przyłącze węża G 1/2
- uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
- Natężenie przepływu: 24 l/min
- Natężenie przepływu przyłącze węża: 17 l/min
- samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Powierzchnie: **01, 17, 21, 37**

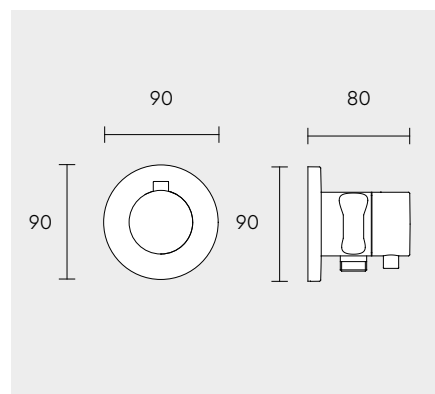

Podtynkowy zestaw baterii termostatycznej do 2 wylotu z przyłączem węża z uchwytem na słuchawkę prysznicową

- Kształt rozety: okrągła
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **599 53 00 21 70**

Armatura termostatowa podtynkowa: **595 53 XX 00 01**

- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38 °C
- Natężenie przepływu: 22 l/min

Zawór zatrzymująco-zmieniający: **595 57 XX 12 01**

- przyłącze węża G 1/2
- uchwyt prysznicowy dla węża z nakrętką stożkową
- Zawór przełączający z blokadą z ceramicznymi uszczelkami
- Natężenie przepływu: 24 l/min
- Natężenie przepływu przyłącze węża: 14 l/min
- samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717

539 53 XX 12 21


Powierzchnie: **01, 17, 21, 37**

Inteligentny montaż Kompensacja głębokości IXMO


Inteligentna kompensacja głębokości armatury IXMO pozwala na bezstopniową regulację głębokości zabudowy od 80 do 110 mm. W przypadku baterii jednouchwytowej i termostatu długość elementu wystającego ze ściany wynosi zawsze 80 mm.

Termostat

Minimalnie




Maksymalnie





Bateria jednouchwytowa

Minimalnie



Maksymalnie



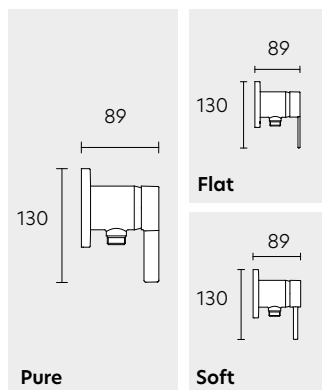

Jednouchwytowa bateria podtynkowa z przyłączem węża

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- przyłącze węża G 1/2
- głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 13 l/min
- przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Rozeta okrągła: **595 52 XX 95 01**
Rozeta prostokątna: **595 52 XX 95 02**


IXMO Flat

Rozeta okrągła: **595 52 XX 03 01**
Rozeta prostokątna: **595 52 XX 03 02**

IXMO Soft

Rozeta okrągła: **595 52 XX 02 01**
Rozeta prostokątna: **595 52 XX 02 02**

Powierzchnie: **01, 37**

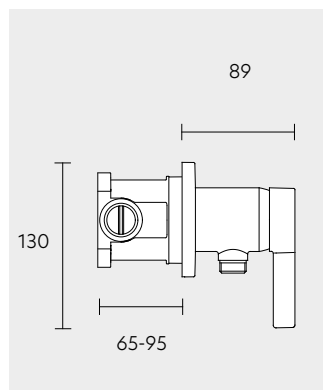


Podtynkowy zestaw baterii jednouchwytowej z przyłączem węża

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- przyłącze węża G 1/2
- głowica mieszająca z ceramicznymi uszczelkami
- z ogranicznikiem temperatury
- Natężenie przepływu: 13 l/min
- przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- włącznie element montażowy: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Rozeta okrągła: **595 52 XX 95 21**
Rozeta prostokątna: **595 52 XX 95 22**

Powierzchnie: **01**

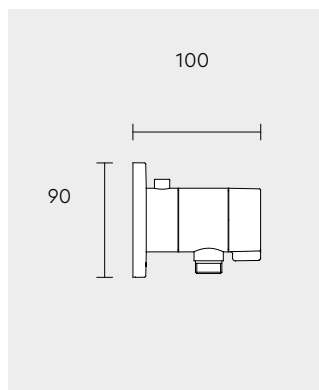


Podtynkowy zestaw baterii termostaticznej z przyłączem węża

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- przyłącze węża G 1/2
- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Zawór odcinający z ceramicznymi uszczelkami
- Natężenie przepływu: 12 l/min
- przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- potrzebny element montażowy: **595 52 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 54 XX 00 01**
Rozeta prostokątna: **595 54 XX 00 02**

Powierzchnie: **01, 37**

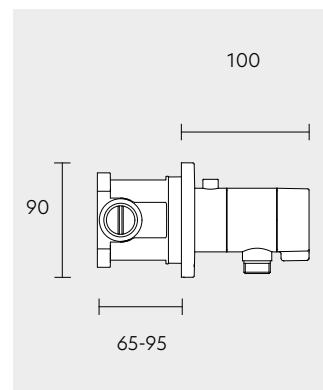

Podtynkowy zestaw baterii termostaticznej z przyłączem węża

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza: Element montażowy G 1/2
- przyłącze węża G 1/2
- Termostatowa jednostka regulacyjna
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Zawór odcinający z ceramicznymi uszczelkami
- Natężenie przepływu: 12 l/min
- przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- włącznie element montażowy: **595 54 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 54 XX 00 21**
Rozeta prostokątna: **595 54 XX 00 22**

Powierzchnie: **01**


Inteligentny montaż Kompensacja głębokości IXMO_solo

Stała długość elementu wystającego ze ściany wynosi dokładnie 90 mm dla baterii jednouchwytowej i 100 mm dla termostatu. Możliwa jest bezproblemowa zabudowa jednostek podtynkowych w cienkich ścianach lub w warunkach modernizacji. Jest to możliwe dzięki głębokości zabudowy, wynoszącej minimalnie 65 mm.


Inteligentny system wyrównania głębokości pozwala na elastyczne i bezstopniowe dopasowanie w granicach 65 do 95 mm.

Termostat

Minimalnie




Maksymalnie




Bateria jednouchwytowa

Minimalnie




Maksymalnie



Technika

Akcesoria do wanien i pryszniców

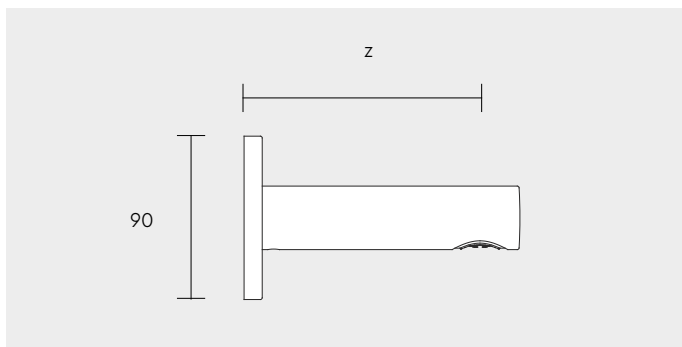

Wylewka wannowa


- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza Przyłącze ścienne G 1/2
- Perlator M 24x1
- Natężenie przepływu: 30 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- opcjonalny element montażowy: **595 47 00 01 70**

Głębokość z: 130/180 mm

130 mm Rozeta okrągła: **595 45 XX 00 01** 130 mm Rozeta prostokątna: **595 45 XX 00 02**

180 mm Rozeta okrągła: **595 45 XX 01 01** 180 mm Rozeta prostokątna: **595 45 XX 01 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**



Słuchawka prysznicowa

- Rodzaj przyłącza G 1/2
- z normalnym strumieniem
- z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Natężenie przepływu: 11 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

595 80 01 01 00

Powierzchnie: **01**




Słuchawka prysznicowa

- Rodzaj przyłącza G 1/2
- z 3 rodzajami strumienia: Strumień normalny, soft, masażowy
- Natężenie przepływu: 12 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

595 80 XX 03 00

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Przyłącze węży

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza Przyłącze ścienne G 1/2
- przyłącze węży G 1/2
- samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717 nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- opcjonalny element montażowy: **595 47 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 47 XX 00 01**
Rozeta prostokątna: **595 47 XX 00 02**

Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Przyłącze węży z uchwytem słuchawki

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Rodzaj przyłącza Przyłącze ścienne G 1/2
- przyłącze węży G 1/2
- uchwyt prysznicowy dla węży z nakrętką stożkową
- samobezpieczny, z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą DIN EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- z kontrolą hałasu
- opcjonalny element montażowy: **595 47 00 01 70**

Rozeta okrągła: **595 92 XX 00 01**
Rozeta prostokątna: **595 92 XX 00 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**




Brausehalter

- uchwyt prysznicowy dla węży z nakrętką stożkową
- dwie pozycje (90° pionowo / 60° do przodu)

595 91 XX 00 00

Powierzchnie: **01, 37**



Brausehalter

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- uchwyt prysznicowy dla węży z nakrętką stożkową
- możliwość użycia: do wyboru po lewej lub po prawej stronie


Rozeta okrągła: **595 91 XX 00 01**
Rozeta prostokątna: **595 91 XX 00 02**


Powierzchnie: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Bez adaptera

Odwrócone drogi wodne

W przypadku, gdy w łazience rury wodne są odwrócone, nie ma potrzeby zaopatrywania się w dodatkowy adapter. Termostaty IXMO zawierają bowiem w sobie zintegrowane rozwiązanie, pozwalające na proste odwrócenie zespółów w elemencie montażowym.

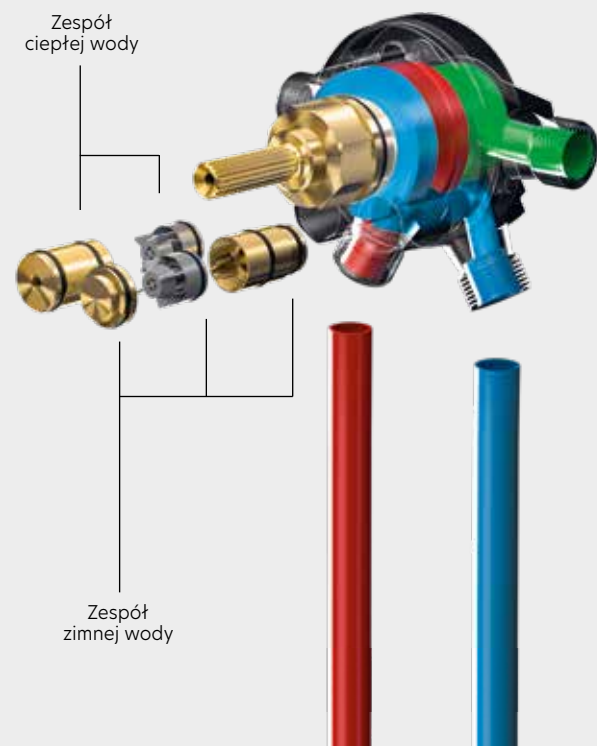

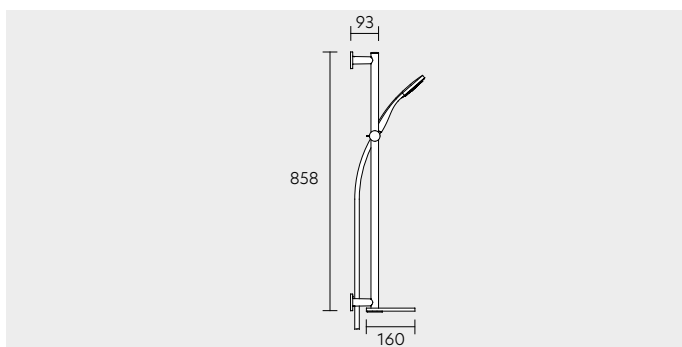

Zestaw prysznicowy z półką

Drążek prysznicowy **595 85 01 09 XX**:

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- uchwyt na słuchawkę prysznicową dla węży z nakrętką stożkową
- możliwość użycia: do wyboru po lewej lub po prawej stronie
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- z podkładką poziomującą do płytek (5 mm)
- Półka obrotowa

Słuchawka prysznicowa **595 80 01 01 00**:

- z normalnym strumieniem
- z systemem zapobiegającym osadzeniu się kamienia
- Natężenie przepływu: 11 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Wąż prysznicowy **549 95 01 16 00**:

- Długość: 1600 mm
- obustronnie stożkowa nakrętka (G1/2)
- po stronie prysznica zabezpieczenie przed przekręceniem


Rozeta okrągła: **595 87 01 09 01** Półka biała

Rozeta prostokątna: **595 87 01 09 11** Półka czarno-szara

Rozeta okrągła: **595 87 01 09 02** Półka biała

Rozeta prostokątna: **595 87 01 09 12** Półka czarno-szara

Powierzchnie: **01**



Drążek prysznicowy z półką

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Uchwyt na słuchawkę prysznicową dla węży z nakrętką stożkową
- możliwość użycia: do wyboru po lewej lub po prawej stronie
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- z podkładką poziomującą do płytek (5 mm)
- Półka obrotowa

Rozeta okrągła:

595 85 01 09 11 Półka czarno-szara


595 85 01 09 21 Półka biała

Rozeta prostokątna:

595 85 01 09 12 Półka czarno-szara

595 85 01 09 22 Półka biała

Powierzchnie: **01**




Drążek prysznicowy

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- Uchwyt na słuchawkę prysznicową dla węży z nakrętką stożkową
- możliwość użycia: do wyboru po lewej lub po prawej stronie
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- z podkładką poziomującą do płytek (5 mm)

Rozeta okrągła: **595 85 XX 09 01**

Rozeta prostokątna: **595 85 01 09 02**

Powierzchnie: **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Zestaw prysznicowy

Drążek prysznicowy **595 85 01 09 0X**:

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- uchwyt na słuchawkę prysznicową dla węży z nakrętką stożkową
- możliwość użycia: do wyboru po lewej lub po prawej stronie
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- z podkładką poziomującą do płytek (5 mm)

Słuchawka prysznicowa **595 80 01 01 00**:

- z normalnym strumieniem
- z systemem zapobiegającym osadzeniu się kamienia
- Natężenie przepływu: 11 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


Wąż prysznicowy **549 95 01 16 00**:

- Długość: 1600 mm
- obustronnie stożkowa nakrętka (G1/2)
- po stronie prysznica zabezpieczenie przed przekręceniem

Rozeta okrągła: **595 87 01 09 21**

Rozeta prostokątna: **595 87 01 09 22**

Powierzchnie: **01**



Zestaw prysznicowy

Drążek prysznicowy **595 85 XX 08 0X**:

- Kształt rozety: okrągła / prostokątna
- uchwyt na słuchawkę prysznicową dla węży z nakrętką stożkową
- możliwość użycia: do wyboru po lewej lub po prawej stronie
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- z podkładką poziomującą do płytek (5 mm)

Słuchawka prysznicowa **595 80 XX 03 00**:

- z 3 rodzajami strumienia:

- Strumień normalny, soft, masażowy
- Natężenie przepływu: 12 l/min
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Wąż prysznicowy **549 95 xx 16 00**:

- Długość: 1600 mm
- obustronnie stożkowa nakrętka (G1/2)
- po stronie prysznica zabezpieczenie przed przekręceniem

Rozeta okrągła: **595 87 01 08 01**

Rozeta prostokątna: **595 87 01 08 02**

Powierzchnie: **01, 21, 25, 29, 35, 37**



O Keuco

KEUCO GmbH & Co. KG to oferent kompletnych rozwiązań dla eleganckich łazienek o zasięgu międzynarodowym. KEUCO oferuje szeroką gamę baterii łazienkowych, akcesoriów, szafek lustrzanych, lamp i luster, umywalek oraz mebli łazienkowych „made in Germany”

Design i funkcjonalność odgrywają w KEUCO kluczową rolę. Perfekcyjnie wykonane produkty łączą estetyczne kształty z kluczowymi funkcjonalnościami. Wymóg konsekwentnie wprowadzany w życie od pomysłu do jego ostatecznej realizacji.

Długą tradycją KEUCO jest współpraca z projektantami. Przedsiębiorstwo jest od momentu powstania w 1953 roku firmą rodzinną, a jej główna siedziba znajduje się w Hemer w Westfalii.

keuco.com



Niezwykłą jakość powierzchni i delikatne niuanse barwne naszych produktów trudno jest w całej pełni oddać drukiem. Optymalne wrażenie zapewni wyłącznie zapoznanie się z oryginalnymi produktami KEUCO. Są one dostępne na wystawach w sklepach oferujących artykuły sanitarne. Przedruk i powielanie niniejszego dokumentu, również w postaci wyciągu, wyłącznie za jednoznaczną zgodą z podaniem źródła i nazwy producenta. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Zastrzegamy sobie jednoznacznie prawo do wprowadzenia zmian technicznych, służących postępowi, niezbędnych zmian w zakresie kolorystyki i wzornictwa oraz błędów drukarskich.

Koncepcja, projekt i tekst: KEUCO GmbH & Co. KG.

Kontakt

NIEMCY	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tel. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
AZJA-PACYFIK, BLISKI WSCHÓD	KEUCO Asia Pacific, Middle East Martin Hoffmann Tel. +65 8322 76 96 E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com www.keuco.com
BELGIA	Alain Van de Poel Tel. +32 475 27 53 84 E-Mail: info@cocoonpoel.be www.keuco.com
FRANCJA	KEUCO S.a.r.l. France Didier Saabach Tel. +33 (0) 3 88 700 200 E-Mail: bureau@keuco.fr www.keuco.com
WIELKA BRYTANIA	KEUCO UK James Sketch Tel. +44 (0) 1442 865 220 E-Mail: info@keuco.co.uk www.keuco.com
WŁOCHY	ALMA SAS di Renato Violato Tel. +39 (0) 426 53812 E-Mail: alma@al-ma.191.it www.keuco.com
HOLANDIA	Norden: Tim Suik Tel. +49 172 53 74097 Süden: Ton Schoenmakers Tel. +31 653 14 4178 E-Mail: info@keuco.nl www.keuco.com
AMERYKA PÓŁNOCNA	North America Oliver Bleich Tel. +1 470 238 6553 E-Mail: oliver@vellallc.com www.keuco.com
POLSKA	Marek Burnóg Tel. +48 606 206 767 E-Mail: keuco@mb-linea.pl www.keuco.com/pl
SZWAJCARIA	KEUCO Suisse Michael Brumann Tel. +41 62 888 00 20 E-Mail: info@keuco.ch www.keuco.com
SŁOWACJA	Stanislav Mensik Tel. +421 903 730 264 E-Mail: mensik@mensik.sk www.keuco.com
CZECHY	Martin Novotný Tel. +420 771 185 666 E-Mail: keucoczech@gmail.com www.keuco.com
HISZPANIA	KEUCO GmbH & Co. KG Hemer, Germany Tel. +49 2372 904-0 E-Mail: info@keuco.de www.keuco.com
ROSJA	KEUCO Russia Mikhail Komendantov Tel. +7 495 953 81 11 E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com