

KEUCO

СМЕСИТЕЛИ

IXMO





Добро пожаловать в мир IXMO

Функциональность и чувственность – страсть к созданию неповторимых ванных комнат заложена у KEUCO в генах и проявляется в каждом продукте. Ванная комната KEUCO пробуждает эмоции. Это место интимного уюта, объединяющее эстетику, эргономику и функциональность.

Нет ничего сложнее, чем легко преподнести комплексность продукта.

Смесители серии IXMO KEUCO очень популярны среди почитателей дизайна и профессионалов в области сантехники благодаря сочетанию функциональности и минималистического внешнего вида. Своей технической разработкой KEUCO осуществила прорыв в развитии смесителей.

Вне зависимости что Вам необходимо – частная ванная комната, ванная комната в отеле, оздоровительный комплекс или безбарьерное применение для людей с особыми потребностями – в серии IXMO всегда найдутся продукты, которые идеально подойдут для решения поставленной задачи и которые обеспечат максимальную свободу планирования для ее успешной реализации.

Продукты серии IXMO, как и все наши продукты, производятся на собственном производстве. Минимализм «Сделано в Германии» с максимальным качеством исполнения.



Люберт Виннекен (Lubert Winnecken)

Управляющий директор KEUCO GmbH & Co. KG



СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИИ ПРОДУКТОВ

Смесители с системой для обеспечения максимальной свободы планирования

Страница 8



ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА

Разнообразие интерьерных возможностей в ванной комнате

Страница 16



ПОВЕРХНОСТИ

Цветовые акценты роскоши и стиля жизни

Страница 26



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Смесители для компактной ванной комнаты

Страница 38



МИНИМАЛИЗМ

Многофункциональные стильные решения для душа

Страница 44



КОМФОРТ

Принадлежности для расслабляющей атмосферы спа

Страница 52



Серия CARE

Лучший дизайн безбарьерной ванной комнаты

Страница 60



БЕСКОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорные смесители для гигиенического мытья рук и экономии воды

Страница 66

КОНСТРУКЦИЯ

Принцип конструирования IXMO - «Меньшее может больше»

Страница 6

ПЛАНИРОВЩИК IXMO

Инструмент, позволяющий спланировать ванную комнату Вашей мечты

Страница 72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информация о продуктах и преимуществах монтажа

Страница 73



Меньшее может больше

Объединение функциональных задач ведёт к совершенно своеобразному подходу к дизайну.

Дизайнер Доминик Тессеро (Tesseraux + Partner) в сотрудничестве с разработчиками KEUCO создал отмеченную наградами икону дизайна. В IXMO функциональные возможности спрессованы настолько бескомпромиссно, что это последовательно отражается в минималистичном дизайне.





Больше свободы

К имеющимся решениям скрытого монтажа для душа и ванны продуктовая программа была дополнена смесителями для умывальника и биде. Вместе с обширным выбором аксессуаров для душа это создаёт минималистический дизайн всей ванной комнаты, который позволяет максимальную свободу в оформлении пространства.



1



Основа любого решения в IXMO – это термостат или однорычажный смеситель. Они по необходимости дополняются многофункциональными модулями, которые, помимо подачи воды для одного, двух или трех потребителей компактно сочетают в себе другие функции (например, соединение-вывод для шланга, держатель душевой лейки, запорный вентиль или переключатель).

Смеситель для ванны или душа? Один или несколько потребителей? Круглая или квадратная розетка? IXMO допускает большой выбор комбинаций для ванной комнаты.

- 1** Однорычажный смеситель, верхний душ, вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга
- 2** Однорычажный смеситель, излив для ванны, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки



ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И БИДЕ

Пользующийся большим спросом дизайн смесителей для душа и ванны последовательно применён в дизайне умывальника и биде. Это позволяет создать единый гармоничный дизайн ванной комнаты с использованием смесителей IXMO.



1



2



1 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure

2 Однорычажный смеситель для биде IXMO Pure









Больше разнообразия

О вкусах не спорят. Будь то современный, с четкими линиями или минималистический, простой: IXMO предлагает различные дизайны центрального смесителя для умывальника, который бы соответствовал Вашему личному стилю интерьера. Гармоничный общий вид создается за счет сочетания с круглой или квадратной розеткой.



ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ **IXMO Pure**

Дизайн моделей IXMO Pure, IXMO Soft и IXMO Flat с их различными нюансами форм изливов и ручек дает возможность точно вписаться в выбранный интерьер ванной комнаты.

Модель IXMO Pure с круглым прямым изливом и прямоугольной ручкой делает акцент на классических формах. Минималистические изгибы в сочетании с четкими контурами: современный и стильный вид.



1



2



3

- 1 Аксессуары (рекомендуемые) для модели IXMO Pure: серия PLAN
- 2 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure для скрытого монтажа
- 3 Однорычажный смеситель для биде IXMO Pure
- 4 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure



ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ
IXMO Flat



1



2



3

- 1 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Flat
- 2 Однорычажный смеситель для биде IXMO Flat
- 3 Аксессуары (рекомендуемые) для модели IXMO Flat: серия MOLL
- 4 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Flat для скрытого монтажа



Модель IXMO Flat – это сочетание круглых и квадратных форм, создающих эстетическую гармонию. Стиль задают плавные органические изгибы и уменьшенные геометрические формы с точными линиями. Захватывающий симбиоз в современной архитектуре ванных комнат.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ **IXMO Soft**

Модель IXMO Soft с закругленным носиком и круглой ручкой ориентирована на любителей более плавных форм. Внешний вид модели плавный и нежный. Смеситель с плавными контурами как контрастный элемент дизайна на прямоугольном умывальнике.



- 1 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Soft
- 2 Аксессуары (рекомендуемые) для модели IXMO Soft: серия REVA
- 3 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Soft для скрытого монтажа
- 4 Однорычажный смеситель для биде IXMO Soft









Больше ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Самоопределение и самореализация становятся все более важными в повседневной эстетике. Не зря индивидуальность воплощает главный тренд нашего урбанистического общества. Элегантные поверхности KEUCO подчеркивают индивидуальный стиль и придают ванной комнате уникальность.



ПОВЕРХНОСТИ
КРАСНОЕ ЗОЛОТО ШЛИФОВАННОЕ



1



2

Смесители и аксессуары в красном шлифованном золоте излучают уникальный шарм. Теплые цвета создают эстетические акценты.

- 1 Однорычажный смеситель для умывальника EDITION 400
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

ТИТАН ЧЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ



Кто выбирает смесители и аксессуары в титане черном шлифованном, тот расставляет выразительные акценты и создаёт неожиданно спокойную архитектуру пространства.

- 1** Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Flat
- 2** Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

ПОВЕРХНОСТИ
ЛАТУНЬ ШЛИФОВАННАЯ



1



2

Эксклюзивные смесители и аксессуары KEUCO с поверхностью из шлифованной латуни - настоящие сокровища дизайна ванной комнаты.

- 1 Однорычажный смеситель для умывальника EDITION 11
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

ХРОМ ЧЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ PVD



Смесители IXMO в благородном черном шлифованном хроме сразу же привлекают внимание и создают изысканный контраст на светлом фоне.

- 1 Однорычажный смеситель для умывальника EDITION 11
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

ПОВЕРХНОСТИ
БРОНЗА ШЛИФОВАННАЯ PVD



Экстравагантные металлические поверхности смесителей IXMO в шлифованной бронзе теплого цвета придают роскошный вид ванным комнатам высококлассных отелей или жилых домов.

- 1 Однорычажный смеситель для умывальника EDITION 11
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

НИКЕЛЬ ШЛИФОВАННЫЙ PVD



Смесители IXMO из шлифованного никеля позволяют создавать необычные ваннe комнаты, которые будут выглядеть уникально, по-домашнему и с ноткой экстравагантности.

- 1** Однорычажный смеситель для умывальника EDITION 400
- 2** Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

ПОВЕРХНОСТИ ХРОМ

Классика жанра: хромированные смесители с блестящей безупречной поверхностью убеждают в своей максимальной долговечности.

Обработка поверхностей – одна из ключевых компетенций KEUCO. Хромированная поверхность отличается особым глубоким блеском, расставляющим уверенные акценты в любой ванной комнате.



ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Сила и нежность в одном исполнении: эстеты дизайна ценят элементы интерьера в нержавеющей стали. Особенность и привлекательность этого материала обеспечивают его аккуратный матовый блеск, исключительная прочность и возможность применения в любом дизайне интерьера.

Сочетая смесители IXMO и соответствующие аксессуары KEUCO любители нержавеющей стали могут передать ванным комнатам изысканный шарм этого материала.




1 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

2 Кольцо для полотенца PLAN

МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

В матово-черном цвете смесители IXMO расставляют бескомпромиссные акценты в ванной комнате. Разнообразие ассортимента продуктов серии BLACK SELECTION из смесителей, аксессуаров и зеркальных шкафов предлагает гармоничное и одновременно современное оснащение ванных комнат.

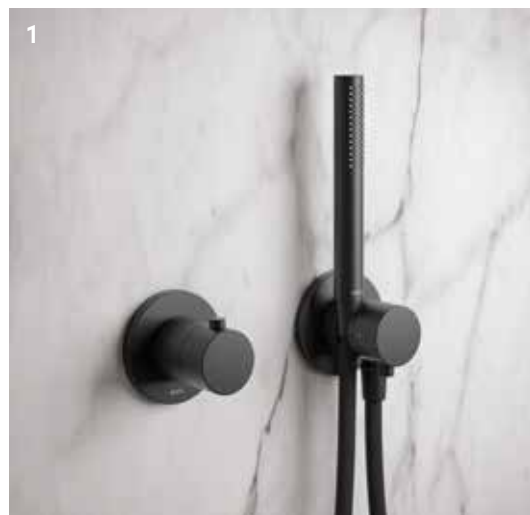

ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТЕ АЛЮМИНИЯ

Мягкие в ощущении смесители IXMO с алюминиевой поверхностью – настоящие искусители для рук. Они зарекомендовали себя благодаря превосходному исполнению и качеству.

Кроме того, за алюминиевым покрытием очень легко ухаживать. Отпечатки пальцев и капли воды практически не видны. Данная особенность весьма полезна как в личных ванных комнатах, так и в общественных и полупубличных зонах, например, в больницах.









Больше места

Решения по обеспечению жилого комфорта даже в самых маленьких помещениях незаменимы в мегаполисах и сегодня набирают популярность. Они требуют креативных идей в размещении мест хранения и экономии места. Часто ванная используется также как душ. Смесители IXMO можно превосходно применять в подобной ситуации в ванне.



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА РЕШЕНИЕ ДЛЯ 2 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Много функций в малом пространстве: размеры ванных комнат часто не позволяют одновременное размещение душевой зоны и ванны. Комбинация душа и ванны в этом случае позволяет экономить место.

В одном модуле IXMO интегрированы соединение-вывод для шланга, запорно-переключающий вентиль на 2 вывода: для излива ванны и ручного душа. Температура устанавливается при помощи термостата. Ручной душ регулируется индивидуально по высоте на душевой штанге.

Для комфортного принятия душа с большим верхним душем в дополнение к изливу ванны необходимы только два смесителя IXMO на стене: основной здесь является термостат, второй модуль представляет прекрасную конструкцию из держателя ручного душа, соединение-вывода для шланга и трехходового запорного вентиля-переключателя.



- 1 Ручной душ и штанга для душа IXMO
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель для 3 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки









Ничего лишнего

Чем меньше элементов на стене, тем меньше требуется времени на их уборку. Модель IXMO_solo идеально подходит для отелей, гостевых домов или мест общественного пользования. Рассчитана на один вывод с интуитивно понятным принципом использования и предоставляет много свободы при проектировании.



МИНИМАЛИЗМ

ТЕРМОСТАТ И ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ IXMO_solo

Термостат IXMO_solo для душа - это «звезда» в мире IXMO и вершина дизайна с выдающимся функционалом.

Для классических смесителей с термостатом требуются три элемента: два на стене для регулировки температуры и напора воды, третий для подвода шланга. Термостат IXMO_solo напротив объединяет в прекрасной конструкции запорный вентиль, термостат и шланговое соединение.



Встраиваемый однорычажный смеситель IXMO_solo объединит регулировку напора и температуры воды со шланговым соединением в единый модуль и открывает тем самым новые планировочные возможности в душевой зоне.



- 1 Термостат IXMO_solo
- 2 Однорычажный смеситель IXMO_solo

МИНИМАЛИЗМ

ШТАНГА ДЛЯ ДУША И НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ IXMO_solo

Смесители серии IXMO дополнены широким ассортиментом душевых аксессуаров. И они в том же стиле: минималистический дизайн, максимум пользы, продуманные функции кроются в деталях. Регулируемый по высоте передвижной держатель для душевой лейки легко использовать, например, одной или мокрыми руками; его также можно поворачивать на 180°, что делает его универсальным как для право-, так и левостороннего использования.

- 1 Регулируемый по высоте передвижной держатель душевой лейки (с автоматическим демпфированием)
- 2 Переустановка держателя справа налево
- 3 Полка поворотная, черно-серая
- 4 Настенный держатель душевой лейки вертикально установленный к стене
- 5 под углом 60°



Очень практична интегрированная с душевой штангой поворотная полка. Уникальным является держатель душевой лейки IXMO. Он соответствует всем требованиям к лаконичному дизайну в ванной: элемент с идеальной формой обеспечивает эргономичное крепление и фиксацию душевой лейки в различных положениях.









Больше энергии


Короткие перерывы на отдых по-прежнему в тренде. Wellness-зоны и места спа-отдыха благотворно влияют на здоровье. Каскадный излив для душа KEUCO, верхний душ с подсветкой и обливной шланг идеально дополняют ассортимент продуктов серии IXMO и помогают набраться новых сил.



КОМФОРТ ВЕРХНИЙ ДУШ С ПОДСВЕТКОЙ



Подсветка для душа KEUCO идеально сочетает в себе благотворное влияние воды и света как комбинация потолочного светильника и встроенного большого верхнего душа. В зависимости от времени суток и настроения можно бесступенчато включать и изменять температуру освещения светильника с дневного белого до теплого белого цвета. Освещение регулируется с помощью комнатного переключателя (вкл./выкл., светло/темно, теплый/холодный свет). В сочетании со смесителями IXMO это позволяет создать современный проникновенный дизайн ванных комнат.

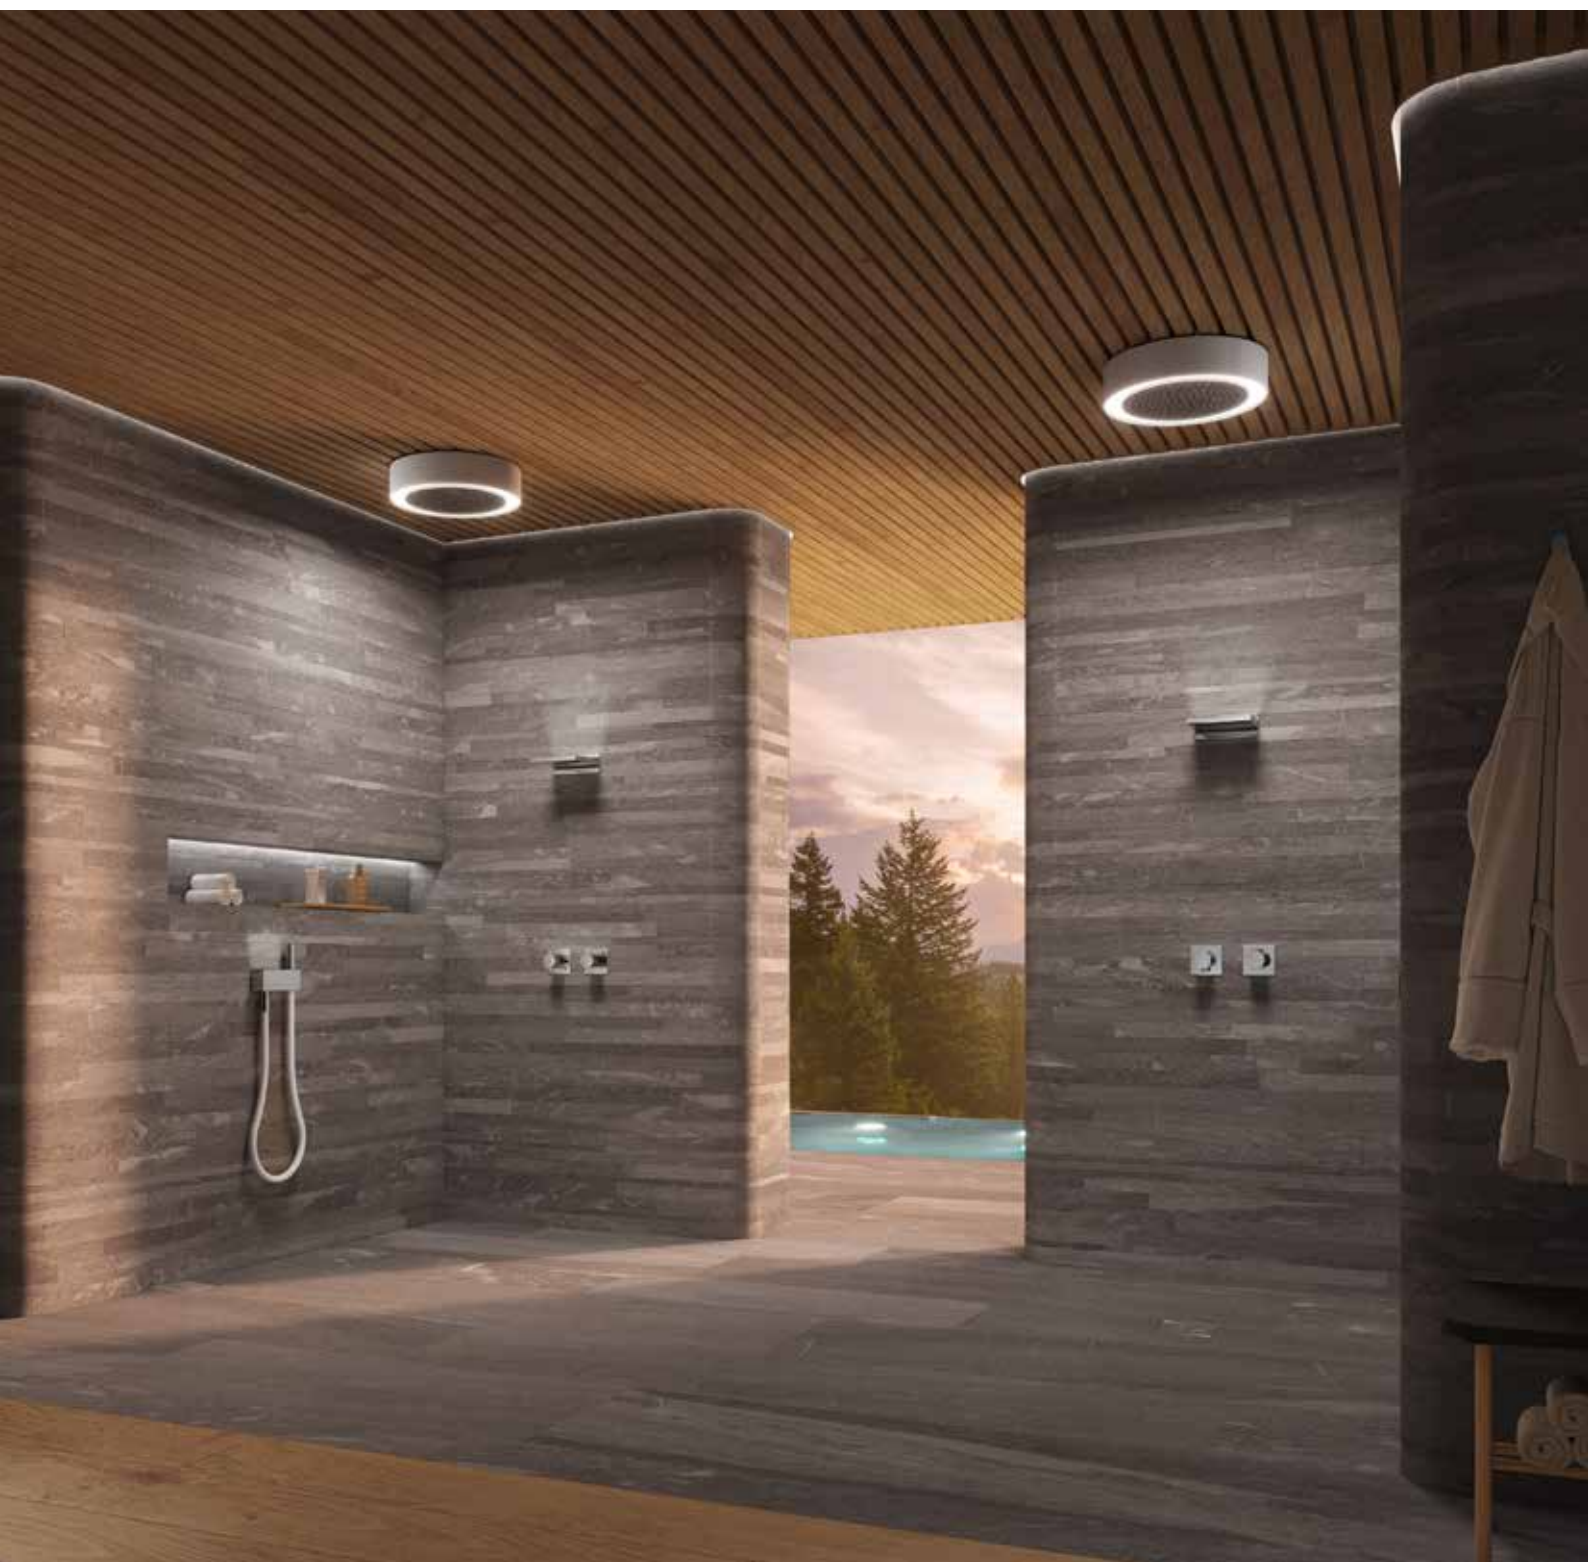

- 1 Верхний душ с подсветкой.
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 3 потребителя для душа с подсветкой, каскадный излив для душа и обливной шланг.

КОМФОРТ КАСКАДНЫЙ ИЗЛИВ ДЛЯ ДУША И ОБЛИВНОЙ ШЛАНГ



Отдых от стрессовой повседневной жизни и наполнение себя новой энергией. Точечный водный массаж давно потерял имидж устаревшего и теперь являются частью каждого известного спа. Он улучшает и стимулирует кровообращение, обмен веществ и нервную систему. Компания KEUCO предоставляет для этого подходящий обливной шланг. Шланг длиной 1,8 м белого цвета с высококачественным хромированным держателем идеально впишется в интерьер любой ванной комнаты. Соединение-вывод для шланга и держатель душевой лейки объединены в один модуль. Прочное крепление концов шланга убеждает в надёжности и одновременно создает визуальный акцент в спа-зоне.

С обливным шлангом легко комбинируются дополнительные источники потребления воды (например, верхний и каскадный душ). Успокаивающий душ под каскадным изливом KEUCO – это незабываемые ощущения. Интенсивная широкая струя массирует тело так, если бы вы стояли под водопадом. Бодрящие и освежающие струи воды под душем дают ощущение теплого летнего дождя. Хромированные поверхности смесителей и душевых лейек создают благородную атмосферу в ванной комнате. Комфорт для эстетов с KEUCO.

- 1 Обливной шланг с держателем
- 2 Каскадный излив










Больше безопасности

Спрос на безбарьерные концепции ванных комнат увеличивается. И люди с ограниченными возможностями ни в коем случае не могут быть лишены функциональности и первоклассного дизайна. Продукты серии PLAN CARE дополняют линейку IXMO по форме и цвету и предлагают комфорт и безопасность как в общественных, так и в личных помещениях.

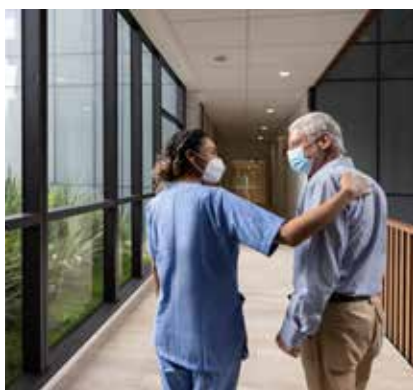

Серия CARE IXMO И PLAN CARE

В уровень с полом, с большим пространством для передвижения и, в идеале, с сиденьем – эти моменты учитываются при планировании душевой будущего. Кроме того, смесители для душа должны быть интуитивно понятными и простыми в использовании.



- 1 Складное сиденье PLAN CARE для крепления на поручнях
- 2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки, в цвете алюминия
- 3 Настенный поручень для туалета PLAN CARE



Благодаря поверхности в цвете алюминия они не только шикарно выглядят, но и отличаются особой резистентностью. IXMO с поддерживающими аксессуарами PLAN CARE в безбарьерной ванной комнате: шаг к свободе передвижения и простоте ухода.









Больше гигиены

Ежедневная гигиена – одна из гарантий крепкого здоровья: как собственного, так и окружающих. Правило 1 – регулярное мытье рук. Для общественного сектора IXMO предлагает долговечные продукты для умывальника высочайшего качества в сочетании с неподвластным времени дизайном.



БЕСКОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Гигиеничные, удобные, долговечные: бесконтактные сенсорные смесители IXMO для умывальника сочетают в себе много преимуществ.

С одной стороны, они предлагают высочайший уровень гигиены и защиты, с другой, будучи примером смарт-технологии – удобны, легки в уходе и экономически привлекательны. Благодаря точному дозированию они экономят воду и расходы. Тем самым они одновременно выигрывают с точки зрения надежности и сбережения ресурсов.





**ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ
СМЕСИТЕЛЕЙ KEUCO**

Удобное приложение для смартфона по установке и техническому обслуживанию можно использовать без сетевой инфраструктуры или подключения к Интернету и вплоть до мощного облачного решения. Таким образом пользователь может оптимизировать процессы технического обслуживания или сэкономить воду и энергию.







Больше возможностей

IXMO позволяет создавать сугубо индивидуальные конфигурации на стене и предлагает широкий выбор дополнений. Для упрощения процесса планирования KEUCO предлагает своим клиентам понятный конфигуратор, который приводит к результату всего за несколько шагов.

→ www.ixmo.de




РЕЗУЛЬТАТЫ

- Визуализация
- Личное обращение
- Перечень изделий с артикульными номерами
- Схема установки
- Технические данные BIM
- Монтажные инструкции


Больше инноваций

Продукты серии IXMO были спроектированы не только с учетом пожеланий пользователей и проектировщиков, но и сантехников.

Вот почему серия IXMO предлагает большое количество инноваций для особо простой и точной установки.

	01 хром
	05 шлифованный никель PVD
	03 шлифованная бронза PVD
	13 шлифованный черный хром PVD
	17 алюминий
	21 нержавеющая сталь
	25 Латунь шлифованная
	29 Красное золото шлифованное
	35 Титан черный шлифованный
	37 матовый черный

При заказе в артикульном номере необходимо использовать номер цвета желаемой поверхности вместо индикатора XX.

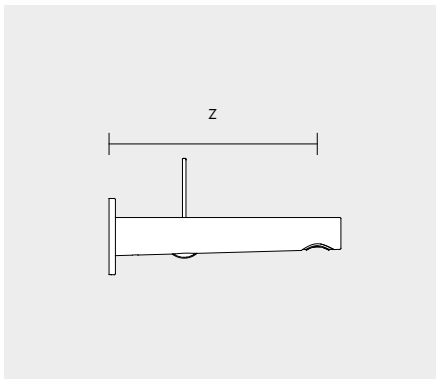

Однорычажный встраиваемый смеситель для умывальника IXMO Pure

без сливного гарнитура

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона струи +/- 6°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть:
599 16 00 00 75


Глубина z: 165 / 197 / 243 мм

Розетка круглая, 165 мм:	595 16 XX 01 01
Розетка квадратная, 165 мм:	595 16 XX 01 02

Розетка круглая, 197 мм:	595 16 XX 11 01
Розетка квадратная, 197 мм:	595 16 XX 11 02

Розетка круглая, 243 мм:	595 16 XX 21 01
Розетка квадратная, 243 мм:	595 16 XX 21 02

Поверхности: **01, 37**

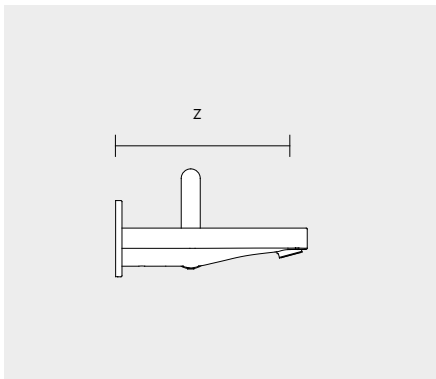

Однорычажный встраиваемый смеситель для умывальника IXMO Flat

без сливного гарнитура


- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона струи +/- 6°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть:
599 16 00 00 75

Глубина z: 165 / 225 мм

Розетка круглая, 165 мм:	595 16 XX 03 01
Розетка квадратная, 165 мм:	595 16 XX 03 02

Розетка круглая, 225 мм:	595 16 XX 13 01
Розетка квадратная, 225 мм:	595 16 XX 13 02

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

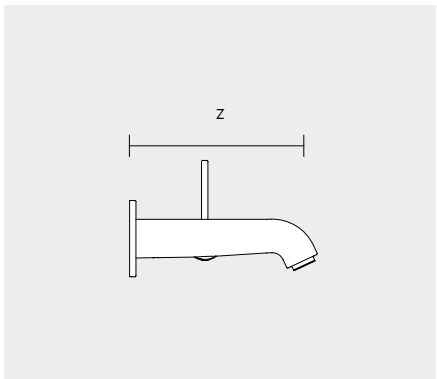

Однорычажный встраиваемый смеситель для умывальника IXMO Soft

без сливного гарнитура

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона струи +/- 6°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть:
599 16 00 00 75


Глубина z: 165 / 225 мм

Розетка круглая, 165 мм:	595 16 XX 02 01
Розетка квадратная, 165 мм:	595 16 XX 02 02

Розетка круглая, 225 мм:	595 16 XX 12 01
Розетка квадратная, 225 мм:	595 16 XX 12 02

Поверхности: **01, 37**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УМЫВАЛЬНИК И БИДЕ

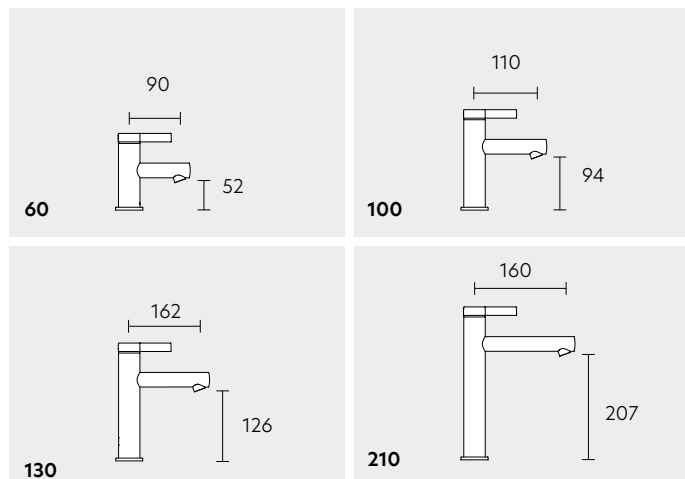


Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure

со сливным гарнитуром или без

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона струи +/- 6°
- Расход воды ограничен до 7 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

со сливным гарнитуром:	без сливного гарнитура:
60 595 04 XX 10 00	60 595 04 XX 11 00
100 595 02 XX 10 00	100 595 02 XX 11 00
130 595 01 XX 10 01	130 595 01 XX 11 01
	210 595 10 XX 11 00

Поверхности: **01, 37**

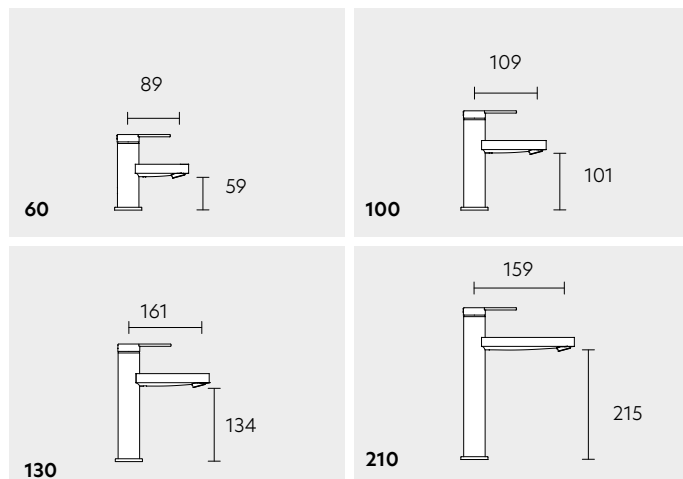


Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Flat

со сливным гарнитуром или без

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона струи +/- 6°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

со сливным гарнитуром:	без сливного гарнитура:
60 595 04 XX 30 00	60 595 04 XX 31 00
100 595 02 XX 30 00	100 595 02 XX 31 00
130 595 01 XX 30 01	130 595 01 XX 31 01
	210 595 10 XX 31 00

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

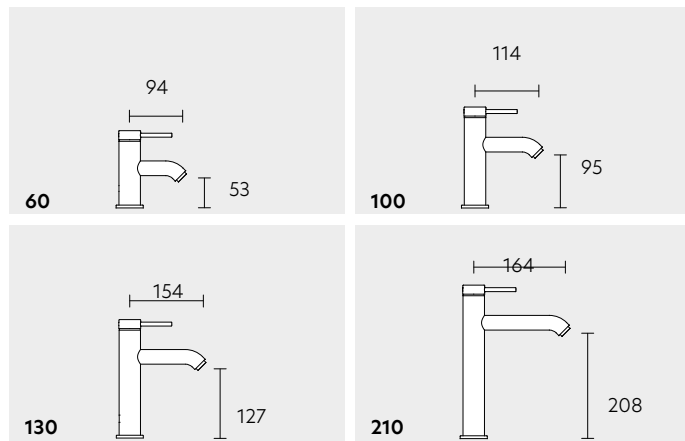


Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Soft

со сливным гарнитуром или без

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона струи +/- 6°
- Расход воды ограничен до 7 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

со сливом:	без слива:
60 595 04 XX 20 00	60 595 04 XX 21 00
100 595 02 XX 20 00	100 595 02 XX 21 00
130 595 01 XX 20 01	130 595 01 XX 21 01
	210 595 10 XX 21 00

Поверхности: **01, 37**

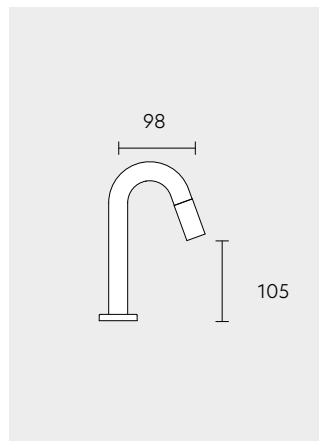


Вентиль-кран 110

без сливного гарнитура

- для холодной или предварительно смешанной воды
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Соединительная резьба: G 1/2
- Запорный вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- аэратор M 21,5x1
- Расход воды ограничен до 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей

595 08 XX 21 01

Поверхности: **01, 37**

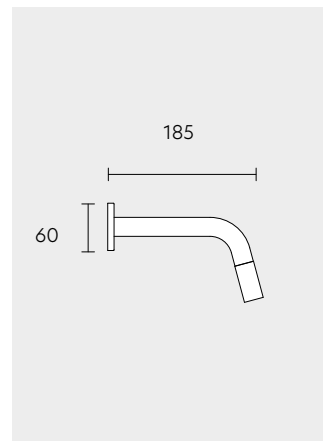


Излив встраиваемого вентиль-крана

- для холодной или предварительно смешанной воды
- без слива
- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: подключение к стене G 1/2
- Запорный вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- аэратор M 21,5x1
- Расход воды ограничен до 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей

595 18 XX 02 01

Поверхности: **01, 37**

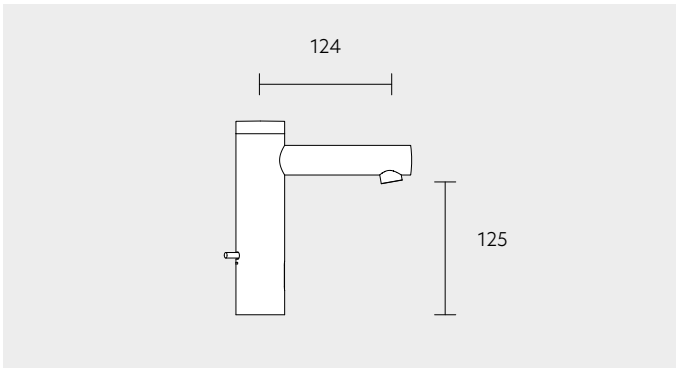

Электронный смеситель для умывальника 130, питание от батареек или от сети


без сливного гарнитура:

- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Инфракрасные датчики (регулируемый диапазон, регулируемое время задержки)
- остановка подачи воды вручную для очистки опционально настраиваемое
- гигиеническое ополаскивание (12/24 ч)
- Работа от батареек: напряжение 6 В, срок службы батареек около 3 лет
- Работа от сети: напряжение 6 В; входное напряжение 100-240 В
- Смеситель с керамическими уплотнительными шайбами
- аэратор M 20x1
- Расход воды ограничен до 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

Питание от батареек: **595 11 XX 11 00**

Питание от сети: **595 12 XX 11 00**

Поверхности: **01, 37**

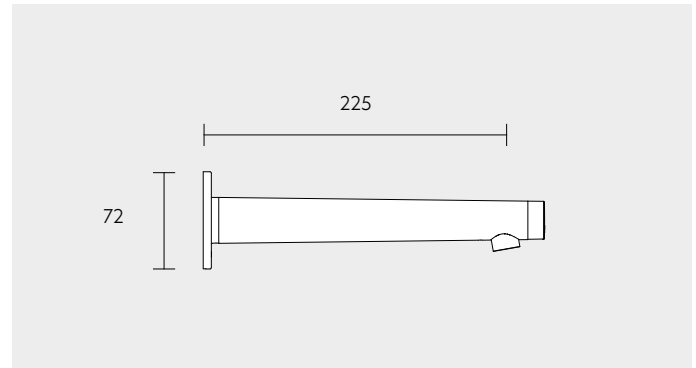

Встроенный электронный смеситель для умывальника, питание от сети


без сливного гарнитура:

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив
- Инфракрасные датчики (регулируемый диапазон, регулируемое время задержки)
- остановка подачи воды вручную для очистки опционально настраиваемое
- гигиеническое ополаскивание (12/24 ч)
- напряжение 6 В; входное напряжение 100-240 В
- Смеситель с керамическими уплотнительными шайбами
- аэратор M 20x1
- Расход воды ограничен до 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 17 00 00 70**

Розетка круглая: **595 17 XX 11 01**

Розетка квадратная: **595 17 XX 11 02**

Поверхности: **01, 37**

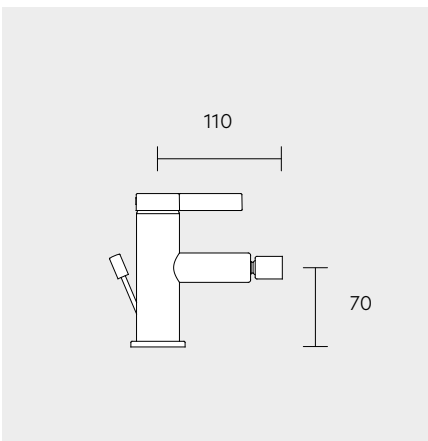


Однорычажный смеситель для биде IXMO Pure

со сливным гарнитуром 1 1/4 дюйма

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- шаровой шарнирный аэратор M 18,5x1, регулируемый угол наклона струи +/- 20°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

595 09 XX 10 00

Поверхности: **01, 37**

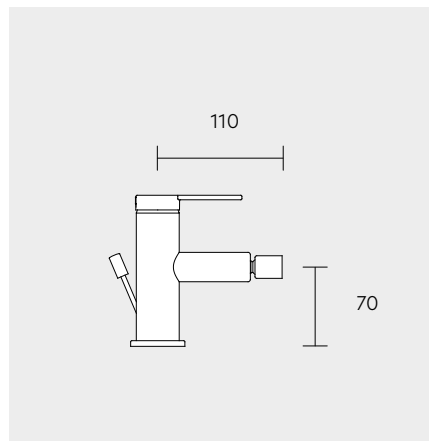


Однорычажный смеситель для биде IXMO Flat

со сливным гарнитуром 1 1/4 дюйма

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- шаровой шарнирный аэратор M 18,5x1, регулируемый угол наклона струи +/- 20°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

595 09 XX 30 00

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

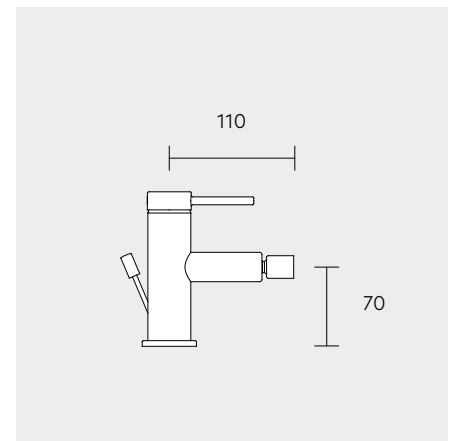

Однорычажный смеситель для биде IXMO Soft


со сливным гарнитуром 1 1/4 дюйма

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Крепление центральным шурупом с системой быстрой сборки
- Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- шаровой шарнирный аэратор M 18,5x1, регулируемый угол наклона струи +/- 20°
- Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

595 09 XX 20 00

Поверхности: **01, 37**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАННА И ДУШ

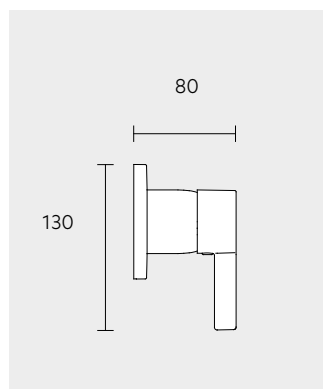


Однорычажный смеситель IXMO Pure для встройки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- Расход воды ограничен до: 23 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 51 00 00 70**

Розетка круглая: **595 51 XX 95 01**
Розетка квадратная: **595 51 XX 95 02**

Поверхности: **01, 37**

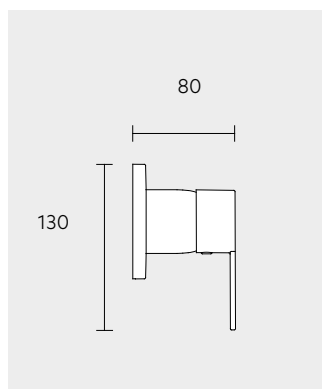


Однорычажный смеситель IXMO Flat для встройки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- Расход воды ограничен до: 23 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 51 00 00 70**

Розетка круглая: **595 51 XX 03 01**
Розетка квадратная: **595 51 XX 03 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

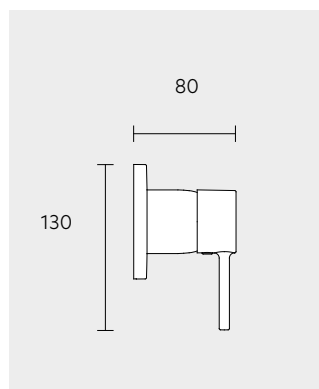


Однорычажный смеситель IXMO Soft для встройки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- Расход воды ограничен до: 23 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 51 00 00 70**

Розетка круглая: **595 51 XX 02 01**
Розетка квадратная: **595 51 XX 02 02**

Поверхности: **01, 37**

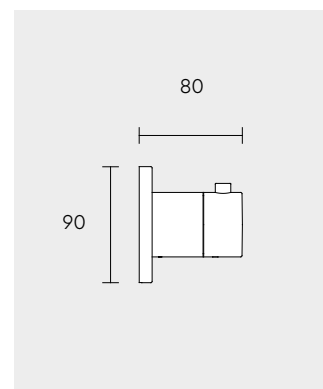

термостат для встройки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38°C
- Расход воды ограничен до: 22 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 53 00 00 70**

Розетка круглая: **595 53 XX 00 01**
Розетка квадратная: **595 53 XX 00 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

ПОМОЩЬ ПРИ МОНТАЖЕ МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

Настоящее решение проблем для монтажников: для IXMO доступна специальная монтажная планка. Она может располагаться горизонтально или вертикально. На планке функциональные части могут свободно переставляться и фиксируются с помощью винтов.



1. Строительные заглушки имеют одинаковый диаметр для всех модулей, поэтому их можно точно регулировать с помощью строительного уровня. При применении монтажная планка выравнивается. После крепления к планке функциональные части также автоматически выравниваются.




2. Строительные заглушки имеют спереди крестики, с помощью которых можно точно измерить расстояние между модулями. Функциональные корпуса можно плавно перемещать по планке.



3. За исключением однорычажного смесителя, все модули можно поворачивать на 360°. Монтажную планку можно расположить как горизонтально, так и вертикально.



4. Функциональный блок можно точно настроить с помощью шпильки с резьбой, чтобы он находился под прямым углом относительно стены. При применении монтажной планки резьбовые шпильки используются для фиксации модулей на планке.

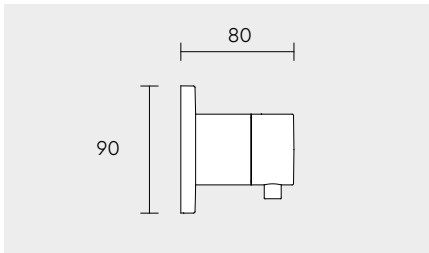

Вентили без вывода для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Запорный или переключающий вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

Запорный вентиль, встраиваемый для 1 потребителя

- пропускная способность: 25 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 41 00 00 70

Розетка круглая: **595 41 XX 10 01**
Розетка квадратная: **595 41 XX 10 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый вентиль-переключатель на 2 потребителя

- пропускная способность: 22 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 56 00 00 70

Розетка круглая: **595 56 XX 10 01**
Розетка квадратная: **595 56 XX 10 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя

- пропускная способность: 23 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 56 00 00 70

Розетка круглая: **595 57 XX 10 01**
Розетка квадратная: **595 57 XX 10 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый вентиль-переключатель на 3 потребителя

- пропускная способность: 14 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 48 00 00 70

Розетка круглая: **595 48 XX 10 01**
Розетка квадратная: **595 48 XX 10 02**


Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый запорный вентиль-переключатель на 3 потребителя

- пропускная способность: 22 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 48 00 00 70

Розетка круглая: **595 49 XX 10 01**
Розетка квадратная: **595 49 XX 10 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

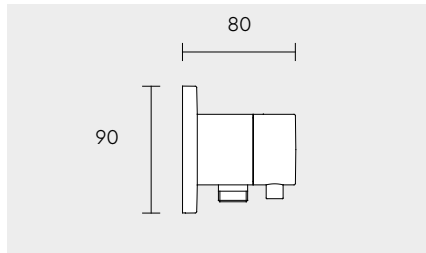

Вентили с выводом для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Соединение-вывод для шланга G 1/2
- Запорный или переключающий вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

Запорный вентиль, встраиваемый для 1 потребителя

- пропускная способность: 12 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 41 00 01 70

Розетка круглая: **595 41 XX 11 01**
Розетка квадратная: **595 41 XX 11 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый вентиль-переключатель на 2 потребителя

- пропускная способность: 24 л/мин
- Вывод для шланга: 17 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 56 00 01 70

Розетка круглая: **595 56 XX 11 01**
Розетка квадратная: **595 56 XX 11 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя

- пропускная способность: 22 л/мин
- Вывод для шланга: 16 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 56 00 01 70

Розетка круглая: **595 57 XX 11 01**
Розетка квадратная: **595 57 XX 11 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый вентиль-переключатель на 3 потребителя

- пропускная способность: 23 л/мин
- Вывод для шланга: 16 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 48 00 01 70

Розетка круглая: **595 48 XX 11 01**
Розетка квадратная: **595 48 XX 11 02**


Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый запорный вентиль-переключатель на 3 потребителя

- пропускная способность: 23 л/мин
- Вывод для шланга: 16 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 48 00 01 70

Розетка круглая: **595 49 XX 11 01**
Розетка квадратная: **595 49 XX 11 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

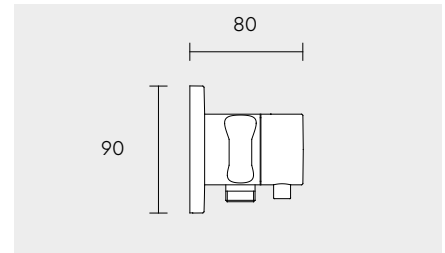

Вентили с выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Соединение-вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- Запорный или переключающий вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума

Запорный вентиль, встраиваемый для 1 потребителя

- пропускная способность: 12 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 41 00 01 70

Розетка круглая: **595 41 XX 12 01**
Розетка квадратная: **595 41 XX 12 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый вентиль-переключатель на 2 потребителя

- пропускная способность: 24 л/мин
- Вывод для шланга: 17 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 56 00 01 70

Розетка круглая: **595 56 XX 12 01**
Розетка квадратная: **595 56 XX 12 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя

- пропускная способность: 22 л/мин
- Вывод для шланга: 16 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 56 00 01 70

Розетка круглая: **595 57 XX 12 01**
Розетка квадратная: **595 57 XX 12 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

Встраиваемый вентиль-переключатель на 3 потребителя

- пропускная способность: 23 л/мин
- Вывод для шланга: 16 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 48 00 01 70

Розетка круглая: **595 48 XX 12 01**
Розетка квадратная: **595 48 XX 12 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**


Встраиваемый запорный вентиль-переключатель на 3 потребителя

- пропускная способность: 23 л/мин
- Вывод для шланга: 16 л/мин
- Требуемая встраиваемая часть:
595 48 00 01 70

Розетка круглая: **595 49 XX 12 01**
Розетка квадратная: **595 49 XX 12 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАННА И ДУШ EDITION 11

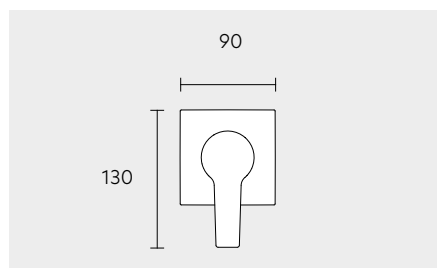


Встраиваемый однорычажный смеситель EDITION 11

- Форма розетки: квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 51 00 00 70**

511 51 XX 00 02

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

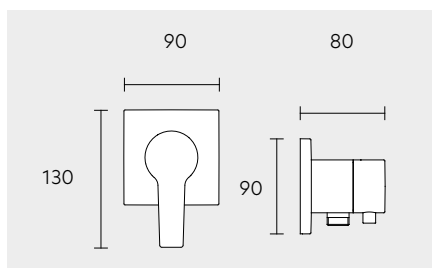

Однорычажный смеситель, комплект для встраивания на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга

- Форма розетки: квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- картридж / Вентиль-переключатель с керамическими уплотнительными шайбами
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 51 00 21 70**

однорычажный смеситель: **511 51 XX 00 02**


- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин

Вентиль-переключатель: **595 56 XX 11 02**

- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 17 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

511 51 XX 11 22

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

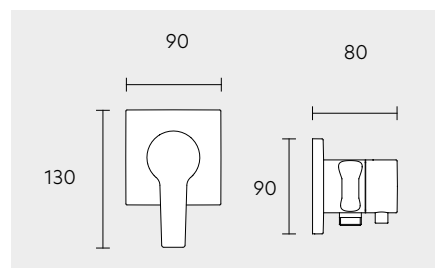

Однорычажный смеситель, комплект для встраивания на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- картридж / Вентиль-переключатель с керамическими уплотнительными шайбами
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 51 00 21 70**

однорычажный смеситель: **511 51 XX 00 02**


- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин

Вентиль-переключатель: **595 56 XX 12 02**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 17 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

511 51 XX 12 22

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

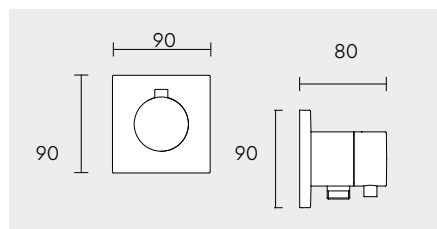

Комплект термостатического смесителя, встраиваемый на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга

- Форма розетки: квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 21 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 02**


- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин

запорный вентиль-переключатель: **595 57 XX 11 02**

- Вывод для шланга G 1/2
- вентиль-переключатель с запорным клапаном и керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 22 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

511 53 XX 11 22

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

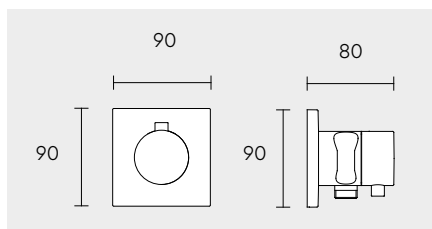

Комплект термостатического смесителя, встраиваемый на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 21 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 02**


- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин

запорный вентиль-переключатель: **595 57 XX 12 02**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- вентиль-переключатель с запорным клапаном и керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 22 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

511 53 XX 12 22

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

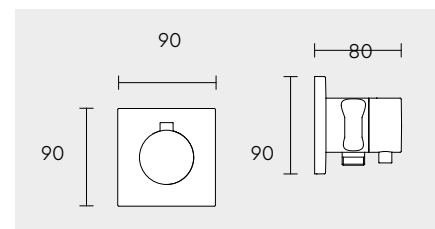

Комплект термостатического смесителя, встраиваемый на 3 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 31 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 02**


- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин

запорный вентиль-переключатель: **595 49 XX 12 02**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- вентиль-переключатель с запорным клапаном и керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 14 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

511 53 XX 12 32

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**

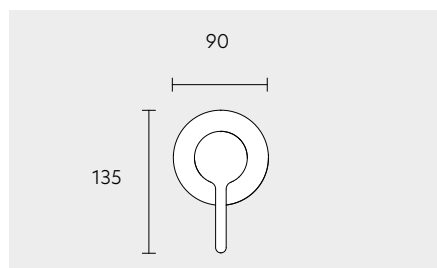


Встраиваемый однорычажный смеситель EDITION 400

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 51 00 00 70**

515 51 XX 00 01

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

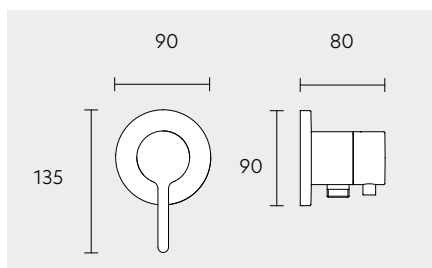

Однорычажный смеситель, комплект для встраивания на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- картридж / Вентиль-переключатель с керамическими уплотнительными шайбами
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 51 00 21 70**

однорычажный смеситель: **511 51 XX 00 01**


- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин

Вентиль-переключатель: **595 56 XX 11 01**

- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 17 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

515 51 XX 11 21

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

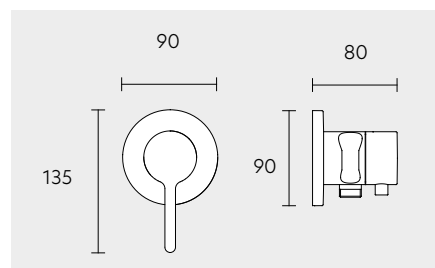

Однорычажный смеситель, комплект для встраивания на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- картридж / Вентиль-переключатель с керамическими уплотнительными шайбами
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 51 00 21 70**

однорычажный смеситель: **511 51 XX 00 01**


- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин

Вентиль-переключатель: **595 56 XX 12 01**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 17 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

515 51 XX 12 21

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

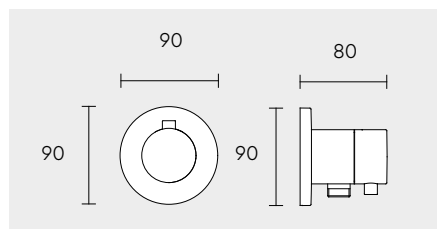

термостат для встройки Встраиваемый комплект на 2 потребителя с выводом для шланга

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 21 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 01**


- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин

запорный вентиль-переключатель: **595 57 XX 11 01**

- Вывод для шланга G 1/2
- вентиль-переключатель с запорным клапаном и керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 22 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

515 53 XX 11 21

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

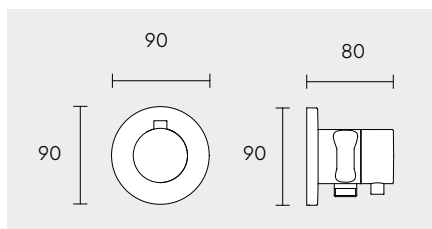

термостат для встройки Встраиваемый комплект на 2 потребителя с выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 21 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 01**


- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин

запорный вентиль-переключатель: **595 57 XX 12 01**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- вентиль-переключатель с запорным клапаном и керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 22 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

515 53 XX 12 21

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

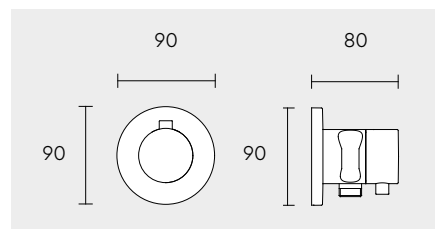

термостат для встройки Встраиваемый комплект на 3 потребителя с выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 31 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 01**

- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин


запорный вентиль-переключатель: **595 49 XX 12 01**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- вентиль-переключатель с запорным клапаном и керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 22 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

515 53 XX 12 31

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАННА И ДУШ PLAN blue

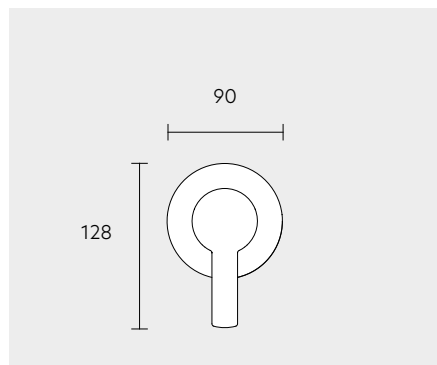


Встраиваемый однорычажный смеситель PLAN blue

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- Картридж с керамическими уплотнительными шайбами
- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 51 00 00 70**

539 51 XX 00 01

Поверхности: **01, 17, 21, 37**

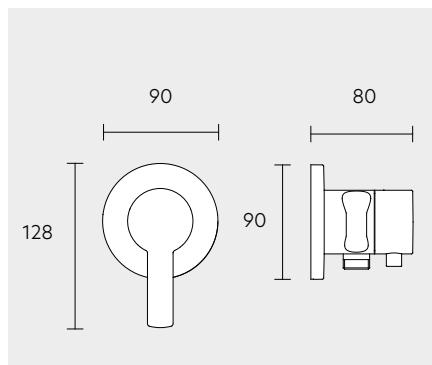

Однорычажный смеситель, комплект для встраивания на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- Смесительный картридж / вентиль-переключатель с керамическими уплотнительными шайбами
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 51 00 21 70**

однорычажный смеситель: **539 51 XX 00 01**


- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 23 л/мин

Вентиль-переключатель: **595 56 XX 12 01**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 17 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717

539 51 XX 12 21

Поверхности: **01, 17, 21, 37**

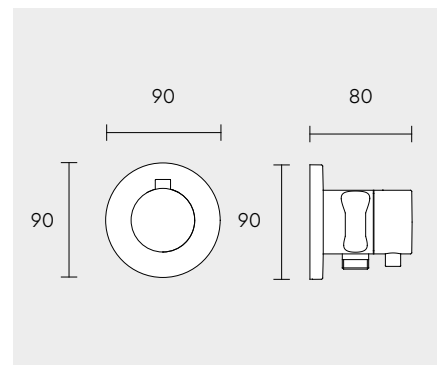

Комплект термостатического смесителя, встраиваемый на 2 потребителя с соединением-выводом для шланга и держателем душевой лейки

- Форма розетки: круглая
- Тип соединения: излив G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **599 53 00 21 70**

термостат для встройки: **595 53 XX 00 01**

- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38 °C
- пропускная способность: 22 л/мин

запорный вентиль-переключатель: **595 57 XX 12 01**

- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- Umstellventil inkl. Abspernung mit keramischen Dichtscheiben
- пропускная способность: 24 л/мин
- пропускная способность Вывод для шланга: 14 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717



539 53 XX 12 21

Поверхности: **01, 17, 21, 37**



ПРОДУМАННЫЙ МОНТАЖ КОМПЕНСАЦИЯ ГЛУБИНЫ УСТАНОВКИ IXMO


Компенсация глубины установки смесителей IXMO может плавно регулироваться от 80 до 110 мм. Выступ перед стеной для однорычажного смесителя и термостата всегда составляет 80 мм.

Термостат



Однорычажный смеситель



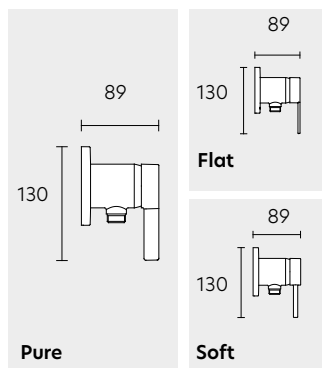

Однорычажный смеситель для душа встраиваемый с выводом для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Вывод для шланга G 1/2
- Картридж для смешивания воды с Керамические уплотнительные шайбы
- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Розетка круглая: **595 52 XX 95 01**
 Розетка квадратная: **595 52 XX 95 02**


IXMO Flat

Розетка круглая: **595 52 XX 03 01**
 Розетка квадратная: **595 52 XX 03 02**

IXMO Soft

Розетка круглая: **595 52 XX 02 01**
 Розетка квадратная: **595 52 XX 02 02**

Поверхности: **01, 37**

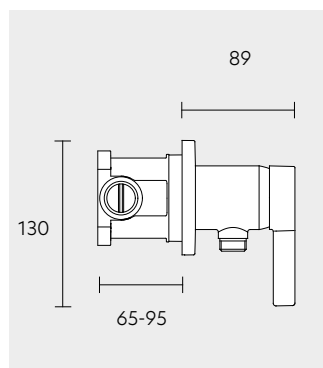


Однорычажный смеситель для душа Встраиваемый комплект с выводом для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Вывод для шланга G 1/2
- Картридж для смешивания воды с Керамические уплотнительные шайбы
- с регулятором предельной температуры
- пропускная способность: 13 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- инклюзивный встраиваемая часть: **595 52 00 01 70**

IXMO Pure

Розетка круглая: **595 52 XX 95 21**
 Розетка квадратная: **595 52 XX 95 22**

Поверхности: **01**

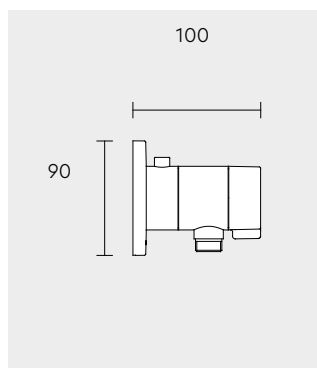


Термостат для душа встраиваемый с выводом для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Вывод для шланга G 1/2
- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38°C
- запорный вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 12 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 54 00 01 70**

Розетка круглая: **595 54 XX 00 01**
 Розетка квадратная: **595 54 XX 00 02**

Поверхности: **01, 37**

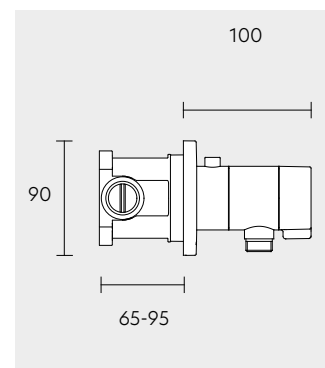

Термостат для душа Встраиваемый комплект с выводом для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: излив G 1/2
- Вывод для шланга G 1/2
- Блок управления термостатом
- Предохранитель на 38°C
- запорный вентиль с керамическими уплотнительными шайбами
- пропускная способность: 12 л/мин
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- инклюзивный встраиваемая часть: **595 54 00 01 70**

Розетка круглая: **595 54 XX 00 21**
 Розетка квадратная: **595 54 XX 00 22**



Поверхности: **01**

**ПРОДУМАННЫЙ МОНТАЖ
 КОМПЕНСАЦИЯ ГЛУБИНЫ УСТАНОВКИ
 IXMO_solo**



Фиксированный выступ перед стеной составляет ровно 90 мм для однорычажного смесителя и 100 мм для термостата. Встраиваемые части легко устанавливаются в тонкие стены или при реновации. Это стало возможным благодаря очень малой глубине встройки, минимально составляющей 65 мм.

Продуманная конструкция позволяет бесступенчато регулировать глубину установки от 65 до 95 мм.


Термостат



Однорычажный смеситель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

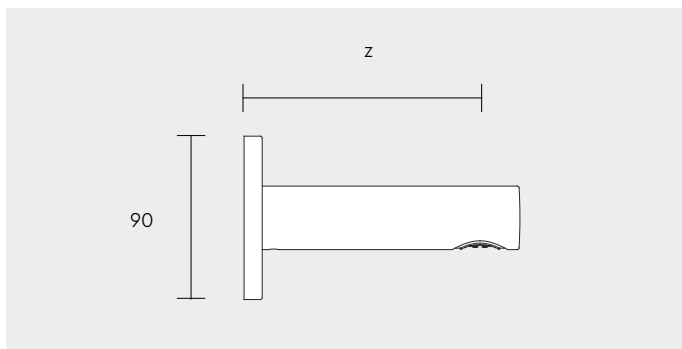

Излив для ванны


- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: настенный монтаж G 1/2
- аэратор M 24x1
- пропускная способность: 30 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 47 00 01 70**

Глубина z: 130/180 мм

130 мм Розетка круглая: **595 45 XX 00 01** 130 мм Розетка квадратная: **595 45 XX 00 02**

180 мм Розетка круглая: **595 45 XX 01 01** 180 мм Розетка квадратная: **595 45 XX 01 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**




Душевая лейка

- Тип соединения: G 1/2
- с нормальной струей
- с системой Antikalk
- пропускная способность: 11 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей

595 80 01 01 00

Поверхности: **01**




Душевая лейка

- Тип соединения: G 1/2
- с 3 типами струи: нормальная, мягкая, массажная
- пропускная способность: 12 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей

595 80 XX 03 00

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Вывод для шланга

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: настенный монтаж G 1/2
- Вывод для шланга G 1/2
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 47 00 01 70**

Розетка круглая: **595 47 XX 00 01**

Розетка квадратная: **595 47 XX 00 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 37**




Вывод для шланга с держателем душевой лейки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Тип соединения: настенный монтаж G 1/2
- Вывод для шланга G 1/2
- Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
- с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
- подходит для проточных водонагревателей
- прошел испытания на уровень шума
- Требуемая встраиваемая часть: **595 47 00 01 70**

Розетка круглая: **595 92 XX 00 01**

Розетка квадратная: **595 92 XX 00 02**

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**




Держатель душевой лейки

- для шлангов с коническими гайками
- два положения (угол наклона 90° / 60° вперед)

595 91 XX 00 00

Поверхности: **01, 37**



Держатель душевой лейки

- Форма розетки: круглая / квадратная
- для шлангов с коническими гайками
- используется на выбор слева или справа

Розетка круглая: **595 91 XX 00 01**

Розетка квадратная: **595 91 XX 00 02**

Поверхности: **01, 03, 05, 13, 21, 25, 29, 35, 37**


БЕЗ АДАПТЕРА ПЕРЕПУТАННЫЙ ПОДВОД ГОРЯЧЕЙ / ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Если водопроводные трубы перепутаны в ванной комнате, использование дополнительного адаптера не требуется. Термостаты IXMO имеют интегрированное решение, которое предполагает переустановку модулей горячей и холодной воды в основном корпусе.

Сборочный модуль горячей воды



Сборочный модуль холодной воды

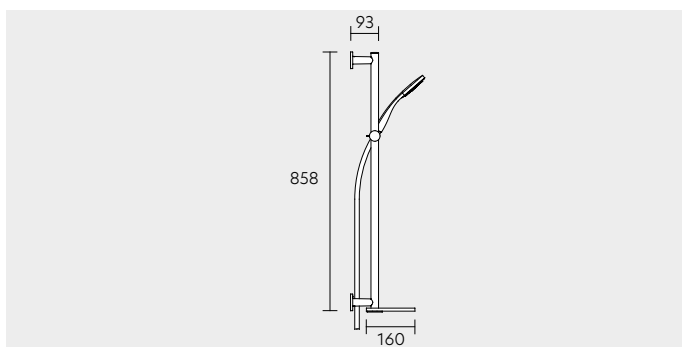

Душевой комплект с полкой

Штанга для душа **595 85 01 09 XX**:

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Передвижной держатель для шлангов с коническими гайками
- на выбор используется слева или справа
- С настраиваемым углом наклона
- с выравнивающими шайбами для плитки (5 мм)
- Полка поворотная

Ручной душ **595 80 01 01 00**:

- с нормальной струей
- с системой Antikalk
- пропускная способность: 11 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей

Шланг **549 95 01 16 00**:

- Длина: 1600 мм
- Коническая гайка (G1/2) с обеих сторон
- блокировка от проворачивания со стороны лейки


Розетка **595 87 01 09 01** Полка белая

квадратная: **595 87 01 09 11** Полка черно-серая

Розетка **595 87 01 09 02** Полка белая

квадратная: **595 87 01 09 12** Полка черно-серая

Поверхности: **01**



Душевая штанга с полкой

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Передвижной держатель для шлангов с коническими гайками
- на выбор используется слева или справа
- С настраиваемым углом наклона
- с выравнивающей шайбой к плитке (5 мм)
- Полка поворотная

Розетка круглая:

595 85 01 09 11 Полка черно-серая


595 85 01 09 21 Полка белая

Розетка квадратная:

595 85 01 09 12 Полка черно-серая

595 85 01 09 22 Полка белая

Поверхности: **01**



Душевая штанга


- Форма розетки: круглая / квадратная
- Передвижной держатель для шлангов с коническими гайками
- на выбор используется слева или справа
- С настраиваемым углом наклона
- с выравнивающей шайбой к плитке (5 мм)

Розетка круглая: **595 85 XX 09 01**

Розетка квадратная:

595 85 01 09 02

Поверхности: **01, 17, 21, 25, 29, 35, 37**



Душевой комплект

Штанга для душа **595 85 01 09 0X**:

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Передвижной держатель лейки для шлангов с коническими гайками
- на выбор используется слева или справа
- с настраиваемым углом наклона
- с выравнивающей шайбой к плитке (5 мм)

Ручной душ **595 80 01 01 00**:

- с нормальной струей
- с системой Antikalk
- Расход воды: ограничен до 11 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей


Шланг **549 95 01 16 00**:

- Длина: 1600 мм
- Коническая гайка (G1/2) с обеих сторон
- блокировка от проворачивания со стороны лейки

Розетка круглая: **595 87 01 09 21**

Розетка квадратная: **595 87 01 09 22**

Поверхности: **01**



Душевой комплект

Штанга для душа **595 85 XX 08 0X**:

- Форма розетки: круглая / квадратная
- Передвижной держатель лейки для шлангов с коническими гайками
- на выбор используется слева или справа
- с настраиваемым углом наклона
- с выравнивающей шайбой к плитке (5 мм)

Ручной душ **595 80 XX 03 00**:

- с 3 типами струи: нормальная, мягкая, массажная
- пропускная способность: 12 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей

Шланг **549 95 xx 16 00**:

- Длина: 1600 мм
- Коническая гайка (G1/2) с обеих сторон
- блокировка от проворачивания со стороны лейки

Розетка круглая: **595 87 01 08 01**

Розетка квадратная:

595 87 01 08 02

Поверхности: **01, 21, 25, 29, 35, 37**



Информация о компании KEUCO

Компания KEUCO GmbH & Co. KG является международным поставщиком высококачественной сантехники. KEUCO предлагает широкий ассортимент смесителей, аксессуаров, зеркальных шкафов, светильников и зеркал, тумб для умывальников и мебели для ванной комнаты, изготовленных в соответствии со всеми применимыми в Германии требованиями к качеству.

Дизайн и функциональность играют решающую роль для компании KEUCO. Высококачественные продукты сочетают в себе эстетические формы и значимые функциональные возможности. Требование, которое последовательно принимается во внимание на протяжении всего процесса создания продуктов: начиная с идеи и заканчивая реализацией.

Компания является семейным делом с момента основания в 1953 году; ее штаб-квартира находится в г. Хемер.

keuco.com



Исключительное качество поверхностей и тонкие оттенки цветов наших продуктов могут быть воспроизведены достаточно ограничено при печати. Только оригинальные продукты KEUCO производят на вас оптимальное впечатление. Их можно увидеть в специализированных сантехнических магазинах. Копирование и воспроизведение, в том числе частичное, возможно только при получении прямого согласия и при условии указания первоисточника и компании-производителя. KEUCO GmbH & Co. KG, п/я 1365, D-58653 Хемер.

Мы оставляем за собой право вносить прогрессивные технические усовершенствования, необходимые изменения в цвете и дизайне, а также исправлять ошибки печати.

Концепция, оформление и текст: KEUCO GmbH & Co. KG.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

KEUCO GmbH & Co. KG
Хемер, Германия
Тел. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

KEUCO АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК

KEUCO Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток
Мартин Хоффманн (Martin Hoffmann)
Тел. +65 8322 76 96
E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com
www.keuco.com

БЕЛЬГИЯ

Ален Ван де Поэль (Alain Van de Poel)
Тел. +32 475 27 53 84
E-Mail: info@cocoonpoel.be
www.keuco.com

ФРАНЦИЯ

KEUCO S.a.r.l. France
Didier Saarbach
Тел. +33 (0) 3 88 700 200
E-Mail: bureau@keuco.fr
www.keuco.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

KEUCO UK
Джеймс Скетч (James Sketch)
Тел. +44 (0) 1442 865 220
E-Mail: info@keuco.co.uk
www.keuco.com

ИТАЛИЯ

ALMA SAS di Renato Violato
Тел. +39 (0) 426 53812
E-Mail: alma@al-ma.191.it
www.keuco.com

НИДЕРЛАНДЫ

Север: Tim Suik
Тел. +49 172 53 74097

Юг: Ton Schoenmakers
Тел. +31 653 14 4178
E-Mail: info@keuco.nl
www.keuco.com

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Северная Америка
Оливер Блейх (Oliver Bleich)
Тел. +1 470 238 6553
E-Mail: oliver@vellallc.com
www.keuco.com

ПОЛЬША

Марек Бурног (Marek Burnóg)
Тел. +48 606 206 767
E-Mail: keuco@mb-linea.pl
www.keuco.com/pl

ШВЕЙЦАРИЯ

KEUCO Suisse
Михаэль Бруманн (Michael Brumann)
Тел. +41 62 888 00 20
E-Mail: info@keuco.ch
www.keuco.com

СЛОВАКИЯ

Станислав Менсик (Stanislav Mensik)
Тел. +421 903 730 264
E-Mail: mensik@mensik.sk
www.keuco.com

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Мартин Новотный (Martin Novotný)
Тел. +420 771 185 666
E-Mail: keucoczech@gmail.com
www.keuco.com

ИСПАНИЯ

KEUCO GmbH & Co. KG
Хемер, Германия
Тел. +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de
www.keuco.com

РОССИЯ

KEUCO Russia
Михаил Комендантов
Тел. +7 495 953 81 11
E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com
www.keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com