

KEUCO

SOLISTAS SENSACIONALES

IXMO_solo

NUEVO

Ahora también como
termostato




Art.-Nr.: 03507470800 IXMO_solo, spanisch, 02/2019

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Teléfono +49 2372 904-0
Fax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com


KEUCO

UN EMBELLECEDOR GRANDE

Conexión de flexo

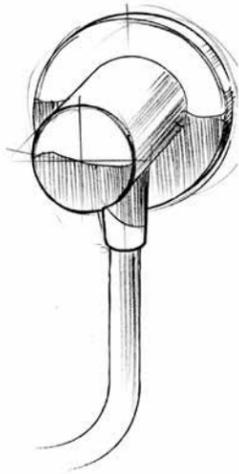

Termostato y válvula de cierre

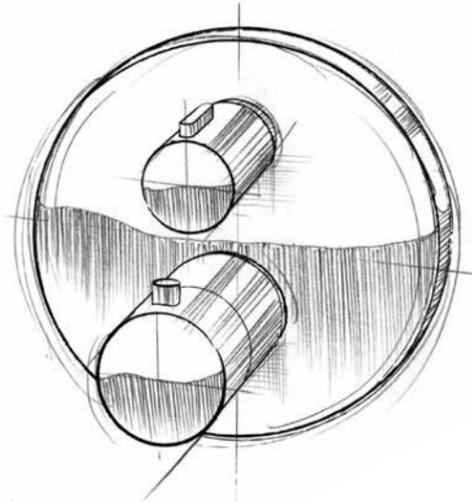

UN FUTURO GRANDE

Termostato IXMO_solo con válvula de cierre y conexión de flexo



NUEVO

El diseño de producto en la filosofía de KEUCO no solo tiene un aspecto estético. El objetivo es global: conseguir un icono del diseño y al mismo tiempo mejorar de manera relevante un producto.

Con IXMO_solo, el principio básico de IXMO se ha pensado hasta el final de modo radical: ya no se puede conseguir más reducción a través de la agrupación de funciones.





INNOVACIÓN

El credo «menos puede más» es más acertado que nunca en el caso de la nueva grifería empotrada en la familia IXMO. Tres en uno: tan solo el impresionantemente pequeño y multifuncional termostato IXMO_solo y ningún otro elemento conductor de agua es necesario para una solución de ducha única y completa.

El manejo sencillo se revela de forma intuitiva. En la parte delantera se regula el volumen de agua, en la parte posterior se ajusta la temperatura. Por supuesto con un bloqueo seguro a 38 °C. En la parte inferior se encuentra la conexión para el flexo antitorsión.

¿Redondo o cuadrado? Todos los módulos IXMO_solo son tan consecuentes en el diseño de producto, que tanto con embellecedores redondos como cuadrados también se adaptan a la perfección a todas las demás líneas de KEUCO.



PERFECCIÓN

La barra de pared con soporte para ducha teléfono y ángulo de inclinación regulable combina la durabilidad con un diseño estético y una funcionalidad práctica. La barra de la ducha tiene una longitud conveniente de 855 mm y es tan estable, que incluso se puede utilizar como asidero.

El soporte para ducha teléfono regulable en altura se puede manejar de forma sencilla con una mano. De este modo, para la regulación en altura está provisto de un resorte automático para la retención. Girar la manecilla y con ello soltar el soporte para ducha teléfono, ajustar la altura deseada, soltar la manecilla y la ducha teléfono se encuentra de nuevo en una posición totalmente fija en la barra. El soporte para ducha teléfono se puede cambiar de uso para diestros a uso para zurdos, simplemente girándolo 180 grados alrededor de la barra redonda.



VARIACIÓN

La práctica repisa integrada en la parte inferior en la barra de ducha – opcionalmente en blanco o en gris oscuro – es abatible y tan estable, que puede soportar mucho peso. De este modo también es apropiada para botes de champú grandes y pesados o incluso para varios de ellos y utensilios de ducha.





PARA MINIMALISTAS

Siguiendo la tendencia general hacia duchas minimalistas, el soporte mural para ducha teléfono IXMO cumple todos los requisitos en cuanto a forma reducida en el baño: lo más especial son sus dos posiciones de inserción para la ducha teléfono: vertical en la pared, como posición de aparcamiento para una imagen ordenada en la ducha, y con un ángulo de 60 grados como posición óptima de la ducha.




FUNCIÓN

El termostato IXMO_solo y el mezclador monomando IXMO_solo convencen con sus dimensiones pequeñas y uniformes. El saliente fijo delante de la pared es de exactamente 100 mm para el termostato y de 90 mm para el mezclador monomando. También el diámetro o la longitud de borde en los embellecedores opcionalmente redondos o cuadrados es de 90 mm.

Las unidades empotradas se pueden montar sin dificultades en paredes finas o en el caso de una modernización posterior. Esto lo hace posible la profundidad de montaje especialmente plana con un mínimo de 65 mm. Gracias a la inteligente compensación de profundidad se puede ajustar de manera flexible y continua de 65 hasta 95 mm.

Con tan solo un elemento necesario en la pared, los dos módulos IXMO_solo se muestran además como especialmente fáciles de cuidar.

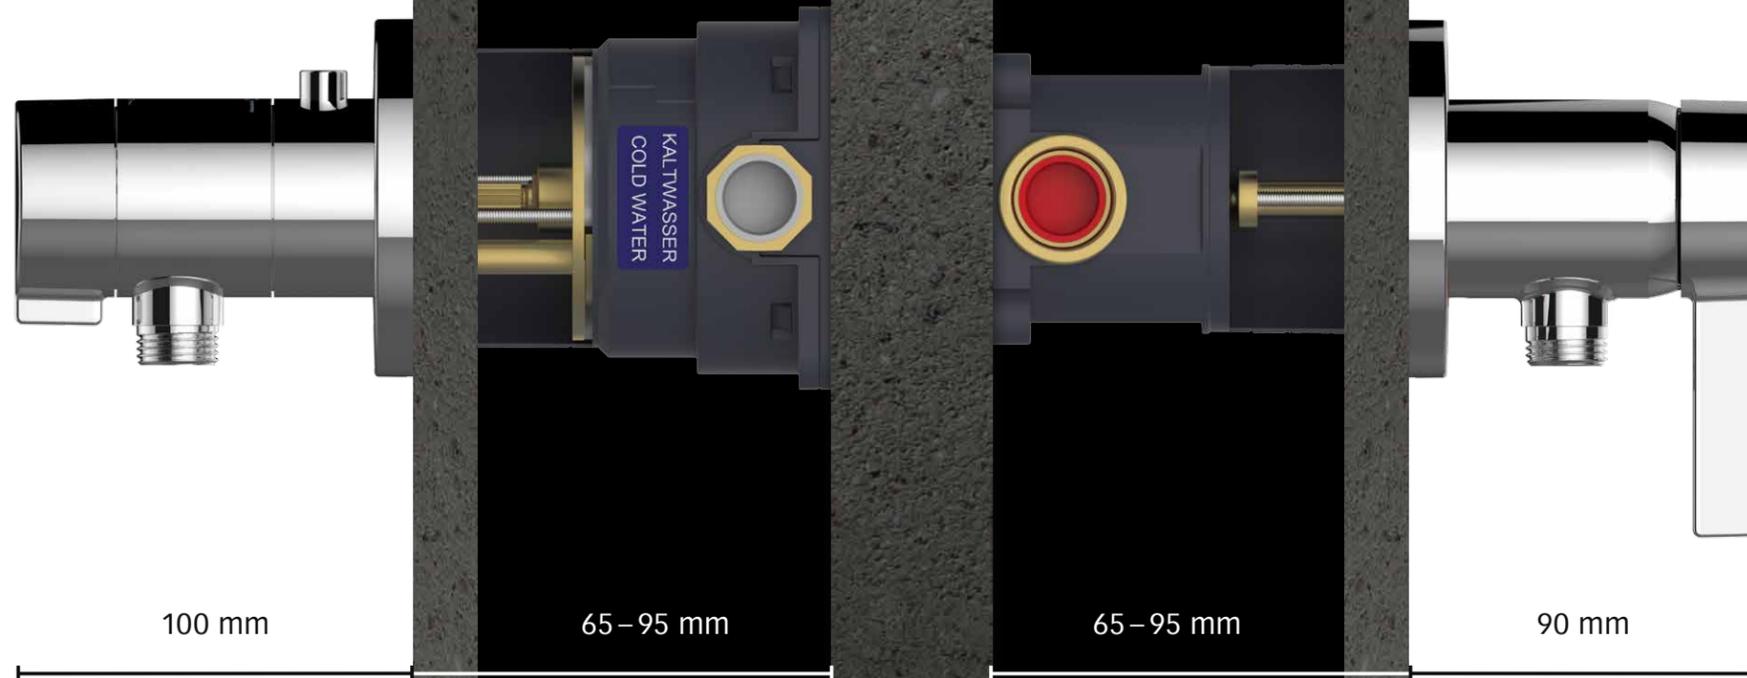

El mezclador monomando IXMO_solo gana más puntos: La temperatura y la cantidad de agua pueden ser limitadas en cualquier momento. Esto ahorra energía y costes.




REDUCCIÓN

Minimalismo significa omitir todo lo superfluo. Exactamente esto es el concepto IXMO.


Una grifería reúne mezclador monomando y conexión de flexo en un solo módulo: de este modo se consigue libertad en el diseño del baño y un esfuerzo de montaje considerablemente reducido gracias a un solo elemento conductor de agua en la pared. El minimalismo de IXMO establece criterios en el diseño del baño.

UN EMBELLECEDOR GRANDE

Conexión de flexo

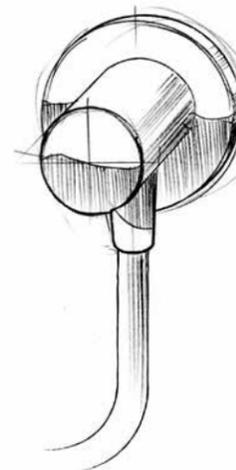


Mezclador monomando

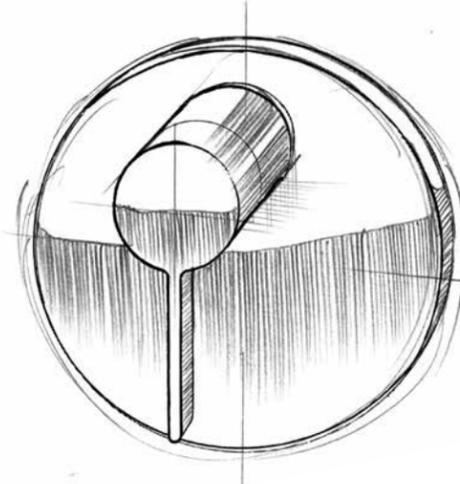

UN FUTURO GRANDE

Mezclador monomando IXMO_solo con conexión de flexo

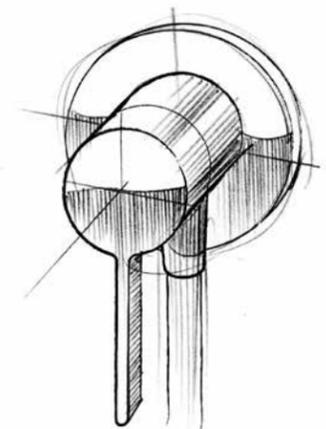

VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

Superficies:



cromado



acabado en acero inoxidable



acabado en aluminio



59552



59554



59552



59554

59552

Set compuesto por:

– Mezclador monomando con conexión de flexo DN 15

cartucho mezclador con anillos sellantes cerámicos, limitación de temperatura y limitación de caudal, conexión de flexo con seguridad intrínseca contra reflujo según DIN EN 1717
Saliente: 90 mm

Set completo compuesto por:
manecilla, caperuza y embellecedor (redondo o cuadrado), unidad de función y conexión de flexos

– Unidad de función empotrada para mezclador monomando con conexión de flexo DN 15

Unidad empotrada para montaje en pared
Profundidad de montaje: 65–95 mm

Clasificación según el grupo de ruidos I y clase de caudal A

59554

Set compuesto por:

– Mezclador termostático con válvula de cierre y conexión de flexo DN 15


bloqueo de seguridad a 38°C, conexión de flexo con seguridad intrínseca contra reflujo según DIN EN 1717
Saliente: 100 mm

Set completo compuesto por:
manecilla, caperuza y embellecedor (redondo o cuadrado), unidad de función y conexión de flexos


– Unidad de función empotrada para mezclador termostático con válvula de cierre y conexión de flexo DN 15

Unidad empotrada para montaje en pared
Profundidad de montaje: 65–95 mm

Clasificación según el grupo de ruidos I y clase de caudal A

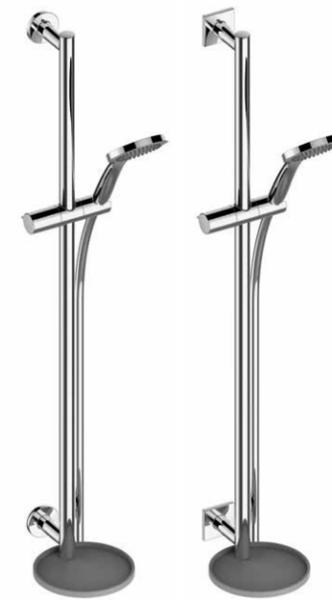


59587



59587



59587

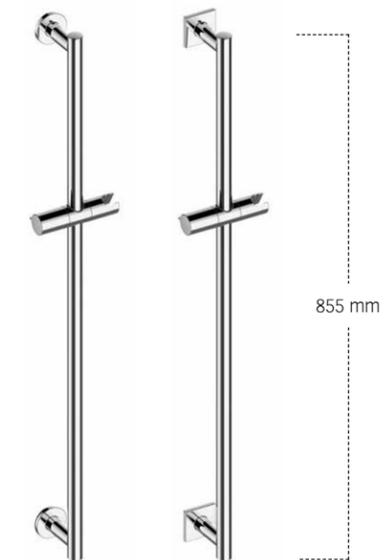

59585



59591



59580



54995

59587*

Set de ducha

compuesto por:

- barra mural de 855 mm con soporte para ducha teléfono, regulación en altura con manecilla, ángulo de inclinación regulable, utilizable derecha e izquierda
- ducha teléfono con chorro normal
- flexo antitorsión para ducha teléfono, 1600 mm
- repisa (blanco o gris oscuro), Ø 180 mm, con ranura de vaciado, girable
- placa compensación azulejo (5 mm)

59587*

Set de ducha

compuesto por:

- barra mural de 855 mm con soporte para ducha teléfono, regulación en altura con manecilla, ángulo de inclinación regulable, utilizable derecha e izquierda
- ducha teléfono con chorro normal
- flexo antitorsión para ducha teléfono, 1600 mm
- placa compensación azulejo (5 mm)

59591

Soporte para ducha teléfono

para mangueras de ducha con tuerca cónica, la ducha teléfono se puede colgar en 2 posiciones: 90° (vertical) o 60° (hacia adelante)

59580

Ducha teléfono

con ECO AIR función, chorro normal, caudal 11 l/min.

59585*

Barra de ducha

compuesto por:

- barra mural de 855 mm con soporte para ducha teléfono, regulación en altura con manecilla, ángulo de inclinación regulable, utilizable derecha e izquierda
- placa compensación azulejo (5 mm)

54995

Flexo para ducha teléfono DN 15

con efecto metálico y protección contra dobladuras, con tuerca cónica a ambos lados para evitar retorcimientos, 1250, 1600, 2000 mm

Infórmese más sobre IXMO y visite nuestro planificador Online en www.ixmo.de

* se puede atornillar o pegar (según el fondo). Por favor pedir el set adhesivo por separado (nº de artículo 04994 000300).