

KEUCO

DES SOLISTES SENSATIONNELS

IXMO_solo

NOUVEAU

Existe en version
thermostatique




Art.-Nr.: 03507470700 IXMO_solo, französisch, 02/2019


KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Téléphone +49 2372 904-0
Fax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com

KEUCO

LA TRADITION

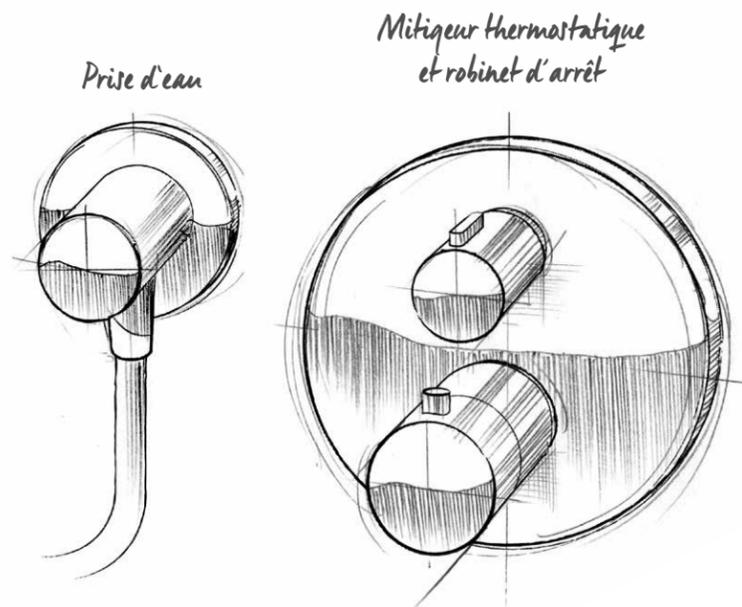

L'INNOVATION

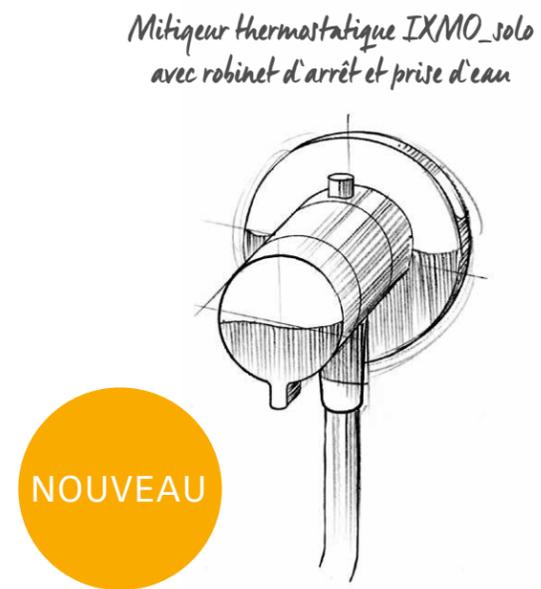

Dans la philosophie de KEUCO, la conception des produits recouvre plusieurs aspects. L'ambition est globale : créer une icône du design et, dans le même temps, améliorer considérablement un produit.

Inédit et unique sur le marché, le mitigeur thermostatique IXMO_solo intègre également au sein d'un seul module le robinet d'arrêt et la prise d'eau.





L'INNOVATION

Avec la nouvelle gamme de robinetterie encastrée IXMO, le fameux credo, « Faire plus avec moins », s'illustre plus que jamais. Trois en un : pour un ensemble de douche complet, seul le mitigeur thermostatique IXMO_solo multifonctionnel, impressionnant par sa taille compacte, vous sera nécessaire. Nul besoin d'autres éléments raccordés en eau.

Son utilisation, non seulement facile, est également intuitive. À l'avant, s'effectue la gestion du débit d'eau, à l'arrière le réglage de la température. Une butée de sécurité à 38 °C est évidemment présente. En partie inférieure, se trouve la prise d'eau pour le raccordement du flexible de douche.

Plutôt rond ou carré ? Innovant techniquement, évident à utiliser, les modules IXMO_solo sont aussi particulièrement attrayants sur le plan esthétique et se marient parfaitement avec tous les autres produits KEUCO, que l'on choisisse une rosace ronde ou bien carrée.



LA PERFECTION

La barre murale, avec curseur réglable en hauteur et angle d'inclinaison ajustable, combine longue durée de vie, design esthétique et fonctionnalité réelle. La barre de douche se présente dans une longueur appropriée, 855 mm, et elle est si robuste qu'elle peut même être utilisée en tant que barre d'appui.

Le curseur, ajustable en hauteur, est facile à manipuler d'une seule main. Ainsi est-il muni, pour son réglage en hauteur, d'un mécanisme automatique à ressort permettant de la bloquer à la position sélectionnée. Il suffit simplement de tourner l'extrémité pour desserrer le curseur, puis de la relâcher une fois la hauteur choisie. La douchette à main sera de nouveau positionnée et bloquée sur la barre. Le curseur peut pivoter pour faciliter l'utilisation aussi bien par des droitiers que par des gauchers : il suffit pour cela de le tourner à 180 degrés sur la barre ronde.



LA VARIATION

La tablette pratique, intégrée en bas de la barre de douche (disponible en blanc ou gris anthracite), peut pivoter et est assez robuste pour supporter les produits de soin du corps. Ainsi peut-elle accueillir de grands flacons de shampooing ou de gel douche.





POUR LES MINIMALISTES

En accord avec la tendance générale du minimalisme dans l'aménagement, le support de douche IXMO répond à toutes ces exigences souhaitées par cette réduction des formes dans la salle de bain : sa particularité réside dans ses deux positions possibles pour accueillir la douche : verticalement au mur, pour un espace bien rangé, ou dans un angle de 60 degrés pour un confort de douche optimal.




LA FONCTION

Les mitigeurs thermostatique et mécanique IXMO_solo savent convaincre par leurs dimensions, compactes et uniformes. Leur saillie, devant le mur, s'établit à exactement 100 mm pour la version thermostatique, et à 90 mm pour la version mécanique. De même, le diamètre et la longueur des côtés pour les rosaces, pouvant être choisies rondes ou carrées, sont de 90 mm.

Les corps d'encastrement s'installent aisément dans des cloisons peu épaisses dans le cadre d'une construction ou à l'occasion d'une rénovation. Tout cela grâce à la profondeur d'encastrement particulièrement réduite, 65 mm au minimum. Un système de coulisses ingénieux permet un réglage en profondeur et en continu de 65 à 95 mm.

Un seul composant étant nécessaire dans la cloison, les éléments IXMO_solo sont par ailleurs extrêmement faciles d'entretien.

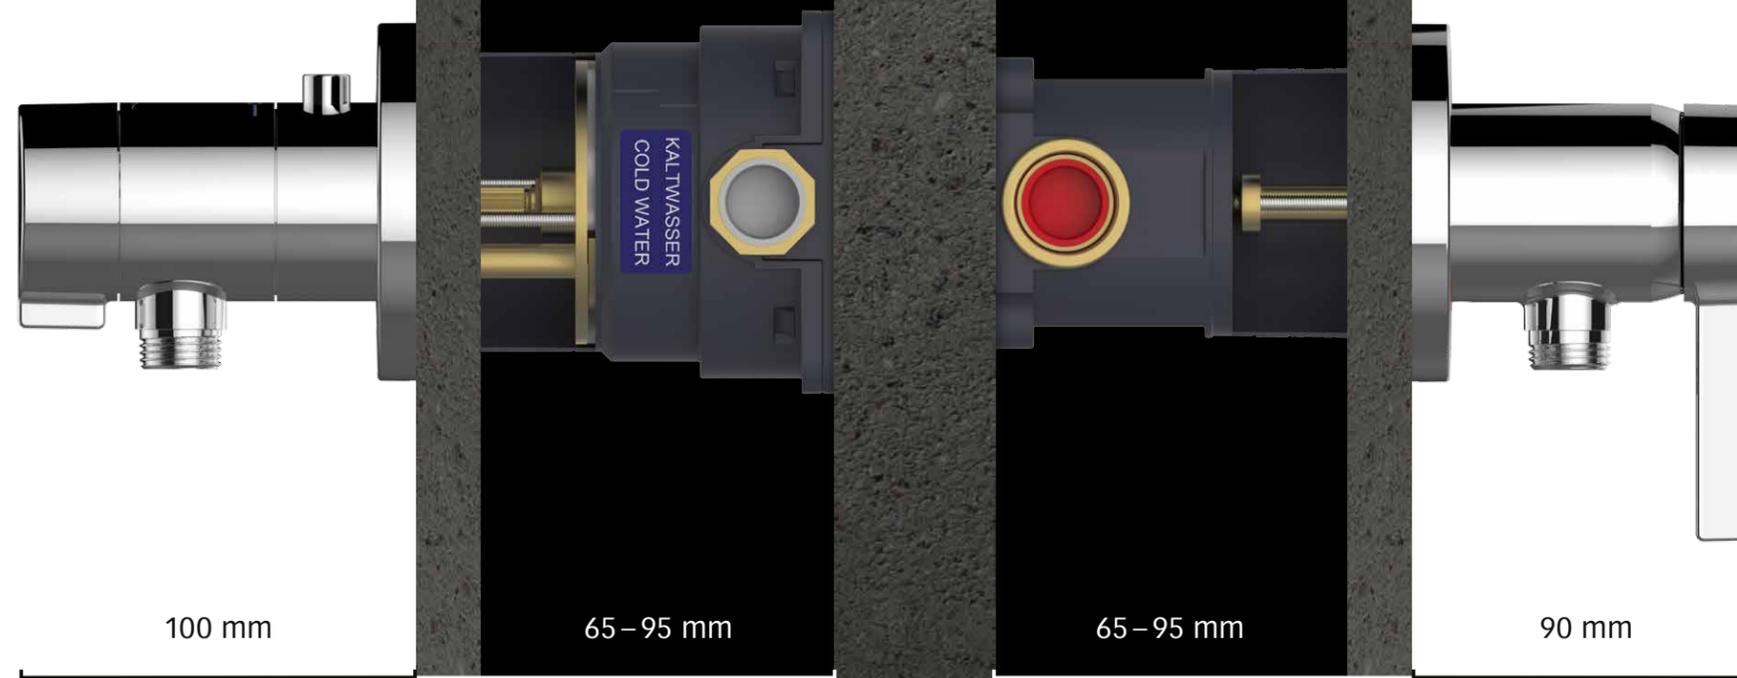

Le mitigeur mécanique IXMO_solo dispose d'atouts complémentaires : il est équipé d'un limiteur de débit et d'un limiteur de température. Cette fonctionnalité permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation.




LA RÉDUCTION


Minimalisme signifie l'abandon de tout élément superflu. Le concept IXMO répond exactement à cette définition.

La robinetterie réunit mitigeur et prise d'eau en un seul module : ainsi, un seul élément raccordé à l'eau, positionné au mur, offre toute la liberté possible pour l'aménagement de la douche et réduit sensiblement le travail d'installation. Le minimalisme IXMO devient une référence et apporte une dimension nouvelle à l'agencement de la salle de bain.

LA TRADITION

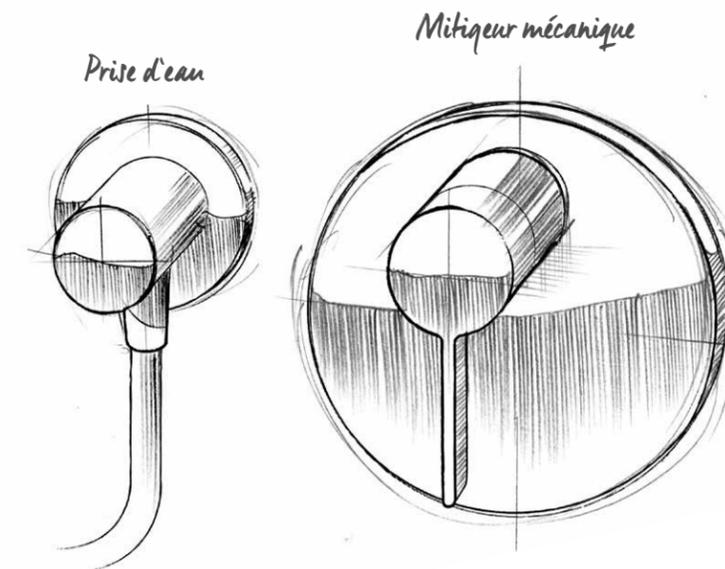

L'INNOVATION

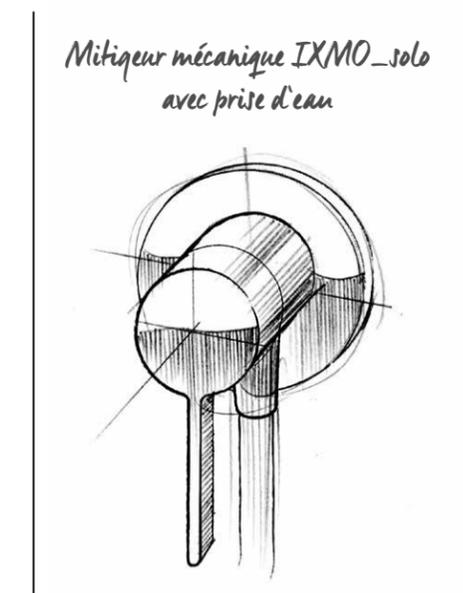

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Finitions disponibles :



Chromées



Finition acier
inoxydable



Finition aluminium



59552



59554



59552



59554

59552

Set composé de :

- **Mitigeur mécanique avec prise d'eau**
cartouche avec disques céramiques,
limitateur de température et limitateur de débit,
clapet anti-retour selon DIN EN 1717
Saillie : 90 mm

Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou carrée)
et raccordement du flexible

- **Corps d'encastrement pour mitigeur mécanique**

Profondeur d'encastrement : 65-95 mm

Classe acoustique I et classe de débit A

59554

Set composé de :


- **Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt et prise d'eau**
cartouche avec disques céramique et butée de sécurité à 38 °C,
clapet anti-retour selon DIN EN 1717
Saillie : 100 mm

Set de finition composé de :
poignée, douille, rosace (ronde ou carrée)
et raccordement du flexible


- **Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique**

Profondeur d'encastrement : 65-95 mm

Classe acoustique I et classe de débit A

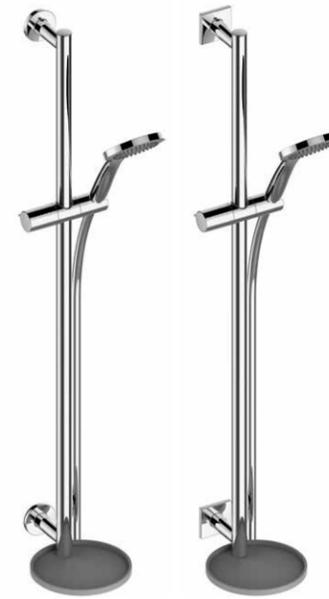


59587



59587



59587

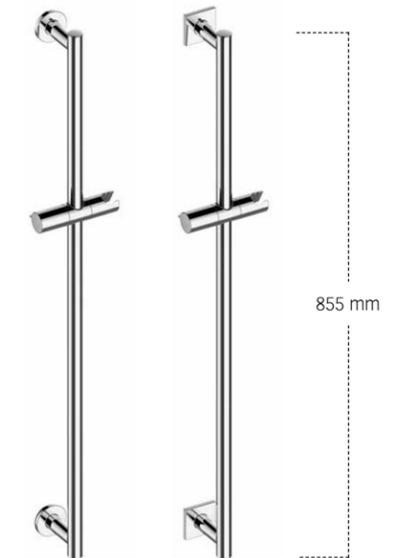

59585

855 mm



59591



59580



54995

59587*

Set de douche

composé de :

- barre murale 855 mm,
rosaces (rondes ou carrées),
avec curseur réglage en hauteur,
angle d'inclinaison réglable en continu,
positionnable à droite ou à gauche
- douchette à main 1 jet normal
- flexible de douche, 1600 mm
- tablette (blanc ou gris anthracite),
Ø 180 mm, avec fente pour évacuation, pivotante
- disque de compensation carrelage (5 mm)

59587*

Set de douche

composé de :

- barre murale 855 mm,
rosaces (rondes ou carrées),
avec curseur réglage en hauteur,
angle d'inclinaison réglable en continu,
positionnable à droite ou à gauche
- douchette à main 1 jet normal
- flexible de douche, 1600 mm
- disque de compensation carrelage (5 mm)

59591

Support de douchette

pour flexibles de douche avec écrou conique,
2 positions possibles pour la douchette:
90° (droite) ou 60° (penchée vers l'avant)

59580

Douchette à main

avec fonction ECO AIR, avec 1 jet normal,
débit 11 l/min.

59585*

Barre de douche

composé de :

- barre murale 855 mm,
rosaces (rondes ou carrées),
avec curseur réglage en hauteur,
angle d'inclinaison réglable en continu,
positionnable à droite ou à gauche
- disque de compensation carrelage (5 mm)

54995

Flexible de douche

avec effet métallique,
avec 2 écrous conique latéraux
et protection contre le pliage,
1250, 1600, 2000 mm

Pour plus d'informations au sujet d'IXMO, consultez notre planificateur en ligne sur www.ixmo.de

* Se fixe par vissage ou par collage au choix. dans le cas d'une fixation par collage, prévoir le kit (Art. n° 04994 000300) à commander de façon séparée.