

KEUCO

SOLISTI SENSAZIONALI

IXMO_solo

NOVITÀ

Ora anche disponibile
come termostatico




Art.-Nr.: 03507/470900 IXMO_solo, italienisch, 02/2019

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 13 65
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com


KEUCO

GRANDE INGOMBRO

*Allacciamento per
tubo flessibile*

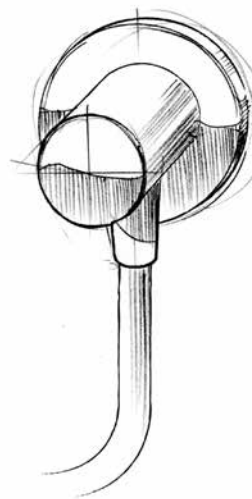


*Termostatico e
valvola di chiusura*

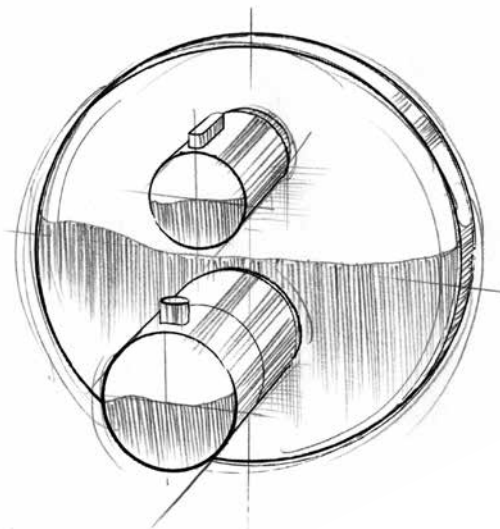

PICCOLO INGOMBRO

*Termostatico IXMO_solo
con valvola di chiusura e
allacciamento per tubo flessibile*

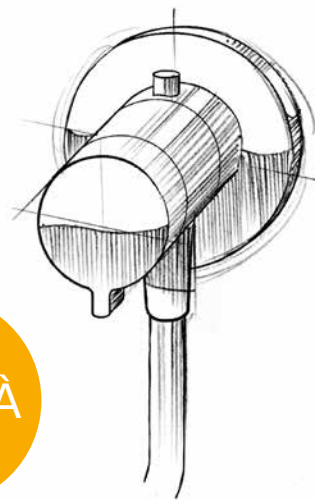

NOVITÀ

Nella filosofia di KEUCO, il design di prodotto non ha solo valenza estetica. L'obiettivo è unitario: creare un'icona di design e al contempo migliorare un prodotto in modo rilevante.

Con IXMO_solo, il principio di fondo di IXMO viene sviluppato fino in fondo in maniera radicale. Una maggiore riduzione mediante l'accorpamento di funzioni è impossibile.



INNOVAZIONE

Il motto "Meno è meglio" è più calzante che mai per il nuovo rubinetto sottotraccia della gamma IXMO. Tre in uno: per una soluzione doccia straordinaria e completa è necessario solo il sorprendentemente piccolo termostatico multifunzionale IXMO_solo e nessun altro elemento di rubinetteria.

Il comando semplice risulta intuitivo: davanti viene regolata la portata d'acqua; dietro viene impostata la temperatura. Ovviamente con un blocco di sicurezza sui 38 °C. In basso si trova l'attacco del flessibile per doccia.

Tonda o quadrata? Tutti i moduli IXMO_solo sono così coerenti con il product design che con la rosetta, a scelta, tonda o quadrata, si adattano alla perfezione anche a tutte le altre linee KEUCO.



PERFEZIONE

L'asta a parete con supporto doccia e angolo di inclinazione regolabile coniuga longevità a design estetico e funzionalità utile. L'asta saliscendi per doccia presenta una lunghezza funzionale di 855 mm ed è così stabile che può essere utilizzata persino come maniglia.

Il supporto doccia regolabile in altezza può essere facilmente comandato con una mano. Pertanto è dotato di un meccanismo automatico a molla che funge da fermo, per la regolazione in altezza. Basta ruotare l'impugnatura e così allentare il supporto doccia, regolare l'altezza desiderata, rilasciare l'impugnatura e la doccetta già si trova in posizione stabile sull'asta. Il supporto doccia può essere convertito da comando destrorso a sinistrorso, ruotandolo di 180° attorno all'asta dal profilo tondo.



VARIAZIONE

La pratica mensola integrata sotto l'asta saliscendi, disponibile a scelta in bianco o grigio scuro, è orientabile ed è talmente stabile che è in grado di sostenere un bel po' di peso. In questo modo è adatta anche per flaconi shampoo e articoli doccia più grandi, più pesanti, anche per più di uno.





PER MINIMALISTI

Seguendo la tendenza generale verso docce minimali, il supporto doccia per parete IXMO soddisfa tutti i requisiti in termini di forme ridotte in bagno. La particolarità è rappresentata dalle sue due posizioni a innesto per la doccetta: una verticale alla parete come posizione di parcheggio per un aspetto ordinato della doccia e una ad angolo di 60 gradi come posizione doccia ottimale.




FUNZIONE

Il termostatico IXMO_solo e il miscelatore monocomando IXMO_solo si contraddistinguono per le loro dimensioni ridotte e unitarie. La sporgenza fissa dalla parete è di 100 mm esatti per il termostatico e di 90 mm per il miscelatore monocomando, come pure il diametro e la lunghezza degli spigoli con le rosette, a scelta, tonde o quadrate.

Le unità sottotraccia possono essere integrate senza problemi in pareti sottili o in un intervento di ammodernamento successivo: lo rende possibile la profondità di montaggio particolarmente piatta di soli 65 mm. Grazie alla regolazione intelligente della profondità essa può essere adattata in maniera flessibile e continua di 65–95 mm.

Con un solo elemento alla parete, entrambi i moduli IXMO_solo risultano inoltre estremamente facili da pulire.

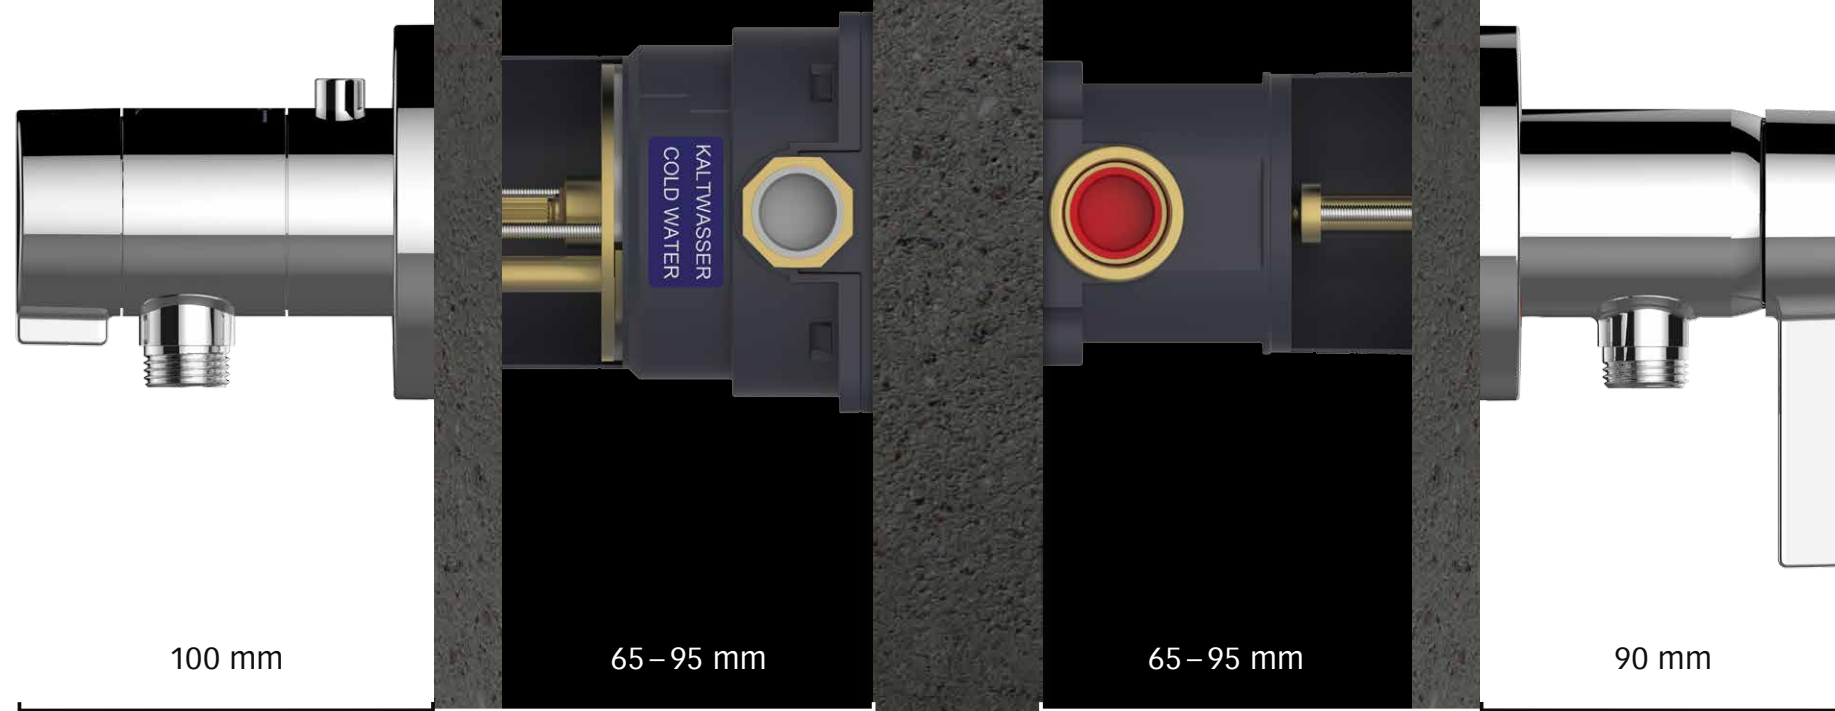

Il miscelatore monocomando IXMO_SOLO acquisisce ulteriori vantaggi: la temperatura e la portata dell'acqua possono essere impostate in qualsiasi momento, se necessario. Ciò comporta un risparmio in termini di costi ed energia.



IXMO_solo

MISCELATORE MONOCOMANDO


RIDUZIONE

Minimalismo vuol dire trascurare tutte le cose superflue. Proprio come nel concept IXMO.


La rubinetteria unisce miscelatore monocomando e allacciamento per tubo flessibile in un solo modulo: in questo modo, grazie a un unico elemento di rubinetteria alla parete si ottengono libertà nella progettazione del bagno e un dispendio per il montaggio nettamente ridotto. Il minimalismo IXMO detta standard nella creazione dello spazio bagno.

GRANDE INGOMBRO

*Allacciamento per
tubo flessibile*

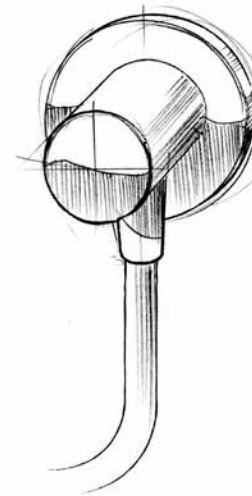


Miscelatore monocomando

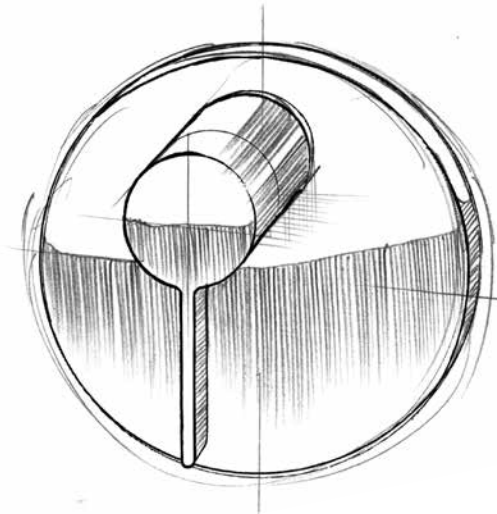

PICCOLO INGOMBRO

*Miscelatore monocomando IXMO_solo
con allacciamento per tubo flessibile*

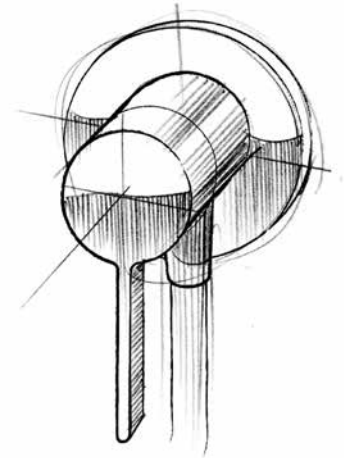

PANORAMICA DI PRODOTTO

Superfici:



cromata



finitura in
acciaio inox
spazzolato



finitura in
alluminio



59552



59554



59552



59554

59552

Set composto da:

– **Miscelatore monocomando con allacciamento del tubo flessibile DN 15**

cartuccia miscelatore acqua con rondelle di tenuta, limitazione di temperatura e di portata, allacciamento del tubo flessibile a sicurezza intrinseca per prevenire l'inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717, sporgenza di 90 mm

Set completo composto da:
miscelatore, manicotto, rosetta (tonda o quadrata), struttura base e allacciamento del tubo flessibile

– **Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando con allacciamento del tubo flessibile DN 15**

struttura base per montaggio a parete
Profondità di montaggio: 65 – 95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I e classe di portata A

59554

Set composto da:

– **Batteria termostatica con valvola di chiusura e allacciamento del tubo flessibile DN 15**

blocco di sicurezza a 38°C, allacciamento del tubo flessibile a sicurezza intrinseca per prevenire l'inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717, sporgenza di 100 mm


Set completo composto da:
miscelatore, manicotto, rosetta (tonda o quadrata), struttura base e allacciamento del tubo flessibile

– **Struttura base sottotraccia per batteria termostatica con valvola di chiusura e allacciamento del tubo flessibile DN 15**


struttura base per montaggio a parete
Profondità di montaggio: 65 – 95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I e classe di portata A


Per maggiori informazioni su IXMO visitate il nostro planner online sul sito www.ixmo.de

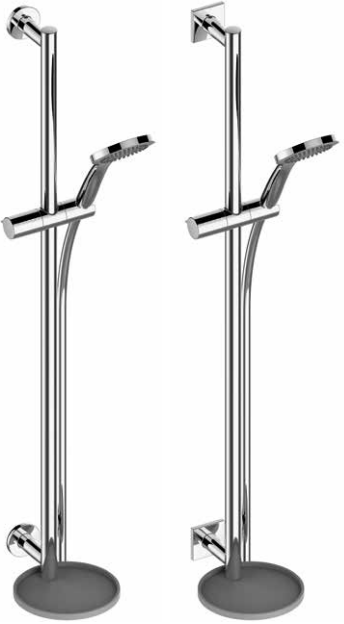

59587

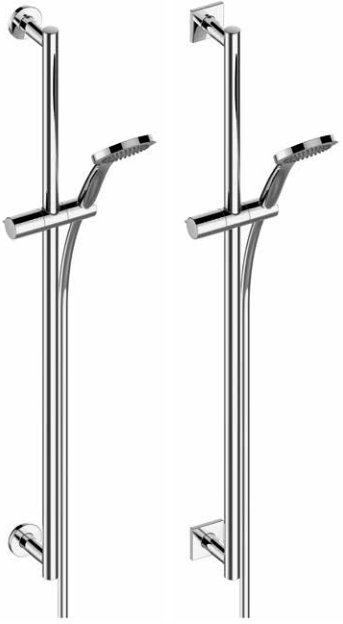

59587

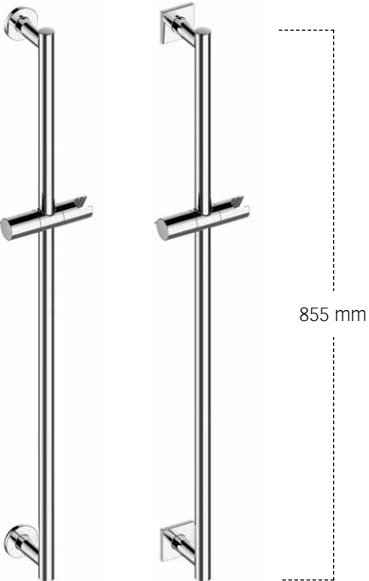

59585

855 mm



59591



59580



54995

59587*

Set per doccia

composto da:

- asta saliscendi da parete 855 mm con supporto doccia, regolazione in altezza con impugnatura, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo, reversibile
- doccetta con getto normale
- tubo flessibile per doccia, 1600 mm
- mensola (bianca o antracite), Ø 180 mm, con doccetta orientabile
- piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59587*

Set per doccia

composto da:

- asta saliscendi da parete 855 mm con supporto doccia, regolazione in altezza con impugnatura, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo, reversibile
- doccetta con getto normale
- tubo flessibile per doccia, 1600 mm
- piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59591

Supporto per tubo doccia

per tubi flessibili con dado conico, la doccetta può essere inclinata in 2 posizioni: 90° (verticale) o 60° (avanti)

59580

Doccetta

con ECO AIR funzione, getto normale, portata a 11 l/min.

59585*

Asta saliscendi per doccia

composto da:

- asta saliscendi da parete 855 mm con supporto doccia, regolazione in altezza con impugnatura, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo, reversibile
- piastra livellazione piastrelle (5 mm)

54995

Tubo flessibile per doccia DN 15

con effetto metallico e protezione antipiega, dado conico da entrambi i lati e sistema antitorsione, 1250, 1600, 2000 mm

* può essere opzionalmente avvitato o incollato (a seconda del supporto). Set di adesivi (articolo n. 04994 000300) da ordinare separatamente.