

KEUCO

SENSATIONELE SOLISTEN

IXMO_solo

NIEUW

nu ook als
thermostaat




Art.-Nr.: 03507470600 IXMO_solo, niederländisch, 02/2019

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 13 65
58653 Hemer
Telefoon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com

KEUCO

VAN GROTE AFDEKKING

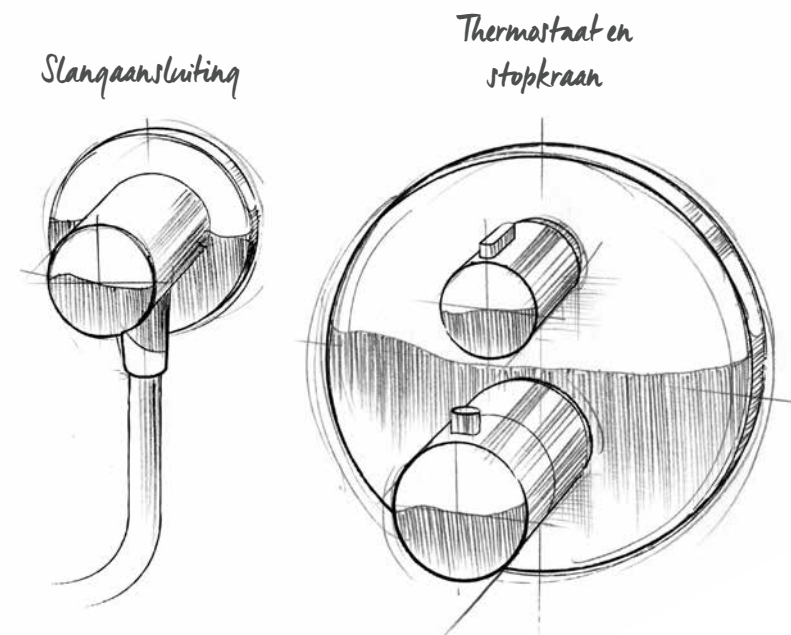

NAAR GROTE
TOEKOMST

*IXMO_solo Thermostaat
met stopkraan en slang aansluiting*

NIEUW

De KEUCO-filosofie met betrekking tot product-design bestaat niet alleen uit een esthetisch aspect. Er worden holistische prioriteiten aan het ontwerp gesteld: een design-icoon ontwerpen waarbij het product tegelijkertijd relevant verbeterd wordt.

Bij IXMO_solo is het basisprincipe van IXMO radicaal tot in het kleinste detail uitgedacht: de functies zijn dusdanig met elkaar gecombineerd dat het gewoon niet minimalistischer meer kan.





INNOVATIE

Het motto „minder kan meer” is relevanter dan ooit met de nieuwe verborgen kraan van de IXMO-familie. Drie in één: voor de unieke en complete doucheoplossing is uitsluitend de indrukwekkend kleine, multi-functionele IXMO_solo thermostaat nodig en geen ander waterdragend element.

De eenvoudige bediening is intuïtief: aan de voorkant wordt de hoeveelheid water geregeld, aan de achterkant wordt de temperatuur ingesteld. Uiteraard voorzien van een kinderbeveiliging waarbij de watertemperatuur begrensd is tot 38 °C. Aan de onderkant zit een aansluiting voor de doucheslang.

Rond of hoekig? Alle IXMO_solo-modules zijn zo consistent qua productontwerp dat ze naar keuze met een ronde of vierkante rozet perfect bij alle andere KEUCO-series passen.



PERFECTIE

De glijstang met handdouchegeleider en instelbare kantenhoek combineert een lange levensduur met een esthetisch ontwerp en zinvolle functionaliteit. De douchestang heeft een handige lengte van 855 mm en is zo stabiel dat het zelfs als handgreep kan worden gebruikt.

De in hoogte verstelbare handdouchegeleider kan eenvoudig met één hand worden bediend. Voor het instellen van de hoogte is de geleider voorzien van veertechnologie. Door aan de greep te draaien, raakt de handdouchegeleider los. Vervolgens kan de gewenste hoogte ingesteld worden. Door de greep weer los te laten, zit de handdouche weer zo vast als een rots aan de stang. De handdouchegeleider kan van rechts naar links worden geschakeld door hem eenvoudig 180 graden rond de ronde stang te draaien.



VARIATIE

De aan de onderkant van de douchestang geïntegreerde praktische planchet – naar keuze in wit of zwartgrijs – is zwenkbaar en zo stabiel dat het heel wat kan dragen. Het is dus ook geschikt voor grotere, zwaardere of meerdere shampooflessen en douchebenodigdheden.





VOOR MINIMALISTEN

In navolging van de algemene trend naar minimalistisch douchen, voldoet de IXMO handdouchehouder aan alle vereisten voor minimalistische vormgeving in de badkamer: het bijzondere zijn de twee plaatsingsmogelijkheden voor de handdouche: verticaal tegen de muur als parkeerpositie, zodat de douche er opgeruimd uitziet of in een hoek van 60 graden voor een optimale douchepositie.




FUNKTIE

De IXMO_solo thermostaat en de IXMO_solo eenhendelmengkraan maken indruk dankzij hun kleine en uniforme afmetingen. De thermostaat wordt precies 100 mm voor de muur bevestigd en de eenhendelmengkraan 90 mm. De diameter of de randlengte van de optionele ronde of vierkante rozetten is eveneens 90 mm.

De opbouwelementen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in dunne wanden of ook achteraf pas tijdens een renovatie. Dit is mogelijk dankzij de bijzonder vlakke inbouwdiepte van minimaal 65 mm. Dankzij de intelligente dieptecorrectie kan het flexibel en traploos worden aangepast van 65 tot 95 mm.

Bovendien zijn beide IXMO_solo modules met slechts één vereist element aan de muur buitengewoon eenvoudig te onderhouden.

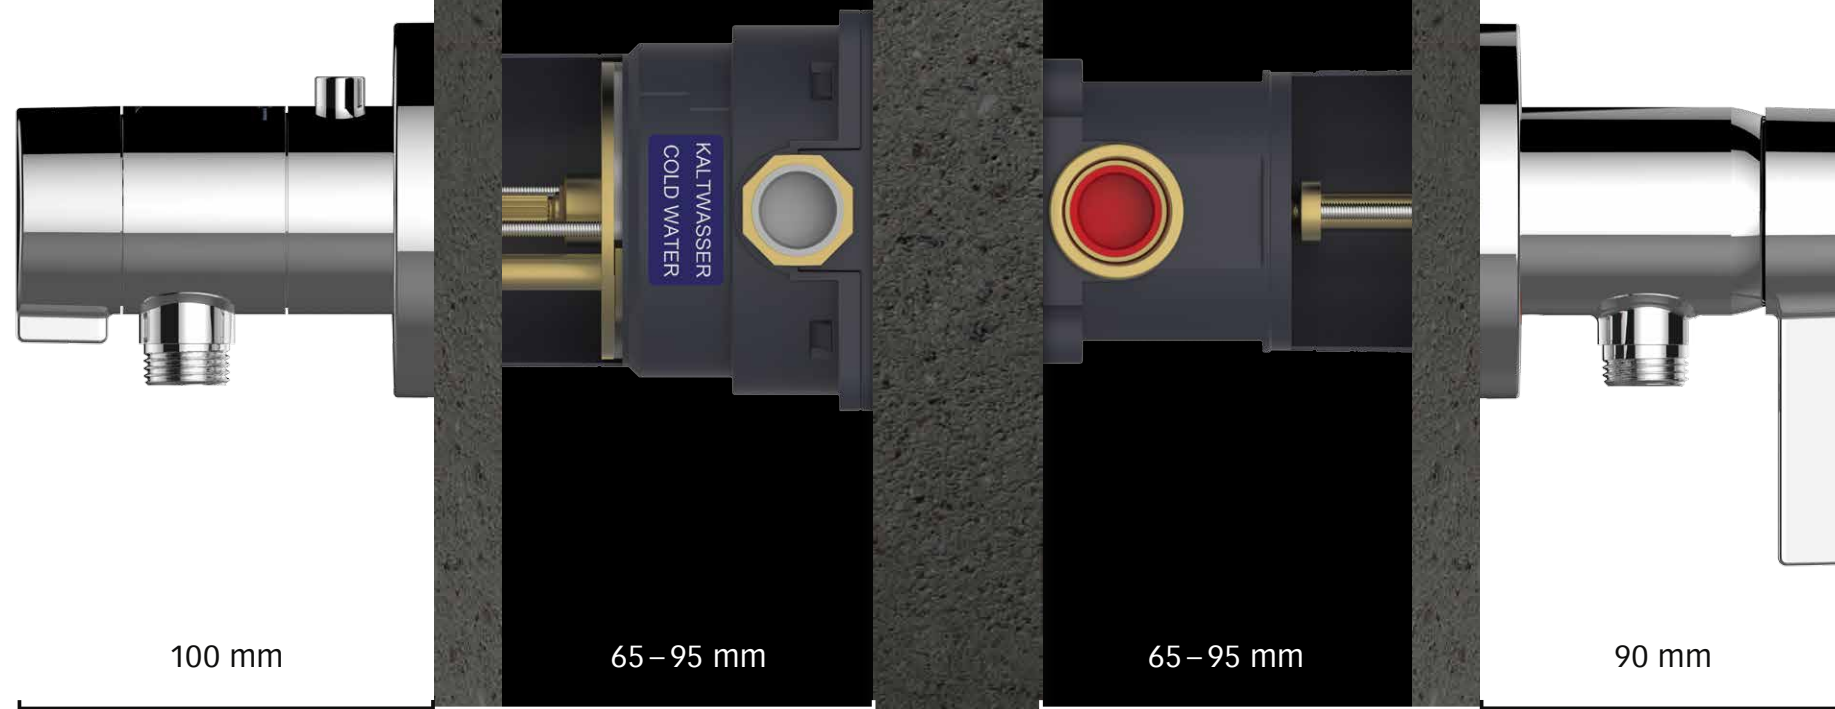

De IXMO_solo eenhendelmengkraan heeft nog meer voordelen: De watertemperatuur en waterhoeveelheid kunnen naar wens ten allen tijde worden begrensd. Dit bespaart energie en kosten.




REDUCTIE

Minimalisme betekent dat alles wordt weggelaten wat overbodig is. Dat is precies wat het IXMO-concept laat zien.


Eén kraan combineert een eenhendelmengkraan met een slangaansluiting in slechts één module: zo heeft men vrijheid bij het ontwerpen van de badkamer en dankzij slechts één waterdragend element aan de muur aanzienlijk minder te installeren. Het IXMO-minimalisme stelt hoge normen aan het badkamerontwerp.

VAN GROTE AFDEKKING

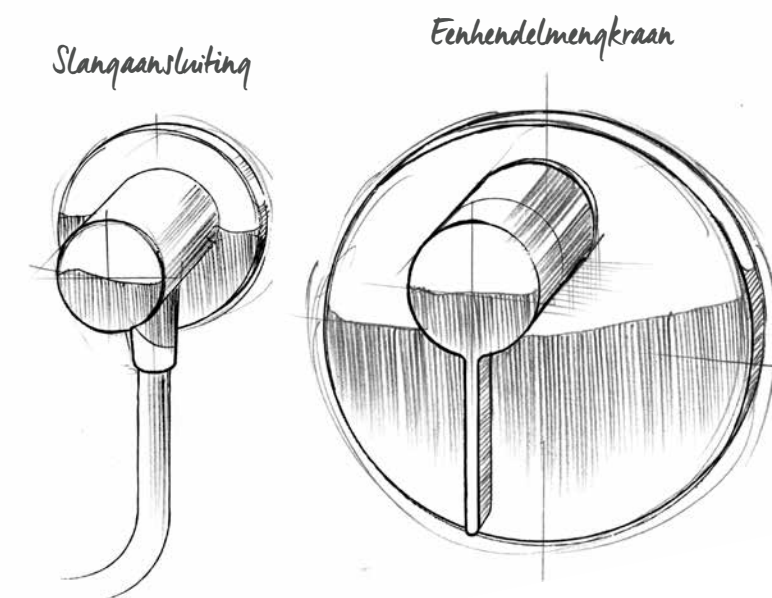

NAAR GROTE TOEKOMST

IXMO_solo Eenhendelmengkraan met slangaansluiting

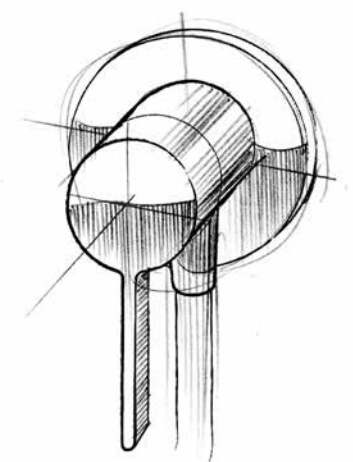

PRODUCTOVERZICHT

Oppervlakken:

verchroomd

roestvrij stalen afwerking

aluminium afwerking



59552



59554



59552



59554

59552
Set bestaat uit:

– **Eenhandelmengkraan met slangaansluiting DN 15**
mengwatercartouche met keramische dichtingsringen, temperatuurbegrenzing en doorstroombegrenzing, slangaansluiting intrinsiek veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717, uitsteeksel 90 mm

Afbouwset bestaand uit:
handel, huls, rozet (rond of hoekig), functionele eenheid en slangaansluiting

– **UP functionele eenheid voor eenhandelkraan met slangaansluiting DN 15**
basisstuk voor wandinbouwmontage, inbouwdiepte 65-95 mm

Classificatie volgens geluidsgroep I en doorstroomklasse A

59554
Set bestaat uit:

– **Thermostaatarmatuur met stopkraan en slangaansluiting DN 15**
veiligheidsstop bij 38 °C, slangaansluiting intrinsiek veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717, uitsteeksel 100 mm

Afbouwset bestaand uit:
greep, huls, rozet (rond of hoekig), functionele eenheid en slangaansluiting

– **UP functionele eenheid voor thermostaatarmatuur met stopkraan en slangaansluiting DN 15**
basisstuk voor wandinbouwmontage, inbouwdiepte 65-95 mm

Classificatie volgens geluidsgroep I en doorstroomklasse A


Lees meer over IXMO en bezoek onze online planner op www.ixmo.de



59587



59587

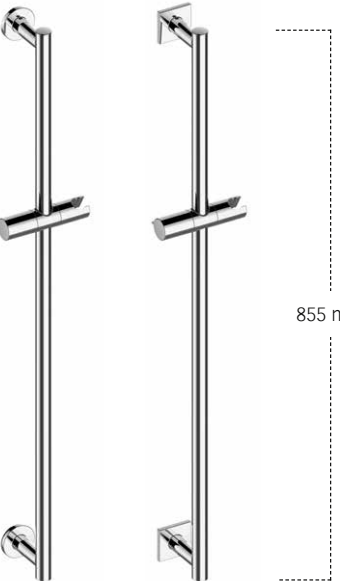

59585



59591



59580



54995

59587*
Douche set
bestaande uit:
– muursteun 855 mm, rozetten (rond of hoekig), met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar, rechts of links te gebruiken
– handdouche met normale straal
– doucheslang, 1600 mm
– planchet (wit of zwartgrijs), Ø 180 mm, met lekrand, zwenkbaar
– tegelopvulstuk (5 mm)

59587*
Douche set
bestaande uit:
– muursteun 855 mm, rozetten (rond of hoekig), met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar, rechts of links te gebruiken
– handdouche met normale straal
– doucheslang, 1600 mm
– tegelopvulstuk (5 mm)

59591
Handdouchehouder
voor doucheslangen met conische moer, handdouchestand in 2 posities mogelijk: 90° (recht) of 60° (naar voren)

59580
Handdouche
met ECO AIR functie, normale straal, doorstroming 11 l/min.

59585*
Douchestang
bestaande uit:
– muursteun 855 mm, rozetten (rond of hoekig), met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar, rechts of links te gebruiken
– tegelopvulstuk (5 mm)

54995
Doucheslang DN 15
met metaaleffect en anti-knikbescherming, met conische moer aan beide zijden, beschermd tegen verdraaien, 1250, 1600, 2000 mm

* kan indien gewenst (met juiste ondergrond) geschroefd worden of geplakt worden met plakset (Artikelnr. 04994 000300) welke apart besteld dient te worden.