

KEUCO

SENSACYJNE SOLO

IXMO_solo

NOWOŚĆ

teraz również jako
termostat




Art.-Nr.: 03507/471000 IXMO_solo, polnisch, 02/2019

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 13 65
58653 Hemer
telefon +49 2372 904-0
telefaks +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com

KEUCO

DUŻE ROZETY

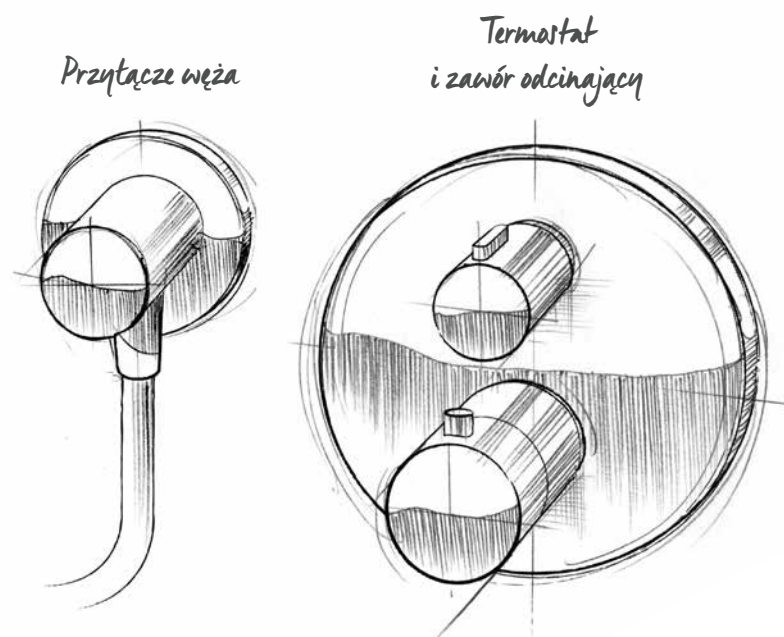

WIĘKSZA PRZYSZŁOŚĆ

*Termostat IXMO_solo
z zaworem odcinającym
i przytączycą węża*

NOWOŚĆ

Wzornictwo w filozofii KEUCO to nie tylko aspekt estetyczny. Naszą ambicją jest całość: stworzyć ikonę designu i równocześnie istotnie polepszyć funkcje produktu.

W przypadku IXMO Solo zasadnicza koncepcja IXMO jest przemyślana radykalnie i ostatecznie: dalej idąca redukcja poprzez koncentrację wielu funkcji w jednym elemencie nie jest już możliwa.



INNOWACJA

Motto „Mniej znaczy więcej” jest szczególnie trafne w odniesieniu do nowej armatury podtynkowej z rodziny IXMO. Trzy w jednym: do realizacji kompletnego rozwiązania prysznicowego potrzebny jest wyłącznie niezwykle mały termostat IXMO_solo, nie ma potrzeby montowania innych elementów doprowadzających wodę.

Obsługa jest niezwykle prosta i intuicyjna. Z przodu odbywa się regulacja strumienia wody, z tyłu - temperatury. Oczywiście z bezpieczną blokadą przy 38 °C. U dołu znajduje się przyłącze węża prysznicowego.

Koło czy kwadrat? Wszystkie moduły IXMO_solo są zaprojektowane w tak konsekwentny sposób, że możliwe jest ich dopasowanie do innych linii KEUCO drogą wyboru rozety: okrągłej lub kwadratowej.



PERFEKCJA

Reling ścienny z przesuwным uchwytem i regulowanym kątem nachylenia łączy długą żywotność z estetycznym wzornictwem i przemyślaną funkcjonalnością. Docelowa długość drążka prysznicowego wynosi 855 mm, a jego stabilność pozwala na użycie go również w roli uchwyty.

Przesuwany uchwyt na słuchawkę prysznicową można łatwo obsługiwać jedną ręką. Jest on wyposażony w system regulacji wysokości z automatyczną sprężyną pozycjonującą. Aby zwolnić uchwyt prysznicowy, należy przekręcić rączkę, ustawić pożądaną wysokość, zwolnić rączkę, a słuchawka prysznicowa zostanie osadzona na właściwej pozycji na relingu w sposób stabilny. Przesuwany uchwyt pozwala na wybór pozycji dla osoby leworęcznej i praworęcznej – wystarczy obrócić go o 180 stopni.



WARIANT

Praktyczna półka, zintegrowana z dolną częścią drążka prysznicowego – do wyboru wersja biała lub antracytowa – jest ruchoma, a zarazem tak solidna, że bezpiecznie utrzyma niemalże ciężar. Nadaje się więc do przechowywania większych i cięższych butelek z szamponami lub większej ilości utensyliów prysznicowych.





DLA MINIMALISTÓW

Zgodnie z trendem minimalizacji rozwiązań prysznicowych uchwyt ścienny ręczki prysznicowej IXMO spełnia wszystkie wymogi redukcji form w łazience: Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są dwie pozycje mocowania słuchawki: pionowo przy ścianie, zapewniająca uporządkowany wygląd, oraz pod kątem 60 stopni, optymalna podczas kąpieli.




FUNKCJA

Termostat IXMO_solo oraz bateria jednouchwytowa IXMO_solo przekonują dzięki małym wymiarom i jednolitemu kształtowi. Stała długość elementu wystającego ze ściany wynosi dokładnie 100 dla termostatu i 90 mm dla baterii jednouchwytowej. Również średnica rozety okrągłej lub krawędź rozety kwadratowej wynosi 90 mm.

Możliwa jest bezproblemowa zabudowa jednostek podtynkowych w cienkich ścianach lub w warunkach modernizacji. Jest to możliwe dzięki głębokości zabudowy, wynoszącej minimalnie 65 mm. Inteligentny system wyrównania głębokości pozwala na elastyczne i bezstopniowe dopasowanie w granicach 65 do 95 mm.

Z uwagi na umieszczenie na ścianie wyłącznie jednego, niezbędnego elementu pielęgnacja obu modułów IXMO_solo jest wyjątkowo łatwa.

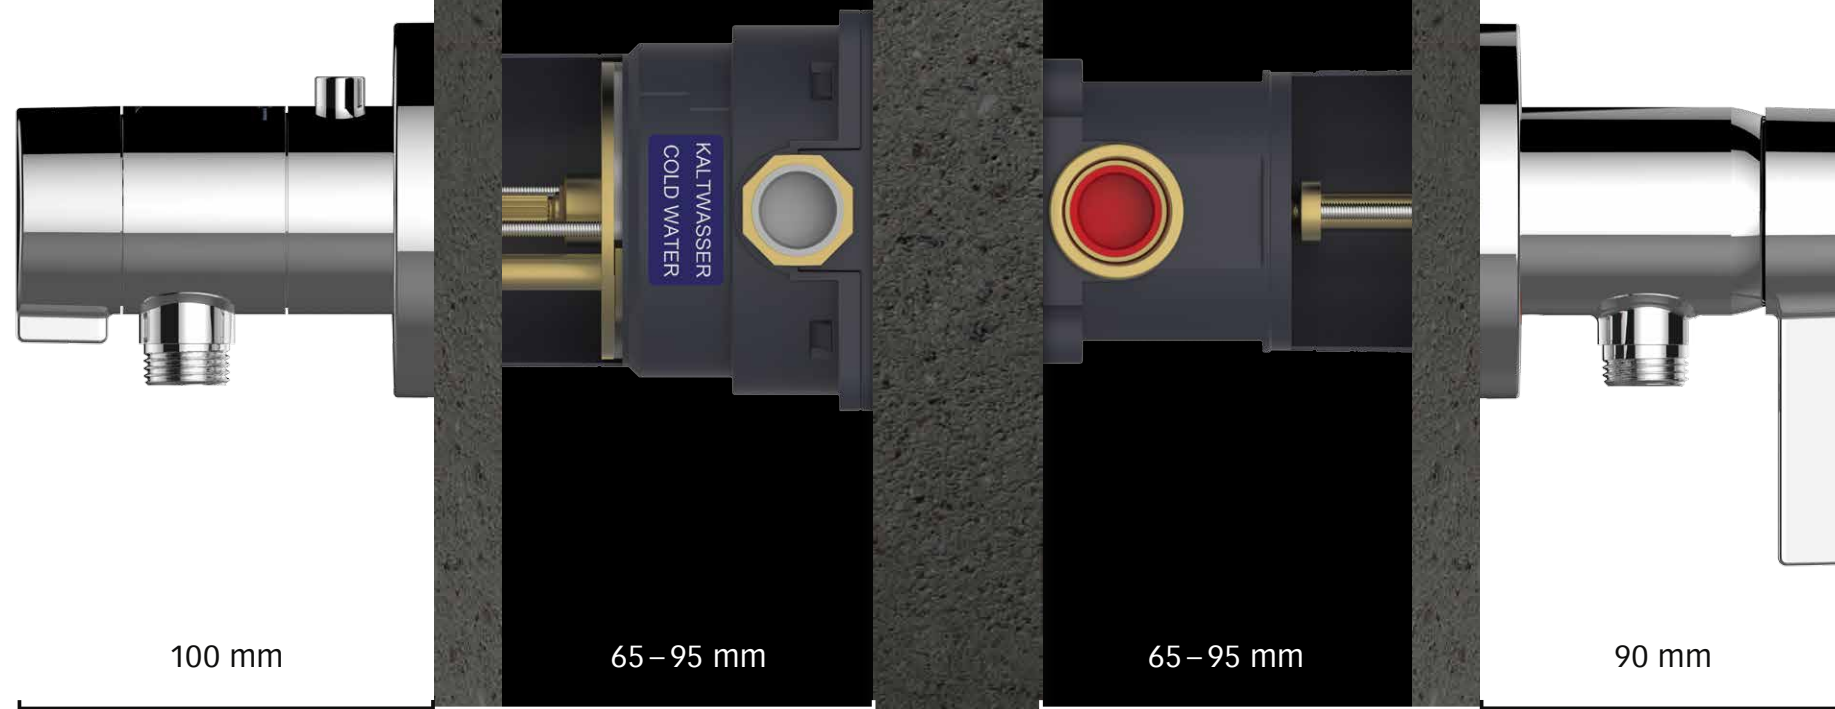

Bateria jednouchwytowa IXMO_solo posiada dodatkowe zalety: temperatura i ilość wody może być ograniczona w dowolnym momencie, o ile jest to wymagane. Efektem tego jest oszczędność energii i zmniejszenie kosztów.



IXMO_solo


BATERIA JEDNOUCHWYTOWA

REDUKCJA

Minimalizm oznacza odrzucenie wszystkiego, co zbędne. Dokładnie taka cecha charakteryzuje koncepcję IXMO.


Armatura stanowi połączenie jednouchwytowej baterii i przyłącza węża w jednym module. Takie rozwiązanie zapewnia swobodę w aranżacji łazienki i zmniejsza nakład prac montażowych – na ścianie znajduje się przecież tylko jeden element doprowadzający wodę. Minimalizm IXMO wyznacza standardy w zakresie wyposażenia łazienek.

DUŻE ROZETY

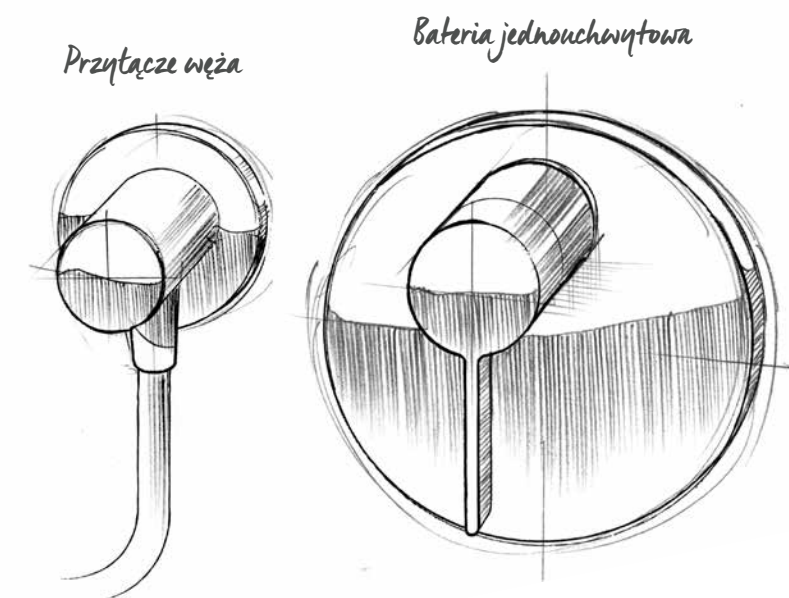

WIĘKSZA PRZYSZŁOŚĆ

Bateria jednouchwytowa IXMO_solo z przyłączem węża

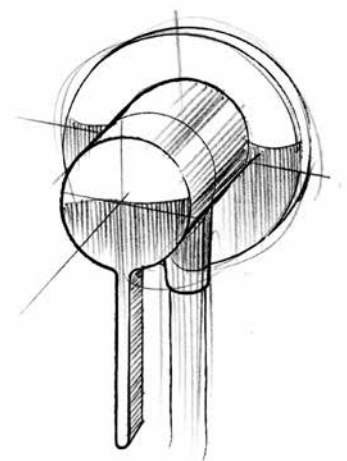

PRZEGLĄD
PRODUKTÓW

Powierzchnie:

chromowane

stal szlachetna

wykończone aluminium



59552



59554



59552



59554

59552

Zestaw składa się z:

– Baterii jednouchwytowej z przyłączem węża DN 15

głowica mieszająca z ceramicznymi tarczami uszczelniającymi, ograniczenie temperatury i ograniczenie przepływu, przyłącze węża z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym wg DIN EN 1717, długość elementu wystającego poza ścianę wynosi 90 mm

Zestaw gotowy składa się z: dźwigni, tulei, rozet (okrągłych i wielokątnych), jednostki funkcyjnej i przyłącza węża

– Jednostki funkcyjnej UP do baterii jednouchwytowej z przyłączem węża DN 15

korpus podstawowy do zabudowy ściennej Głębokość zabudowy: 65–95 mm

Klasyfikacja według grupy emisji hałasu I i klasy przepływu A

59554

Zestaw składa się z:

– Baterii termostatycznej z zaworem odcinającym i przyłączem węża DN 15

pokrętło termostatu z blokadą bezpieczeństwa przy 38 °C, przyłącze węża z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym wg DIN EN 1717, długość elementu wystającego poza ścianę wynosi 100 mm

Zestaw gotowy składa się z: dźwigni, tulei, rozet (okrągłych i wielokątnych), jednostki funkcyjnej i przyłącza węża

– Jednostki funkcyjnej do baterii termostatycznej z zaworem odcinającym i przyłączem węża DN 15

korpus podstawowy do zabudowy ściennej Głębokość zabudowy: 65–95 mm

Klasyfikacja według grupy emisji hałasu I i klasy przepływu A

Dowiedz się więcej o IXMO. Zapraszamy do naszego konfiguratora online na stronie www.ixmo.de




59587



59587



59587

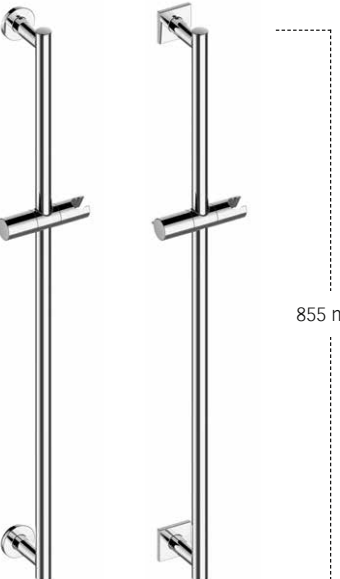

59585

855 mm



59591



59580



54995

59587*

Zestaw prysznicowy

składający się z:

– relingu o długości 855 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości uchwyty, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu, możliwość montażu z lewej lub prawej strony

– słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody

– węża prysznicowego, 1600 mm

– półki (biała lub antracytowa), Ø 180 mm, ze szczeliną odpływową, obrotowa

– płytki kompensującej (5 mm)

59587*

Zestaw prysznicowy

składający się z:

– relingu o długości 855 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości uchwyty, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu, możliwość montażu z lewej lub prawej strony

– słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody

– węża prysznicowego, 1600 mm

– płytki kompensującej (5 mm)

59591

Uchwyt ścienny rączki prysznicowej

do węży z końcówką stożkową, słuchawka prysznicowa do ustawienia w 2 pozycjach pod kątem: 90° (pionowo) lub 60° (pochylając do przodu)

59580

Słuchawka prysznicowa

z funkcją ECO AIR, ze zwykłym strumieniem wody, ilość przepływu do 11 l/min.

59585*

Drążek prysznic

składający się z:

– relingu o długości 855 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości uchwyty, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu, możliwość montażu z lewej lub prawej strony

– płytki kompensującej (5 mm)

54995

Wąż prysznicowy DN 15

z efektem metalicznym, z zabezpieczeniem przeciw skręcaniu i załamaniom, z obustronną nakrętką stożkową, 1250, 1600, 2000 mm

* z możliwością przykręcenia lub przyklejenia (w zależności od podłoża). Zestaw montażowy (nr artykułu 04994 000300) należy zamawiać osobno.