

KEUCO

IXMO SOLO

Minimalismus ve sprše

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Fax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

Art.-Nr.: 035073701101 IXMO SOLO, tschechisch, 10/16

KEUCO



Důsledné zdokonalování

„V oblasti designu koupelen mnozí mluví o redukci. Ale jen málokdo ji důsledně prosazuje. S konceptem armatur IXMO jsme se v roce 2015 vydali novou cestou. Inovativně jsme začlenili funkční prvky a radikálně zredukovali design. U armatur IXMO SOLO jsme však šli ještě dál.

Neboť pro kompletní řešení sprchy potřebují nároční zákazníci nyní již jen jediný prvek armatury na zdi. Tento minimalismus nastavuje nová měřítka ve ztvárnění koupelny.“

Hartmut Dalheimer, jednatel společnosti KEUCO

Nový minimalismus ve sprše

Krédo „méně znamená více“ je v případě nového modelu řady IXMO výstižnější než kdykoli předtím. IXMO SOLO je skutečný funkční zázrak: Neuvěřitelně malý modul se vyznačuje inteligentním spojením inovativní technologie a minimalistického designu.

Výsledkem je prvek, který jedinečným způsobem kombinuje pákovou směšovací armaturu a připojení sprchové hadice. Minimální montážní nároky – maximální komfort, neboť kompletní řešení sprchy představuje pouze IXMO SOLO. Žádný vodovodní prvek není nutný.


Armatura IXMO SOLO je ve svém produktovém designu tak důsledná a malá, že v každé sprše vyvolá dojem uklizeného prostoru. A díky volitelným kulatým nebo hranatým růžicím se IXMO SOLO také dokonale hodí ke všem ostatním liniím KEUCO.

Skvělá na zdi i ve zdi

Modul IXMO SOLO přesvědčí svými malými a jednotnými rozměry. Pevné vyložení před zdi činí přesně 90 mm. Rovněž průměr u kulaté nebo délka hrany u hranaté růžice činí 90 mm.

Podomítkovou jednotku lze bez problémů zabudovat do tenkých zdí nebo při následné modernizaci. Umožňuje to mimořádně malá montážní hloubka minimálně 65 mm. Díky inteligentnímu vyrovnání lze hloubku pružně a plynule nastavit od **65 do 95 mm**.

IXMO SOLO sbírá další body: V případě potřeby lze kdykoli omezit teplotu a množství vody. Šetří se tak energie i náklady. Díky jedinému prvku na zdi se IXMO SOLO navíc vyznačuje velmi snadnou údržbou.

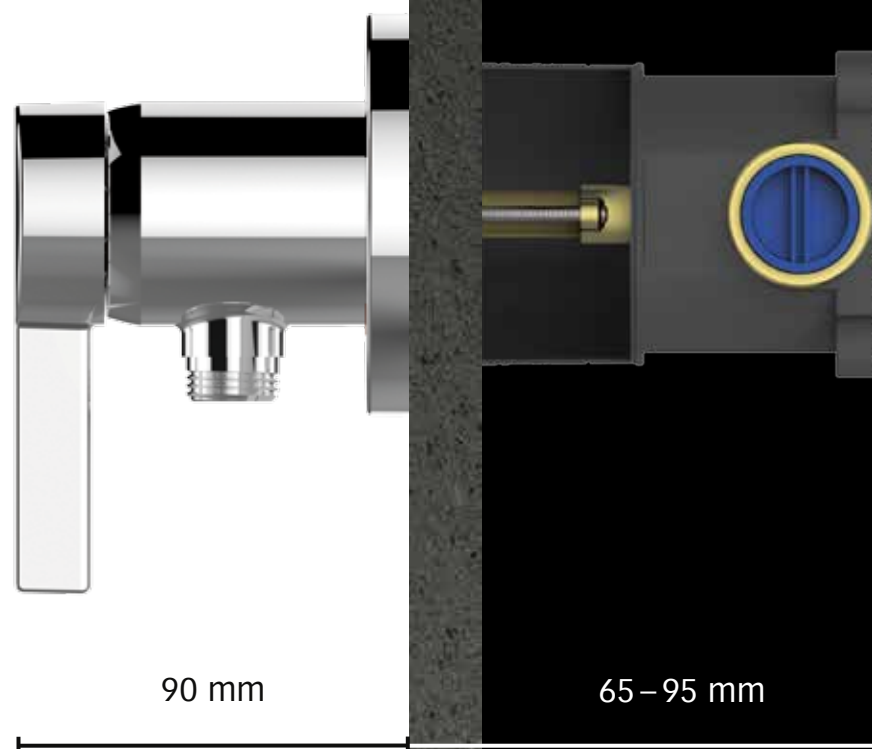

90 mm

65–95 mm



59552

59552

51187

51587

59587

59552

Sadu tvoří:

- **Páková směšovací armatura s hadicovou přípojkou DN 15**
Směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, omezení teploty a průtoku, připojení hadice zabezpečené proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
Vyložení 90 mm
Součásti vrchní sady:
Páka, pouzdro, růžice (kulatá nebo hranatá), funkční jednotka a hadicová přípojka

- **Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu s hadicovou přípojkou DN 15**

Základní těleso pro zabudování do zdi
Montážní hloubka 65–95 mm

Klasifikace dle hluku skupina I
a průtoková třída A

51187

Sprchová sada

Součásti:

- Nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy, výškové nastavení s úchytkou, plynule nastavitelný úhel sklonu
- Ruční sprcha s normálním proudem
- Sprchová hadice, 1 600 mm
- Vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

51587

Sprchová sada

Součásti:

- Nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy, výškové nastavení s úchytkou, plynule nastavitelný úhel sklonu
- Ruční sprcha s normálním, měkkým a masážním proudem
- Sprchová hadice, 1 600 mm
- Vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

59587

Sprchová sada

Součásti:

- Nástěnná tyč 800 mm s posunovačem sprchy, výškové nastavení s úchytkou, plynule nastavitelný úhel sklonu
- Ruční sprcha s normálním proudem
- Sprchová hadice, 1 600 mm
- Vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)