

KEUCO

# IXMO SOLO

Minimalismus in der Dusche

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
58653 Hemer  
Telefon +49 2372 904-0  
Telefax +49 2372 904-236  
info@keuco.de  
www.keuco.de

Art.-Nr.: 03507370101 IXMO SOLO, deutsch, 10/16

KEUCO



# Konsequente Weiterentwicklung

*„Beim Baddesign sprechen viele von Reduktion. Aber die wenigsten setzen sie konsequent um. Mit dem Armaturenkonzept IXMO sind wir im Jahr 2015 neue Wege gegangen. Wir haben Funktionalitäten innovativ integriert und das Design radikal reduziert. Mit IXMO SOLO sind wir nun noch einen Schritt weiter gegangen.“*

*Denn ab sofort brauchen anspruchsvolle Kunden nur noch ein einziges Armaturenelement auf der Wand für eine komplette Duschlösung. Dieser Minimalismus setzt neue Maßstäbe in der Badgestaltung.“*

Hartmut Dalheimer, Geschäftsführer KEUCO

# Der neue Minimalismus in der Dusche

Das Credo „Weniger kann mehr“ ist bei dem neuen Mitglied der IXMO Familie zutreffender denn je. IXMO SOLO ist ein wahres Funktionswunder: Das beeindruckend kleine Modul zeichnet sich durch die intelligente Bündelung innovativer Technik bei minimalistischem Design aus.

Herausgekommen ist eine Armatur, die Einhebelmischer und Schlauchanschluss einzigartig vereint. Minimaler Montageaufwand – maximaler Komfort, denn nur IXMO SOLO und kein weiteres wasserführendes Element ist für eine komplette Duschlösung notwendig.


IXMO SOLO ist so konsequent und klein im Produktdesign, dass sich in jeder Dusche ein aufgeräumtes Bild ergibt. Und mit der wahlweise runden oder eckigen Rosette passt IXMO SOLO auch perfekt zu allen anderen KEUCO Linien.

# Brillant vor und hinter der Wand

Das IXMO SOLO Modul überzeugt mit seinen kleinen und einheitlichen Abmessungen. Die fixe Ausladung vor der Wand liegt bei exakt 90 mm. Auch der Durchmesser bzw. die Kantenlänge bei den wahlweise runden oder eckigen Rosetten beträgt 90 mm.

Die Unterputzeinheit lässt sich problemlos in dünnen Wänden oder bei der nachträglichen Modernisierung einbauen. Möglich macht das die besonders flache Einbautiefe von minimal 65 mm. Dank intelligentem Tiefenausgleich lässt sie sich von **65 bis 95 mm** flexibel und stufenlos einstellen.

IXMO SOLO sammelt weitere Pluspunkte: Wassertemperatur und -menge können bei Bedarf auch jederzeit begrenzt werden. Das spart Energie und Kosten. Mit nur einem erforderlichen Element auf der Wand erweist sich IXMO SOLO darüber hinaus als äußerst pflegeleicht.

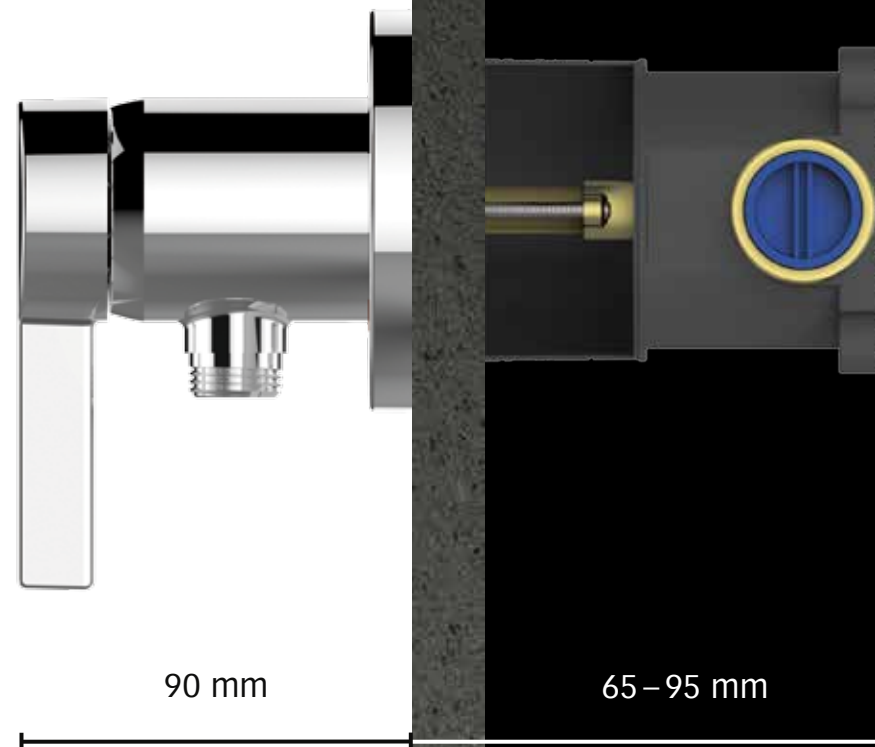

59552



59552



51187



51587



59587

#### 59552

##### Set bestehend aus:

- **Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung und Durchflussbegrenzung, Schlauchanschluss eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, Ausladung 90 mm  
Fertigset bestehend aus:  
Hebel, Hülse, Rosette (rund oder eckig), Funktionseinheit und Schlauchanschluss

- **UP Funktionseinheit für Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**  
Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 65-95 mm

**Klassifizierung nach Geräuschgruppe I und Durchflussklasse A**

#### 51187

##### Brause-Set

- bestehend aus:
- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
  - Handbrause mit Normalstrahl
  - Brauseschlauch, 1600 mm
  - Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

#### 51587

##### Brause-Set

- bestehend aus:
- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
  - Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl
  - Brauseschlauch, 1600 mm
  - Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

#### 59587

##### Brause-Set

- bestehend aus:
- Wandstange 800 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
  - Handbrause mit Normalstrahl
  - Brauseschlauch, 1600 mm
  - Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

Erfahren Sie mehr über IXMO und besuchen Sie unseren Onlineplaner unter [www.ixmo.de](http://www.ixmo.de)