

KEUCO

IXMO SOLO

Minimalismo nella doccia

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

Art.-Nr.: 03507370901 IXMO SOLO, italienisch, 10/16

KEUCO



Sviluppo continuo e coerente

“Nella progettazione dello spazio bagno sono in molti a parlare di riduzione, ma pochissimi la attuano in maniera coerente. Con il concetto di rubinetteria IXMO, nel 2015 abbiamo percorso nuove strade. Abbiamo integrato in maniera innovativa funzionalità e ridotto radicalmente il design. Con IXMO SOLO abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti.

Infatti, da subito i clienti più esigenti necessitano di un solo elemento di rubinetteria sulla parete per una soluzione doccia completa. Questo minimalismo detta nuovi standard nella creazione del bagno”.

Hartmut Dalheimer, amministratore KEUCO

Il nuovo minimalismo nella doccia

Il motto "Meno è meglio" è più vero che mai per il nuovo arrivato della gamma IXMO. IXMO SOLO è un autentico miracolo funzionale: il modello, di dimensioni straordinariamente ridotte, si caratterizza per la fusione intelligente di tecnologia innovativa e design minimalistico.

Ne è uscita una rubinetteria che fonde in maniera unica miscelatore monocomando e allacciamento del tubo flessibile. Ingombro minimo di montaggio: massimo comfort, visto che per una soluzione doccia completa è necessario solo IXMO SOLO e nessun altro elemento di rubinetteria.


IXMO SOLO è così coerente e piccolo nella progettazione del prodotto da trasmettere un'idea di ordine in ogni doccia. E con la rosetta, a scelta, tonda o quadrata, IXMO SOLO si adatta alla perfezione anche a tutte le altre linee KEUCO.

Brillante davanti e dietro alla parete

Il modulo IXMO SOLO conquista con le sue dimensioni ridotte e unitarie. La sporgenza fissa dalla parete è di 90 mm esatti, come pure il diametro e la lunghezza degli spigoli con le rosette, a scelta, tonde o quadrate.

L'unità sottotraccia può essere integrata senza problemi in pareti sottili o in un intervento di ammodernamento successivo. Lo rende possibile la profondità di montaggio particolarmente piatta di soli 65 mm. Grazie alla regolazione intelligente della profondità essa può essere adattata in maniera flessibile e continua di **65–95 mm**.

IXMO SOLO presenta anche altri vantaggi: temperatura e quantità dell'acqua possono essere limitate in qualsiasi momento all'occorrenza. Ciò comporta un risparmio in termini di costi ed energia. Con un solo elemento necessario sulla parete, IXMO SOLO risulta inoltre estremamente facile da pulire.

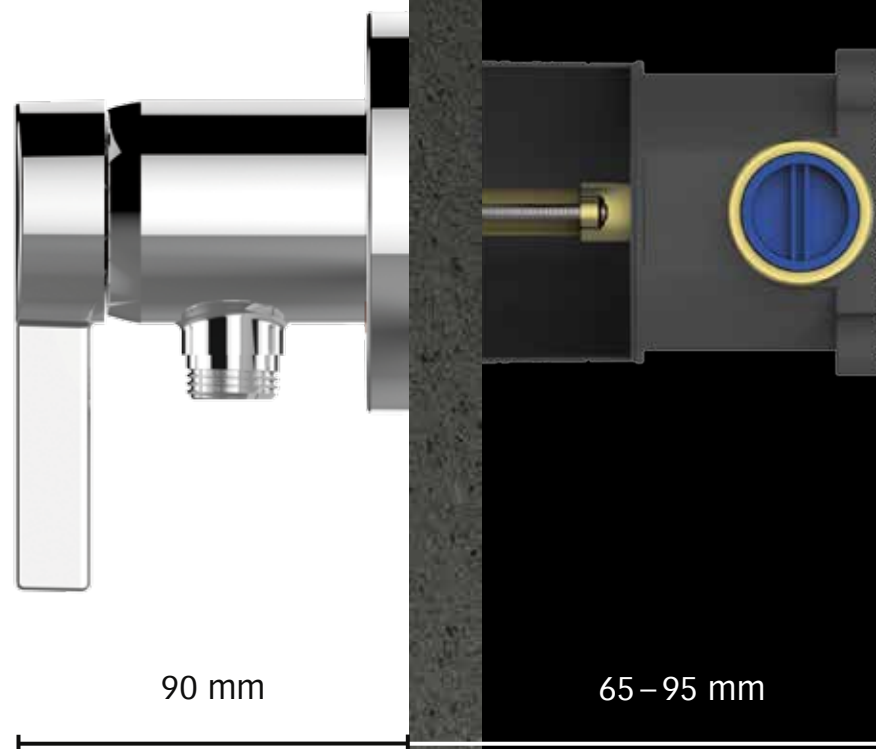

90 mm

65–95 mm



59552

59552
Set composto da:
– **Miscelatore monocomando con allacciamento del tubo flessibile DN 15**
Cartuccia miscelatore acqua con rondelle di tenuta, limitazione di temperatura e di portata, allacciamento del tubo flessibile a sicurezza intrinseca per prevenire l'inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717
Sporgenza di 90 mm
Set completo composto da:
Miscelatore, manicotto, rosetta (tonda o quadrata), struttura base e allacciamento del tubo flessibile

– **Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando con allacciamento del tubo flessibile DN 15**
Struttura base per montaggio a parete
Profondità di montaggio 65–95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I e classe di portata A

51187

51187
Set per doccia
composto da:
– Asta saliscendi da parete 900 mm con supporto doccia, regolazione in altezza con impugnatura, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo
– Doccetta con getto normale
– Tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– Piastra livellazione piastrelle (5 mm)

51587

51587
Set per doccia
composto da:
– Asta saliscendi da parete 900 mm con supporto doccia, regolazione in altezza con impugnatura, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo
– Doccetta con getto normale, soft e massaggiante
– Tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– Piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59587

59587
Set per doccia
composto da:
– Asta saliscendi da parete 800 mm con supporto doccia, regolazione in altezza con impugnatura, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo
– Doccetta con getto normale
– Tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– Piastra livellazione piastrelle (5 mm)