

KEUCO

IXMO SOLO

Minimalisme in de douche

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefoon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

Art.-Nr.: 03507370601 IXMO SOLO, niederländisch, 10/16

KEUCO



Consequente doorontwikkeling

“Velen praten over reductie bij het design van badkamers. Maar slechts weinigen zetten dit consequent in daden om. Met het armaturenconcept IXMO zijn we sinds 2015 nieuwe wegen ingeslagen. We hebben functies op innovatieve wijze geïntegreerd en het design radicaal gereduceerd. Met IXMO SOLO zijn we nog een stap verder gegaan.”

Want vanaf nu hebben veeleisende klanten nog maar één enkel kraanelement op de muur nodig voor een complete doucheoplossing. Dit minimalisme brengt nieuwe maatstaven in de vormgeving van de badkamer.”

Hartmut Dalheimer, bedrijfsleider KEUCO

Het nieuwe minimalisme in de douche

Het credo "Minder kan meer" is bij het nieuwe lid van de IXMO familie meer dan ooit van toepassing. IXMO SOLO is een echt wonder van functionaliteit: de indrukwekkend kleine module wordt gekenmerkt door de intelligente bundeling van innovatieve technieken in combinatie met een minimalistisch design.

Hier is een armatuur uitgekomen waarbij eenhandelmengkraan en slangaansluiting op unieke wijze zijn verenigd. Minimale montage-inspanning – maximaal comfort, want alleen de IXMO SOLO en geen enkel ander watervoerend element is voor een complete doucheoplossing nodig.


IXMO SOLO is zo consequent en klein in het productdesign, dat men in elke douche een opgeruimd aanzicht verkrijgt. En met de ronde of hoekige rozet naar keuze past IXMO SOLO ook perfect bij alle andere KEUCO lijnen.

Briljant voor en achter de muur

De IXMO SOLO module overtuigt met zijn kleine en uniforme afmetingen. De vaste uitsteking vanaf de muur ligt op exact 90 mm. Ook de diameter, resp. de lengte van de zijden voor de keuze van de ronde of de hoekige rozet bedraagt 90 mm.

De verborgen eenheid laat zich probleemloos in dunne wanden of bij een latere modernisering inbouwen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bijzonder geringe inbouwdiepte van minimaal 65 mm. Dankzij de intelligente dieptecompensatie kan deze **65–95 mm** flexibel en traploos ingesteld worden.

IXMO SOLO telt nog meer pluspunten: watertemperatuur en -hoeveelheid kunnen naar behoefte ook tegelijkertijd begrensd worden. Dat bespaart energie en kosten. Met slechts één benodigd element op de muur is de IXMO SOLO bovendien ook nog uiterst makkelijk te onderhouden.

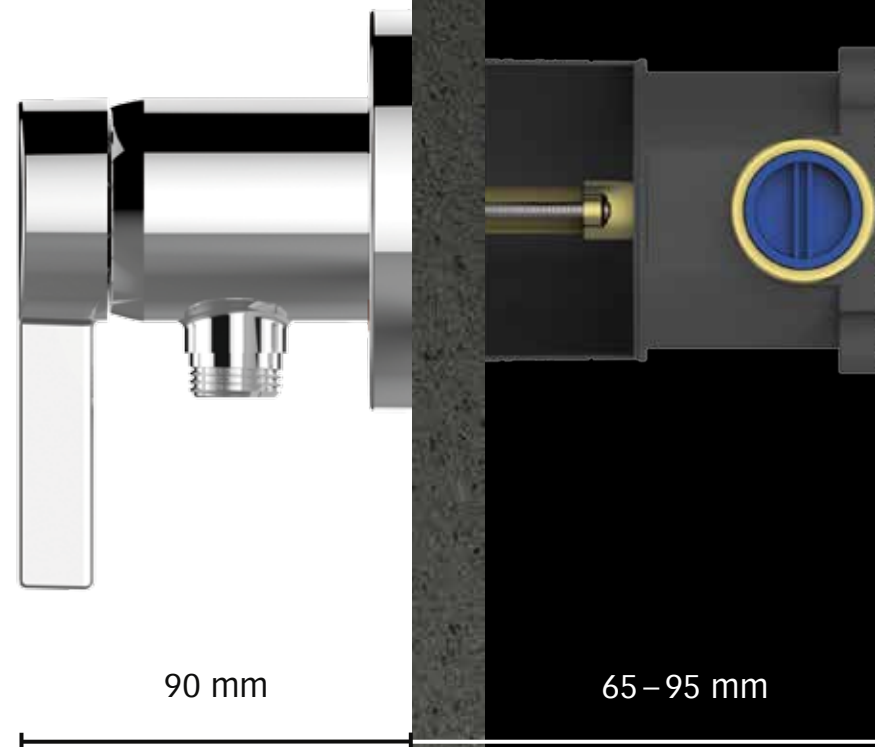

59552



59552



51187



51587



59587

59552

Set bestaat uit:

– Eenhandelmengkraan met slangaansluiting DN 15

Mengwatercartouche met keramische dichtingsringen, temperatuurbegrenzing en doorstroombegrenzing, slangaansluiting intrinsiek veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717
Uitsteeksel 90 mm

Afbouwset bestaand uit:

Handel, huls, rozet (rond of hoekig), functionele eenheid en slangaansluiting

– UP functionele eenheid voor eenhandelmengkraan met slangaansluiting DN 15

Basisstuk voor wandinbouw
Inbouwdiepte 65–95 mm

Classificatie volgens geluidsgroep I en doorstroomklasse A

51187

Douche set

bestaande uit:

- Muursteun 900 mm met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar
- Handdouche met normale straal
- Doucheslang, 1600 mm
- Tegelopvulstuk (5 mm)

51587

Douche set

bestaande uit:

- Muursteun 900 mm met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar
- Handdouche met normale, soft- en massagestraal
- Doucheslang, 1600 mm
- Tegelopvulstuk (5 mm)

59587

Douche set

bestaande uit:

- Muursteun 800 mm met handdouchegeleider, hoogteverstelbaar met greep, hellingsgraad traploos verstelbaar
- Handdouche met normale straal
- Doucheslang, 1600 mm
- Tegelopvulstuk (5 mm)

Kom meer te weten over IXMO en breng een bezoek aan onze online-planner op www.ixmo.de