

KEUCO

IXMO SOLO

Minimalizm pod prysznicem

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Fax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

Art.-Nr.: 035073701001 IXMO SOLO, polnisch, 10/16

KEUCO



Konsekwentny, dalszy rozwój

„W odniesieniu do projektów łazienek często mówi się o redukcji. Ale niewielu z tych, którzy o niej mówią, są w stanie tę redukcję konsekwentnie wprowadzać w życie. Stworzenie koncepcji armatury IXMO w roku 2015 pozwoliło nam na ugotowanie nowych dróg. Doprowadziliśmy do innowacyjnych integracji w zakresie funkcji i radykalnych redukcji w zakresie wzornictwa. IXMO SOLO to zatem kolejny krok na nowo ugotowanej drodze.

Od tego czasu oferujemy dla ambitnych klientów tylko jeden, jedyny element armatury ściiennej, który w pełni wystarczy do obsługi prysznic. Taki minimalizm ustala obecnie nowy wzorzec w projektowaniu łazienek.”

Hartmut Dalheimer, Dyrektor Zarządzający KEUCO

Nowy minimalizm pod prysznicem

Hasło „Mniej potrafi zdziałać więcej” jest w odniesieniu do nowego członka rodziny IXMO bardziej trafne niż dotychczas. IXMO SOLO to kolejny cud funkcjonalności: niewyobrażalnie mały moduł wyróżnia się minimalistycznym projektem w inteligentnym połączeniu z nowatorską technologią.

Na rynku pojawiła się armatura, łącząca charakter jednouchwytowej baterii i przyłącza węzowego. Minimalny wysiętek przy montażu – maksymalny komfort, ponieważ kompletne rozwiązanie armatury prysznicowej to wyłącznie IXMO SOLO, nie ma potrzeby korzystania z jakiegokolwiek innego elementu doprowadzającego wodę.


Produkt IXMO SOLO wyróżnia się konsekwentnym projektem i małymi wymiarami, dzięki jego zastosowaniu łazienka nabiera bardzo uporządkowanego charakteru. A dzięki możliwości zastosowania okrągłej lub wielokątnej rozety, IXMO SOLO doskonale komponuje się z innymi liniami KEUCO.

Doskonałość przed ścianą i za ścianą

Moduł IXMO SOLO przekonuje małymi wymiarami i jednolitym kształtem. Stała długość elementu wystającego ze ściany wynosi dokładnie 90 mm. Również średnica w przypadku rozety okrągłej lub odległość między krawędziami dla rozety wielokątnej wynosi 90 mm.

Bezproblemowy montaż jednostki podtynkowej w cienkich ścianach lub w przypadku późniejszej modernizacji jest możliwy dzięki niewielkiej głębokości zabudowy, wynoszącej minimalnie 65 mm. Dzięki inteligentnej metodzie kompensacji głębokości, możliwe jest jej elastyczne i bezstopniowe regulowanie w zakresie **65–95 mm**.

IXMO SOLO posiada też inne zalety: możliwe jest w razie potrzeby, w każdym czasie, ograniczenie temperatury wody i jej ilości. Ponadto ograniczający się do jednego elementu model IXMO SOLO jest szczególnie łatwy do pielęgnacji.

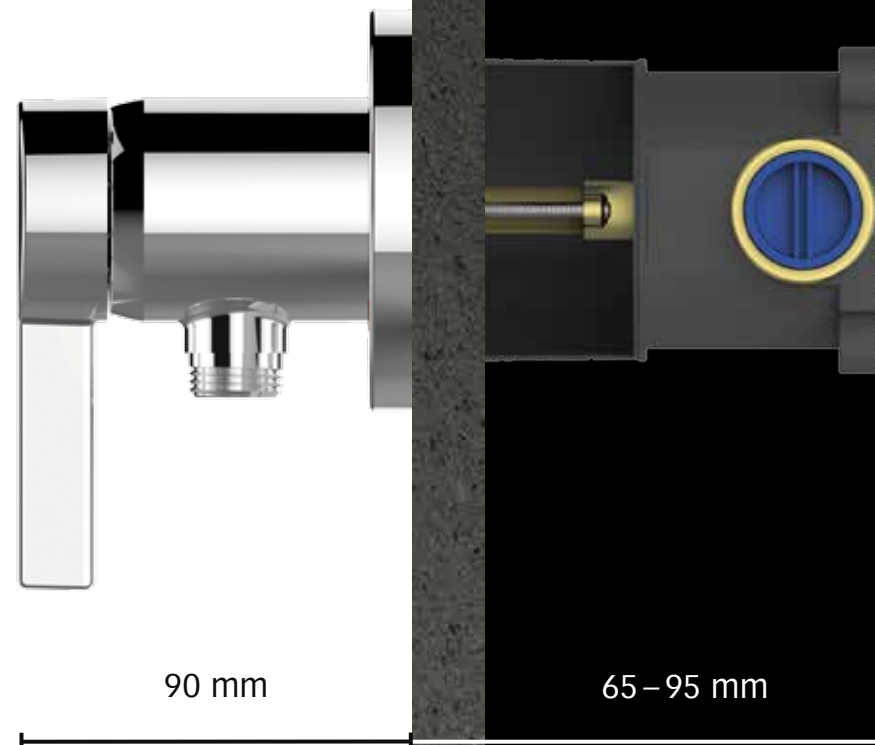

59552



59552



51187



51587



59587

59552

Zestaw składa się z:

- **Armatury jednouchwytowej z przyłączem węzowym DN 15**
Głowica mieszająca z ceramicznymi tarczami uszczelniającymi, ograniczenie temperatury i ograniczenie przepływu, przyłącze węzowe, zabezpieczone samoczynnie przed powrotem cieczy wg DIN EN 1717
Długość elementu wystającego poza ścianę wynosi 90 mm
Zestaw gotowy składa się z: Dźwigni, tulei, rozet (okrągłych i wielokątnych), jednostki funkcyjnej i przyłącza węzowego

- **Jednostka funkcjonalna UP do armatury jednouchwytowej z przyłączem węzowym DN 15**
Korpus podstawowy do zabudowy ściennej
Głębokość zabudowy 65–95 mm

Klasyfikacja według grupy emisji hałasu I i klasy przepływu A

51187

Zestaw prysznicowy

- składający się z:
- Relingu o długości 900 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
 - Słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody
 - Węża prysznicowego, 1600 mm
 - Płytki kompensującej (5 mm)

51587

Zestaw prysznicowy

- składający się z:
- Relingu o długości 900 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
 - Słuchawki prysznicowej dającej normalny, łagodny lub masażowy strumień wody
 - Węża prysznicowego, 1600 mm
 - Płytki kompensującej (5 mm)

59587

Zestaw prysznicowy

- składający się z:
- Relingu o długości 800 mm z uchwytem na słuchawkę, systemem regulacji wysokości z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
 - Słuchawki prysznicowej dającej normalny strumień wody
 - Węża prysznicowego, 1600 mm
 - Płytki kompensującej (5 mm)

Dowiedz się więcej o IXMO i skorzystaj z naszego narzędzia do projektowania online na stronie www.ixmo.de